



PRODUCT FEATURES


- High power 700 lumen Dual white 6500k Cree LEDs
- White spot beam & flood beam LEDs
- Red/Green/Blue LED for night vision/map reading/signalling
- With red flashing mode for emergency
- 150° Rotating head angle
- Smart Memory - remembers last white mode used
- Press & hold smooth dimming on white modes
- Optional motion sensor for hands-free activation
- IP65 Dust & water resistant
- Adjustable non-slip silicone lined headband included
- 3M VHB Adhesive helmet mount included
- Hard-shell protective zipped storage case included
- Useful battery level & charging indicator under switch
- 30cm High quality USB-C Charging cable included
- USB-C 5V-1A charging - 4 hour charge time
- 1 x 18650 3400mAh Li-ion battery included with bi-directional USB-C port
- Battery can easily be removed & replaced, and used as an independent powerbank

BATTERY - 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ion Battery


WEIGHT - 121g (Headtorch with battery, no strap)

DIMENSIONS - Headtorch L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm


OPERATING INSTRUCTIONS

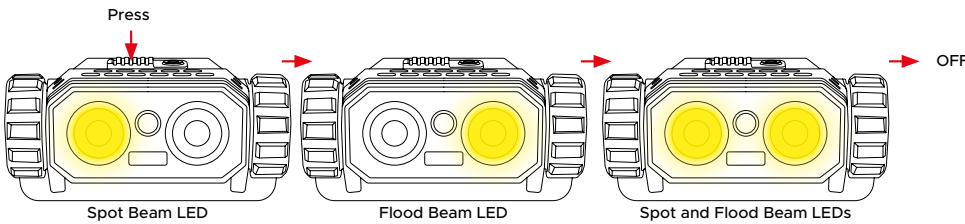


WHITE MODE MEMORY: If left ON in any mode for 5 seconds or more, the next press will turn OFF. Next press ON will return to the last WHITE mode used.

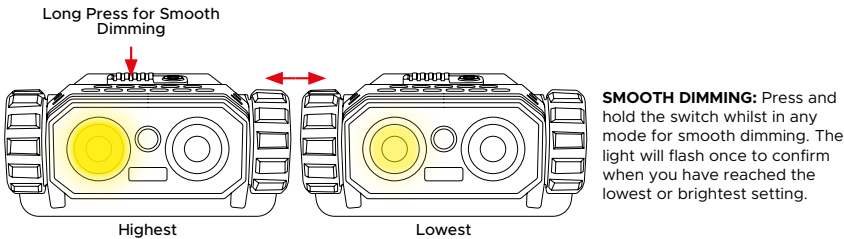

SMOOTH DIMMING: Press and hold the switch whilst in any mode for smooth dimming. The light will flash once to confirm when you have reached the lowest or brightest setting.



MOTION SENSOR ACTIVATION: When ON in any White mode, press the LEFT switch to activate the motion sensor. A blue light will flash 6 times to confirm the sensor is activated. You can now wave your hand in front of the headlamp to turn it on or off.

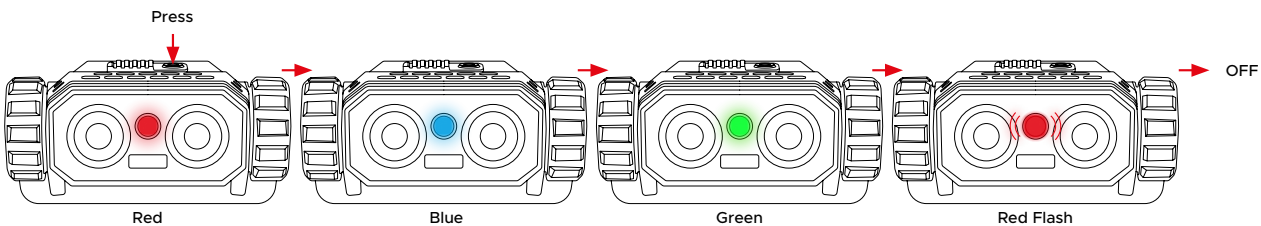


ANSI FL1 Standard



SPOT & FLOOD - HIGHEST	700 Lumen	70M	5.5H
SPOT & FLOOD - LOWEST	30 Lumen	15M	64H
SPOT BEAM - HIGHEST	300 Lumen	65M	10H
SPOT BEAM - LOWEST	20 Lumen	15M	93H
FLOOD BEAM - HIGHEST	200 Lumen	20M	16H
FLOOD BEAM - LOWEST	10 Lumen	5M	170H
RED LED 620nm	10 Lumen	4M	33H
GREEN LED 520nm	30 Lumen	20M	32H
BLUE LED 450nm	4 Lumen	8M	37H
RED LED 620nm - FLASH	10 Lumen	--	32H


*Runtimes are based on using the Unilite 3400mAh 18650 Li-ion battery. If a lower capacity battery is used, runtimes will be reduced.

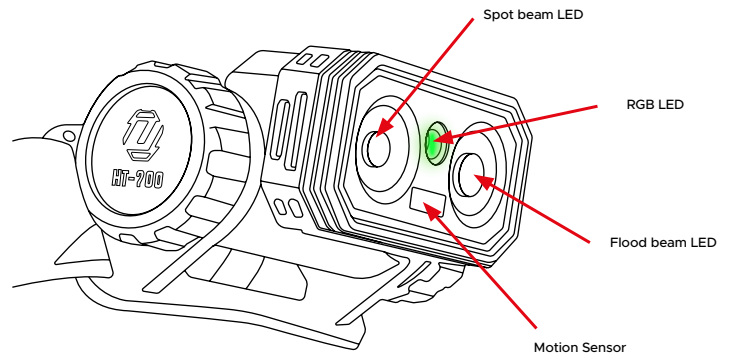

RECHARGING VIA THE HEADTORCH

1. Only use a 5V USB-C cable (max 1A)
2. Lift the charging port cover on the bottom of the headtorch.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port
4. Plug the USB-A end of the cable into any USB charging port (do not exceed 5V-1A charging input or damage may occur).
5. The LED under the switch will flash Red to confirm charging. LED will charge to Green once fully charged.
6. Charge Time: 4 hrs

****Warranty void if not used with the specified cable & max input****

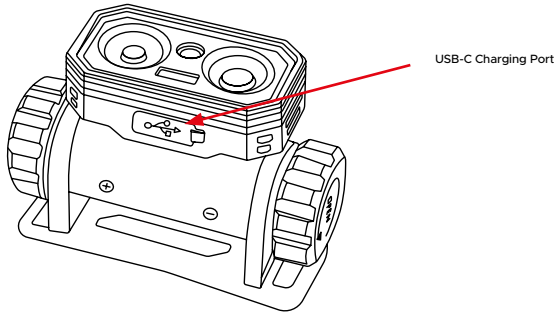

CHARGING INDICATOR


- Red Flash = charging
- Green = fully charged

BATTERY LEVEL INDICATOR

- Green = 30% - 100%
- Red = 10% - 30%
- Red Flash = less than 10%

Secondary Switch for RGB and Motion Sensor Plus Battery & Charging Indicator LED


Primary On/Off Switch (Press and Hold for Smooth Dimming)

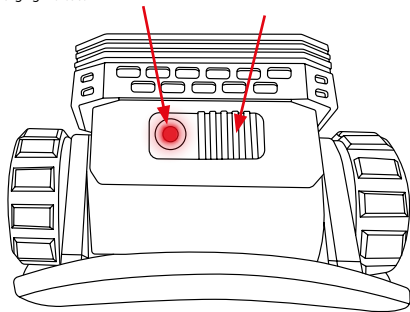

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!


- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -20°C or above 60°C).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface - risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED/Lens will stay hot/warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture - danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to lenses will affect light output.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 - DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

HOW TO OPEN THE BATTERY COMPARTMENT

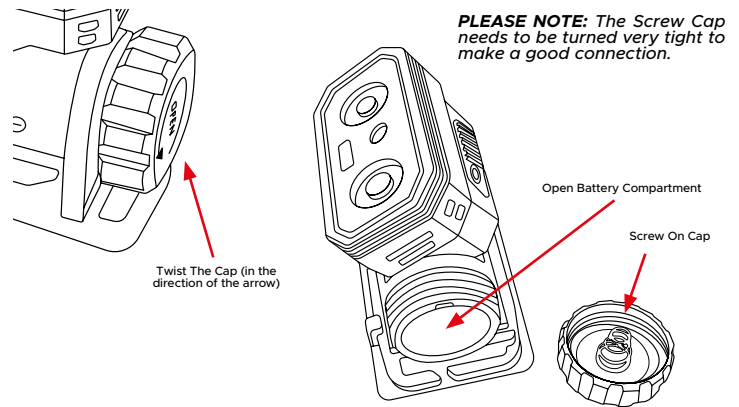


RECHARGING THE 18650 BATTERY

You can recharge the 18650 battery outside of the lamp. This enables spares to be kept on hand if you require light for an extra long period. Once plugged in, Blue indicator light will flash on the top of the battery to confirm charging. Once fully charged it will turn solid Blue (Charge time - 1.5 hours).

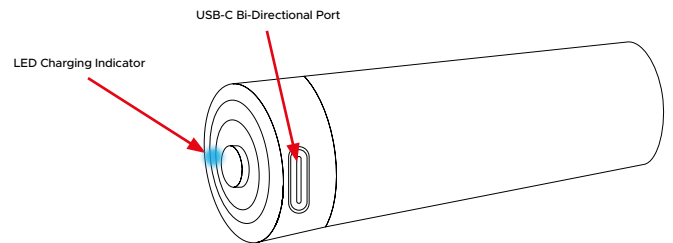


18650 BATTERY POWER BANK

The 18650 battery inside the lamp can be removed and used as a 1A Powerbank via the USB-C port. You will need your own devices charging cable for this. Plug the USB-C end of your devices charging cable into the USB-C port. A Blue light will appear on the top of the battery to confirm your device is being charged.

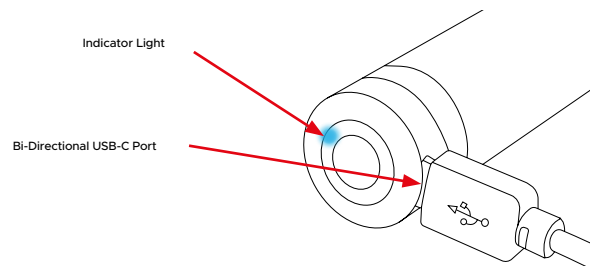

HOW TO ATTACH TO HELMET MOUNT

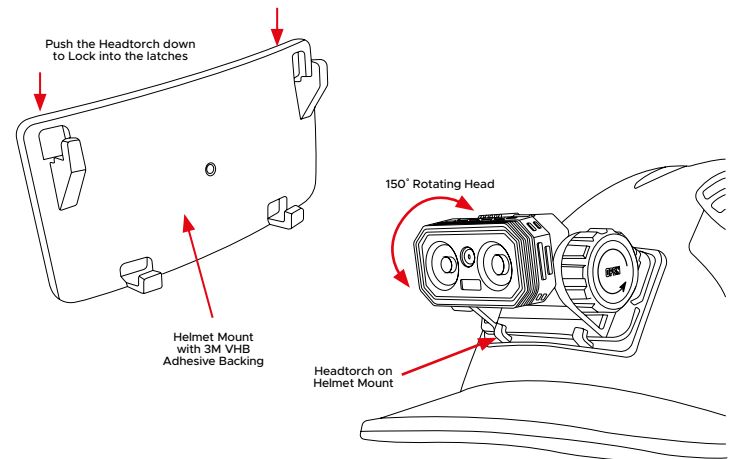



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- LED Cree doubles blanches 6500k haute puissance de 700 lumens
- LED à faisceau ponctuel blanc et à faisceau large
- LED rouge/verte/bleue pour la vision nocturne/la lecture de cartes/la signalisation
- Avec mode clignotant rouge pour les urgences
- Angle de rotation de la tête de 150°
- Mémoire intelligente - mémorise le dernier mode blanc utilisé
- Appuyez longuement sur la fonction de gradation progressive en mode blanc
- Capteur de mouvement en option pour une activation mains libres
- IP65 Résistant à la poussière et à l'eau
- Bandeau ajustable antidérapant doublé de silicone inclus
- Support adhésif 3M VHB pour casque inclus
- Étui de rangement rigide avec fermeture éclair inclus
- Indicateur utile du niveau de batterie et de charge sous l'interrupteur
- Câble de recharge USB-C haute qualité de 30cm inclus
- Charge USB-C 5V-1A - temps de charge de 4 heures
- 1 batterie Li-ion 18650 3400mAh incluse avec port USB-C bidirectionnel
- La batterie peut être facilement retirée et remplacée, et utilisée comme une batterie externe indépendante

BATTERIE - 1 Batterie Li-ion 3.6V 18650 3400mAh


POIDS - 121g (Lampe frontale avec pile, sans sangle)

DIMENSIONS - Lampe frontale L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

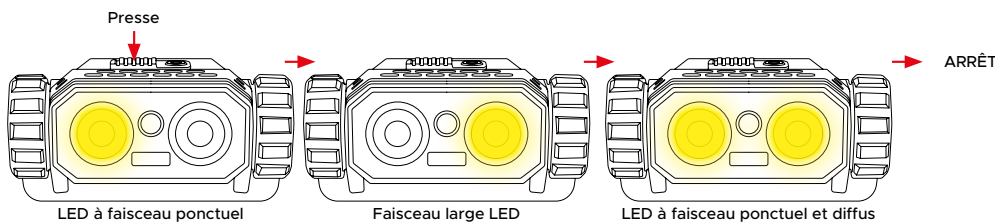


MÉMOIRE DU MODE BLANC: Si vous laissez le bouton en position ON pendant 5 secondes ou plus, la prochaine pression éteindra l'appareil. La pression suivante sur ON vous ramènera au dernier mode BLANC utilisé.

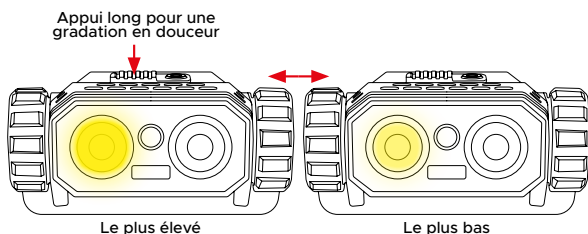

GRADATION EN DOUCEUR: Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé dans n'importe quel mode pour obtenir une variation d'intensité progressive. La lumière clignotera une fois pour confirmer que vous avez atteint le réglage le plus faible ou le plus élevé.



ACTIVATION DU CAPTEUR DE MOUVEMENT: Lorsque le mode Blanc est activé, appuyez sur le bouton GAUCHE pour activer le capteur de mouvement. Un voyant bleu clignotera 6 fois pour confirmer que le capteur est activé. Vous pouvez désormais agiter la main devant la lampe frontale pour l'allumer ou l'éteindre.

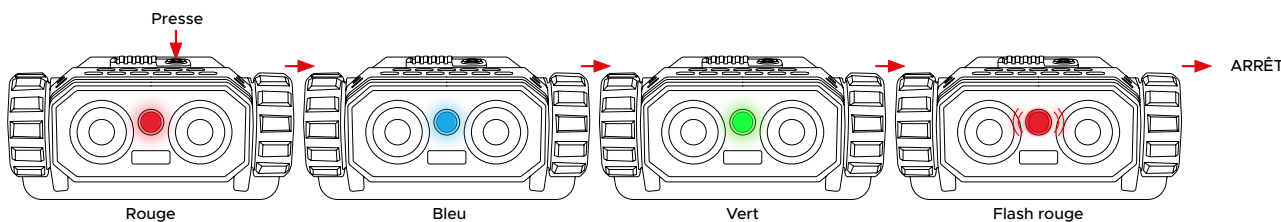


Norme ANSI FL1



SPOT & FLOOD - LE PLUS ÉLEVÉ		700 Lumen	70M	5.5H
SPOT & FLOOD - LE PLUS BAS		30 Lumen	15M	64H
FAISCEAU PONCTUEL - LE PLUS ÉLEVÉ		300 Lumen	65M	10H
FAISCEAU PONCTUEL - LE PLUS BAS		20 Lumen	15M	93H
FAISCEAU D'INONDATION - LE PLUS ÉLEVÉ		200 Lumen	20M	16H
FAISCEAU D'INONDATION - LE PLUS BAS		10 Lumen	5M	170H
LED ROUGE 620nm		10 Lumen	4M	33H
LED VERTE 520nm		30 Lumen	20M	32H
LED BLEUE 450nm		4 Lumen	8M	37H
LED ROUGE 620nm - FLASH		10 Lumen	--	32H


*Les durées de fonctionnement sont basées sur l'utilisation d'une batterie Li-ion Unilite 3400mAh 18650. Si une batterie de capacité inférieure est utilisée, les durées de fonctionnement seront réduites.

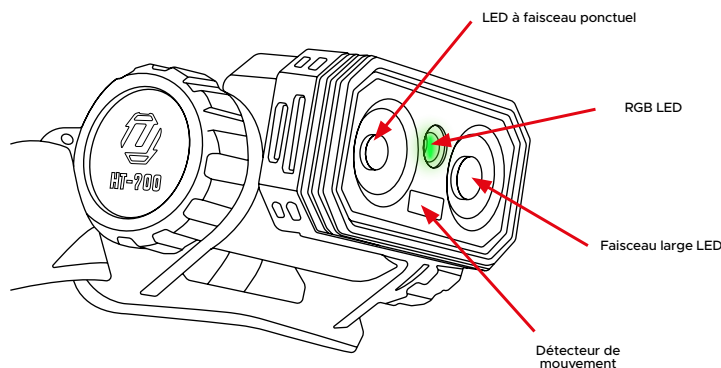

RECHARGE VIA LA LAMPE FRONTALE

1. Utilisez uniquement un câble USB-C 5V (max. 1A)
2. Soulevez le cache du port de chargement situé au bas de la lampe frontale.
3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de chargement.
4. Branchez l'extrémité USB-A du câble dans n'importe quel port de chargement USB (ne dépassez pas une puissance de chargement de 5V-1A, sinon vous risquez d'endommager l'appareil).
5. La LED située sous l'interrupteur clignote en rouge pour confirmer la charge. La LED passe au vert une fois la charge terminée.
6. Temps de charge : 4 heures

****La garantie est nulle si le produit n'est pas utilisé avec le câble spécifié et l'entrée maximale****

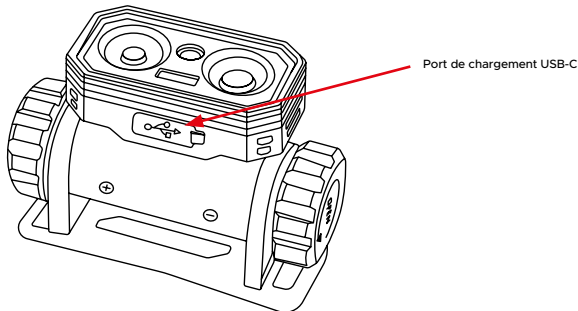

INDICATEUR DE CHARGE


- Flash rouge = en cours de chargement
- Vert = complètement chargé

INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE

- Vert = 30% - 100%
- Rouge = 10% - 30%
- Flash rouge = moins de 10%

Interrupteur secondaire pour RGB et détecteur de mouvement Plus batterie et voyant LED de charge


Interrupteur principal marche/arrêt (appuyez et maintenez enfoncé pour un réglage progressif de l'intensité lumineuse)

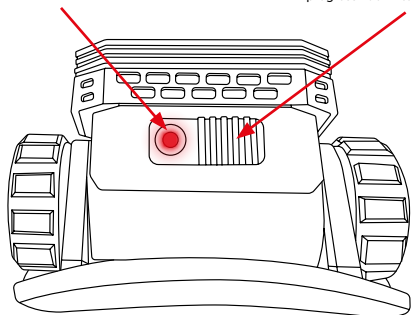

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!


- Ne regardez pas directement les LED.
- Ne l'utilisez pas en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -20°C ou supérieures à 60°C).
- Les LED peuvent devenir chaudes/brûlantes lorsqu'elles sont allumées ; NE LES TOUCHEZ PAS et NE LES POSEZ JAMAIS face vers le bas sur une surface quelconque - risque d'incendie ! Même une fois l'appareil éteint, NE LE POSEZ PAS face vers le bas, car les LED/lentilles restent chaudes/brûlantes pendant un certain temps.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Soyez prudent lors du chargement, vérifiez la puissance de charge de la source de charge que vous utilisez et NE DÉPASSEZ PAS la puissance de charge maximale indiquée, sinon la batterie pourrait être endommagée et la garantie pourrait être annulée.
- La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance après quelques cycles complets de charge et de décharge.
- Pour maintenir la batterie rechargeable dans un état optimal, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, en particulier si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Rechargez toujours complètement les batteries rechargeables avant de les stocker et, si la batterie rechargeable peut être retirée, il est conseillé de le faire pour éviter qu'elle ne se décharge et pour éviter le risque de fuite.
- Protégez toujours les batteries au lithium de la chaleur, de la lumière solaire intense, du feu, de l'eau et de l'humidité - risque d'explosion!
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'écouler. ÉVITEZ tout contact, car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit, cela annulerait la garantie et pourrait être dangereux.
- Veillez à ce que les lentilles n'entrent pas en contact avec des objets durs/pointus, car tout dommage/rayure sur les lentilles affectera la puissance lumineuse.
- Avant de nettoyer le produit, débranchez le câble de charge. Nettoyez-le avec un chiffon sec ou légèrement humide, propre et non pelucheux, et un détergent doux si nécessaire. N'utilisez pas de nettoyants contenant des abrasifs ou des solvants.
- Ce produit est étanche selon la norme IPX5 - NE PAS IMMERGER. Si le produit a été exposé à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard de 2 ans contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de piles jetables ni l'utilisation de piles, chargeurs, câbles ou cordons d'alimentation incorrects pouvant causer des dommages.
- Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers normaux. Il doit être éliminé dans un centre de collecte agréé pour les appareils électriques ou dans votre centre de collecte des déchets local.
- Veuillez réutiliser ou recycler l'emballage de manière responsable.
- Conservez ces instructions pour référence future ou pour les propriétaires ultérieurs.

COMMENT OUVRIR LE COMPARTIMENT À PILES

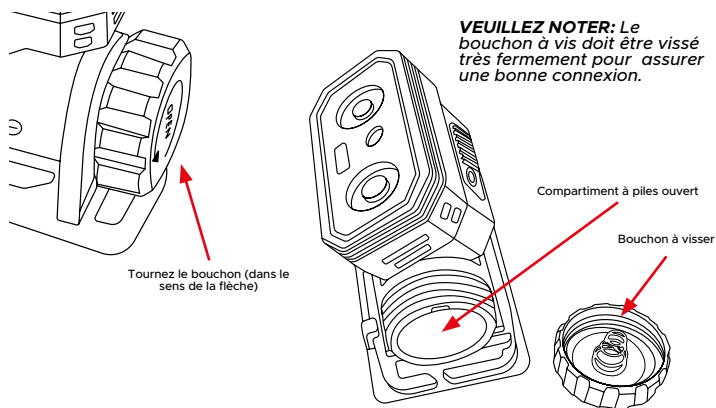


RECHARGE DE LA BATTERIE 18650

Vous pouvez recharger la batterie 18650 en dehors de la lampe. Cela permet de garder des pièces de rechange à portée de main si vous avez besoin de lumière pendant une période prolongée. Une fois branchée, une lumière bleue clignote sur le dessus de la batterie pour confirmer la charge. Une fois la batterie complètement chargée, elle devient bleue fixe (temps de charge : 1.5 heure).

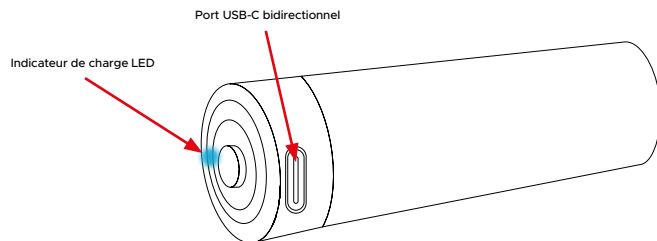


BATTERIE EXTERNE 18650

La batterie 18650 à l'intérieur de la lampe peut être retirée et utilisée comme une batterie externe 1A via le port USB-C. Vous aurez besoin du câble de recharge de votre appareil pour cela. Branchez l'extrémité USB-C du câble de recharge de votre appareil dans le port USB-C. Une lumière bleue apparaîtra sur le dessus de la batterie pour confirmer que votre appareil est en cours de recharge.

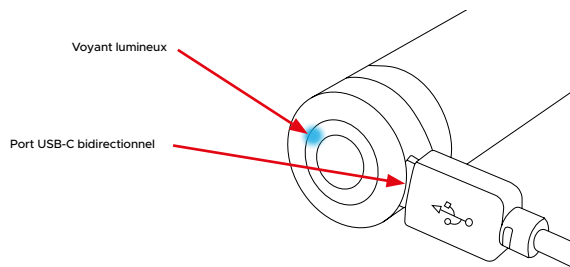

COMMENT FIXER LE SUPPORT AU CASQUE

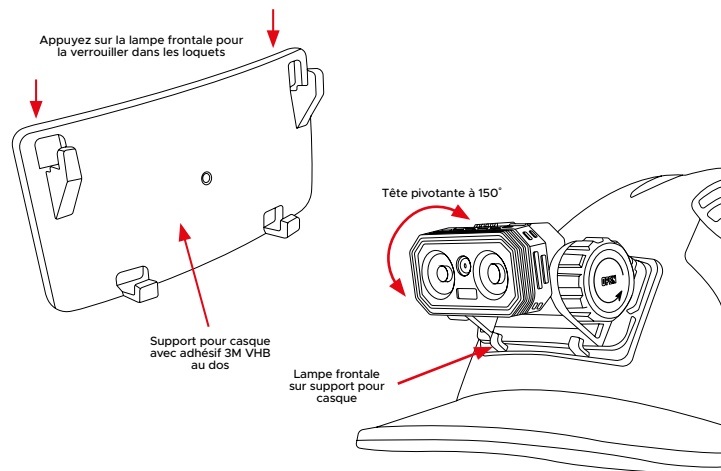



PRODUKTMERKMALE


- Leistungsstarke 700-Lumen-Dual-Weiß-LEDs (6500K) von Cree
- LEDs mit weißem Spotstrahl und Flutlichtstrahl
- Rote/grüne/blau LED für Nachtsicht/Kartenlesen/Signalisierung
- Mit rotem Blinkmodus für Notfälle
- 150° drehbarer Kopfwinkel
- Smart Memory – speichert den zuletzt verwendeten Weißmodus
- Durch Gedrückthalten sanftes Dimmen in den Weißmodi
- Optionaler Bewegungssensor für freihändige Aktivierung
- IP65 Staub- und wasserdicht
- Verstellbares, rutschfestes, mit Silikon gefüttertes Stirnband im Lieferumfang enthalten
- 3M VHB-Klebehelmmhalterung im Lieferumfang enthalten
- Hartschalen-Schutzhülle mit Reißverschluss im Lieferumfang enthalten
- Praktische Batteriestands- und Ladeanzeige unter dem Schalter
- 30cm hochwertiges USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- USB-C 5V-1A-Aufladung – 4 Stunden Ladezeit
- 1 x 18650 3400mAh Li-Ionen-Akku mit bidirektionalem USB-C-Anschluss im Lieferumfang enthalten
- Der Akku lässt sich leicht entfernen und austauschen und kann als unabhängige Powerbank verwendet werden

BATTERIE - 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-Ionen-Akku


GEWICHT - 121g (Stirnlampe mit Batterie, ohne Riemen)

ABMESSUNGEN - Stirnlampe L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

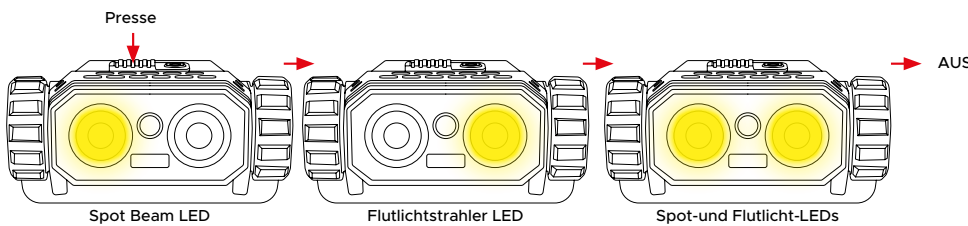


WEISSER MODUS SPEICHER: Wenn die Taste in einem beliebigen Modus 5 Sekunden oder länger gedrückt bleibt, wird sie beim nächsten Drücken ausgeschaltet. Durch erneutes Drücken wird der zuletzt verwendete WEISSE Modus wiederhergestellt.

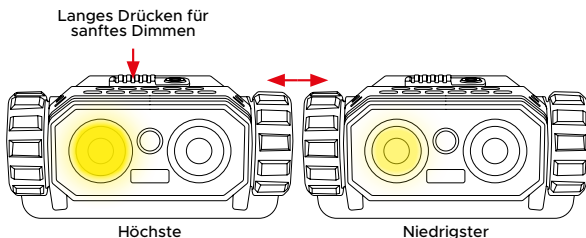


SANFTES DIMMEN: Halten Sie den Schalter in einem beliebigen Modus gedrückt, um die Beleuchtung stufenlos zu dimmen. Die Leuchte blinkt einmal, um zu bestätigen, dass Sie die niedrigste oder hellste Einstellung erreicht haben.

Drücken Sie für den Sensormodus



BEWEGUNGSSENSOR-AKTIVIERUNG: Wenn in einem beliebigen Weißmodus eingeschaltet, drücken Sie den linken Schalter, um den Bewegungssensor zu aktivieren. Ein blaues Licht blinkt sechsmal, um zu bestätigen, dass der Sensor aktiviert ist. Sie können nun mit der Hand vor dem Scheinwerfer winken, um ihn ein- oder auszuschalten.

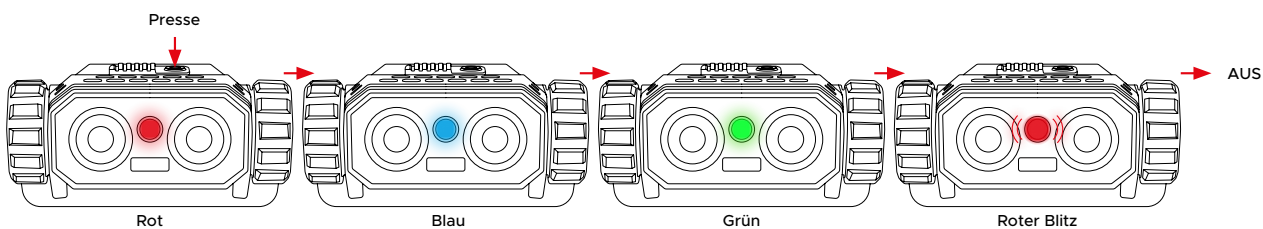


ANSI FL1 Standard



ANSI FL1 Standard	Spot & Flood	Spot Beam	Runtime
SPOT & FLOOD – HÖCHSTE	700 Lumen	70M	5.5H
SPOT & FLOOD – NIEDRIGSTE	30 Lumen	15M	64H
SPOT BEAM – HÖCHSTE	300 Lumen	65M	10H
SPOT BEAM – NIEDRIGST	20 Lumen	15M	93H
FLUTSTRAHL – HÖCHST	200 Lumen	20M	16H
FLUTSTRAHL – NIEDRIGST	10 Lumen	5M	170H
ROTE LED 620nm	10 Lumen	4M	33H
GRÜNE LED 520nm	30 Lumen	20M	32H
BLAUE LED 450nm	4 Lumen	8M	37H
ROTE LED 620nm – BLITZ	10 Lumen	--	32H


*Die Laufzeiten basieren auf der Verwendung des Unilite 3400mAh 18650 Li-Ionen-Akkus. Bei Verwendung eines Akkus mit geringerer Kapazität verkürzen sich die Laufzeiten.

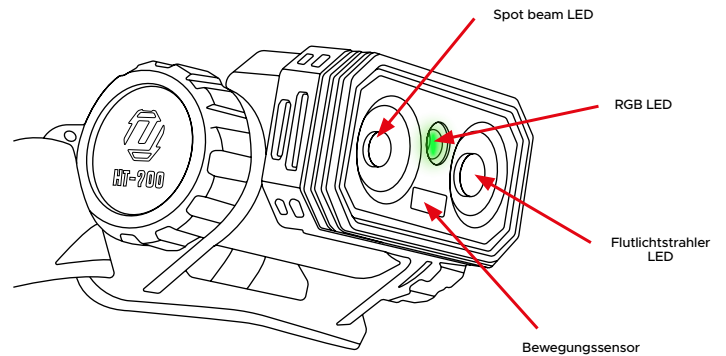

AUFLADEN ÜBER DIE STIRNLAMPE

1. Verwenden Sie nur ein 5V-USB-C-Kabel (max. 1A).
2. Heben Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses an der Unterseite der Stirnlampe an.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in einen beliebigen USB-Ladeanschluss (überschreiten Sie nicht die Ladeeingangsleistung von 5V-1A, da sonst Schäden auftreten können).
5. Die LED unter dem Schalter blinkt rot, um den Ladevorgang zu bestätigen. Die LED leuchtet grün, sobald der Akku vollständig geladen ist.
6. Ladezeit: 4 Stunden

****Die Garantie erlischt, wenn nicht das angegebene Kabel und die maximale Eingangsleistung verwendet werden****

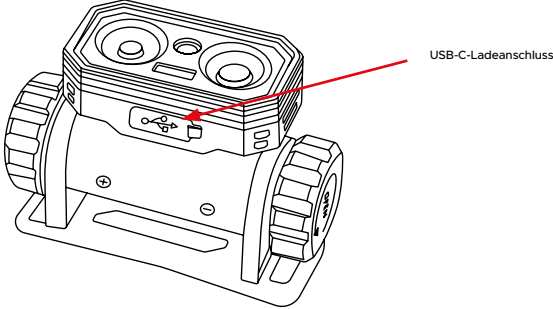


LADEANZEIGE

- Roter Blitz = Laden
- Grün = vollständig aufgeladen

BATTERIESTANDSANZEIGE


- Grün = 30% - 100%
- Rot = 10% - 30%
- Roter Blitz = weniger als 10%

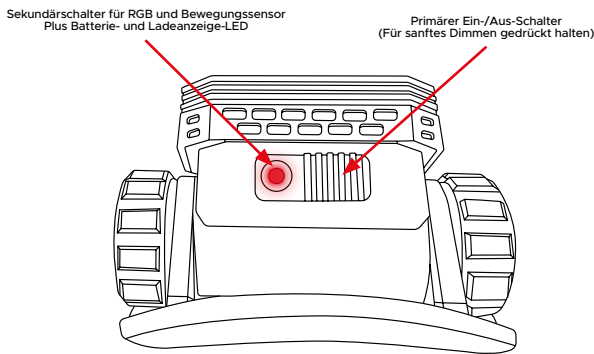

HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!


- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen (unter -20°C oder über 60°C).
- LEDs können beim Einschalten warm/heiß werden; berühren Sie sie NICHT und legen Sie das Gerät NIEMALS mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche – Brandgefahr! Auch nach dem Ausschalten des Geräts dürfen Sie es NICHT mit der Vorderseite nach unten ablegen, da die LED/Linse noch eine Weile heiß/warm bleibt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Seien Sie beim Laden vorsichtig, überprüfen Sie die Ladeausgabe der von Ihnen verwendeten Ladequelle und überschreiten Sie NICHT die angegebene maximale Ladeeingabe, da sonst der Akku beschädigt werden und die Garantie erlöschen kann.
- Der Akku erreicht seine volle Leistung nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen.
- Um den wiederaufladbaren Akku in einem optimalen Zustand zu halten, sollte er alle 3 bis 6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Laden Sie wiederaufladbare Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf. Wenn der wiederaufladbare Akku entfernt werden kann, wird dies empfohlen, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden und das Risiko eines Auslaufens des Akkus zu vermeiden.
- Schützen Sie Lithium-Akkus immer vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. VERMEIDEN Sie den Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Bei Kontakt der Lithiumbatterieflüssigkeit mit den Augen sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Das Produkt darf nicht zerlegt oder modifiziert werden, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und gefährlich sein kann.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.
- Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts das Ladekabel. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten, sauberen, fusselfreien Tuch und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten.
- Dieses Produkt ist wasserdicht gemäß IPX5 – NICHT UNTERTAUCHEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, kann die Garantie erlöschen.
- Dieses Produkt hat eine 2-jährige Standardgarantie auf Herstellungsfehler oder Mängel. Sie deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, versehentliche Beschädigungen oder mangelhafte Wartung ab. Die Unilite-Garantien decken keine Undichtigkeiten von Einwegbatterien oder die Verwendung falscher Batterien, Ladegeräte, Kabel oder Stromkabel ab, die Schäden verursachen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über eine autorisierte Elektrogeräte-Entsorgungsstelle oder Ihre örtliche Müllentsorgungsstelle entsorgt werden.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung wieder oder recyceln Sie sie verantwortungsbewusst.
- Bewahren Sie diese Anweisungen für spätere Referenzzwecke oder für nachfolgende Besitzer auf.

SO ÖFFNEN SIE DAS BATTERIEFACH

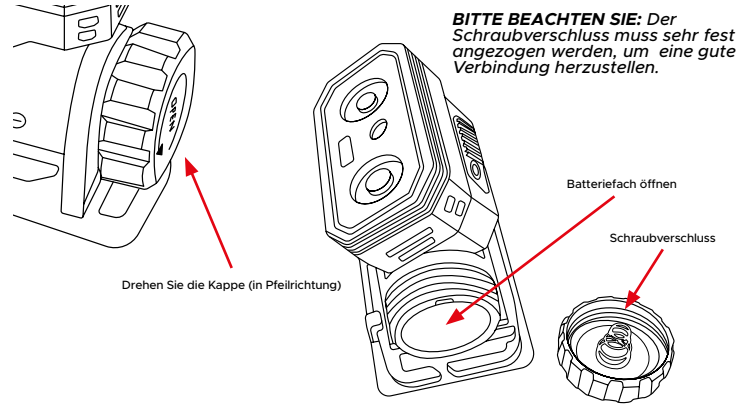


AUFLADEN DER 18650-BATTERIE

Sie können den 18650-Akku außerhalb der Lampe aufladen. So können Sie Ersatzakkus bereithalten, falls Sie über einen besonders langen Zeitraum Licht benötigen. Sobald der Akku angeschlossen ist, blinkt die blaue Kontrollleuchte an der Oberseite des Akkus, um den Ladevorgang anzuzeigen. Nach vollständiger Aufladung leuchtet die Leuchte durchgehend blau (Ladezeit: 1.5 Stunden).

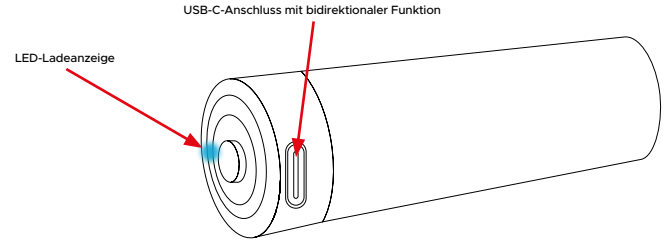


18650 BATTERIE-POWERBANK

Die 18650-Batterie in der Lampe kann entfernt und über den USB-C-Anschluss als 1A-Powerbank verwendet werden. Dazu benötigen Sie das Ladekabel Ihres Geräts. Stecken Sie das USB-C-Ende des Ladekabels Ihres Geräts in den USB-C-Anschluss. Ein blaues Licht leuchtet oben auf der Batterie auf, um zu bestätigen, dass Ihr Gerät aufgeladen wird.

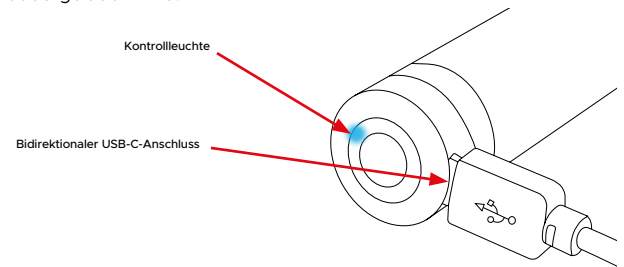

BEFESTIGUNG AN DER HELMFESTIGUNG

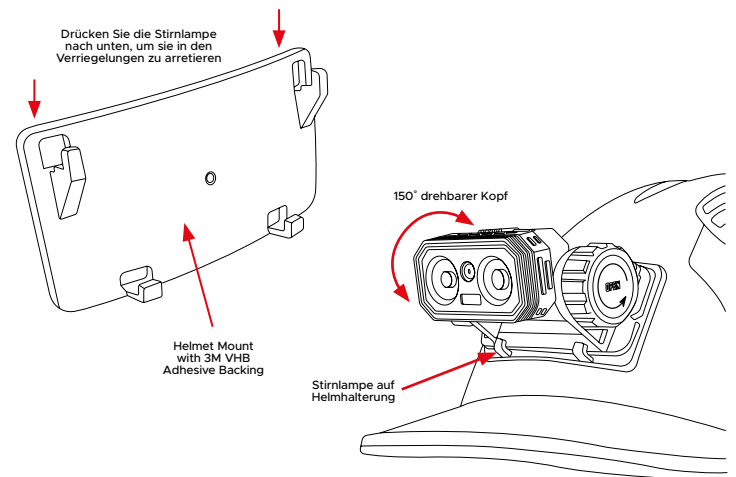



PRODUCTKENMERKEN



- Krachtige 700 lumen dubbele witte 6500k Cree LED's
- Witte spotbeam & floodbeam LED's
- Rode/groene/blauwe LED voor nachtzicht/kaartlezen/signalering
- Met rode knipperstand voor noodgevallen
- 150° draaibare kop
- Smart Memory - onthoudt de laatst gebruikte witte modus
- Houd ingedrukt voor soepel dimmen in witte modi
- Optionele bewegingssensor voor handsfree activering
- IP65 Stof- en waterbestendig
- Verstelbare antislip hoofdband met siliconen voering inbegrepen
- 3M VHB-kleefstof helmbevestiging inbegrepen
- Harde beschermende opbergkoffer met ritssluiting inbegrepen
- Handige batterijniveau- en oplaadindicator onder de schakelaar
- 30cm hoogwaardige USB-C-oplaadkabel meegeleverd
- USB-C 5V-1A opladen - oplaadtijd 4 uur
- 1 x 18650 3400mAh Li-ion-batterij meegeleverd met bidirectionele USB-C-poort
- Batterij kan eenvoudig worden verwijderd en vervangen, en kan worden gebruikt als onafhankelijke powerbank

BATTERIJ - 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ionbatterij


GEWICHT - 121g (Hoofdlamp met batterij, zonder band)

AFMETINGEN - Hoofdlamp L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

BEDIENINGSINSTRUCTIES

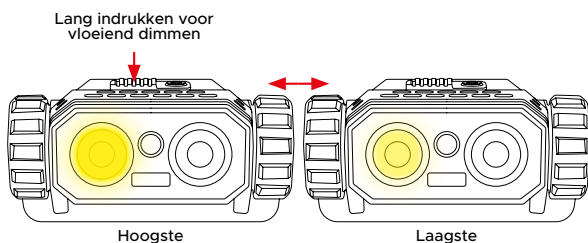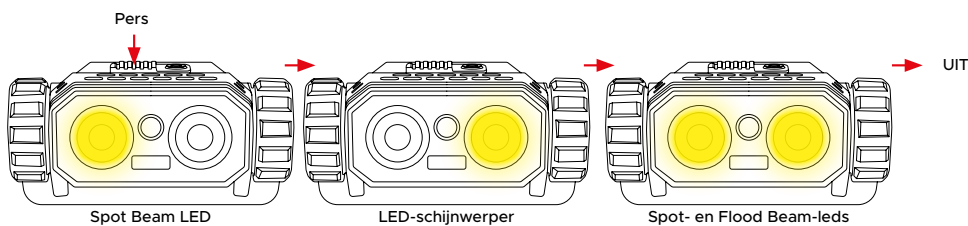

GELIJKMATIG DIMMEN: Houd de schakelaar ingedrukt terwijl u zich in een willekeurige modus bevindt voor een soepele dimfunctie. Het lampje knippert één keer om te bevestigen dat u de laagste of hoogste instelling hebt bereikt.

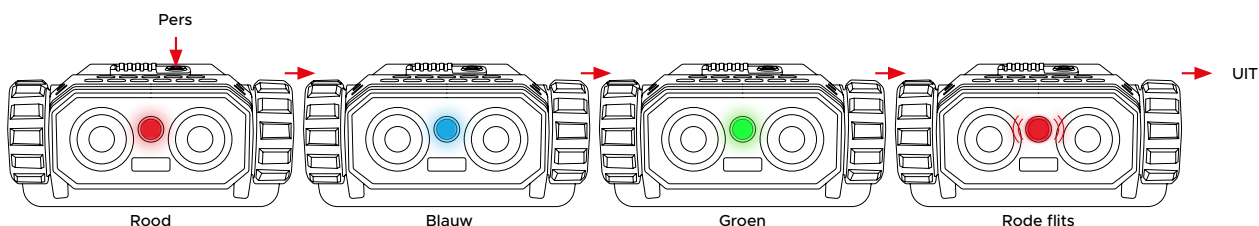

WITTE MODUSGEHEUGEN: Als de lamp in een willekeurige modus 5 seconden of langer aan blijft staan, wordt hij bij de volgende druk op de knop uitgeschakeld. Bij de volgende druk op de knop keert u terug naar de laatst gebruikte WITTE modus.


ACTIVERING VAN DE BEWEGINGSSENSOR: Wanneer de lamp in een witte modus staat, drukt u op de LINKER schakelaar om de bewegingssensor te activeren. Een blauw lampje knippert 6 keer om te bevestigen dat de sensor is geactiveerd. U kunt nu met uw hand voor de koplamp zwaaien om deze in of uit te schakelen.

ANSI FL1-Standaard



SPOT & FLOOD - HOOGSTE	700 Lumen	70M	5.5H
SPOT & FLOOD - LAAGSTE	30 Lumen	15M	64H
SPOT BEAM - HOOGSTE	300 Lumen	65M	10H
SPOT BEAM - LAAGSTE	20 Lumen	15M	93H
OVERSTROMINGSBALK - HOOGSTE	200 Lumen	20M	16H
OVERSTROMINGSPALK - LAAGSTE	10 Lumen	5M	170H
RODE LED 620nm	10 Lumen	4M	33H
GROENE LED 520nm	30 Lumen	20M	32H
BLAUWE LED 450nm	4 Lumen	8M	37H
RODE LED 620nm - FLITS	10 Lumen	--	32H


**De gebruiksduur is gebaseerd op het gebruik van de Unilite 3400mAh 18650 Li-ionbatterij. Als een batterij met een lagere capaciteit wordt gebruikt, zal de gebruiksduur korter zijn.*

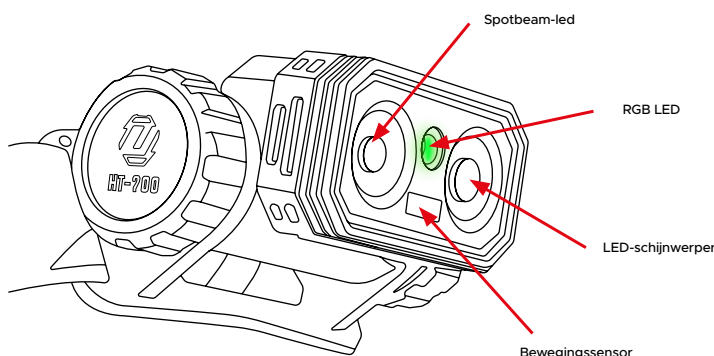

OPLADEN VIA DE HOOFDLAMP

1. Gebruik alleen een 5V USB-C-kabel (max. 1A)
2. Til het klepje van de oplaadpoort aan de onderkant van de hoofd lamp op.
3. Sluit het USB-C-uiteinde van de kabel aan op de oplaadpoort
4. Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een willekeurige USB-oplaadpoort (overschrijd de oplaadgang van 5V-1A niet, anders kan er schade ontstaan).
5. Het LED-lampje onder de schakelaar knippert rood om aan te geven dat het opladen bezig is. Het LED-lampje wordt groen zodra het opladen voltooid is.
6. Opladtid: 4 uur

****Garantie vervalt indien niet gebruikt met de gespecificeerde kabel en maximale invoer****

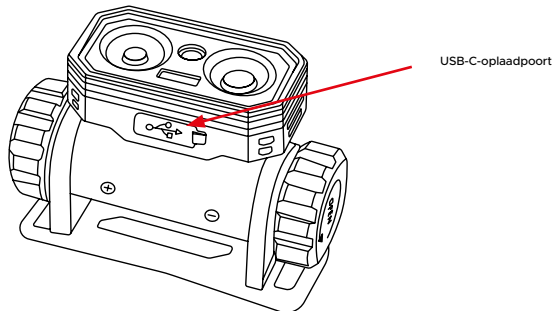

OPLAADINDICATOR


- Rode flits = aan het opladen
- Groen = volledig opgeladen

BATTERIJINDICATOR

- Groen = 30% - 100%
- Rood = 10% - 30%
- Rode flits = minder dan 10%

Secundaire schakelaar voor RGB en bewegingssensor Plus batterij- en oplaadindicator-LED


Primaire aan/uit-schakelaar (ingedrukt houden voor vloeiend dimmen)

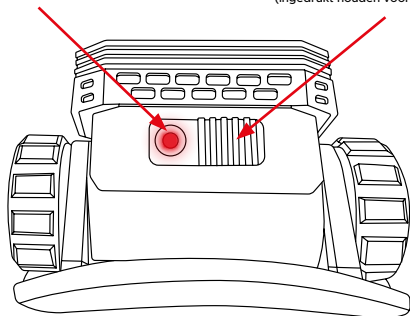

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!


- Kijk niet rechtstreeks naar de LED's.
- Gebruik het apparaat niet in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -20°C of boven 60°C).
- LED's kunnen warm/heet worden wanneer ze zijn ingeschakeld; raak ze NIET aan en leg ze NOOIT met de voorkant naar beneden op een oppervlak - brandgevaar! Zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld, mag u het NIET met de voorkant naar beneden leggen, omdat de LED/lens nog een tijdje warm/heet blijft.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gasen.
- Wees voorzichtig tijdens het opladen, controleer het laadvermogen van de oplaadbare die u gebruikt en overschrijd NOOIT het aangegeven maximale laadvermogen, anders kan de batterij beschadigd raken en kan de garantie vervallen.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestaties na een paar volledige laad- en ontlaadcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze om de 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt. Als de oplaadbare batterij kan worden verwijderd, is dit aan te raden om te voorkomen dat de batterij leegraakt en om het risico op lekkage van de batterij te vermijden.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, intens zonlicht, vuur, water en vocht - explosiegevaar!
- Als een batterij beschadigd is, kan er vloeistof uit lekken. Vermijd contact, aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Bij contact met de huid grondig spoelen met water. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Demonteer het product niet en probeer het niet te wijzigen; dit maakt de garantie ongeldig en kan gevaarlijk zijn.
- Zorg ervoor dat de lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen, want beschadigingen/krassen op de lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Koppel de oplaadkabel los voordat u het product reinigt. Reinig het product met een droge of licht vochtige, schone, pluisvrije doek en indien nodig een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX5 - NIET ONDERDÖMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 2 jaar tegen fabricagefouten of defecten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, aanpassingen, accidentele schade of slecht onderhoud. De garanties van Unilite dekken geen lekkende wegwerp-batterijen of het gebruik van onjuiste batterijen, opladers, kabels of stroomkabels die schade kunnen veroorzaken.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huisvuil. Het moet worden afgevoerd via een erkend afvalverwerkingscentrum voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.
- Hergebruik of recycle de verpakking op verantwoorde wijze.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende eigenaren.

HOE HET BATTERIJCOMPARTIMENT TE OPENEN

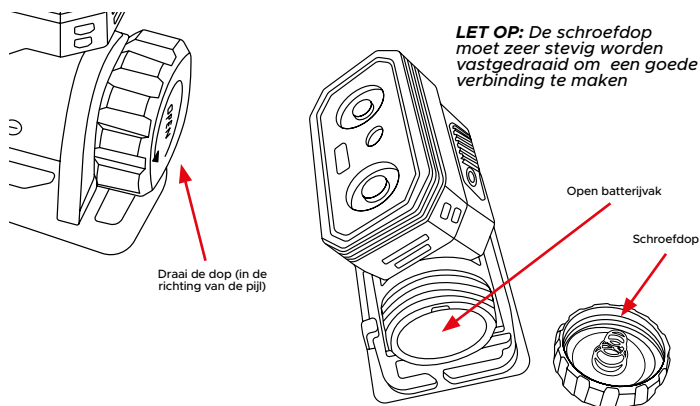


DE 18650-BATTERIJ OPLADEN

Je kunt de 18650 batterij buiten de lamp opladen. Zo kun je reservebatterijen achter de hand houden als je extra lang licht nodig hebt. Zodra de lamp is aangesloten, knippert er een blauw indicatielampje bovenop de batterij om het opladen te bevestigen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt deze blauw (oplaadtid - 1.5 uur).

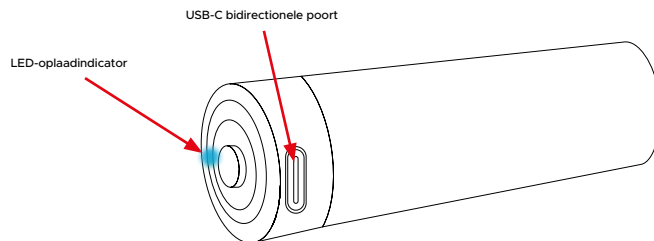


18650 BATTERIJ POWERBANK

De 18650-batterij in de lamp kan worden verwijderd en via de USB-C-poort worden gebruikt als een 1A-powerbank. Hiervoor hebt u de oplaadkabel van uw eigen apparaat nodig. Sluit het USB-C-uiteinde van de oplaadkabel van uw apparaat aan op de USB-C-poort. Er verschijnt een blauw lampje bovenop de batterij om aan te geven dat uw apparaat wordt opgeladen.

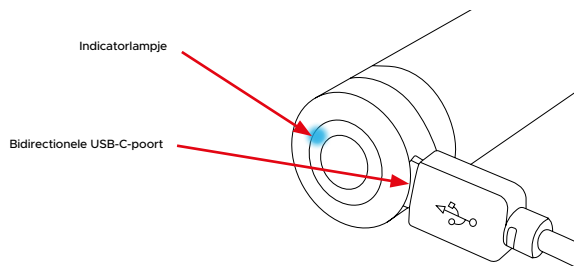

HOE BEVESTIG JE HET AAN DE HELMBEVESTIGING?

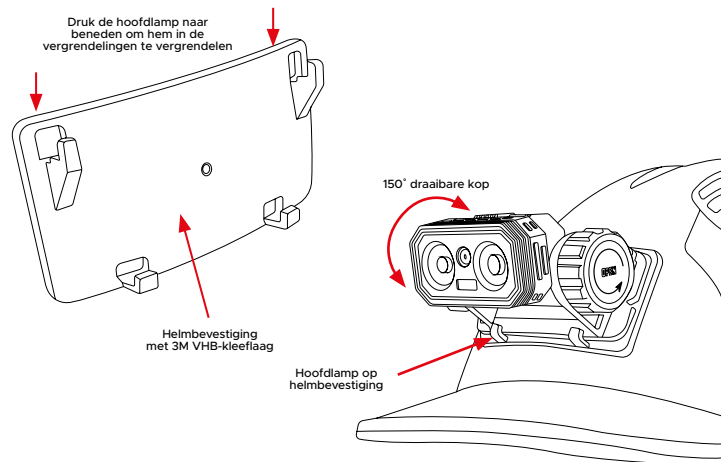



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



- LED Cree de doble blanco de 6500K y alta potencia de 700 lúmenes
- LED de haz puntual blanco y haz difuso
- LED rojo/verde/azul para visión nocturna/lectura de mapas/señalización
- Con modo de parpadeo rojo para emergencias
- Ángulo de giro del cabezal de 150°
- Memoria inteligente: recuerda el último modo blanco utilizado
- Mantenga pulsado para atenuar suavemente los modos blancos
- Sensor de movimiento opcional para activación manos libres
- Resistente al polvo y al agua (IP65)
- Incluye una cinta para la cabeza ajustable y antideslizante con revestimiento de silicona
- Incluye un soporte adhesivo 3M VHB para casco
- Incluye un estuche rígido con cremallera para guardarlo
- Útil indicador del nivel de batería y de carga debajo del interruptor
- Cable de carga USB-C de alta calidad de 30 cm incluido
- Carga USB-C 5V-1A: tiempo de carga de 4 horas
- 1 batería de iones de litio 18650 de 3400mAh incluida con puerto USB-C bidireccional
- La batería se puede extraer y sustituir fácilmente, y se puede utilizar como batería externa independiente

BATERÍA - 1 batería de iones de litio de 3.6V 18650 y 3400mAh


PESO - 121g (Linterna frontal con batería, sin correa)

DIMENSIONES - Linterna frontal L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

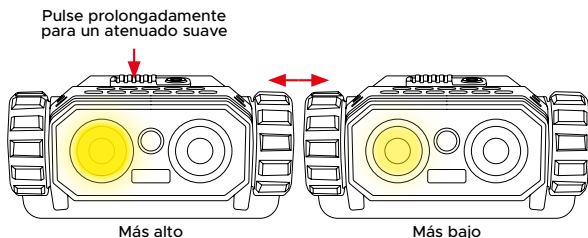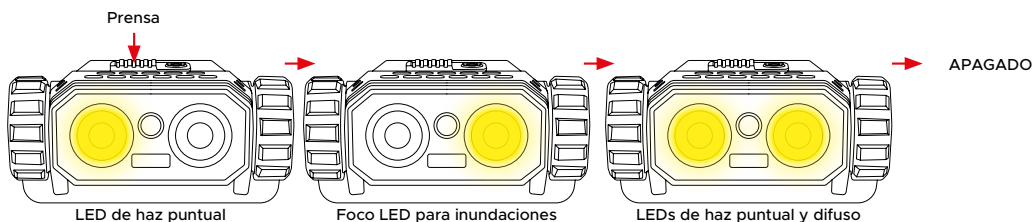

ATENUACIÓN SUAVE: Mantenga pulsado el interruptor en cualquier modo para regular la intensidad de la luz. La luz parpadeará una vez para confirmar que ha alcanzado el ajuste más bajo o más alto.

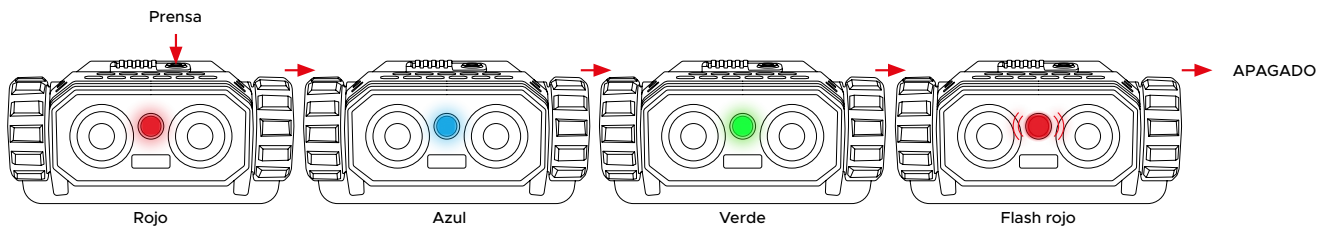

MEMORIA DEL MODO BLANCO: Si se deja activado en cualquier modo durante 5 segundos o más, la siguiente pulsación lo desactivará. La siguiente pulsación lo volverá a activar y volverá al último modo BLANCO utilizado.


ACTIVACIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO: Cuando esté encendido en cualquier modo blanco, pulse el interruptor IZQUIERDO para activar el sensor de movimiento. Una luz azul parpadeará 6 veces para confirmar que el sensor está activado. Ahora puede mover la mano delante del faro para encenderlo o apagarlo.

Norma ANSI FL1



SPOT Y FLOOD - MÁXIMO	700 Lúmenes	70M	5.5H
PUNTO E INUNDACIÓN - MÁS BAJO	30 Lúmenes	15M	64H
HALLAZO DE LÁZARTE - MÁXIMO	300 Lúmenes	65M	10H
HACHA DE PUNTA - MÁS BAJA	20 Lúmenes	15M	93H
HALLAZO DE INUNDACIÓN - MÁXIMO	200 Lúmenes	20M	16H
HORQUILLA DE INUNDACIÓN - MÁS BAJA	10 Lúmenes	5M	170H
LED ROJO 620nm	10 Lúmenes	4M	33H
LED VERDE 520nm	30 Lúmenes	20M	32H
LED AZUL 450nm	4 Lúmenes	8M	37H
LED ROJO 620nm - FLASH	10 Lúmenes	--	32H


*Los tiempos de funcionamiento se basan en el uso de la batería de iones de litio Unilite 3400mAh 18650. Si se utiliza una batería de menor capacidad, los tiempos de funcionamiento se reducirán.

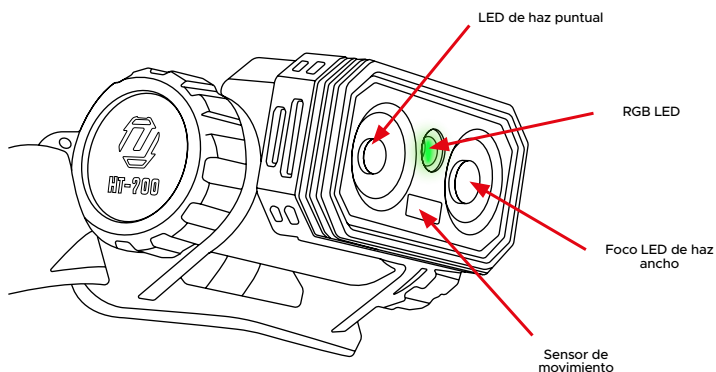

RECARGA MEDIANTE LA LINTERNA FRONTAL

1. Utilice únicamente un cable USB-C de 5V (máx. 1A).
2. Levante la tapa del puerto de carga situada en la parte inferior de la linterna frontal.
3. Conecte el extremo USB-C del cable al puerto de carga.
4. Conecte el extremo USB-A del cable a cualquier puerto de carga USB (no supere los 5V-1A de entrada de carga, ya que podrían producirse daños).
5. El LED situado debajo del interruptor parpadeará en rojo para confirmar la carga. El LED se iluminará en verde una vez que la carga esté completa.
6. Tiempo de carga: 4 horas

****La garantía quedará invalidada si no se utiliza con el cable especificado y la entrada máxima****

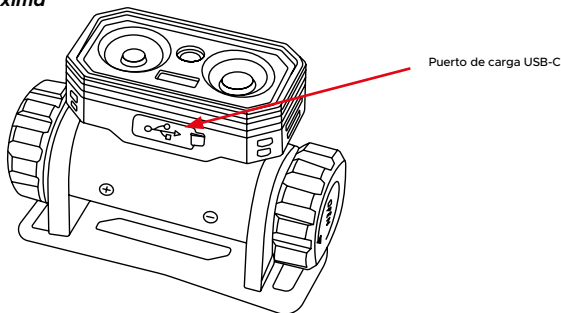

INDICADOR DE CARGA


- Luz roja = cargando
- Verde = completamente cargado

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

- Verde = 30% - 100%
- Rojo = 10% - 30%
- Flash rojo = menos de 10%

Interruptor secundario para RGB y sensor de movimiento
Más batería e indicador LED de carga


Interruptor principal de encendido/apagado
(manténgalo pulsado para regular la intensidad de la luz)

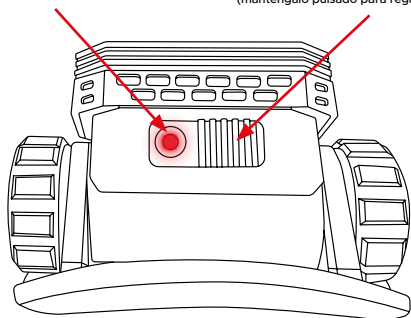

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!


- No mire directamente a los LED.
- No utilice el dispositivo bajo la luz solar directa ni en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -20°C o por encima de 60°C).
- Los LED pueden calentarse o incluso quemarse cuando están encendidos; NO los toque y NUNCA coloque el dispositivo boca abajo sobre ninguna superficie, ya que existe riesgo de incendio. Incluso después de apagar el dispositivo, NO lo coloque boca abajo, ya que los LED y las lentes permanecerán calientes durante un tiempo.
- No utilice el dispositivo si presenta algún daño visible.
- No utilice el dispositivo en las inmediaciones de materiales o gases inflamables.
- Tenga cuidado al cargarlo, compruebe la salida de carga de la fuente de carga que está utilizando y NO exceda la entrada de carga máxima indicada, ya que podría dañar la batería y anular la garantía.
- La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de varios ciclos completos de carga y descarga.
- Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado.
- Cargue siempre completamente las baterías recargables antes de guardarlas y, si la batería recargable se puede extraer, se recomienda hacerlo para evitar que se agote y evitar el riesgo de fuga.
- Proteja siempre las baterías de litio del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!
- Si una batería está dañada, pueden producirse fugas de líquido. EVITE el contacto, ya que puede provocar irritación cutánea y/o quemaduras. En caso de contacto con la piel, aclárela abundantemente con agua. Si la irritación persiste, acuda al médico. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.
- Los niños menores de 12 años solo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- No desmonte ni intente modificar el producto, ya que esto anulará la garantía y puede ser peligroso.
- Tenga cuidado de que las lentes no entren en contacto con objetos duros o afilados, ya que los daños o arañazos en las lentes afectarán a la salida de luz.
- Antes de limpiar el producto, desconecte el cable de carga. Límpielo con un paño seco o ligeramente humedecido, limpio y sin pelusa, y con un detergente suave si es necesario. No utilice limpiadores que contengan abrasivos o disolventes.
- Este producto es resistente al agua según la norma IPX5. NO LO SUMERJA. Si el producto ha estado expuesto a humedad o agua excesivas, la garantía podría quedar anulada.
- Este producto tiene una garantía estándar de 2 años contra fallos o defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los daños accidentales ni el mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de pilas desechables ni el uso de pilas, cargadores, cables o cables de alimentación incorrectos que puedan causar daños.
- No deseches este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe desecharse en un centro autorizado de eliminación de aparatos eléctricos o en su unidad local de eliminación de residuos.
- Reutilice o recicle el embalaje de forma responsable.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas o para los posteriores propietarios.

CÓMO ABRIR EL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS

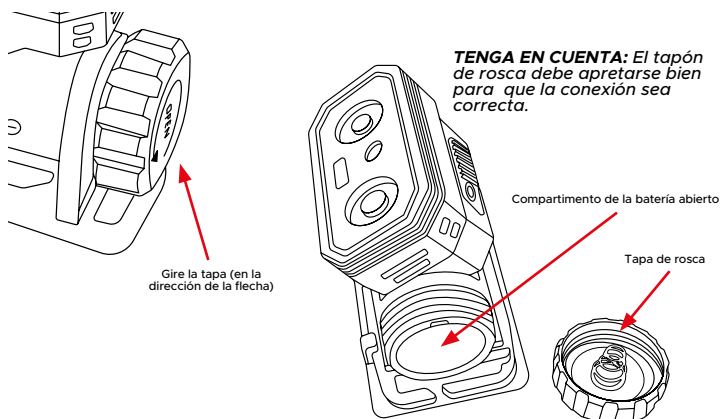


RECARGA DE LA BATERÍA 18650

Puedes recargar la batería 18650 fuera de la lámpara. Esto permite tener a mano repuestos si necesitas luz durante un periodo extra largo. Una vez enchufada, la luz indicadora azul parpadeará en la parte superior de la batería para confirmar la carga. Cuando esté completamente cargada, se iluminará en azul (tiempo de carga: 1.5 horas).

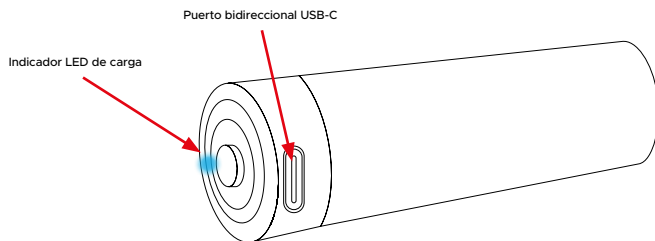


BATERÍA EXTERNA 18650

La batería 18650 que se encuentra dentro de la linterna se puede extraer y utilizar como batería externa de 1A a través del puerto USB-C. Para ello, necesitarás el cable de carga de tu propio dispositivo. Conecta el extremo USB-C del cable de carga de tu dispositivo al puerto USB-C. Se encenderá una luz azul en la parte superior de la batería para confirmar que tu dispositivo se está cargando.

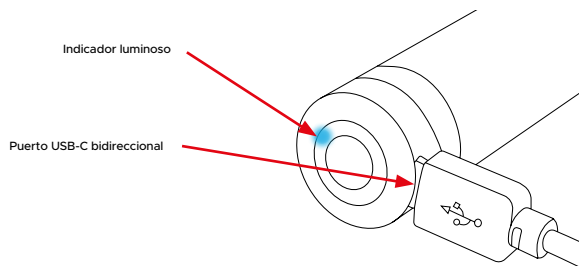

CÓMO FIJARLO AL SOPORTE DEL CASCO

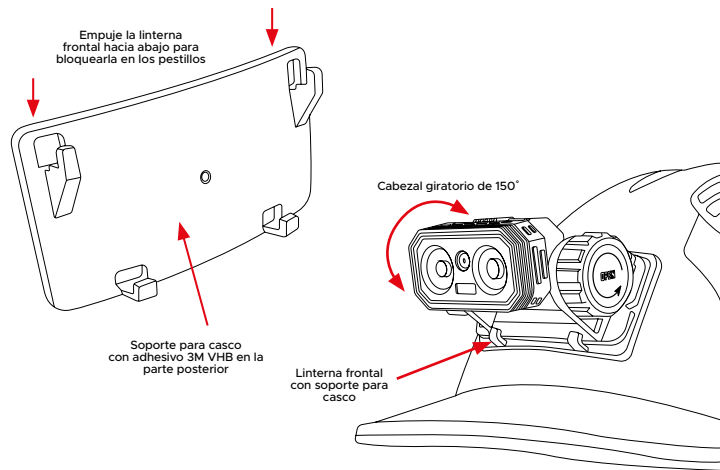



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



- LED Cree bianchi doppi da 700 lumen ad alta potenza 6500K
- LED a fascio stretto e fascio largo bianchi
- LED rosso/verde/blu per visione notturna/lettura mappe/ segnalazione
- Con modalità lampeggiante rossa per emergenze
- Angolo di rotazione della testa di 150°
- Memoria intelligente: ricorda l'ultima modalità bianca utilizzata
- Premere e tenere premuto per una regolazione graduale dell'intensità luminosa nelle modalità bianche
- Sensore di movimento opzionale per l'attivazione a mani libere
- IP65 Resistente alla polvere e all'acqua
- Fascia regolabile antiscivolo rivestita in silicone inclusa
- Supporto adesivo 3M VHB per casco incluso
- Custodia protettiva rigida con cerniera inclusa
- Utile indicatore del livello della batteria e della carica sotto l'interruttore
- Cavo di ricarica USB-C di alta qualità da 30cm incluso
- Ricarica USB-C 5V-1A - tempo di ricarica 4 ore
- 1 batteria agli ioni di litio 18650 da 3400mAh inclusa con porta USB-C bidirezionale
- La batteria può essere facilmente rimossa e sostituita e utilizzata come powerbank indipendente

BATTERIA - 1 batteria agli ioni di litio da 3.6V 18650 3400mAh

PESO - 121g (Lampada frontale con batteria, senza cinturino)


DIMENSIONI - Torcia frontale L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

ISTRUZIONI PER L'USO

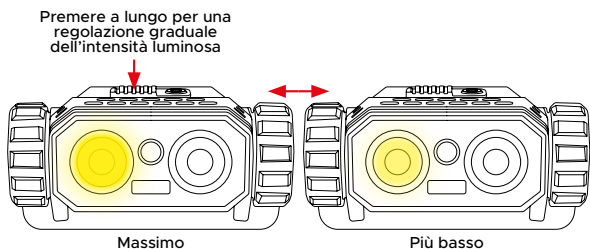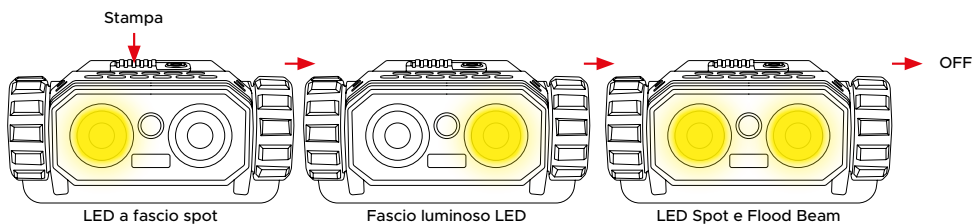


DIMMAGGIO FLUIDO: Tenere premuto l'interruttore in qualsiasi modalità per una regolazione graduale dell'intensità luminosa. La luce lampeggerà una volta per confermare il raggiungimento dell'impostazione minima o massima.

Premere per sensore Modalità



ATTIVAZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO: Quando è acceso in qualsiasi modalità White, premere l'interruttore SINISTRO per attivare il sensore di movimento. Una luce blu lampeggerà 6 volte per confermare che il sensore è attivato. Ora è possibile agitare la mano davanti alla lampada frontale per accenderla o spegnerla.

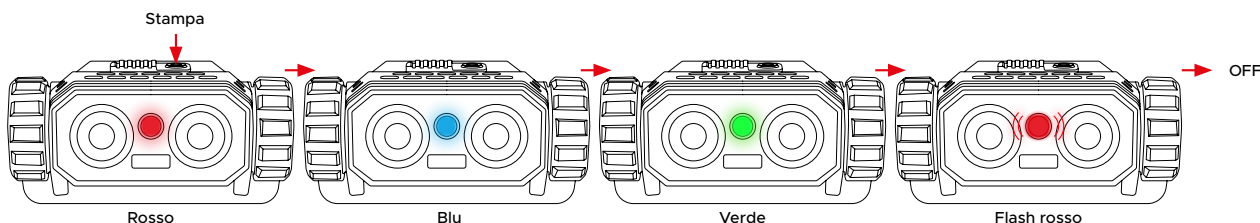


Norma ANSI FL1



SPOT & FLOOD - MASSIMO		700 Lumen	70M	5.5H
SPOT & FLOOD - MINIMO		30 Lumen	15M	64H
FASCIO PUNTIFORME - MASSIMO		300 Lumen	65M	10H
FASCIO PUNTIFORME - PIÙ BASSO		20 Lumen	15M	93H
RAIO DI INONDAZIONE - MASSIMO		200 Lumen	20M	16H
RAIO DI INONDAZIONE - PIÙ BASSO		10 Lumen	5M	170H
LED ROSSO 620nm		10 Lumen	4M	33H
LED VERDE 520nm		30 Lumen	20M	32H
LED BLU 450nm		4 Lumen	8M	37H
LED ROSSO 620nm - FLASH		10 Lumen	--	32H


*I tempi di funzionamento si basano sull'utilizzo della batteria agli ioni di litio Unilite 3400mAh 18650. Se si utilizza una batteria con capacità inferiore, i tempi di funzionamento saranno ridotti.

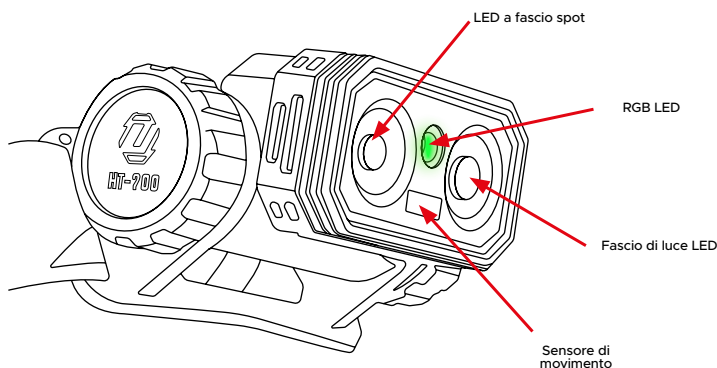

RICARICA TRAMITE LA TORCIA FRONTALE

1. Utilizzare esclusivamente un cavo USB-C da 5V (max 1A)
2. Sollevare il coperchio della porta di ricarica nella parte inferiore della lampada frontale.
3. Collegare l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica
4. Collegare l'estremità USB-A del cavo a una qualsiasi porta di ricarica USB (non superare l'input di ricarica di 5V-1A per evitare danni).
5. Il LED sotto l'interruttore lampeggerà in rosso per confermare la ricarica. Il LED diventerà verde una volta completata la ricarica.
6. Tempo di ricarica: 4 ore

****La garanzia decade se non viene utilizzato il cavo specificato e l'ingresso massimo****

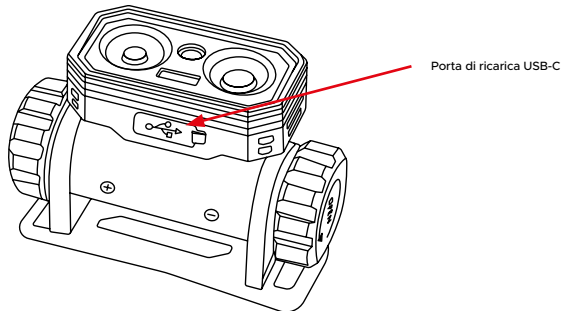

INDICATORE DI CARICA


- Lampeggio rosso = in carica
- Verde = completamente carico

INDICATORE DI LIVELLO DELLA BATTERIA

- Verde = 30% - 100%
- Rosso = 10% - 30%
- Flash rosso = meno di 10%

Interruttore secondario per RGB e sensore di movimento
Più batteria e LED indicatore di carica


Interruttore principale On/Off
(tenere premuto per una regolazione graduale dell'intensità luminosa)

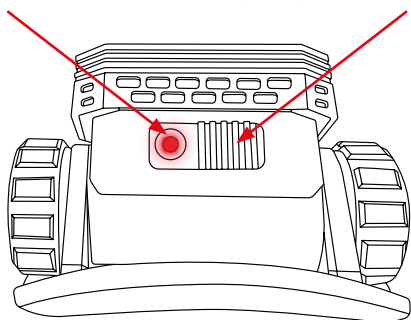

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Non guardare direttamente i LED.
- Non utilizzare il dispositivo alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estrema (inferiore a -20°C o superiore a 60°C).
- I LED possono diventare caldi/bollenti quando sono accesi; NON toccarli e NON appoggiarli MAI con la parte frontale rivolta verso il basso su alcuna superficie: pericolo di incendio! Anche dopo aver spento il dispositivo, NON appoggiarlo con la parte frontale rivolta verso il basso, poiché i LED/le lenti rimarranno caldi/bollenti per un po' di tempo.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta danni visibili.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiali o gas infiammabili.
- Prestare attenzione durante la ricarica, controllare la potenza di ricarica della fonte di alimentazione utilizzata e NON superare la potenza massima di ricarica indicata, altrimenti si potrebbero danneggiare la batteria e invalidare la garanzia.
- La batteria ricaricabile raggiungerà le prestazioni ottimali dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
- Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, è necessario ricaricarla ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Caricare sempre completamente le batterie ricaricabili prima di riportarle e, se la batteria ricaricabile può essere rimossa, si consiglia di farlo per evitare l'esaurimento della batteria e il rischio di perdite.
- Proteggere sempre le batterie al litio dal calore, dalla luce solare intensa, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità: pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto può causare irritazione cutanea e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Rivolgersi immediatamente a un medico se il liquido della batteria al litio entra in contatto con gli occhi.
- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e può essere pericoloso.
- Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/taglienti, poiché eventuali danni/graffi alle lenti comprometteranno l'emissione luminosa.
- Prima di pulire il prodotto, scollegare il cavo di ricarica. Pulire con un panno asciutto o leggermente umido, pulito e privo di pelucchi e, se necessario, con un detergente delicato. Non utilizzare detergenti contenenti abrasivi o solventi.
- Questo prodotto è resistente all'acqua secondo lo standard IPX5 - NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato sottoposto a umidità/acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere invalidata.
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 2 anni contro difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la normale usura, le modifiche, i danni accidentali o la manutenzione inadeguata. Le garanzie Unilite non coprono le perdite delle batterie usate e gettate o l'uso di batterie, caricabatterie, cavi o cavi di alimentazione non corretti che possono causare danni.
- Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento di apparecchi elettrici autorizzato o presso il centro di smaltimento rifiuti locale.
- Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio in modo responsabile.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.


COME APRIRE IL VANO BATTERIE

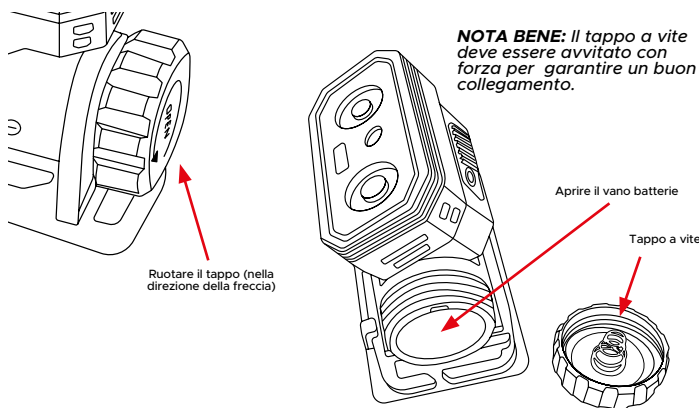

NOTA BENE: Il tappo a vite deve essere avvitato con forza per garantire un buon collegamento.


RICARICA DELLA BATTERIA 18650

È possibile ricaricare la batteria 18650 al di fuori della lampada. In questo modo è possibile tenere a portata di mano dei ricambi se si ha bisogno di luce per un periodo più lungo. Una volta inserita, la spia blu lampeggia sulla parte superiore della batteria per confermare la carica. Una volta completamente carica, la luce diventa blu fissa (tempo di ricarica: 1.5 ore).

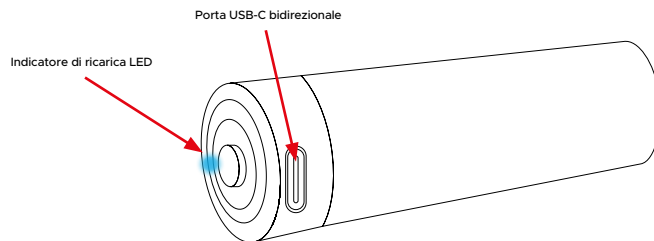


BATTERIA ESTERNA 18650

La batteria 18650 all'interno della lampada può essere rimossa e utilizzata come Powerbank da 1A tramite la porta USB-C. Per farlo, avrai bisogno del cavo di ricarica del tuo dispositivo. Collega l'estremità USB-C del cavo di ricarica del tuo dispositivo alla porta USB-C. Una luce blu apparirà sulla parte superiore della batteria per confermare che il tuo dispositivo è in carica.

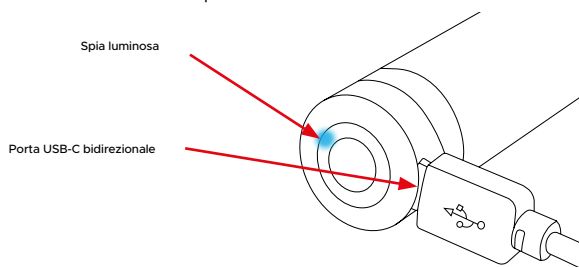

COME FISSARE IL SUPPORTO AL CASCO

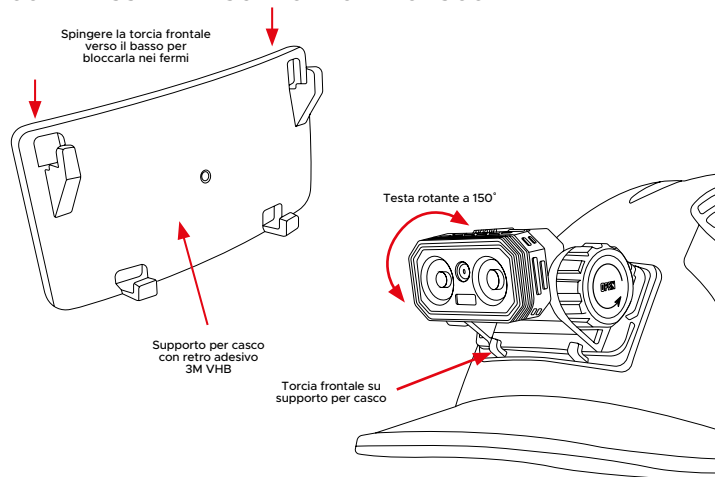



CECHY PRODUKTU



- Wysoka moc 700 lumenów Podwójne białe diody LED Cree 6500k
- Białe diody LED typu spot beam i flood beam
- Czerwone/zielone/niebieskie diody LED do widzenia w nocy/ czytania map/sygnalizacji
- Z trybem migania czerwonym światłem w sytuacjach awaryjnych
- Kąt obrotu głowicy 150°
- Inteligentna pamięć – zapamiętuje ostatnio używany tryb białego światła
- Płynne ściemnianie w trybach białego światła poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
- Opcjonalny czujnik ruchu do aktywacji bez użycia rąk
- Odporność na kurz i wodę IP65
- W zestawie regulowana opaska z silikonową wyściółką zapobiegającą ześlizgiwaniu się
- W zestawie uchwyt do kasku z klejem 3M VHB
- W zestawie twarde etui ochronne z zamkiem błyskawicznym
- Przydatny wskaźnik poziomu naładowania baterii i ładowania pod przełącznikiem
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C o długości 30cm
- Ładowanie USB-C 5V-1A – czas ładowania 4 godziny
- W zestawie 1 bateria litowo-jonowa 18650 3400mAh z dwukierunkowym portem USB-C
- Baterię można łatwo wyjąć i wymienić, a także używać jako niezależny powerbank

AKUMULATOR - 1 x bateria litowo-jonowa 3.6V 18650 3400mAh


WAGA - 121g (Czołówka z baterią, bez paska)

WYMIARY - Czołówka L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm


INSTRUKCJA OBSŁUGI

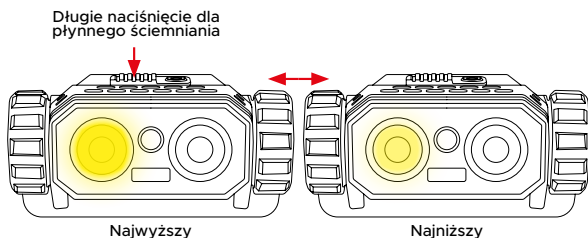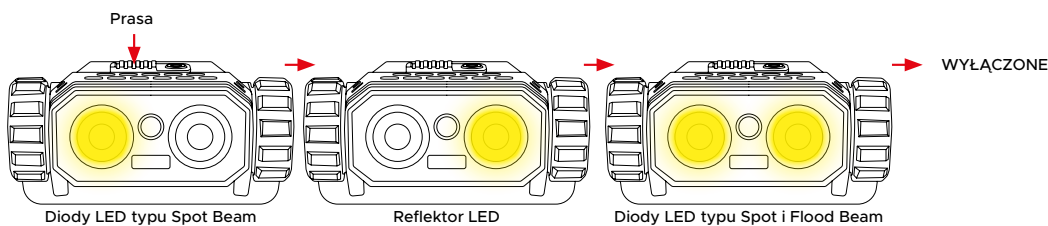

PŁYNNY ŚCIEMNIANIE: Naciśnij i przytrzymaj przełącznik w dowolnym trybie, aby płynnie regulować jasność. Światło zamiga raz, aby potwierdzić osiągnięcie najniższego lub najwyższego ustawienia.



AKTYWACJA CZUJNIKA RUCHU: Gdy w dowolnym trybie białym jest włączony, naciśnij przełącznik LEWY, aby aktywować czujnik ruchu. Niebieska dioda zamiga 6 razy, potwierdzając aktywację czujnika. Teraz możesz machnąć ręką przed latarką czołową, aby ją włączyć lub wyłączyć.

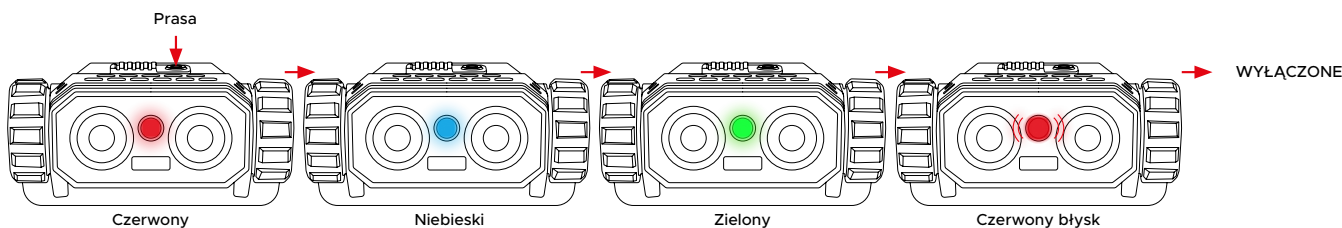


Norma ANSI FL1



SPOT & FLOOD – NAJWYŻSZY	700 Lumenów	70M	5.5H
PLAMOWE I POWODZIOWE – NAJNIŻSZE	30 Lumenów	15M	64H
SPOT BEAM – NAJWYŻSZY	300 Lumenów	65M	10H
SPOT BEAM – NAJNIŻSZY	20 Lumenów	15M	93H
WIĄZKA POWODZIOWA – NAJWYŻSZA	200 Lumenów	20M	16H
WIĄZKA POWODZIOWA – NAJNIŻSZA	10 Lumenów	5M	170H
Czerwona dioda LED 620nm	10 Lumenów	4M	33H
ZIELONA DIODA LED 520nm	30 Lumenów	20M	32H
NIEBIESKA DIODA LED 450nm	4 Lumenów	8M	37H
Czerwona dioda LED 620nm – FLASH	10 Lumenów	--	32H


*Czas pracy oparty jest na użyciu baterii litowo-jonowej Unilite 3400mAh 18650. W przypadku użycia baterii o mniejszej pojemności czas pracy ulegnie skróceniu.

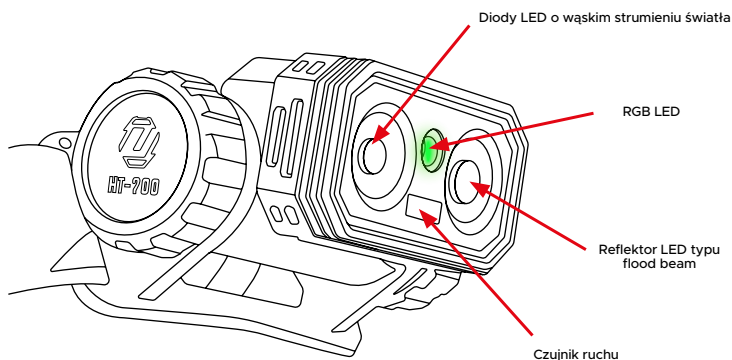

ŁADOWANIE ZA POMOCĄ LATARKI CZOŁOWEJ

1. Używaj wyłącznie kabla USB-C 5V (maks. 1A).
2. Podnieś pokrywę portu ładowania znajdującą się na spodzie czołówki.
3. Podłącz końcówkę USB-C kabla do portu ładowania.
4. Podłącz końcówkę USB-A kabla do dowolnego portu ładowania USB (nie przekraczaj napięcia wejściowego 5V-1A, ponieważ może to spowodować uszkodzenie).
5. Diody LED pod przełącznikiem zaczną migać na czerwono, potwierdzając ładowanie. Po pełnym naładowaniu diody LED zmieni kolor na zielony.
6. Czas ładowania: 4 godziny

****Gwarancja traci ważność, jeśli nie jest używany z określonym kablem i maksymalnym wejściem****

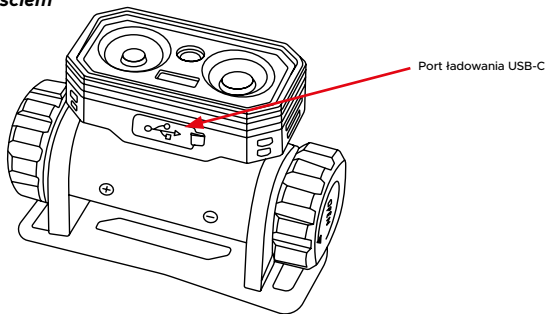


WSKAŹNIK ŁADOWANIA

- Czerwony błysk = ładowanie
- Zielony = w pełni naładowany
- Czerwony = 10% - 30%
- Czerwony błysk = mniej niż 10%
- Zielony = 30% - 100%

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Dodatkowy przełącznik dla RGB i czujnika ruchu Plus wskaźnik baterii i ładowania LED


Główny przełącznik włączania/wyłączania (naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać płynną regulację jasności)

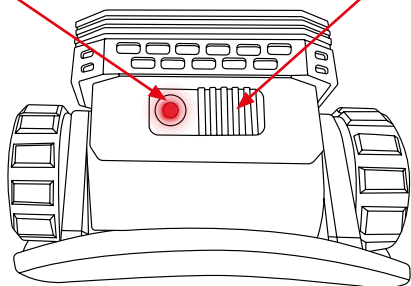

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Nie patrz bezpośrednio na diody LED.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w ekstremalnych temperaturach (poniżej -20°C lub powyżej 60°C).
- Diody LED mogą się nagrzewać/rozgrzewać po włączeniu; NIE dotykaj ich i NIGDY nie kładź urządzenia ekranem do dołu na żadnej powierzchni – istnieje ryzyko pożaru! Nawet po wyłączeniu urządzenia NIE kładź go ekranem do dołu, ponieważ diody LED/soczewka pozostają gorące/rozgrzane przez pewien czas.
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania, sprawdź moc wyjściową źródła ładowania, którego używasz, i NIE przekraczaj podanej maksymalnej mocy wejściowej ładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii i unieważnienie gwarancji.
- Akumulator osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
- Aby utrzymać akumulator w optymalnym stanie, należy go ładować co 3-6 miesięcy, zwłaszcza jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Przed przechowywaniem należy zawsze całkowicie naładować akumulatory, a jeśli akumulator można wyjąć, zaleca się to zrobić, aby uniknąć jego wyczerpania i ryzyka wycieku.
- Zawsze chroń baterie litowe przed ciepłem, intensywnym światłem słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią – istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Jeśli bateria jest uszkodzona, może dojść do wycieku płynów. NALEŻY UNIKAĆ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie spłukać ją wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu płynu z baterii litowej z oczami należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy rozmontowywać ani modyfikować produktu, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne.
- Należy uważać, aby soczewki nie miały kontaktu z twardymi/ostryimi przedmiotami, ponieważ uszkodzenia/zarysowania soczewek wpływają na wydajność świetlną.
- Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć kabel ładujący. W razie potrzeby wyczyścić suchą lub lekko wilgotną, czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką i łagodnym detergentem. Nie należy używać środków czyszczących zawierających substancje ściernie lub rozpuszczalniki.
- Produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX5 – NIE ZANURZAĆ. Jeśli produkt został narażony na nadmierną wilgoć/wodę, gwarancja może zostać unieważniona.
- Produkt objęty jest 2-letnią standardową gwarancją na wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń lub niewłaściwej konserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje wycieków z baterii jednorazowych ani użycia nieprawidłowych baterii, ładowarek, kabli lub przewodów zasilających, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz z normalnymi odpadami domowymi. Należy je utylizować w autoryzowanym centrum utylizacji urządzeń elektrycznych lub w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
- Prosimy o ponowne wykorzystanie lub recykling opakowania w sposób odpowiedzialny.
- Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli.


JAK OTWORZYĆ KOMORĘ BATERII

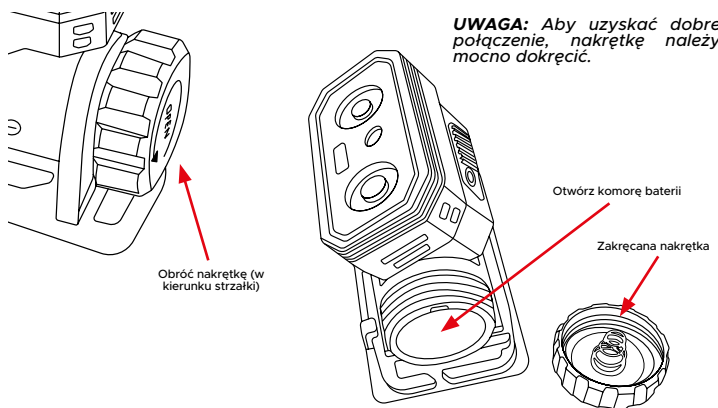

UWAGA: Aby uzyskać dobre połączenie, nakrętkę należy mocno dokręcić.


ŁADOWANIE BATERII 18650

Akumulator typu 18650 można ładować poza lampą. Dzięki temu można mieć pod ręką zapasowe akumulatory, jeśli potrzebujesz światła przez dłuższy czas. Po podłączeniu do zasilania na górze akumulatora zaczną migać niebieskie diody, sygnalizując rozpoczęcie ładowania. Po pełnym naładowaniu diody będą świecić nieprzerwanie na niebiesko (czas ładowania – 1.5 godziny).

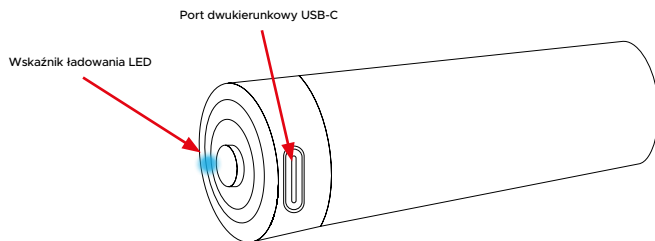


BATERIA POWER BANK 18650

Baterię 18650 znajdującą się wewnątrz lampy można wyjąć i używać jako powerbank o mocy 1 A poprzez port USB-C. W tym celu potrzebny będzie kabel do ładowania urządzeń. Podłącz końcówkę USB-C kabla do ładowania urządzeń do portu USB-C. Na górze baterii pojawi się niebieskie światło, potwierdzające ładowanie urządzenia.

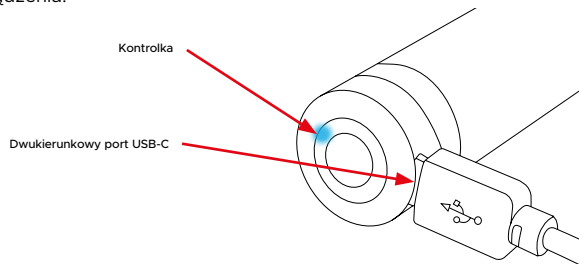

JAK PRZYMOCOWAĆ DO UCHWYTU NA KASK

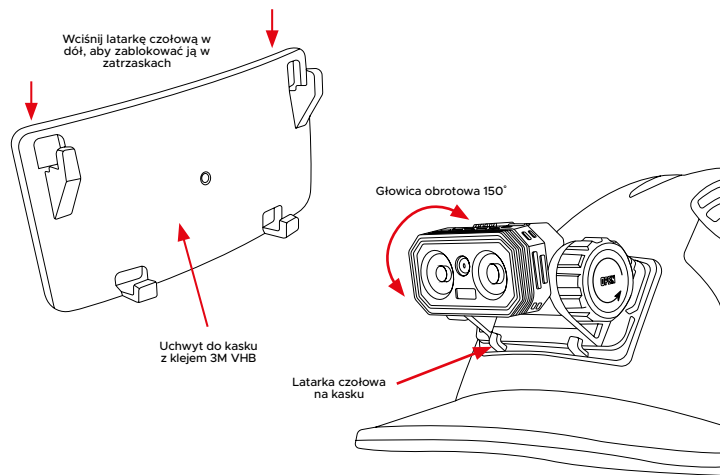



PRODUCT FEATURES

- High power 700 lumen Dual white 6500k Cree LEDs
- White spot beam & flood beam LEDs
- Red/Green/Blue LED for night vision/map reading/signalling
- With red flashing mode for emergency
- 150° Rotating head angle
- Smart Memory - remembers last white mode used
- Press & hold smooth dimming on white modes
- Optional motion sensor for hands-free activation
- IP65 Dust & water resistant
- Adjustable non-slip silicone lined headband included
- 3M VHB Adhesive helmet mount included
- Hard-shell protective zipped storage case included
- Useful battery level & charging indicator under switch
- 11.8" High quality USB-C Charging cable included
- USB-C 5V-1A charging - 4 hour charge time
- 1 x 18650 3400mAh Li-ion battery included with bi-directional USB-C port
- Battery can easily be removed & replaced, and used as an independent powerbank

BATTERY - 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ion Battery

WEIGHT - 4.2oz (Headtorch with battery, no strap)


DIMENSIONS - Headtorch L 1.9 x W 3.1 x H 1.5in

ANSI FL1 Standard




SPOT & FLOOD - HIGHEST		700 Lumen	229ft	5.5H
SPOT & FLOOD - LOWEST		30 Lumen	49ft	64H
SPOT BEAM - HIGHEST		300 Lumen	213ft	10H
SPOT BEAM - LOWEST		20 Lumen	49ft	93H
FLOOD BEAM - HIGHEST		200 Lumen	65ft	16H
FLOOD BEAM - LOWEST		10 Lumen	16ft	170H
RED LED 620nm		10 Lumen	13ft	33H
GREEN LED 520nm		30 Lumen	65ft	32H
BLUE LED 450nm		4 Lumen	26ft	37H
RED LED 620nm - FLASH		10 Lumen	--	32H


*Runtimes are based on using the Unilite 3400mAh 18650 Li-ion battery. If a lower capacity battery is used, runtimes will be reduced.

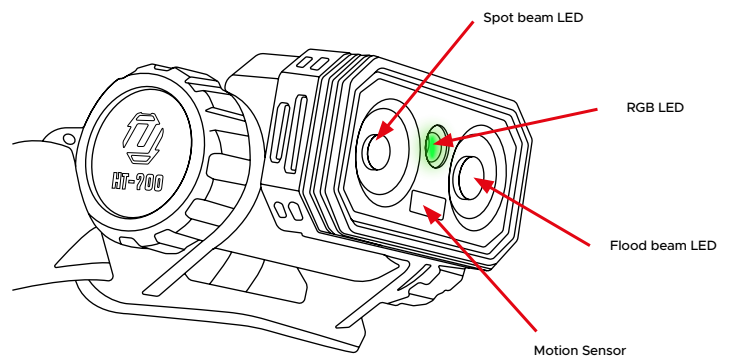


OPERATING INSTRUCTIONS

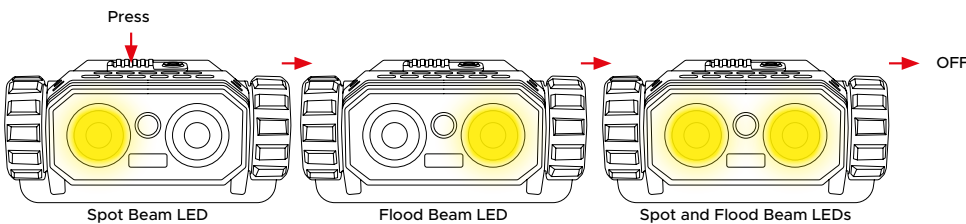


WHITE MODE MEMORY: If left ON in any mode for 5 seconds or more, the next press will turn OFF. Next press ON will return to the last WHITE mode used.

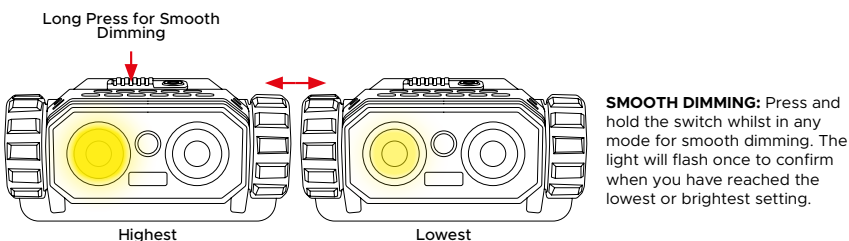

SMOOTH DIMMING: Press and hold the switch whilst in any mode for smooth dimming. The light will flash once to confirm when you have reached the lowest or brightest setting.




MOTION SENSOR ACTIVATION: When ON in any White mode, press the LEFT switch to activate the motion sensor. A blue light will flash 6 times to confirm the sensor is activated. You can now wave your hand in front of the headlamp to turn it on or off.

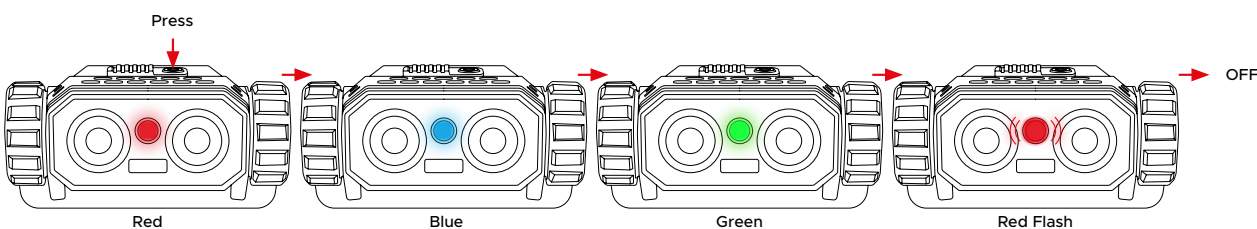

RECHARGING VIA THE HEADTORCH

1. Only use a 5V USB-C cable (max 1A)
2. Lift the charging port cover on the bottom of the headtorch.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port
4. Plug the USB-A end of the cable into any USB charging port (do not exceed 5V-1A charging input or damage may occur).
5. The LED under the switch will flash Red to confirm charging. LED will charge to Green once fully charged.
6. Charge Time: 4 hrs

****Warranty void if not used with the specified cable & max input****

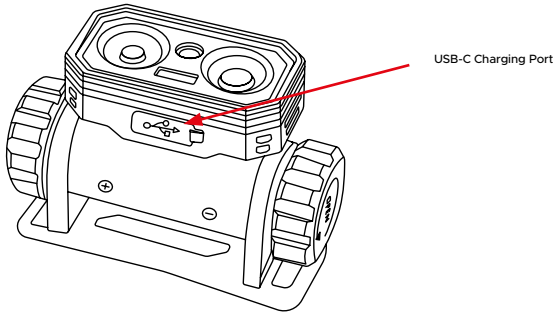

CHARGING INDICATOR


- Red Flash = charging
- Green = fully charged

BATTERY LEVEL INDICATOR

- Green = 30% - 100%
- Red = 10% - 30%
- Red Flash = less than 10%

Secondary Switch for RGB and Motion Sensor
Plus Battery & Charging Indicator LED


Primary On/Off Switch
(Press and Hold for Smooth Dimming)

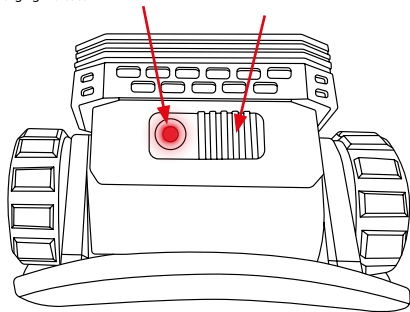

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!


- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -4°F or above 140°F).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface – risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED/Lens will stay hot/warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to lenses will affect light output.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

HOW TO OPEN THE BATTERY COMPARTMENT

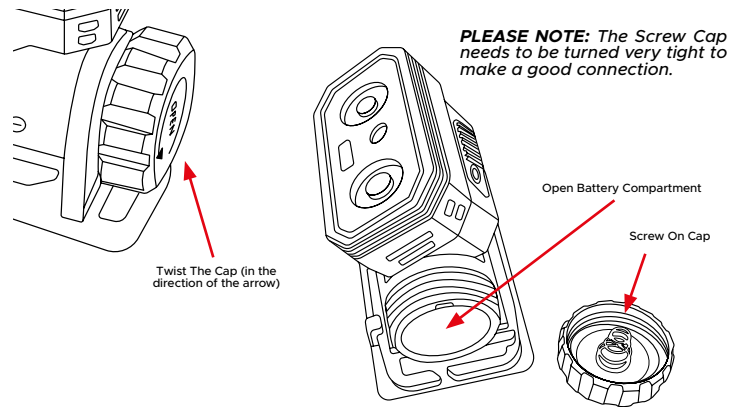


RECHARGING THE 18650 BATTERY

You can recharge the 18650 battery outside of the lamp. This enables spares to be kept on hand if you require light for an extra long period. Once plugged in, Blue indicator light will flash on the top of the battery to confirm charging. Once fully charged it will turn solid Blue (Charge time - 1.5 hours).

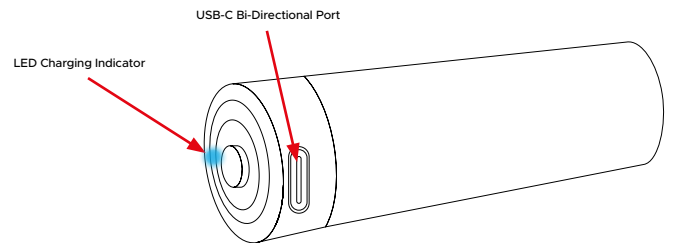

18650 BATTERY POWER BANK

The 18650 battery inside the lamp can be removed and used as a 1A Powerbank via the USB-C port. You will need your own devices charging cable for this. Plug the USB-C end of your devices charging cable into the USB-C port. A Blue light will appear on the top of the battery to confirm your device is being charged.

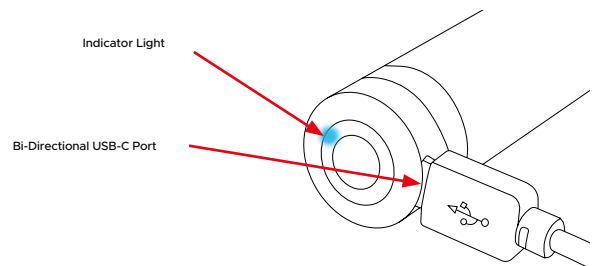

HOW TO ATTACH TO HELMET MOUNT

