



PRODUCT FEATURES

- Super bright 1600 Lumen white COB LED, 6500k
- UV LED - 365nm SMD LED (630mW power) - perfect for HVAC & auto
- Additional top flashlight - 150 lumen SMD LED, 6500k
- Hand-held folding size made from super tough aluminium & nylon construction
- 180° Vertical folding and 270° twist rotating head
- Super strong magnetic base
- IP65 dust & water resistant / IK07 shock resistant - 2m drop resistant
- UV LED has safety shut off after 5 mins to avoid dangerous exposure
- 3 x Battery level & charging indicators
- Low battery 3x warning flash - reminds when charging is needed
- Fast 5V-2A USB-C charging - 3 hour charge time via port in the lamp body
- 1m High quality USB-C charging cable included
- Battery is easily removed and replaced by unscrewing the base cap
- Powerful 'LG' 5000mAh 21700 Li-ion battery with bi-directional USB-C port – allows quicker direct charging time and can be used as a 1A powerbank output to charge other devices

BATTERY - 1 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion Battery

WEIGHT - 337g (with battery)

DIMENSIONS - folded 187 x 42 x 30
extended 349 x 30 x 30


OPERATING INSTRUCTIONS

High > Medium > Low > Eco > Top Torch > Off.

Press & Hold to activate UV Mode

Please Note: UV LED has a safety shut off after 5 minutes to avoid dangerous exposure

SMART MEMORY FUNCTION:- If left ON in any mode for 5+ seconds, the next press will turn OFF. Next press ON will return to the last mode used.

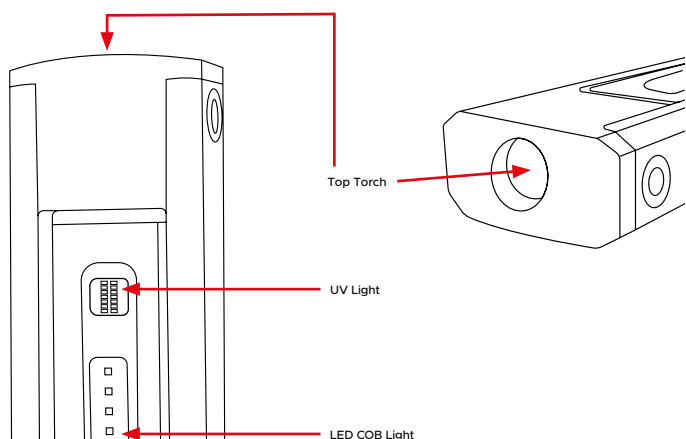


ANSI FL1 Standard



HIGH		1600 Lumen	49M 3H
MEDIUM		800 Lumen	42M 5H
LOW		400 Lumen	34M 10H
ECO		200 Lumen	27M 16H
TOP TORCH		150 Lumen	29M 16H


*Runtimes are based on Unilite 3.7V 5000mAh 21700 li-ion battery. If lower capacity battery is used, runtimes will reduce. Recommended using Unilite battery.

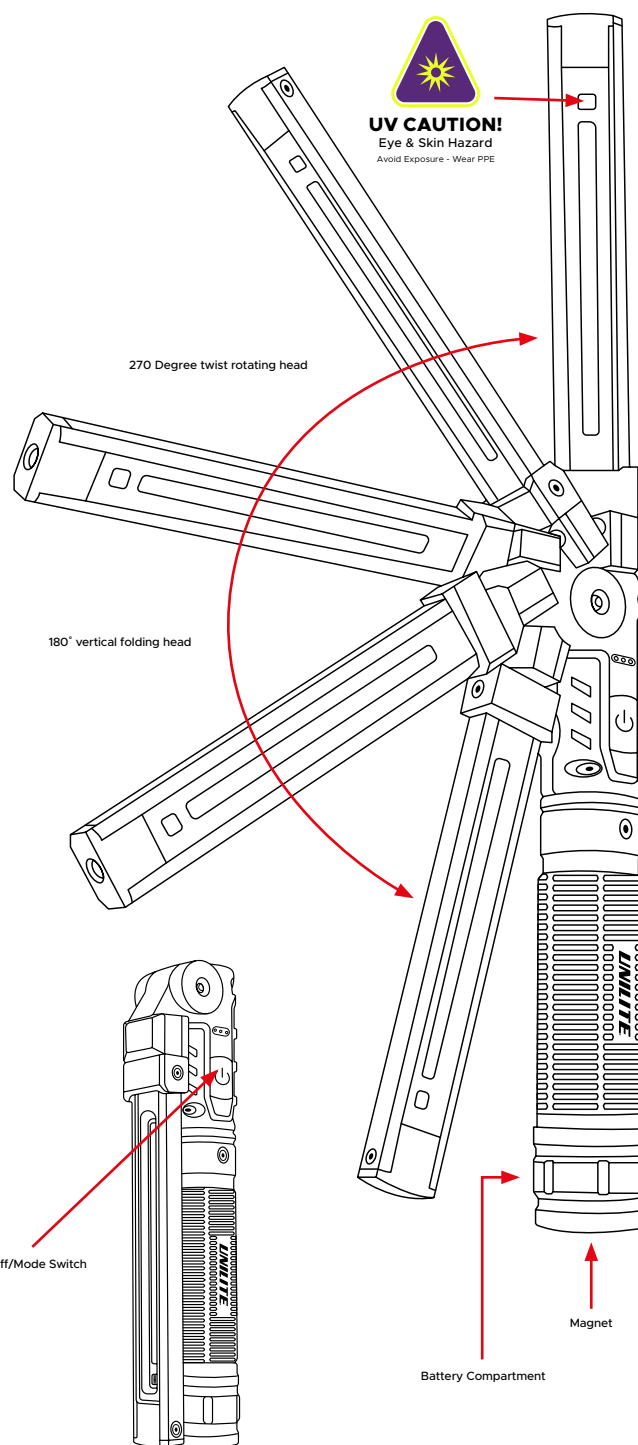

RECHARGING VIA PORT IN THE LAMP

1. Only use a 5V USB-C charging cable (Max 2A).
2. Lift the charging port cover on the side of the light.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
4. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging source (*do not exceed 5V-2A charging input or damage may occur. Please do not use "Fast Chargers" as this can over-load the battery.*)
5. Green Flash indicates charging, Solid Green indicates fully charged.
6. Charge Time: 3 hours
7. Make sure the charge port cover is secured back in place.

Warranty void if not used with the specified cable & max charge input

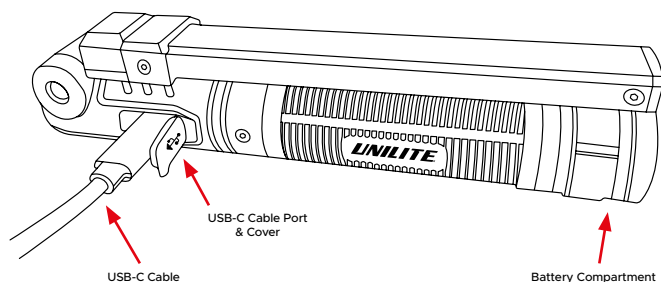


CHARGING INDICATOR


- (()) Charging
- (()) Charging
- (()) Charging
- Fully Charged

BATTERY LEVEL INDICATOR

- 0 - 33%
- • 33 - 66%
- • • 66% - 100

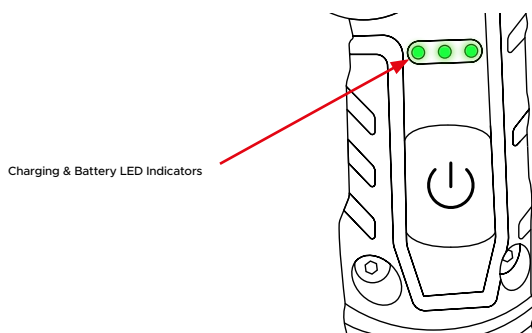


HOW TO OPEN THE BATTERY COMPARTMENT

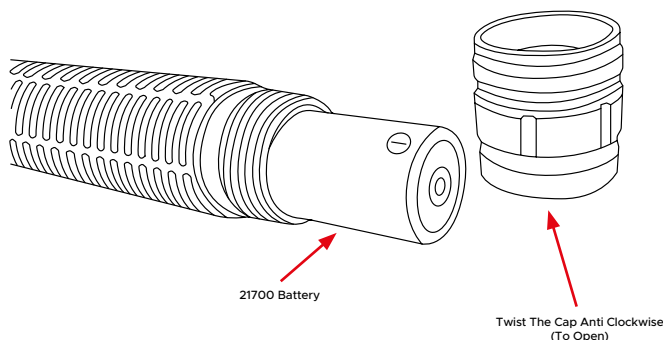


RECHARGING THE 21700 BATTERY

You can recharge the 21700 battery outside of the lamp. This enables a spare to be kept on hand if you require light for an extra long period. Once plugged in, a Red light will appear on the top of the battery to confirm charging. Once fully charged it will turn Green.

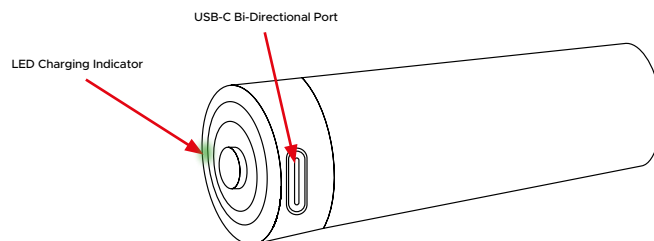

21700 BATTERY POWER BANK

The 21700 battery inside the lamp can be removed and used as a 1A Powerbank via the USB-C port. You will need your own devices charging cable for this. Plug the USB-C end of your devices charging cable into the USB-C port. A Blue light will appear on the top of the battery to confirm your device is being charged.

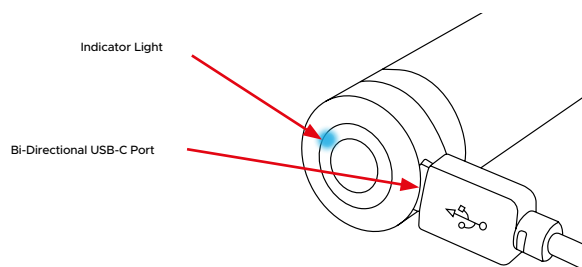

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or above 40°C).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface – risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED/Lens will stay hot/warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to lenses will affect light output.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

This document has been translated using AI and may contain inaccuracies.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED COB blanche ultra-lumineuse de 1600 lumens, 6500k
- LED UV - LED SMD 365 nm (puissance de 630 mW) - idéale pour les systèmes CVC et l'automobile
- Lampe frontale supplémentaire - LED SMD de 150 lumens, 6500k
- Modèle pliable et portable, fabriqué en aluminium et nylon ultra-résistants
- Tête pivotante à 180° et inclinable à 270°
- Socle magnétique ultra-puissant
- Indice de protection IP65 (résistant à la poussière et à l'eau) / Résistance aux chocs IK07 - Résistant à une chute de 2m
- La LED UV est équipée d'un système d'arrêt de sécurité qui se déclenche au bout de 5 minutes afin d'éviter toute exposition dangereuse
- 3 voyants indiquant le niveau de charge de la batterie et l'état de charge
- Batterie faible : 3 clignotements d'avertissement - vous rappelle qu'il est temps de recharger l'appareil
- Recharge rapide USB-C 5V/2A - 3 heures de recharge via le port situé sur le corps de la lampe
- Câble de recharge USB-C de haute qualité de 1m inclus
- La pile s'enlève et se remplace facilement en dévissant le capuchon de la base
- Puissante batterie Li-ion "LG" 21700 de 5 000 mAh avec port USB-C bidirectionnel : elle permet une recharge directe plus rapide et peut servir de batterie externe avec une sortie de 1 A pour recharger d'autres appareils

BATTERIE - 1 batterie Li-ion 21700 de 3.7V et 5000mAh

POIDS - 337g (avec batterie)

DIMENSIONS - plié 187 x 42 x 30
étendu 349 x 30 x 30


MODE D'EMPLOI

Élevé > Moyen > Faible > Éco > Mode torche > Arrêt.

Appuyez et maintenez enfoncé pour activer le mode UV

Please Note: UV LED has a safety shut off after 5 minutes to avoid dangerous exposure

FONCTION DE MÉMOIRE INTELLIGENTE : si l'appareil reste allumé dans n'importe quel mode pendant plus de 5 secondes, la prochaine pression sur le bouton l'éteindra. La pression suivante sur le bouton de mise en marche le ramènera au dernier mode utilisé.

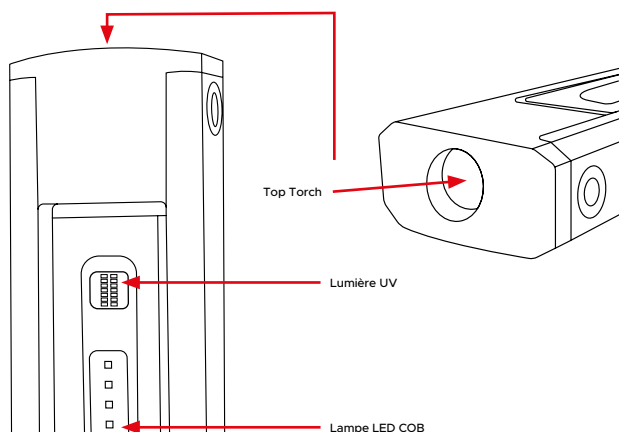


Norme ANSI FL1



ÉLEVÉ		1600 Lumen	49M	3H
MOYEN		800 Lumen	42M	5H
BAS		400 Lumen	34M	10H
ÉCOLOGIE		200 Lumen	27M	16H
TOP TORCH		150 Lumen	29M	16H


*Les durées d'autonomie sont calculées sur la base d'une batterie Li-ion Unilite 3.7V, 5000mAh, format 21700. Si vous utilisez une batterie de capacité inférieure, les durées d'autonomie seront réduites. Il est recommandé d'utiliser une batterie Unilite.

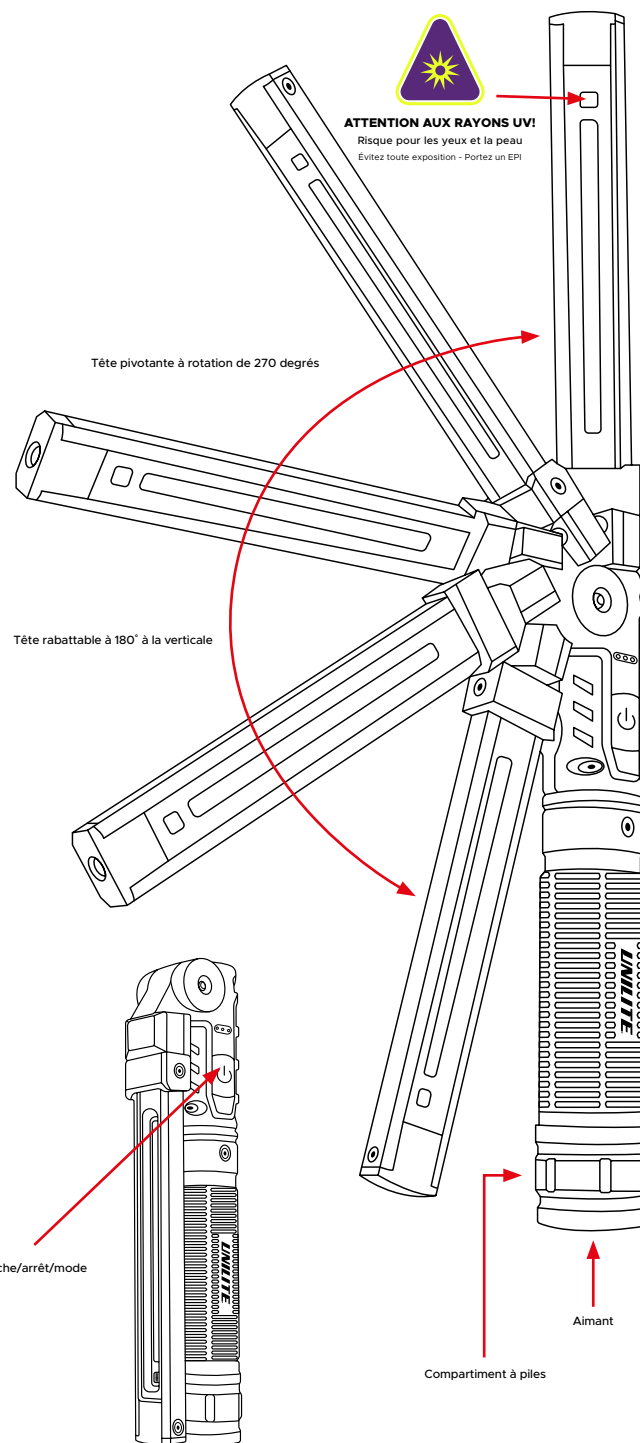

RECHARGE VIA LE PORT DE LA LAMPE

1. Utilisez uniquement un câble de recharge USB-C de 5V (2A max).
2. Soulevez le cache du port de recharge situé sur le côté de la lampe.
3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de recharge.
4. Branchez l'extrémité USB-A du câble à une source d'alimentation USB (ne dépassez pas une tension d'entrée de 5V et un courant de 2A, sous peine d'endommager l'appareil. N'utilisez pas de "chargeurs rapides", car cela pourrait surcharger la batterie).
5. Un clignotement vert indique que l'appareil est en charge; un voyant vert fixe indique qu'il est complètement chargé.
6. Temps de charge : 3 heures
7. Assurez-vous que le cache du port de chargement est bien remis en place.

La garantie sera annulée si l'appareil n'est pas utilisé avec le câble spécifié et l'entrée de charge maximale

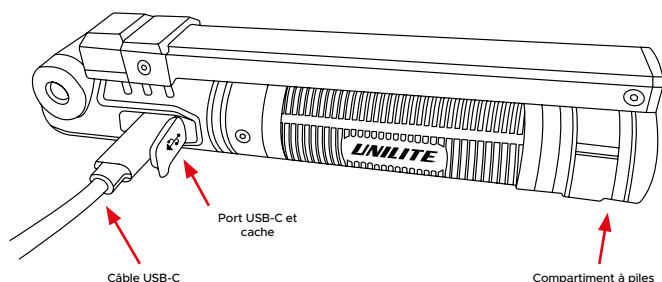


INDICATEUR DE CHARGE


- Recharge
- Recharge
- Recharge
- Complètement chargé

INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE

- 0 - 33%
- 33 - 66%
- 66% - 100%

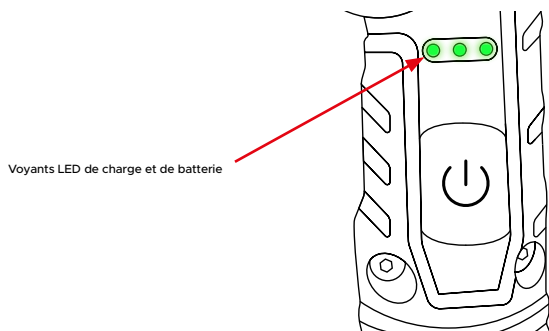


COMMENT OUVRIR LE COMPARTIMENT À PILES

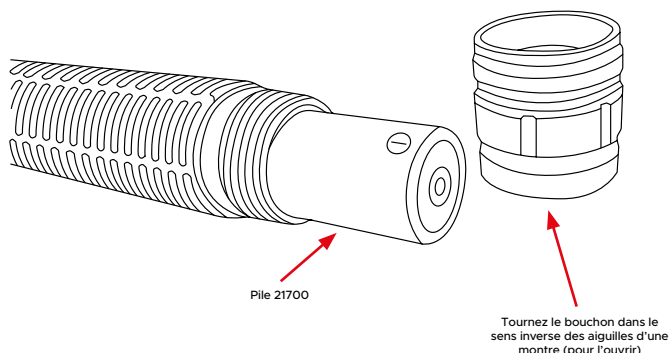


RECHARGE DE LA BATTERIE 21700

Vous pouvez recharger la batterie 21700 hors de la lampe. Cela vous permet d'avoir une batterie de rechange à portée de main si vous avez besoin d'éclairage pendant une période prolongée. Une fois branchée, un voyant rouge s'allume sur le dessus de la batterie pour indiquer que la recharge est en cours. Une fois la recharge terminée, le voyant passe au vert.

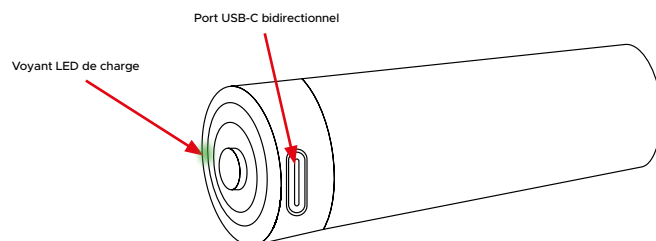

21700 BATTERIE EXTERNE

La batterie 21700 intégrée à la lampe peut être retirée et utilisée comme batterie externe de 1A via le port USB-C. Pour cela, vous devrez utiliser le câble de recharge de votre appareil. Branchez l'extrémité USB-C du câble de recharge de votre appareil dans le port USB-C. Un voyant bleu s'allumera sur le dessus de la batterie pour indiquer que votre appareil est en cours de recharge.

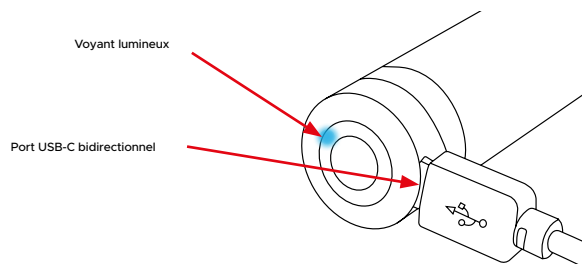

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!

- Ne regardez pas directement les LED.
- N'utilisez pas l'appareil en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (en dessous de -10°C ou au-dessus de 40°C).
- Les LED peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont allumées ; NE LES TOUCHEZ PAS et NE LES POSEZ JAMAIS face vers le bas sur une surface quelconque – risque d'incendie ! Même une fois l'appareil éteint, NE LE POSEZ PAS face vers le bas car la LED et la lentille resteront chaudes pendant un certain temps.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Soyez prudent lors de la recharge, vérifiez la puissance de sortie de la source de recharge que vous utilisez et NE DÉPASSEZ PAS la puissance d'entrée maximale indiquée, sous peine d'endommager la batterie et d'annuler la garantie.
- La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance après quelques cycles complets de charge et de décharge.
- Pour maintenir la batterie rechargeable en parfait état, il convient de la recharger tous les 3 à 6 mois, en particulier si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Rechargez toujours complètement les batteries rechargeables avant de les stocker et, si la batterie rechargeable peut être retirée, il est conseillé de le faire pour éviter qu'elle ne se décharge et pour prévenir tout risque de fuite.
- Protégez toujours les batteries au lithium de la chaleur, de la lumière solaire intense, du feu, de l'eau et de l'humidité – risque d'explosion !
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'en échapper. ÉVITEZ tout contact, car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide d'une batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne démontez pas et ne tentez pas de modifier le produit ; cela annulerait la garantie et pourrait être dangereux. Une utilisation ou une modification inappropriée n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ce que les lentilles n'entrent pas en contact avec des objets durs ou pointus ; tout dommage ou rayure sur les lentilles affectera le rendement lumineux.
- Avant de nettoyer le produit, débranchez le câble de charge. Nettoyez-le avec un chiffon sec ou légèrement humide, propre et non pelucheux, et un détergent doux si nécessaire. N'utilisez pas de produits nettoyants contenant des abrasifs ou des solvants.
- Ce produit est étanche selon la norme IPX5 – NE PAS IMMERGER. Si le produit a été exposé à une humidité ou à de l'eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard de 2 ans contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de piles jetables ni l'utilisation de piles, chargeurs, câbles ou cordons d'alimentation inadaptés pouvant causer des dommages.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé via un centre de collecte agréé pour les appareils électriques ou auprès de votre centre de collecte local.
- Veillez à réutiliser ou recycler l'emballage de manière responsable.
- Conservez ces instructions pour référence future ou pour les propriétaires ultérieurs.



PRODUKTMERKMALE

- Extrem helle weiße COB-LED mit 1600 Lumen, 6500k
- UV-LED – 365-nm-SMD-LED (630 mW Leistung) – ideal für HLK- und Automobilanwendungen
- Zusätzliche Fronttaschenlampe – 150 Lumen SMD-LED, 6500k
- Handliches, zusammenklappbares Format aus extrem robuster Aluminium- und Nylonkonstruktion
- Um 180° vertikal klappbarer und um 270° drehbarer Kopf
- Extrem starker Magnetfuß
- IP65 staub- und wasserdicht / IK07 stoßfest – 2m fallfest
- Die UV-LED schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab, um eine gefährliche Strahlenbelastung zu vermeiden
- 3 x Ladezustands- und Ladeanzeigen
- Batterie schwach: 3-maliges Blinken – erinnert daran, dass der Akku aufgeladen werden muss
- Schnelles Laden über USB-C (5V, 2A) – Ladezeit von 3 Stunden über den Anschluss am Lampenkörper
- 1m langes, hochwertiges USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Die Batterie lässt sich durch Abschrauben der Bodenabdeckung leicht herausnehmen und austauschen
- Leistungsstarker "LG"-Li-Ionen-Akku (5000mAh, 21700) mit bidirektionalem USB-C-Anschluss – ermöglicht schnelleres direktes Aufladen und kann als Powerbank mit 1A Ausgang zum Aufladen anderer Geräte verwendet werden

AKKU - 1 x 3.7V 21700 Li-Ionen-Akku mit 5000mAh

GEWICHT - 337g (mit Akku)

ABMESSUNGEN - gefaltet 187 x 42 x 30
erweitert 349 x 30 x 30


BEDIENUNGSANLEITUNG

Hoch > Mittel > Niedrig > Eco > Top Torch > Aus.

Drücken und halten, um den UV-Modus zu aktivieren

Bitte beachten Sie: Die UV-LED schaltet sich nach 5 Minuten aus Sicherheitsgründen automatisch ab, um eine gefährliche Strahlenbelastung zu vermeiden.

SMART-SPEICHERFUNKTION: – Bleibt das Gerät in einem beliebigen Modus länger als 5 Sekunden eingeschaltet, wird es beim nächsten Drücken ausgeschaltet. Durch erneutes Einschalten kehrt das Gerät in den zuletzt verwendeten Modus zurück.

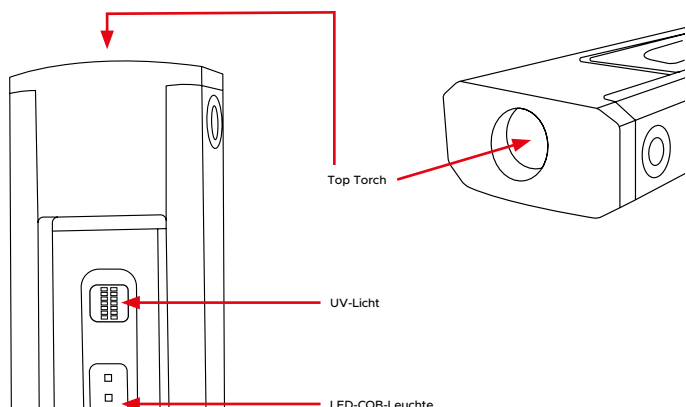


ANSI FL1-Norm



HOCH		1600 Lumen	49M	3H
MITTEL		800 Lumen	42M	5H
NIEDRIG		400 Lumen	34M	10H
ECO		200 Lumen	27M	16H
TOP TORCH		150 Lumen	29M	16H

*Die Betriebszeiten basieren auf einem Unilite 3.7V, 5000mAh, 21700 Li-Ionen-Akku. Bei Verwendung eines Akkus mit geringerer Kapazität verkürzen sich die Betriebszeiten. Die Verwendung eines Unilite-Akkus wird empfohlen.

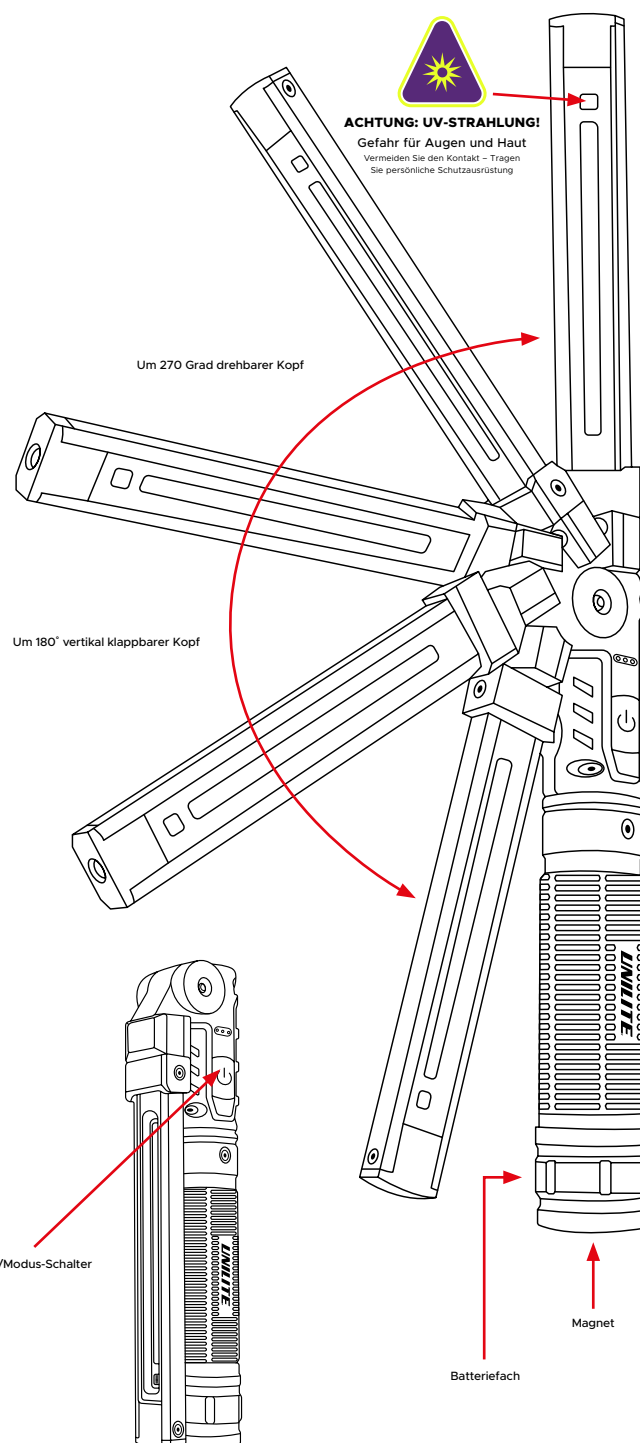


ACHTUNG: UV-STRAHLUNG!
Gefahr für Augen und Haut
Vermeiden Sie den Kontakt – Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung

AUFLADEN ÜBER DEN ANSCHLUSS AN DER LAMPE

1. Verwenden Sie ausschließlich ein 5V-USB-C-Ladekabel (max. 2A).
2. Heben Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses an der Seite der Leuchte an.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in eine USB-Ladequelle (überschreiten Sie nicht die Ladeeingangsleistung von 5V und 2A, da sonst Schäden entstehen können. Bitte verwenden Sie keine "Schnellladegeräte", da dies den Akku überlasten kann).
5. Ein grünes Blinken zeigt den Ladevorgang an, ein durchgehend grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.
6. Ladezeit: 3 Stunden
7. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Ladeanschlusses wieder fest sitzt.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät nicht mit dem angegebenen Kabel und der maximalen Ladeleistung verwendet wird

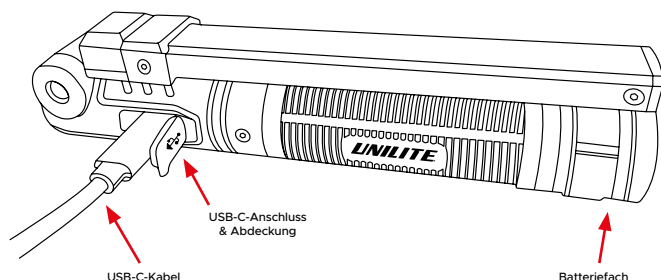


LADEANZEIGE


- (●) Aufladen
- (●●) Aufladen
- (●●●) Aufladen
- (●●●●) Voll aufgeladen

AKKUSTANDANZEIGE

- 0 - 33%
- 33 - 66%
- 66% - 100%

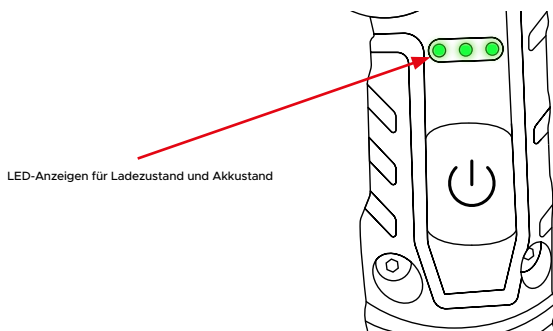


SO ÖFFNEN SIE DAS BATTERIEFACH

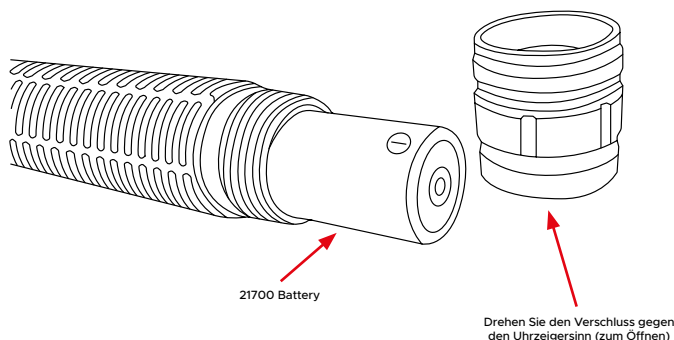


AUFLADEN DES 21700-AKKUS

Sie können den 21700-Akku außerhalb der Lampe aufladen. So können Sie einen Ersatzakku bereithalten, falls Sie über einen besonders langen Zeitraum Licht benötigen. Sobald der Akku angeschlossen ist, leuchtet oben am Akku ein rotes Licht auf, um den Ladevorgang anzuzeigen. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Licht grün.

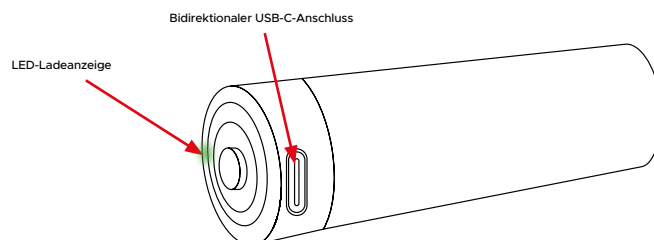

21700 BATTERY POWER BANK

Der 21700-Akku im Inneren der Lampe kann herausgenommen und über den USB-C-Anschluss als 1-A-Powerbank verwendet werden. Dazu benötigen Sie das Ladekabel Ihres Geräts. Stecken Sie das USB-C-Ende des Ladekabels in den USB-C-Anschluss. Oben am Akku leuchtet eine blaue LED auf, um anzuzeigen, dass Ihr Gerät aufgeladen wird.

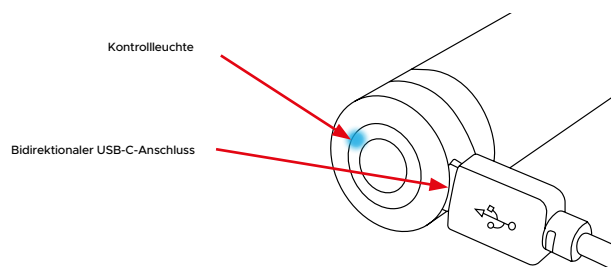

HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder unter extremen Temperaturbedingungen (unter -10°C oder über 40°C).
- LEDs können sich im eingeschalteten Zustand erwärmen oder heiß werden; berühren Sie sie NICHT und legen Sie das Gerät NIEMALS mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche – Brandgefahr! Auch nach dem Ausschalten des Geräts dürfen Sie es NICHT mit der Vorderseite nach unten ablegen, da die LED/Linse noch eine Weile heiß oder warm bleibt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Seien Sie beim Laden vorsichtig, überprüfen Sie die Ladeausgangsleistung der von Ihnen verwendeten Ladequelle und überschreiten Sie NICHT die angegebene maximale Ladeeingangsleistung, da sonst Schäden am Akku entstehen können und die Garantie erlöschen kann.
- Der Akku erreicht seine volle Leistungsfähigkeit nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen.
- Um den Akku in einem optimalen Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Laden Sie Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf. Wenn der Akku herausgenommen werden kann, wird dies empfohlen, um ein Entladen des Akkus zu vermeiden und das Risiko eines Auslaufens zu verringern.
- Schützen Sie Lithium-Akkus stets vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn ein Akku beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. VERMEIDEN Sie den Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltenden Reizungen suchen Sie einen Arzt auf. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Lithium-Akku-Flüssigkeit in die Augen gelangt.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren; dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Unsachgemäßer Gebrauch oder Modifikationen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Berührung kommen; Beschädigungen/Kratzer an den Linsen beeinträchtigen die Lichtleistung.
- Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts das Ladekabel. Reinigen Sie es mit einem trockenen oder leicht feuchten, sauberen, fusselfreien Tuch und bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten.
- Dieses Produkt ist wasserdicht gemäß IPX5 – NICHT UNTERTAUCHEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt war, kann die Garantie erlöschen.
- Für dieses Produkt gilt eine 2-jährige Standardgarantie auf Herstellungsfehler oder Mängel. Diese deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, versehentliche Beschädigungen oder mangelhafte Wartung ab. Die Garantien von Unilite decken keine Auslaufen von Einwegbatterien oder die Verwendung falscher Batterien, Ladegeräte, Kabel oder Netzkabel ab, die Schäden verursachen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über eine autorisierte Entsorgungsstelle für Elektrogeräte oder bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle entsorgt werden.
- Bitte verwerten Sie die Verpackung verantwortungsbewusst wieder oder recyceln Sie sie.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

Dieses Dokument wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten.



PRODUCTKENMERKEN

- Superheldere witte COB-led van 1600 lumen, 6500k
- UV-led 365nm SMD-led (630mW vermogen) ideaal voor HVAC en auto-toepassingen
- Extra zaklamp bovenop - SMD-led van 150 lumen, 6500k
- Handzaam opvouwbaar formaat, vervaardigd uit supersterk aluminium en nylon
- 180° verticaal inklapbaar en 270° draaibare kop
- Supersterke magnetische voet
- IP65 stof- en waterbestendig / IK07 schokbestendig – valbestendig tot 2 meter
- De UV-led schakelt na 5 minuten automatisch uit om gevaarlijke blootstelling te voorkomen
- 3 x Indicatoren voor batterijstatus en opladen
- Batterij bijna leeg: 3 keer knipperen – geeft aan dat het apparaat moet worden opgeladen
- Snel opladen via USB-C (5V, 2A) – oplaadtijd van 3 uur via de poort in de lampbehuizing
- Inclusief USB-C-oplaadkabel van 1m van hoge kwaliteit
- De batterij kan eenvoudig worden verwijderd en vervangen door de onderkant los te schroeven
- Krachtige 'LG' 5000 mAh 21700 Li-ion-batterij met bidirectionele USB-C-poort – zorgt voor een snellere directe oplaadtijd en kan worden gebruikt als powerbank met een uitgangsstroom van 1A om andere apparaten op te laden

BATTERIJ - 1 x 3.7V 21700 Li-ion-batterij van 5000mAh

GEWICHT - 337g (met batterij)

AFMETINGEN - opgevouwen 187 x 42 x 30
uitgebreid 349 x 30 x 30


GEBRUIKSAANWIJZING

Hoog > Gemiddeld > Laag > Eco > Top Torch > Uit.

Houd ingedrukt om de UV-modus in te schakelen

Let op: de UV-led schakelt na 5 minuten automatisch uit om gevaarlijke blootstelling te voorkomen

SMART MEMORY-FUNCTIE:- Als het apparaat in een willekeurige modus langer dan 5 seconden ingeschakeld blijft, wordt het bij de volgende druk op de knop uitgeschakeld. Als u vervolgens op de knop drukt, keert het apparaat terug naar de laatst gebruikte modus.

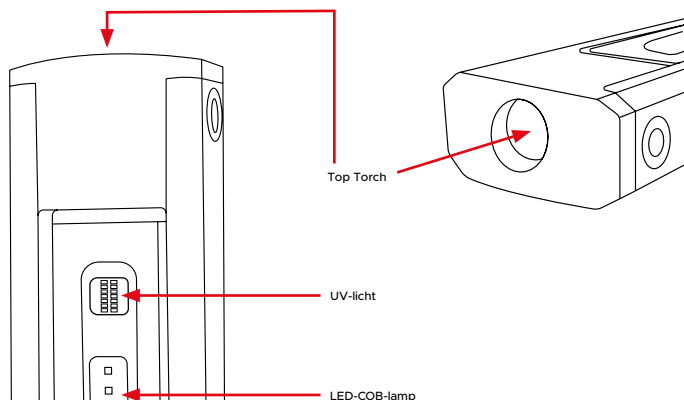


ANSI FL1-norm



HOOG		1600 Lumen	49M	3H
MIDDEL		800 Lumen	42M	5H
LAAG		400 Lumen	34M	10H
ECO		200 Lumen	27M	16H
TOP TORCH		150 Lumen	29M	16H


*De gebruiksduur is gebaseerd op een Unilite 3.7V 5000mAh 21700 Li-ion-batterij. Als er een batterij met een lagere capaciteit wordt gebruikt, zal de gebruiksduur afnemen. Het gebruik van een Unilite-batterij wordt aanbevolen.

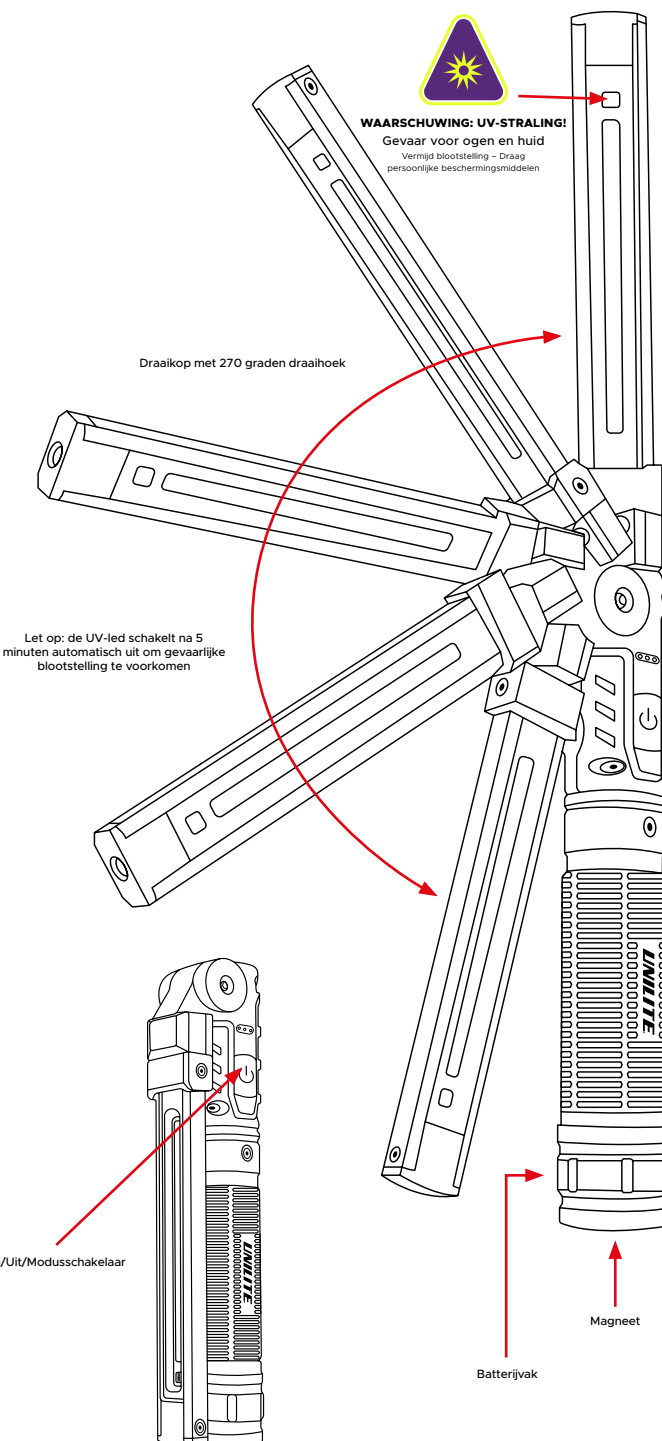

OPLADEN VIA DE POORT IN DE LAMP

1. Gebruik uitsluitend een 5V USB-C-oplaadkabel (max. 2A).
2. Til het klepje van de oplaadaansluiting aan de zijkant van de lamp op.
3. Steek het USB-C-uiteinde van de kabel in de oplaadaansluiting.
4. Steek het USB-A-uiteinde van de kabel in een USB-oplaadbron (overschrijd de oplaadingang van 5V-2A niet, anders kan er schade ontstaan. Gebruik geen "snelle opladers", aangezien dit de batterij kan overbelasten).
5. Een groene flits geeft aan dat het opladen bezig is, continu groen licht geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen.
6. Oplaadtijd: 3 uur
7. Zorg ervoor dat het klepje van de oplaadpoort weer goed op zijn plaats zit.

De garantie vervalt indien het apparaat niet wordt gebruikt met de voorgeschreven kabel en bij een maximale laadstroom

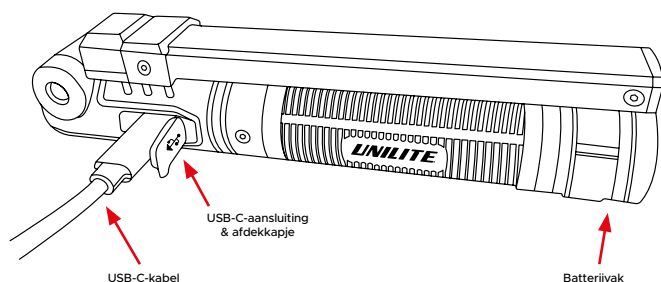


LAADINDICATOR


- Opladen
- ● Opladen
- ● ● Opladen
- ● ● ● Volledig opgeladen

BATTERIJ-INDICATOR

- 0 - 33%
- ● 33 - 66%
- ● ● 66% - 100%

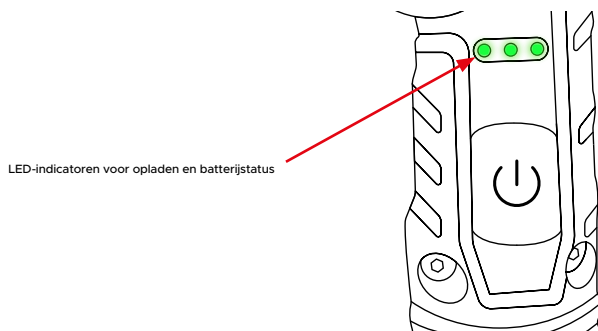


HOE OPEN JE HET BATTERIJCOMPARTIMENT

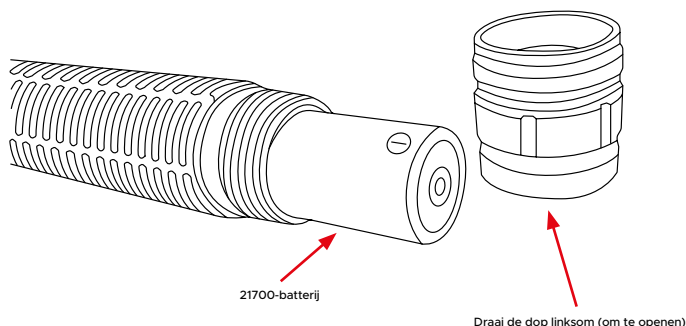


DE 21700-BATTERIJ OPLADEN

Je kunt de 21700-batterij los van de lamp opladen. Zo kun je een reservebatterij bij de hand houden als je voor een extra lange periode verlichting nodig hebt. Zodra de batterij is aangesloten, gaat er een rood lampje branden aan de bovenkant van de batterij om aan te geven dat het opladen is gestart. Zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt het lampje groen.

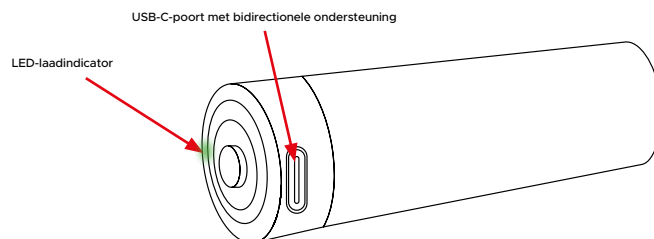

21700 BATTERY POWER BANK

De 21700-batterij in de lamp kan worden verwijderd en via de USB-C-poort als powerbank van 1A worden gebruikt. Hiervoor heb je de oplaadkabel van je eigen apparaat nodig. Sluit het USB-C-uiteinde van de oplaadkabel van je apparaat aan op de USB-C-poort. Er gaat een blauw lampje branden aan de bovenkant van de batterij om aan te geven dat je apparaat wordt opgeladen.

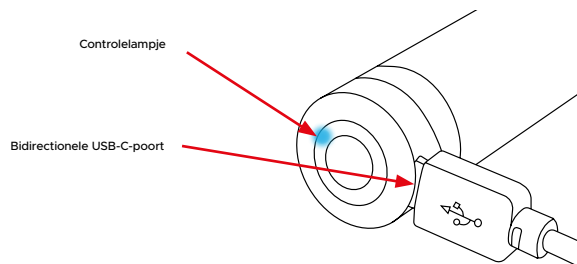

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks in de leds.
- Gebruik het apparaat niet in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10°C of boven 40°C).
- Leds kunnen warm of heet worden wanneer ze zijn ingeschakeld; raak ze NIET aan en leg het apparaat NOOIT met de voorkant naar beneden op een oppervlak – brandgevaar! Zelfs als het apparaat is uitgeschakeld, mag u het NIET met de voorkant naar beneden leggen, aangezien de leds en de lens nog enige tijd warm of heet blijven.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Wees voorzichtig tijdens het opladen, controleer de laaduitgang van de laadbron die u gebruikt en overschrijd de aangegeven maximale laadstroom NIET, anders kan de batterij beschadigd raken en kan de garantie vervallen.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestaties na enkele volledige laad- en ontladcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze om de 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt en als de oplaadbare batterij kan worden verwijderd, wordt dit aangeraden om leeglopen van de batterij te voorkomen en het risico op lekkage te vermijden.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een batterij beschadigd is, kan er vloeistof uit lekken. Vermijd contact, aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Bij huidcontact grondig spoelen met water. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt. Roep onmiddellijk medische hulp in als vloeistof uit de lithiumbatterij in contact komt met de ogen.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Demonteer het product niet en probeer het niet te wijzigen; dit maakt de garantie ongeldig en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijzigingen vallen niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat de lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen; beschadigingen/kassen op de lenzen beïnvloeden de lichtopbrengst.
- Koppel de oplaadkabel los voordat u het product reinigt. Reinig met een droge of licht vochtige, schone, pluisvrije doek en indien nodig een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX5 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht of water, kan de garantie vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 2 jaar tegen fabricagefouten of defecten. Deze dekt geen normale slijtage, aanpassingen, onopzettelijke schade of slecht onderhoud. De garanties van Unilite dekken geen lekkage van wegwerpbatterijen of het gebruik van onjuiste batterijen, opladers, kabels of netsnoeren die schade kunnen veroorzaken.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijk afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend afvalverwerkingscentrum voor elektrische apparaten of bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
- Gebruik de verpakking op verantwoorde wijze of recycle deze.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende eigenaren.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED COB blanco superbrillante de 1600 lúmenes, 6500k
- LED UV - LED SMD de 365nm (630mW de potencia) - ideal para sistemas de climatización y automoción
- Linterna superior adicional - LED SMD de 150 lúmenes, 6500k
- Tamaño plegable de mano, fabricada en aluminio y nailon de gran resistencia
- Plegado vertical de 180° y cabezal giratorio de 270°
- Base magnética superresistente
- Resistente al polvo y al agua (IP65) / Resistente a los golpes (IK07) - Resistente a caídas de 2m
- El LED UV se apaga automáticamente tras 5 minutos para evitar una exposición peligrosa
- 3 indicadores de nivel de batería y carga
- 3 destellos de advertencia de batería baja: avisa cuando es necesario cargarla
- Carga rápida USB-C de 5V-2A: tiempo de carga de 3 horas a través del puerto del cuerpo de la linterna
- Cable de carga USB-C de alta calidad de 1m incluido
- La batería se extrae y se sustituye fácilmente desenroscando la tapa de la base
- Potente batería de iones de litio "LG" de 5000 mAh 21700 con puerto USB-C bidireccional: permite una carga directa más rápida y puede utilizarse como batería externa de 1A para cargar otros dispositivos

BATERÍA - 1 batería de iones de litio 21700 de 3.7V y 5000mAh

PESO - 337g (con batería)

DIMENSIONES - doblado 187 x 42 x 30
ampliado 349 x 30 x 30


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Alta > Media > Baja > Eco > Linterna máxima > Apagado.

Mantén pulsado para activar el modo UV

Nota: El LED UV cuenta con un sistema de apagado automático de seguridad que se activa tras 5 minutos para evitar una exposición peligrosa

FUNCIÓN DE MEMORIA INTELIGENTE: si se deja activada en cualquier modo durante más de 5 segundos, al pulsar la siguiente vez se desactivará. Al pulsar de nuevo para activarla, volverá al último modo utilizado.

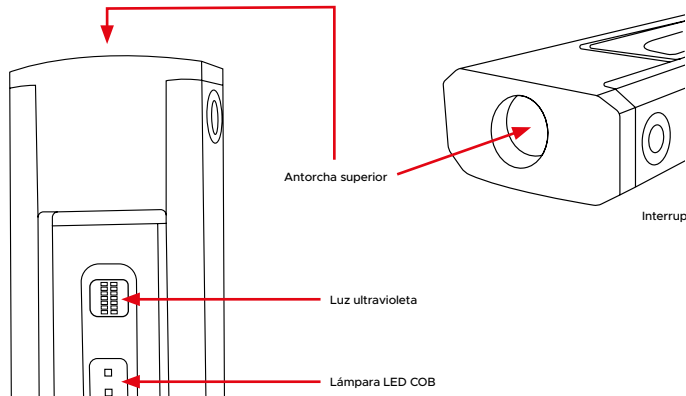


Norma ANSI FL1



ALTO		1600 Lúmenes	49M	3H
MEDIO		800 Lúmenes	42M	5H
BAJO		400 Lúmenes	34M	10H
ECO		200 Lúmenes	27M	16H
TOP TORCH		150 Lúmenes	29M	16H


*Los tiempos de funcionamiento se basan en una batería de iones de litio Unilite de 3.7V, 5000mAh y formato 21700. Si se utiliza una batería de menor capacidad, los tiempos de funcionamiento se reducirán. Se recomienda utilizar una batería Unilite.

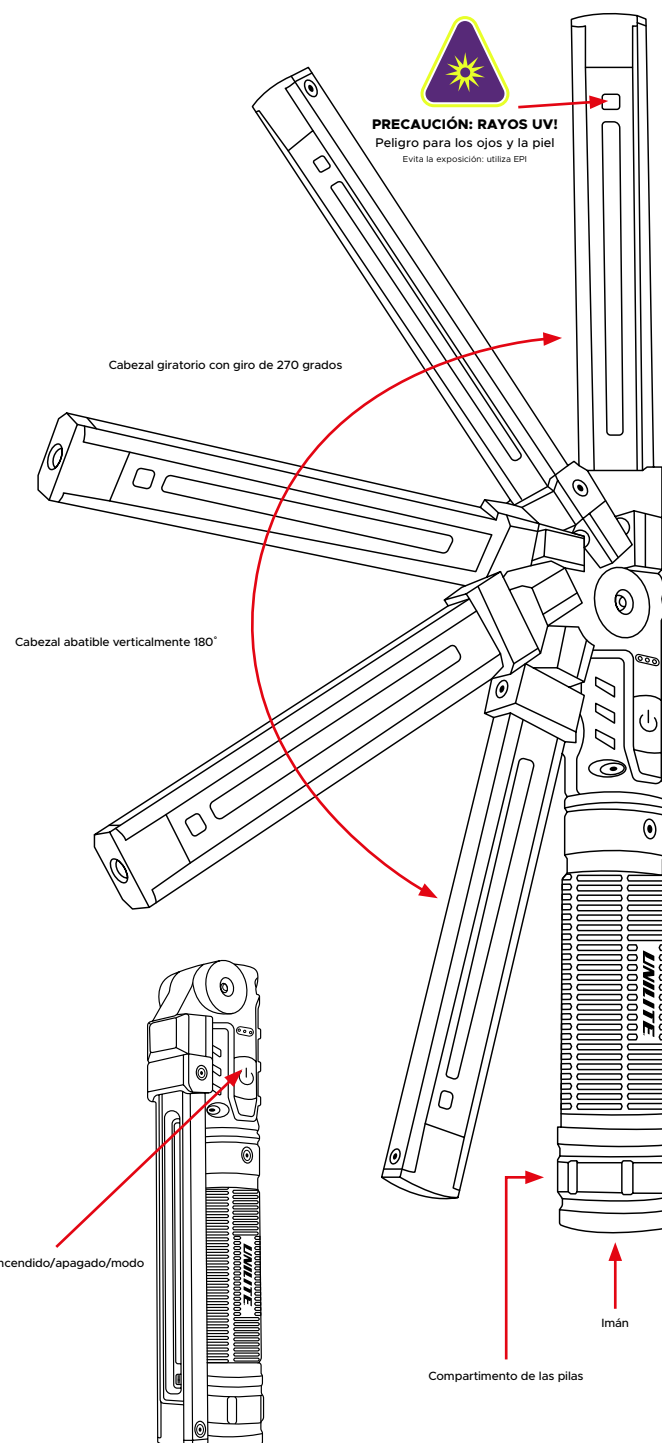

RECARGA A TRAVÉS DEL PUERTO DE LA LÁMPARA

1. Utiliza únicamente un cable de carga USB-C de 5V (máx. 2A).
2. Levanta la tapa del puerto de carga situada en el lateral de la lámpara.
3. Conecta el extremo USB-C del cable al puerto de carga.
4. Conecta el extremo USB-A del cable a una fuente de carga USB (no superes una entrada de carga de 5V-2A, ya que podrían producirse daños. No utilices "cargadores rápidos", ya que pueden sobrecargar la batería).
5. El parpadeo verde indica que se está cargando; la luz verde fija indica que está completamente cargada.
6. Tiempo de carga: 3 horas
7. Asegúrate de que la tapa del puerto de carga quede bien colocada en su sitio.

La garantía quedará anulada si no se utiliza con el cable especificado y la entrada de carga máxima

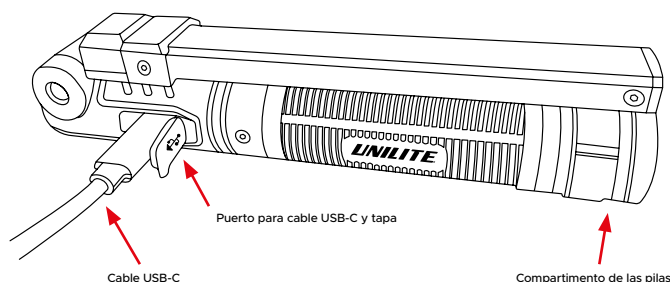


INDICADOR DE CARGA


- (●) Carga
- (●) Carga
- ● (●) Carga
- ● ● A pleno rendimiento

INDICADOR DEL NIVEL DE LA BATERÍA

- 0 - 33%
- ● 33 - 66%
- ● ● 66% - 100

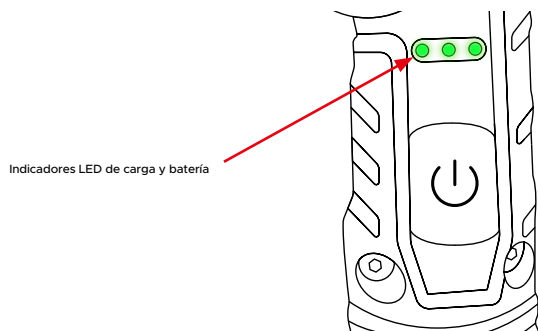


CÓMO ABRIR EL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS

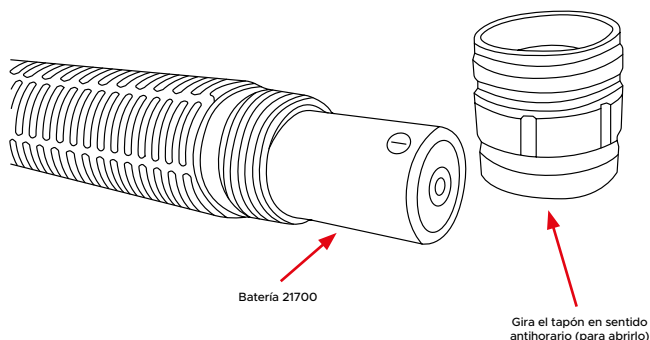


RECARGA DE LA BATERÍA 21700

Puedes recargar la batería 21700 fuera de la lámpara. Esto te permite tener una batería de repuesto a mano si necesitas luz durante un periodo de tiempo prolongado. Una vez enchufada, se encenderá una luz roja en la parte superior de la batería para indicar que se está cargando. Cuando esté completamente cargada, la luz pasará a ser verde.

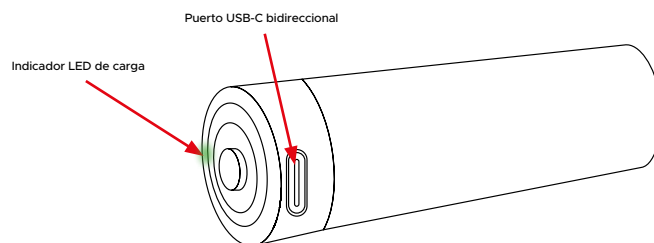

21700 BATERÍA EXTERNA

La batería 21700 que se encuentra dentro de la lámpara se puede extraer y utilizar como batería externa de 1A a través del puerto USB-C. Para ello, necesitarás el cable de carga de tu propio dispositivo. Conecta el extremo USB-C del cable de carga de tu dispositivo al puerto USB-C. Se encenderá una luz azul en la parte superior de la batería para indicar que tu dispositivo se está cargando.

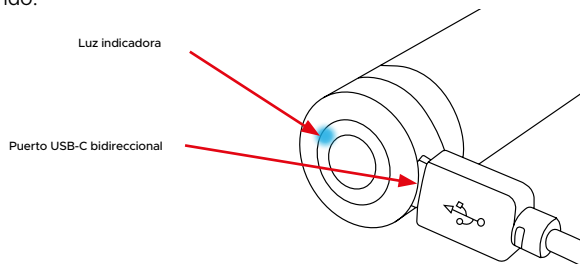

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

- No mires directamente a los LED.
- No utilices el dispositivo bajo la luz solar directa ni en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -10°C o por encima de 40°C).
- Los LED pueden calentarse cuando están encendidos; NO los toques y NUNCA coloques el dispositivo boca abajo sobre ninguna superficie: ¡riesgo de incendio! Incluso una vez apagado el dispositivo, NO lo coloques boca abajo, ya que el LED y la lente permanecerán calientes durante un tiempo.
- No utilice el dispositivo si presenta algún daño visible.
- No utilice el dispositivo en las inmediaciones de materiales o gases inflamables.
- Tenga cuidado al cargarlo; compruebe la potencia de salida de la fuente de carga que esté utilizando y NO exceda la potencia máxima de entrada indicada, ya que podría dañar la batería y anular la garantía.
- La batería recargable alcanzará su pleno rendimiento tras unos cuantos ciclos completos de carga y descarga.
- Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se utiliza durante un periodo prolongado.
- Recargue siempre completamente las baterías recargables antes de almacenarlas y, si la batería recargable se puede extraer, se recomienda hacerlo para evitar que se agote y para evitar el riesgo de fuga de la batería.
- Proteja siempre las baterías de litio del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!
- Si una batería está dañada, pueden producirse fugas de líquido. EVITE el contacto, ya que puede provocar irritación cutánea y/o quemaduras. En caso de contacto con la piel, enjuague abundantemente con agua. Si la irritación persiste, acuda al médico. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.
- Los niños menores de 12 años solo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- No desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.
- Tenga cuidado de que las lentes no entren en contacto con objetos duros o afilados, ya que los daños o arañazos en las lentes afectarán a la salida de luz.
- Antes de limpiar el producto, desconecte el cable de carga. Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido, limpio y sin pelusa, y con un detergente suave si es necesario. No utilice productos de limpieza que contengan abrasivos o disolventes.
- Este producto es resistente al agua según la norma IPX5: NO LO SUMERJA. Si el producto ha estado expuesto a humedad o agua en exceso, la garantía podría quedar anulada.
- Este producto cuenta con una garantía estándar de 2 años contra fallos o defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los daños accidentales ni el mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de las pilas desechables ni el uso de pilas, cargadores, cables o cables de alimentación incorrectos que puedan causar daños.
- No deseches este dispositivo con la basura doméstica habitual. Debe desecharse a través de un centro autorizado de recogida de aparatos eléctricos o en su punto de recogida de residuos local.
- Reutilice o recicle el embalaje de forma responsable.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas o para los próximos propietarios.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED COB bianco super luminoso da 1600 lumen, 6500k
- LED UV - LED SMD da 365nm (potenza 630mW) - perfetto per impianti di climatizzazione e settore automobilistico
- Torcia aggiuntiva nella parte superiore - LED SMD da 150 lumen, 6500k
- Dimensioni pieghevoli portatili grazie alla struttura in alluminio e nylon super resistente
- Piegatura verticale a 180° e testa rotante a 270°
- Base magnetica super resistente
- Resistente alla polvere e all'acqua IP65 / Resistente agli urti IK07 - Resistente a cadute da 2m
- Il LED UV si spegne automaticamente dopo 5 minuti per evitare un'esposizione pericolosa
- 3 indicatori di livello della batteria e di ricarica
- 3 lampeggi di avviso di batteria scarica - ricorda quando è necessaria la ricarica
- Ricarica USB-C veloce 5V-2A - 3 ore di ricarica tramite la porta nel corpo della torcia
- Cavo di ricarica USB-C da 1m di alta qualità incluso
- La batteria è facilmente rimovibile e sostituibile svitando il tappo della base
- Potente batteria agli ioni di litio "LG" da 5000 mAh 21700 con porta USB-C bidirezionale: consente una ricarica diretta più rapida e può essere utilizzata come powerbank da 1A per ricaricare altri dispositivi

BATTERIA - 1 batteria agli ioni di litio 21700 da 3.7V e 5000mAh

PESO - 337g (con batteria)

DIMENSIONI - piegato 187 x 42 x 30

esteso 349 x 30 x 30


ISTRUZIONI PER L'USO

Alta > Media > Bassa > Eco > Torcia massima > Spenta.

Tenere premuto per attivare la modalità UV

Nota bene: il LED UV è dotato di un sistema di spegnimento automatico dopo 5 minuti per evitare un'esposizione pericolosa

FUNZIONE DI MEMORIA INTELLIGENTE: se lasciata attiva in qualsiasi modalità per più di 5 secondi, la pressione successiva la disattiverà. Premendo nuovamente il pulsante di accensione, si tornerà all'ultima modalità utilizzata.

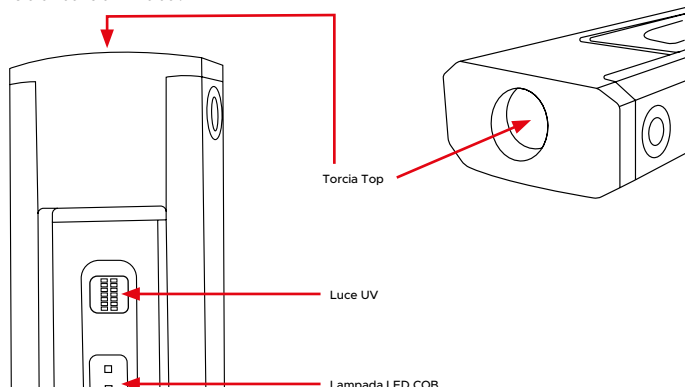


Norma ANSI FL1



ALTO		1600 Lumen	49M 3H
MEDIO		800 Lumen	42M 5H
BASSO		400 Lumen	34M 10H
ECO		200 Lumen	27M 16H
TORCIA TOP		150 Lumen	29M 16H

*I tempi di autonomia si riferiscono a una batteria agli ioni di litio Unilite da 3.7V, 5000mAh e formato 21700.


Se si utilizza una batteria con capacità inferiore, i tempi di autonomia diminuiranno. Si consiglia l'uso di una batteria Unilite.

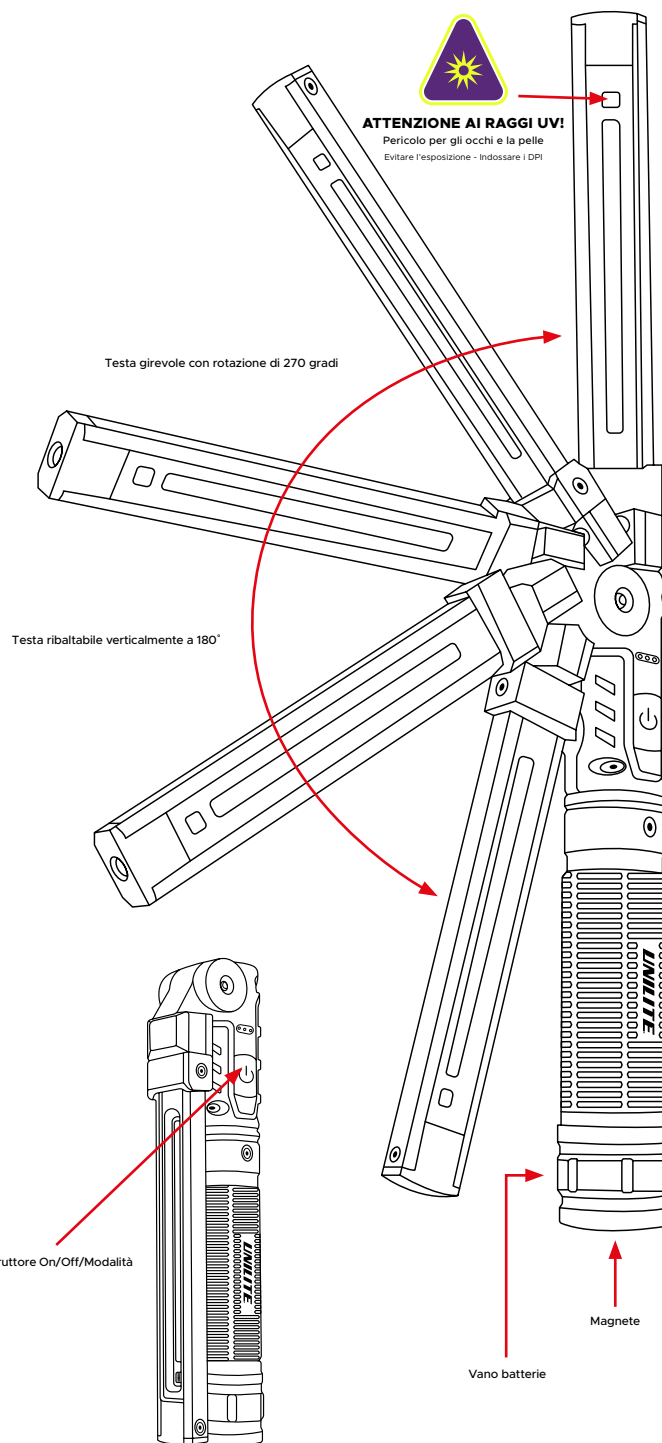

RICARICA TRAMITE LA PORTA INTEGRATA NELLA LAMPADA

1. Utilizzare esclusivamente un cavo di ricarica USB-C da 5V (max 2A).
2. Sollevare il coperchio della porta di ricarica sul lato della lampada.
3. Collegare l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica.
4. Collegare l'estremità USB-A del cavo a una fonte di ricarica USB (non superare l'ingresso di ricarica di 5V-2A, altrimenti potrebbero verificarsi danni. Si prega di non utilizzare "caricabatterie rapidi" poiché ciò può sovraccaricare la batteria).
5. Il lampeggio verde indica la ricarica, mentre la luce verde fissa indica che la ricarica è completa.
6. Tempo di ricarica: 3 ore
7. Assicurarsi che il coperchio della porta di ricarica sia ben fissato in posizione.

La garanzia decade se non si utilizzano il cavo specificato e l'alimentazione massima in ingresso

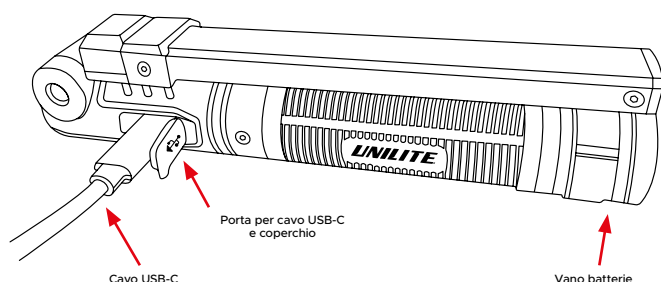


INDICATORE DI RICARICA


- Ricarica
- ● Ricarica
- ● ● Ricarica
- ● ● Completamente carico

INDICATORE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

- 0 - 33%
- ● 33 - 66%
- ● ● 66% - 100

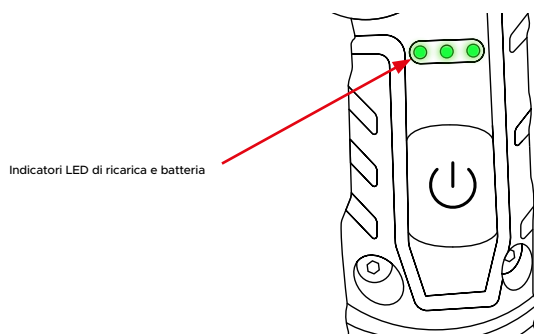


COME APRIRE IL VANO BATTERIE

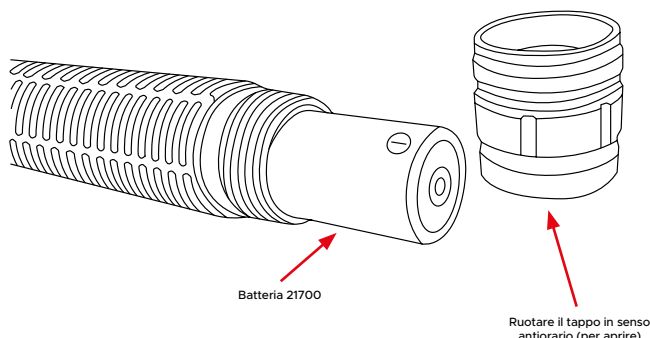


RICARICA DELLA BATTERIA 21700

È possibile ricaricare la batteria 21700 separatamente dalla lampada. Ciò consente di tenere una batteria di riserva a portata di mano nel caso in cui si abbia bisogno di luce per un periodo particolarmente lungo. Una volta collegata alla presa, sulla parte superiore della batteria si accenderà una luce rossa a indicare che la ricarica è in corso. Una volta completata la ricarica, la luce diventerà verde.

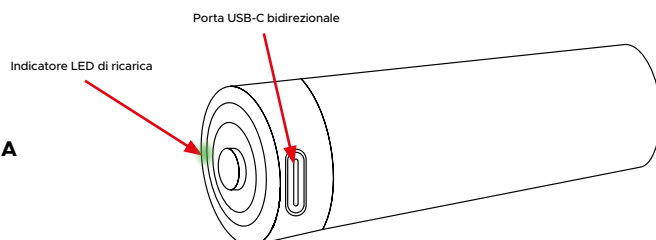

21700 BATTERY POWER BANK

La batteria 21700 all'interno della lampada può essere rimossa e utilizzata come power bank da 1A tramite la porta USB-C. Per farlo, dovrai utilizzare il cavo di ricarica del tuo dispositivo. Collega l'estremità USB-C del cavo di ricarica del tuo dispositivo alla porta USB-C. Una luce blu si accenderà sulla parte superiore della batteria per confermare che il dispositivo è in ricarica.

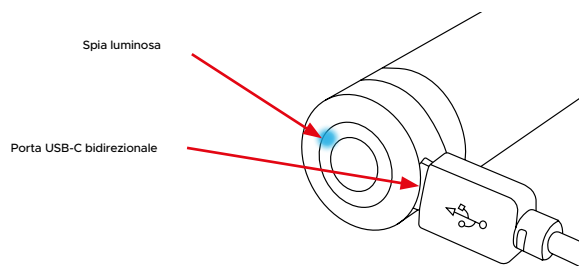

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Non guardare direttamente i LED.
- Non utilizzare il dispositivo alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estrema (inferiore a -10°C o superiore a 40°C).
- I LED possono diventare caldi quando accesi; NON toccarli e NON appoggiare MAI il dispositivo a faccia in giù su alcuna superficie - pericolo di incendio! Anche dopo aver spento il dispositivo, NON appoggiarlo a faccia in giù poiché i LED e le lenti rimarranno caldi per un po' di tempo.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta danni visibili.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità immediata di materiali o gas infiammabili.
- Prestare attenzione durante la ricarica, controllare la potenza di ricarica della fonte di alimentazione utilizzata e NON superare la potenza massima di ricarica indicata, altrimenti si potrebbero verificare danni alla batteria e invalidare la garanzia.
- La batteria ricaricabile raggiungerà le prestazioni ottimali dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
- Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, è necessario ricaricarla ogni 3-6 mesi, specialmente se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Caricare sempre completamente le batterie ricaricabili prima di riporle e, se la batteria ricaricabile è rimovibile, si consiglia di farlo per evitare l'esaurimento della batteria e il rischio di perdite.
- Proteggere sempre le batterie al litio da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto poiché ciò può causare irritazione cutanea e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Rivolgersi immediatamente a un medico se il liquido della batteria al litio entra in contatto con gli occhi.
- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti dalla garanzia.
- Fare attenzione a non far entrare in contatto le lenti con oggetti duri/taglienti; danni/graffi alle lenti comprometteranno l'emissione luminosa.
- Prima di pulire il prodotto, scollegare il cavo di ricarica. Pulire con un panno asciutto o leggermente umido, pulito e privo di pelucchi e, se necessario, con un detergente delicato. Non utilizzare detergenti contenenti abrasivi o solventi.
- Questo prodotto è resistente all'acqua secondo lo standard IPX5 - NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato esposto a umidità o acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere invalidata.
- Questo prodotto è coperto da una garanzia standard di 2 anni contro difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la normale usura, le modifiche, i danni accidentali o una manutenzione inadeguata. Le garanzie Unilite non coprono le perdite delle batterie usate e getta o l'uso di batterie, caricabatterie, cavi o cavi di alimentazione non corretti che possono causare danni.
- Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro autorizzato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche o presso il tuo centro di smaltimento rifiuti locale.
- Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio in modo responsabile.
- Conserva queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.



CECHY PRODUKTU

- Superjasna biała dioda LED COB o mocy 1600 lumenów, 6500k
- Dioda LED UV – SMD 365nm (moc 630mW) – idealna do systemów HVAC i motoryzacji
- Dodatkowa latarka górna – dioda LED SMD o mocy 150 lumenów, 6500k
- Ręczna, składana konstrukcja wykonana z super wytrzymałego aluminium i nylonu
- Składana w pionie o 180° i obracająca się o 270° głowica
- Super mocna podstawa magnetyczna
- Odporność na kurz i wodę IP65 / odporność na wstrząsy IK07 – odporność na upadek z wysokości 2m
- Dioda LED UV wyłącza się automatycznie po 5 minutach, aby uniknąć niebezpiecznej ekspozycji
- 3 wskaźniki poziomu naładowania baterii i ładowania
- 3x migające ostrzeżenie o niskim poziomie baterii – przypomina o konieczności ładowania
- Szybkie ładowanie przez USB-C 5V-2A – czas ładowania 3 godziny przez port w korpusie latarki
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C o długości 1m
- Baterię można łatwo wyjąć i wymienić, odkręcając nasadkę podstawy
- Mocna bateria litowo-jonowa "LG" 5000 mAh 21700 z dwukierunkowym portem USB-C – umożliwia szybsze bezpośrednie ładowanie i może służyć jako powerbank o mocy 1 A do ładowania innych urządzeń

AKUMULATOR - 1 akumulator litowo-jonowy 3.7V 21700 o pojemności 5000mAh

WAGA - 337g (z baterią)


WYMIARY - złożony 187 x 42 x 30
rozszerzony 349 x 30 x 30

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wysoki > Średni > Niski > Eco > Najjaśniejsze światło > Wyłączone.
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb UV

Uwaga: Diody LED UV są automatycznie wyłączone po 5 minutach, aby zapobiec niebezpiecznemu narażeniu na promieniowanie

FUNKCJA SMART MEMORY: – Jeśli funkcja pozostanie włączona w dowolnym trybie przez co najmniej 5 sekund, kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje jej wyłączenie. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do ostatnio używanego trybu.

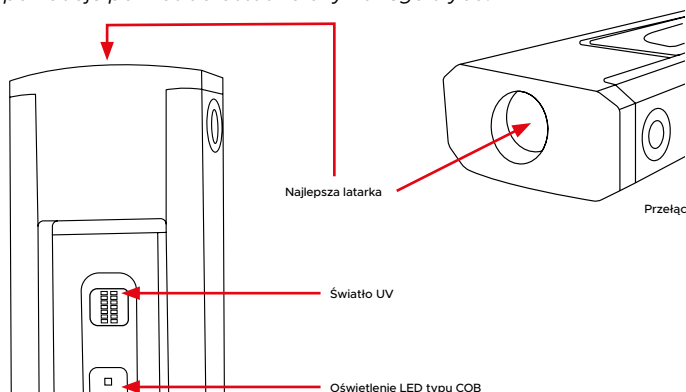

Norma ANSI FL1




WYSOKI		1600 Lumenów	49M	3H
ŚREDNI		800 Lumenów	42M	5H
NISKI		400 Lumenów	34M	10H
ECO		200 Lumenów	27M	16H
LATARKA CZOŁOWA		150 Lumenów	29M	16H

*Czas pracy podano dla akumulatora litowo-jonowego Unilite 3.7V, 5000mAh, typu 21700. W przypadku użycia akumulatora o mniejszej pojemności czas pracy ulegnie skróceniu. Zalecamy stosowanie akumulatora Unilite.




UWAGA: PROMIENIOWANIE UV!
Zagrożenie dla oczu i skóry
Unikaj narażenia – nos środki ochrony indywidualnej

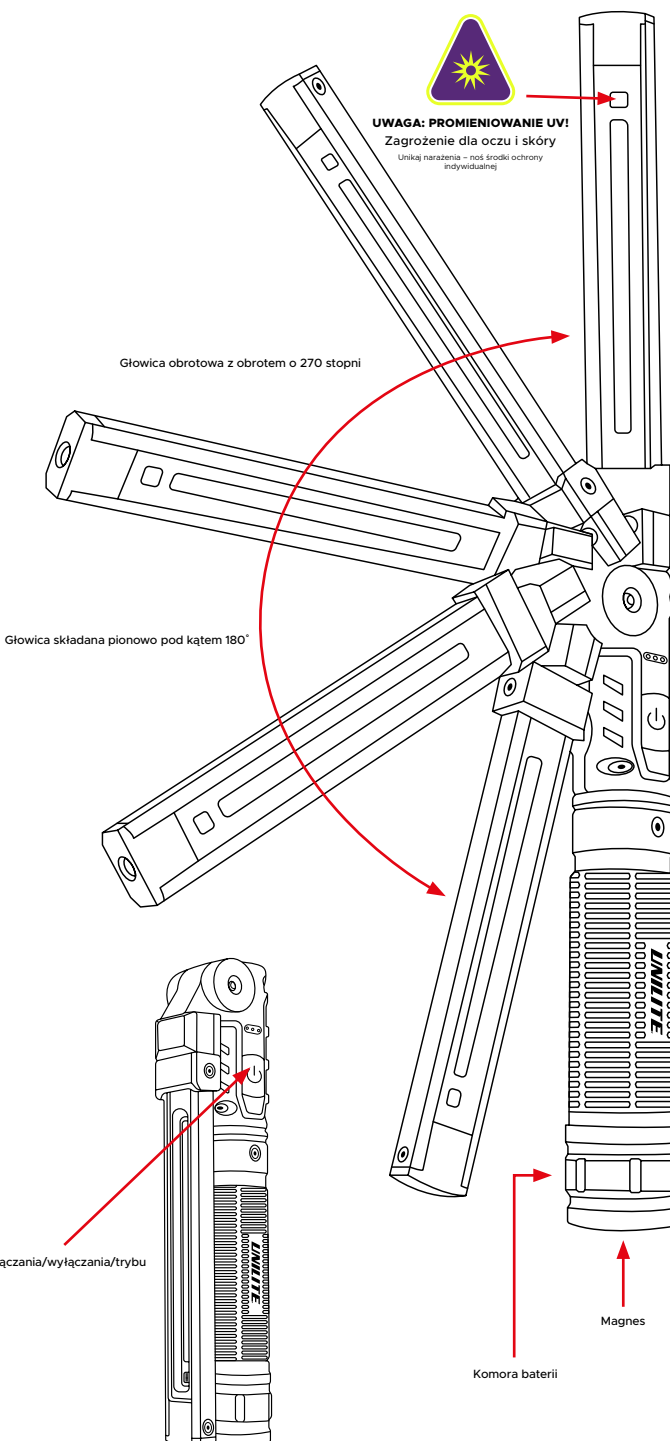

ŁADOWANIE PRZEZ PORTA W LAMPIE

1. Należy używać wyłącznie kabla ładującego USB-C o napięciu 5V (maks. 2A).
2. Podnieś osłonę portu ładowania znajdującą się z boku lampy.
3. Podłącz końcówkę USB-C kabla do portu ładowania.
4. Podłącz końcówkę USB-A kabla do źródła zasilania USB (nie przekraczaj wartości wejściowej 5V-2A, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Nie używaj "szybkich ładowarek", ponieważ może to spowodować przeciążenie baterii).
5. Zielone miganie oznacza ładowanie, a stałe zielone światło oznacza pełne naładowanie.
6. Czas ładowania: 3 godziny
7. Upewnij się, że osłona portu ładowania jest ponownie zamocowana na swoim miejscu.



Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie nie jest używane z zalecany kablem i przy maksymalnym napięciu wejściowym ładowania

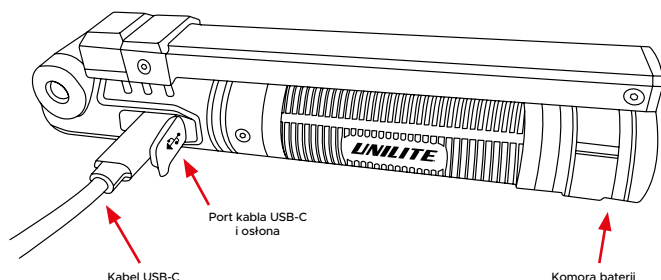


WSKAŹNIK ŁADOWANIA



WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

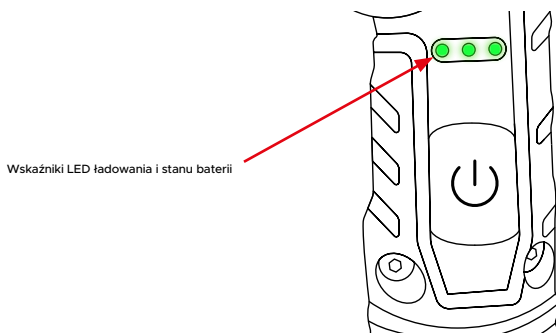


JAK OTWORZYĆ KOMORĘ NA BATERIE

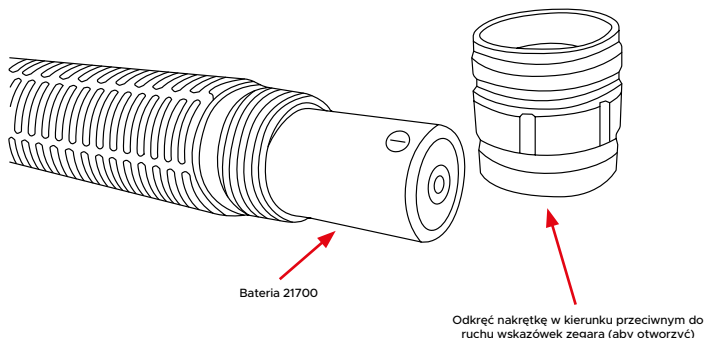


ŁADOWANIE AKUMULATORA 21700

Akumulator typu 21700 można ładować poza lampą. Dzięki temu można mieć pod ręką zapasowy akumulator, jeśli potrzebujesz światła przez dłuższy czas. Po podłączeniu do zasilania na górze akumulatora zapali się czerwona dioda, sygnalizująca rozpoczęcie ładowania. Po pełnym naładowaniu dioda zmieni kolor na zielony.

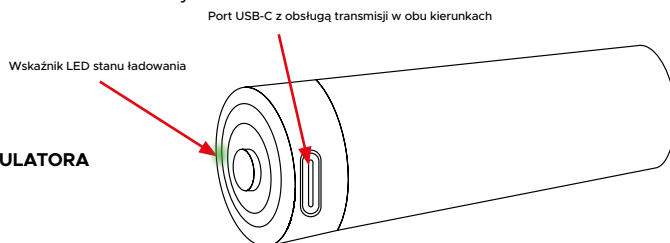

21700 POWERBANK

Baterię typu 21700 znajdującą się w lampie można wyjąć i wykorzystać jako powerbank o mocy 1A, podłączając ją przez port USB-C. W tym celu potrzebny będzie kabel do ładowania Twojego urządzenia. Podłącz końcówkę USB-C kabla do portu USB-C. Na górze baterii zapali się niebieska dioda, potwierdzająca, że urządzenie jest ładowane.

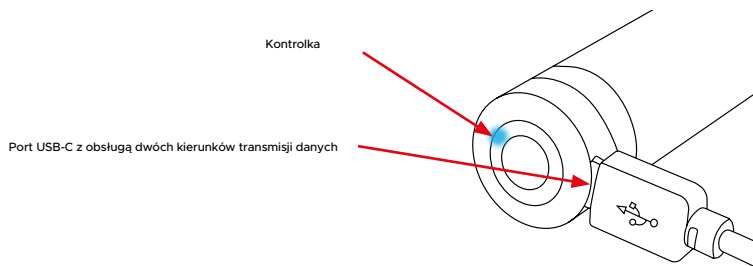

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Nie patrz bezpośrednio na diody LED.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym ani w ekstremalnych temperaturach (poniżej -10°C lub powyżej 40°C).
- Diody LED mogą się nagrzewać po włączeniu; NIE DOTYKAJ ich i NIGDY nie kładź urządzenia ekranem do dołu na żadnej powierzchni – istnieje ryzyko pożaru! Nawet po wyłączeniu urządzenia NIE kładź go ekranem do dołu, ponieważ diody LED i soczewka pozostają gorące przez pewien czas.
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania, sprawdź moc wyjściową źródła ładowania, z którego korzystasz, i NIE przekraczaj podanej maksymalnej mocy wejściowej ładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora i unieważnienie gwarancji.
- Akumulator osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
- Aby utrzymać akumulator w optymalnym stanie, należy go ładować co 3-6 miesięcy, zwłaszcza jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Zawsze należy w pełni naładować akumulatory przed przechowywaniem, a jeśli akumulator można wyjąć, zaleca się to zrobić, aby uniknąć rozładowania akumulatora i ryzyka wycieku.
- Zawsze należy chronić akumulatory litowe przed ciepłem, intensywnym światłem słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią – istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Jeśli bateria jest uszkodzona, może dojść do wycieku płynów. NALEŻY UNIKAĆ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie przepłukać ją wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu płynu z baterii litowej z oczami należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy demontować ani próbować modyfikować produktu; spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacje nie są objęte gwarancją.
- Należy uważać, aby soczewki nie miały kontaktu z twardymi/ostryimi przedmiotami, ponieważ uszkodzenia/zarysowania soczewek wpłyną na wydajność świetlną.
- Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć kabel ładujący. Czyścić suchą lub lekko wilgotną, czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką i łagodnym detergentem, jeśli to konieczne. Nie używaj środków czyszczących zawierających substancje ściernie lub rozpuszczalniki.
- Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX5 – NIE ZANURZAJ GO. Jeśli produkt został narażony na nadmierną wilgoć/wodę, gwarancja może zostać unieważniona.
- Ten produkt posiada 2-letnią standardową gwarancję na wady produkcyjne lub usterki. Nie obejmuje ona normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń ani niewłaściwej konserwacji. Gwarancje Unilite nie obejmują wycieków z baterii jednorazowych ani użycia niewłaściwych baterii, ładowarek, kabli lub przewodów zasilających, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz z normalnymi odpadami domowymi. Należy je utylizować w autoryzowanym centrum utylizacji sprzętu elektrycznego lub w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.
- Prosimy o odpowiedzialne ponowne wykorzystanie lub recykling opakowania.
- Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli.



PRODUCT FEATURES

- Super bright 1600 Lumen white COB LED, 6500k
- UV LED - 365nm SMD LED (630mW power) - perfect for HVAC & auto
- Additional top flashlight - 150 lumen SMD LED, 6500k
- Hand-held folding size made from super tough aluminum & nylon construction
- 180° Vertical folding and 270° twist rotating head
- Super strong magnetic base
- IP65 dust & water resistant / IK07 shock resistant - 6.5ft drop resistant
- UV LED has safety shut off after 5 mins to avoid dangerous exposure
- 3 x Battery level & charging indicators
- Low battery 3x warning flash - reminds when charging is needed
- Fast 5V-2A USB-C charging - 3 hour charge time via port in the lamp body
- 3.2ft High quality USB-C charging cable included
- Battery is easily removed and replaced by unscrewing the base cap
- Powerful 'LG' 5000mAh 21700 Li-ion battery with bi-directional USB-C port – allows quicker direct charging time and can be used as a 1A powerbank output to charge other devices

BATTERY - 1 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion Battery

WEIGHT - 11.8oz (with battery)

DIMENSIONS - folded 7.3 x 1.6 x 1.1 in
extended 13.7 x 1.1 x 1.1 in


OPERATING INSTRUCTIONS

High > Medium > Low > Eco > Top Torch > Off.

Press & Hold to activate UV Mode

Please Note: UV LED has a safety shut off after 5 minutes to avoid dangerous exposure

SMART MEMORY FUNCTION:- If left ON in any mode for 5+ seconds, the next press will turn OFF. Next press ON will return to the last mode used.

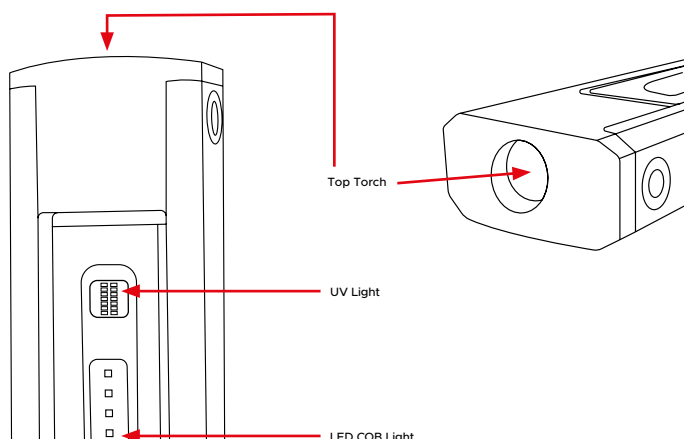


ANSI FL1 Standard



HIGH		1600 Lumen	160ft 3H
MEDIUM		800 Lumen	137ft 5H
LOW		400 Lumen	111ft 10H
ECO		200 Lumen	88ft 16H
TOP TORCH		150 Lumen	95ft 16H


*Runtimes are based on Unilite 3.7V 5000mAh 21700 Li-ion battery. If lower capacity battery is used, runtimes will reduce. Recommended using Unilite battery.

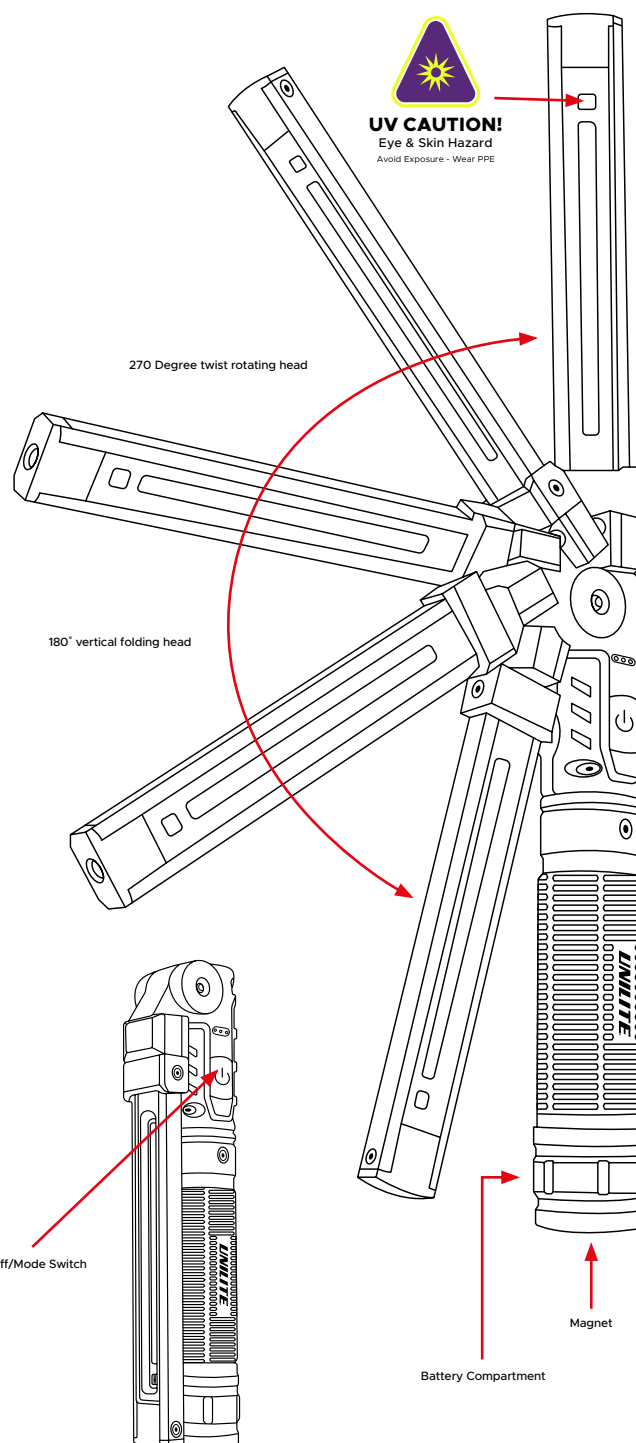

RECHARGING VIA PORT IN THE LAMP

1. Only use a 5V USB-C charging cable (Max 2A).
2. Lift the charging port cover on the side of the light.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
4. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging source (*do not exceed 5V-2A charging input or damage may occur. Please do not use "Fast Chargers" as this can over-load the battery.*)
5. Green Flash indicates charging, Solid Green indicates fully charged.
6. Charge Time: 3 hours
7. Make sure the charge port cover is secured back in place.

Warranty void if not used with the specified cable & max charge input

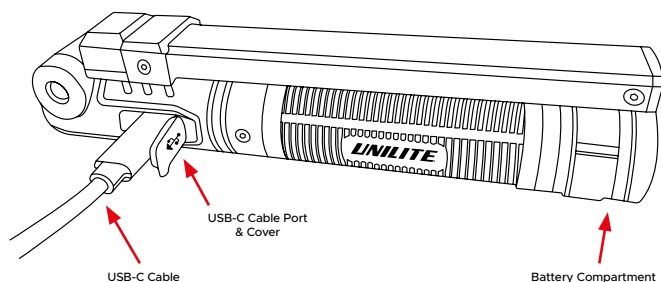


CHARGING INDICATOR


- (()) Charging
- (()) Charging
- (()) Charging
- Fully Charged

BATTERY LEVEL INDICATOR

- 0 - 33%
- 33 - 66%
- 66% - 100%

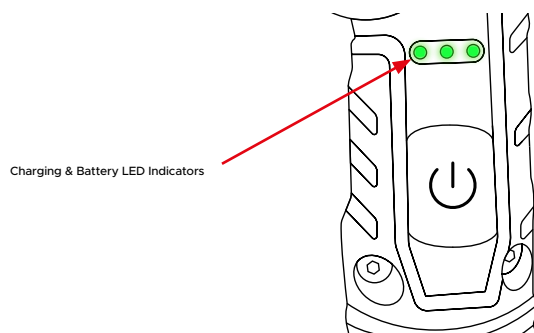


HOW TO OPEN THE BATTERY COMPARTMENT

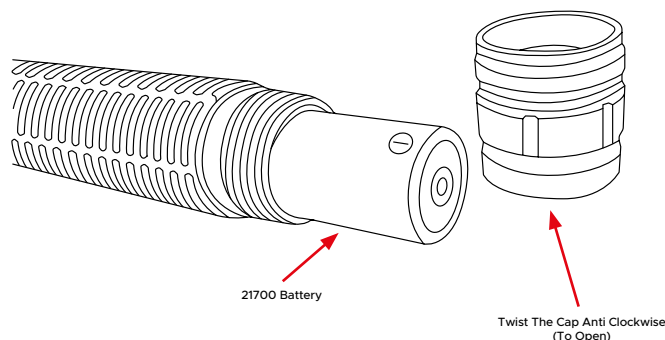


RECHARGING THE 21700 BATTERY

You can recharge the 21700 battery outside of the lamp. This enables a spare to be kept on hand if you require light for an extra long period. Once plugged in, a Red light will appear on the top of the battery to confirm charging. Once fully charged it will turn Green.

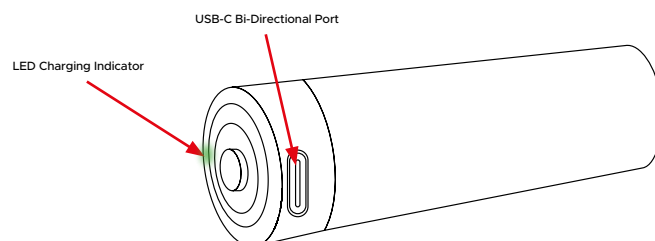

21700 BATTERY POWER BANK

The 21700 battery inside the lamp can be removed and used as a 1A Powerbank via the USB-C port. You will need your own devices charging cable for this. Plug the USB-C end of your devices charging cable into the USB-C port. A Blue light will appear on the top of the battery to confirm your device is being charged.

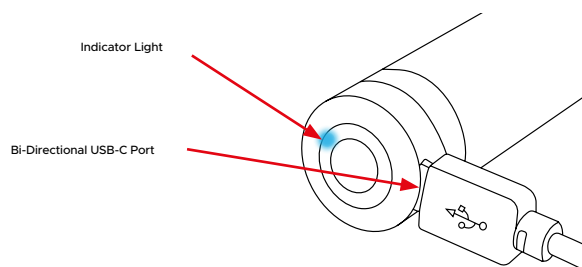

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below 14°F or above 104°F).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface – risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED/Lens will stay hot/warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to lenses will affect light output.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.