



PRODUCT FEATURES

- Powerful 950 lumen white COB LED, 6500k
- With 620nm red static & red flashing modes
- High quality built-in 5W powerful Bluetooth speaker
- With 150 lumen 6500k white SMD LED top torch
- Glow-in-the-dark strip around COB LED
- Super tough copolymer and aluminium construction
- 180° rotating handle/stand with carabiner snap hook
- Strong magnets within the stand
- Powerful 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 Li-ion battery
- 4 x Battery level & charging indicators
- Fast 5V-2A USB-C charging - approx 3 hour charge time
- High quality USB-C cable included
- Battery can easily be removed so a convenient spare can be kept at hand
- 21700 battery has its own bi-directional USB-C port so is easily charged out of the lamp and also used as a 1A powerbank

BATTERY - 1 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion Battery

WEIGHT - 320g

DIMENSIONS - folded L 122.5 x W 50 x H 65mm
extended L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

OPERATING INSTRUCTIONS

Switch Sequence: Floodlight High > Floodlight Medium > Floodlight Low > Red High > Red Flash > Flashlight > Off

*If left 'ON' in any mode for 10+ seconds, next press will turn off.
Smart Memory - Next press ON will return to the last mode used.*



ANSI FL1 Standard



HIGH		950 Lumen	45M	3.5H
MEDIUM		500 Lumen	35M	5.5H
LOW		175 Lumen	10M	50H
RED - HIGH		15 Lumen	5M	30H
RED - FLASHING		15 Lumen	5M	45H
FLASHLIGHT		150 Lumen	48M	14H


Please Note: Runtime will vary when using the speaker at the same time as the light

Bluetooth Speaker:

Press and hold the switch at any time to Activate the Bluetooth speaker, a high tune will sound to confirm it is activated and a small blue light underneath the speaker will flash to confirm its activated.

When connecting, select "SP-950" from the list of devices and another sound will alert to confirm the connection is successful and the small blue light will illuminate constantly.

To deactivate, press and hold the switch and a low tune will sound to confirm disconnection and the blue light under the speaker will turn off. If the speaker is not connected to a device within 5 minutes, the Bluetooth will automatically disconnect to save the battery, and the low tune will sound to alert you.

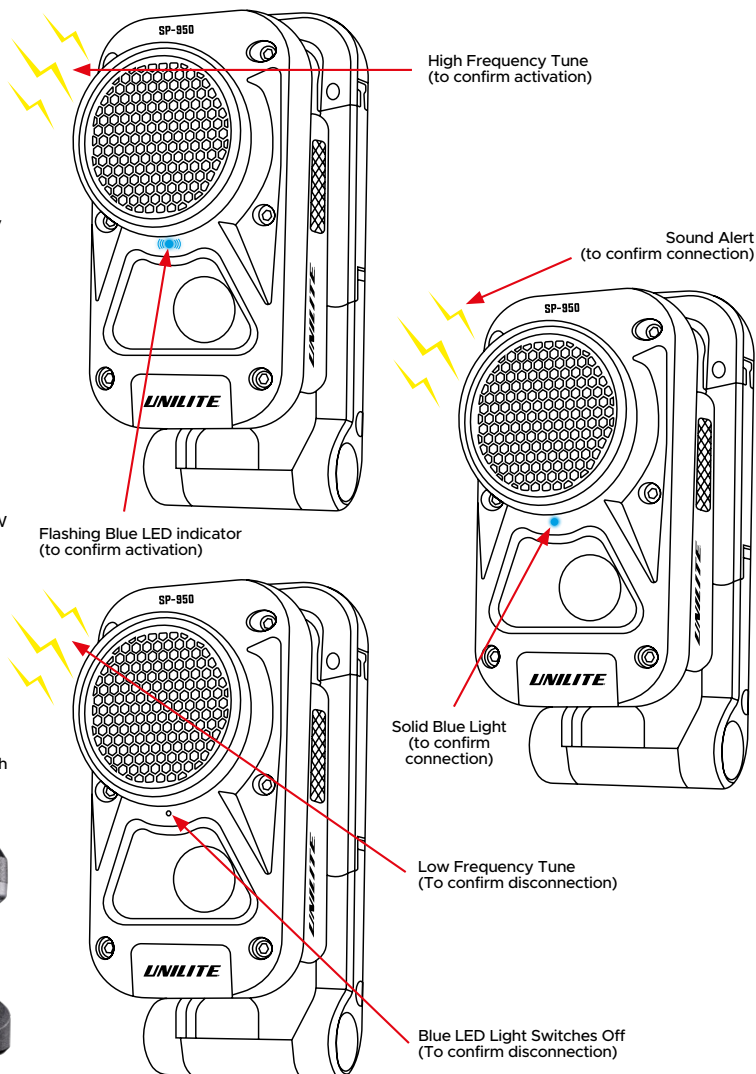


RECHARGING THE LAMP


1. Lift the charging port cover on the side of the lamp.
2. Only use a 5V USB-C cable (max input 2A).
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
4. Plug the other end of the cable into a USB charging source (do not exceed 5V-2A charging input or damage may occur. Please do not use "Fast Chargers" as this can over-load the battery).
5. The 4x battery indicators on the side of lamp will illuminate and flash to show charging status. Once fully charged, all the indicators will illuminate continually.
6. If the battery indicators do not illuminate, remove the cable and try again.
7. Charge Time: approx 3 hours
8. Make sure the charge port cover is secured back in place.

(PRODUCT CAN BE USED WHILE RECHARGING)


Warranty void if not used with the specified cable & max charge input

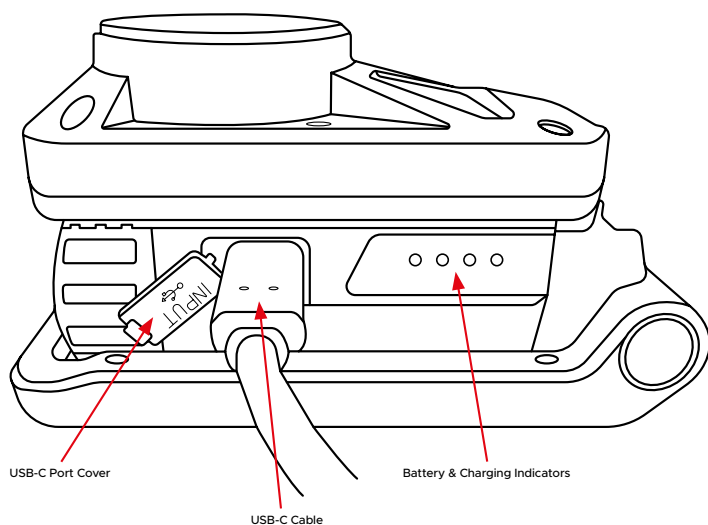

Power Indicator




Recharging Indicator




RECHARGING THE 21700 BATTERY

You can recharge the 21700 battery outside of the lamp. This enables a spare to be kept on hand if you require light for an extra long period. Once plugged in, a Red light will appear on the top of the battery to confirm charging. Once fully charged it will turn Green.

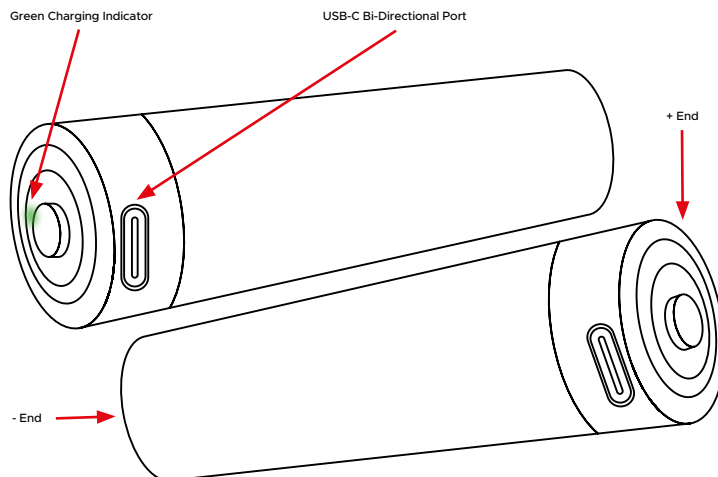

21700 POWER BANK

The 21700 battery inside the lamp can be removed and used as a 1A Powerbank via the USB-C port. You will need your own devices charging cable for this. Plug the USB-C end of your devices charging cable into the USB-C port. A Blue light will appear on the top of the battery to confirm your device is being charged.

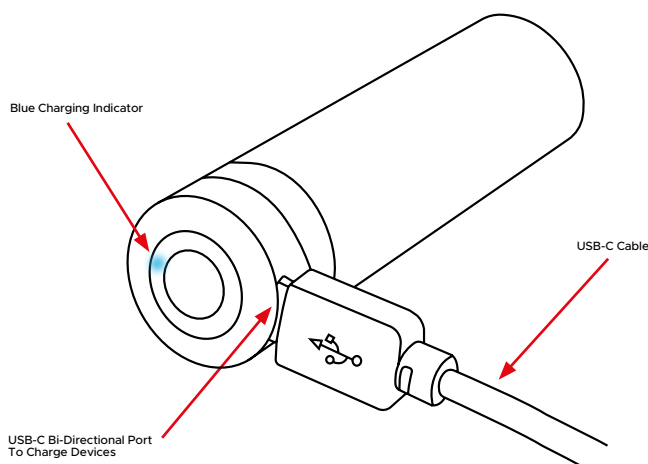

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -20°C or above 60°C).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface – risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED/Lens will stay hot/warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to lenses will affect light output.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissante LED COB blanche de 950 lumens, 6500k
- Avec modes rouge statique et rouge clignotant à 620nm
- Haut-parleur Bluetooth puissant intégré de 5W de haute qualité
- Avec torche supérieure LED SMD blanche de 150 lumens 6500k
- Bande phosphorescente autour de la LED COB
- Construction en copolymère et aluminium ultra-résistante
- Poignée/support pivotant à 180° avec mousqueton
- Aimants puissants dans le support
- Batterie Li-ion 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 puissante
- 4 indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Recharge rapide via USB-C 5V/2A - durée de recharge d'environ 3 heures
- Câble USB-C de haute qualité inclus
- La batterie peut être facilement retirée afin de pouvoir garder une batterie de rechange à portée de main
- La batterie 21700 dispose de son propre port USB-C bidirectionnel, ce qui permet de la charger facilement hors de la lampe et de l'utiliser comme batterie externe 1A

BATTERIE - 1 batterie Li-ion 3.7V 21700 5000mAh


POIDS - 320g

DIMENSIONS - plié L 122.5 x W 50 x H 65mm
prolongé L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Séquence de commutation: Projecteur haut > Projecteur moyen > Projecteur bas > Rouge haut > Rouge clignotant > Lampe torche > Éteint

Si vous laissez le bouton en position 'ON' pendant plus de 10 secondes dans n'importe quel mode, la prochaine pression désactivera la fonction. Mémoire intelligente: la prochaine pression sur le bouton 'ON' vous ramènera au dernier mode utilisé.

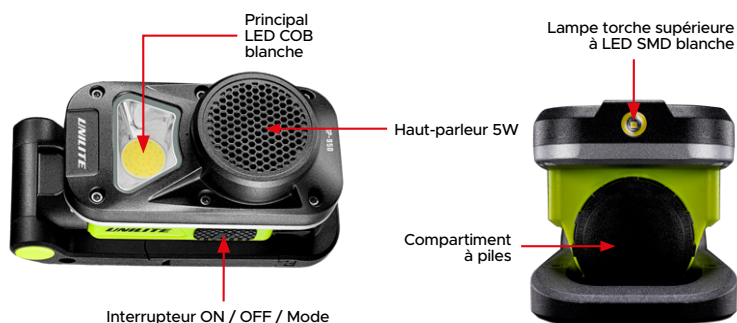

Norme ANSI FL1



ÉLEVÉ		950 Lumen	45M	3.5H
MOYEN		500 Lumen	35M	5.5H
FAIBLE		175 Lumen	10M	50H
ROUGE - ÉLEVÉ		15 Lumen	5M	30H
ROUGE - CLIGNOTANT		15 Lumen	5M	45H
LAMPE TORCHE		150 Lumen	48M	14H

Remarque : l'autonomie varie lorsque vous utilisez le haut-parleur en même temps que la lampe


Enceinte Bluetooth:

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé à tout moment pour activer le haut-parleur Bluetooth. Un son aigu retentira pour confirmer son activation et un petit voyant bleu situé sous le haut-parleur clignotera pour confirmer son activation.

Lors de la connexion, sélectionnez SP-950 dans la liste des appareils. Un autre son retentira pour confirmer que la connexion a été établie avec succès et le petit voyant bleu restera allumé en permanence.

Pour désactiver l'enceinte, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Un signal sonore grave retentit pour confirmer la déconnexion et le voyant bleu situé sous l'enceinte s'éteint.

Si l'enceinte n'est pas connectée à un appareil dans les 5 minutes, le Bluetooth se déconnecte automatiquement pour économiser la batterie et un signal sonore grave retentit pour vous en avertir.

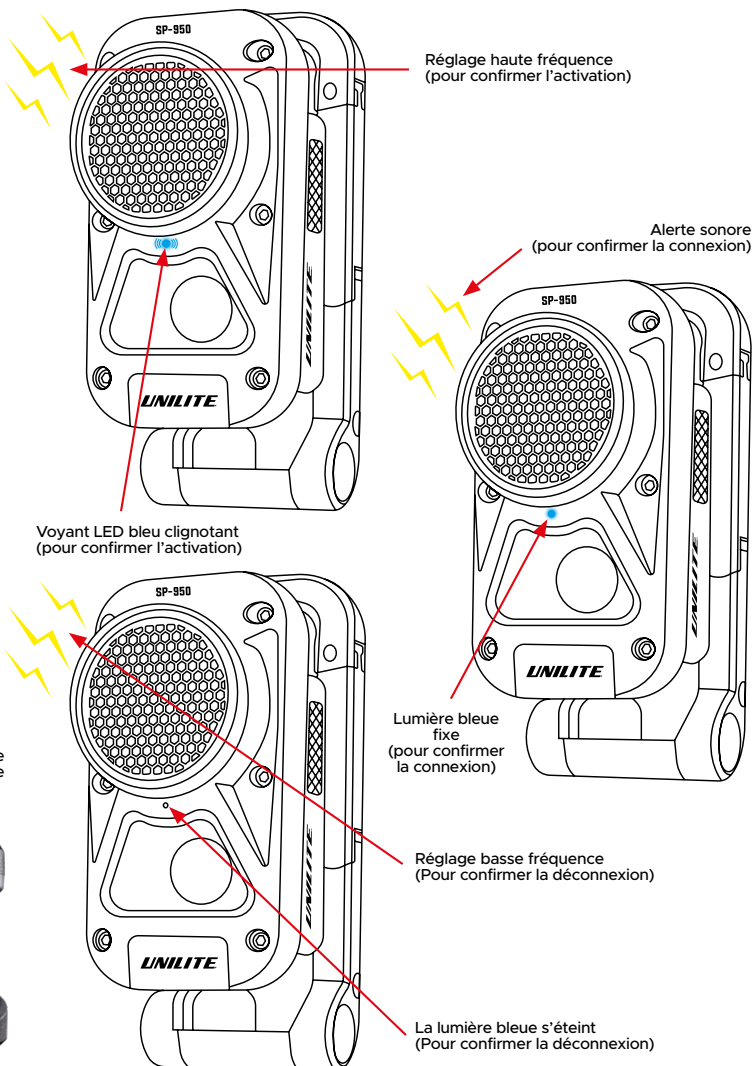


RECHARGE DE LA LAMPE


1. Soulevez le cache du port de recharge situé sur le côté de la lampe.
2. Utilisez uniquement un câble USB-C de 5V (intensité d'entrée maximale : 2A).
3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de recharge.
4. Branchez l'autre extrémité du câble sur une source d'alimentation USB (ne dépassez pas une tension d'entrée de 5 V et un courant de 2 A, sous peine de causer des dommages. N'utilisez pas de "chargeurs rapides", car cela pourrait surcharger la batterie).
5. Les 4 voyants de batterie situés sur le côté de la lampe s'allument et clignotent pour indiquer l'état de charge. Une fois la charge terminée, tous les voyants restent allumés en permanence.
6. Si les voyants de la batterie ne s'allument pas, débranchez le câble et réessayez.
7. Durée de charge: environ 3 heures
8. Assurez-vous que le cache du port de recharge est bien remis en place.

(LE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT LA RECHARGE)


La garantie est nulle si le câble spécifié et la charge maximale d'entrée ne sont pas utilisés.

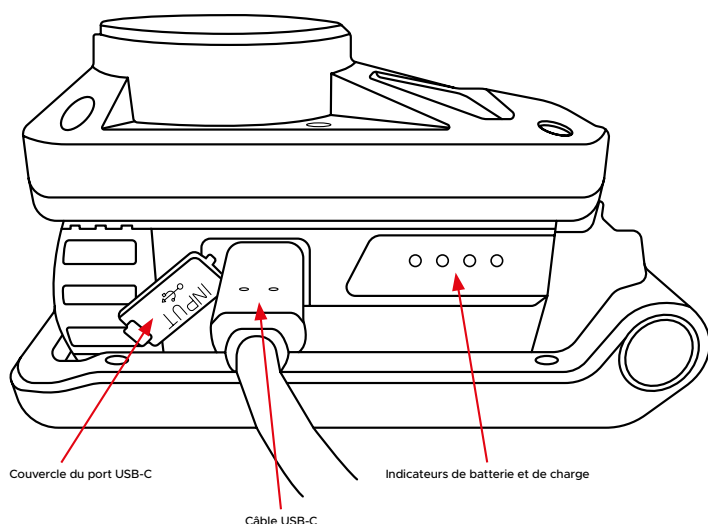

Indicateur d'alimentation




Indicateur de recharge




RECHARGE DE LA BATTERIE 21700

Vous pouvez recharger la batterie 21700 à l'extérieur de la lampe. Cela vous permet d'avoir une batterie de rechange à portée de main si vous avez besoin d'éclairage pendant une période prolongée. Une fois branchée, une lumière rouge s'allume sur le dessus de la batterie pour confirmer la mise en charge. Une fois complètement chargée, elle passe au vert.

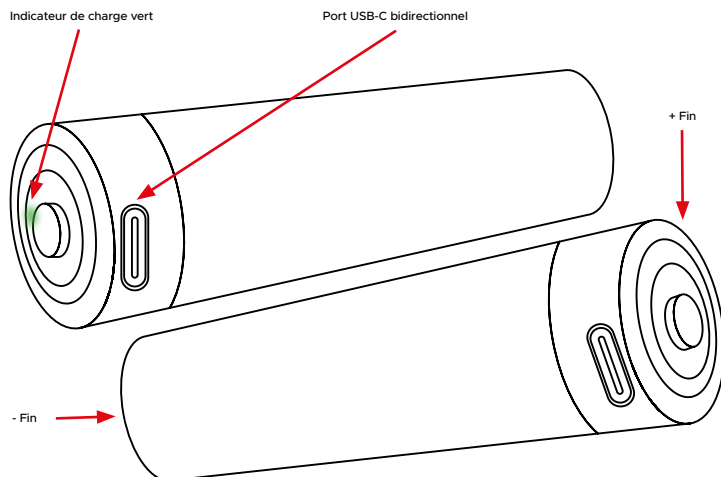

21700 BANQUE D'ÉNERGIE

La batterie 21700 à l'intérieur de la lampe peut être retirée et utilisée comme batterie externe 1A via le port USB-C. Pour cela, vous aurez besoin du câble de recharge de votre appareil. Branchez l'extrémité USB-C du câble de recharge de votre appareil dans le port USB-C. Un voyant bleu s'allumera sur le dessus de la batterie pour confirmer que votre appareil est en cours de recharge.

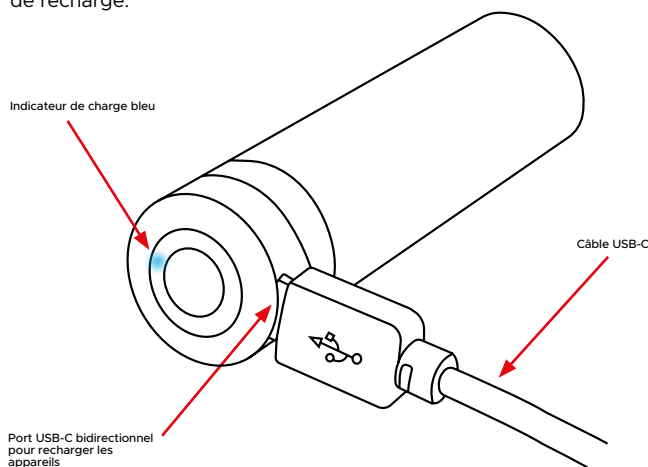

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!

- Ne regardez pas directement les LED.
- Ne l'utilisez pas en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -20°C ou supérieures à 60°C).
- Les LED peuvent devenir chaudes/brûlantes lorsqu'elles sont allumées ; NE LES TOUCHEZ PAS et NE LES POSEZ JAMAIS face vers le bas sur une surface quelconque – risque d'incendie ! Même une fois l'appareil éteint, NE LE POSEZ PAS face vers le bas, car les LED/lentilles restent chaudes/brûlantes pendant un certain temps.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Soyez prudent lors du chargement, vérifiez la puissance de charge de la source de charge que vous utilisez et NE DÉPASSEZ PAS la puissance de charge maximale indiquée, sinon la batterie pourrait être endommagée et la garantie pourrait être annulée.
- La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance après quelques cycles complets de charge et de décharge.
- Pour maintenir la batterie rechargeable dans un état optimal, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, en particulier si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Rechargez toujours complètement les batteries rechargeables avant de les stocker. Si la batterie rechargeable peut être retirée, il est conseillé de le faire afin d'éviter son épuisement et le risque de fuite.
- Protégez toujours les batteries au lithium de la chaleur, de la lumière solaire intense, du feu, de l'eau et de l'humidité – risque d'explosion !
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITEZ tout contact, car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit, cela annulerait la garantie et pourrait être dangereux. Une utilisation ou une modification inappropriée n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ce que les lentilles n'entrent pas en contact avec des objets durs/pointus, car tout dommage/rayure sur les lentilles affectera la puissance lumineuse.
- Avant de nettoyer le produit, débranchez le câble de charge. Nettoyez-le avec un chiffon sec ou légèrement humide, propre et non pelucheux, et un détergent doux si nécessaire. N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des abrasifs ou des solvants.
- Ce produit est étanche selon la norme IPX5 – NE PAS IMMERGER. Si le produit a été exposé à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard de 2 ans contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de piles jetables ni l'utilisation de piles, chargeurs, câbles ou cordons d'alimentation incorrects pouvant causer des dommages.
- Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers normaux. Il doit être éliminé via un centre de collecte agréé pour les appareils électriques ou dans votre centre de collecte des déchets local.
- Veuillez réutiliser ou recycler l'emballage de manière responsable.
- Conservez ces instructions pour référence future ou pour les propriétaires ultérieurs.



PRODUKTMERKMALE

- Leistungsstarke weiße COB-LED mit 950 Lumen, 6500K
- Mit 620nm rotem statischem und rotem Blinkmodus
- Hochwertiger integrierter leistungsstarker 5W-Bluetooth-Lautsprecher
- Mit 150 Lumen 6500K weißer SMD-LED-Top-Taschenlampe
- Im Dunkeln leuchtender Streifen um die COB-LED
- Superrobuste Konstruktion aus Copolymer und Aluminium
- Um 180° drehbarer Griff/Ständer mit Karabinerhaken
- Starke Magnete im Ständer
- Leistungsstarker 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 Li-Ionen-Akku
- 4 x Akku-Ladezustands- und Ladeanzeigen
- Schnelles Laden über USB-C mit 5V und 2A – Ladezeit ca. 3 Stunden
- Hochwertiges USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Der Akku lässt sich leicht entfernen, sodass ein praktischer Ersatzakku griffbereit gehalten werden kann
- Der 21700-Akku verfügt über einen eigenen bidirektionalen USB-C-Anschluss, sodass er einfach außerhalb der Lampe aufgeladen und auch als 1A-Powerbank verwendet werden kann

BATTERIE - 1 x 3.7V 21700 5000mAh Li-Ionen-Akku


GEWICHT - 320g

ABMESSUNGEN - gefaltet L 122.5 x W 50 x H 65mm
verlängert L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schaltsequenz: Flutlicht hoch > Flutlicht mittel > Flutlicht niedrig > Rot hoch > Rot blinkend > Taschenlampe > Aus

Wenn in einem beliebigen Modus länger als 10 Sekunden auf 'ON' gestellt bleibt, wird das Gerät beim nächsten Drücken ausgeschaltet.
Smart Memory – Beim nächsten Drücken auf 'ON' kehrt das Gerät zum zuletzt verwendeten Modus zurück.

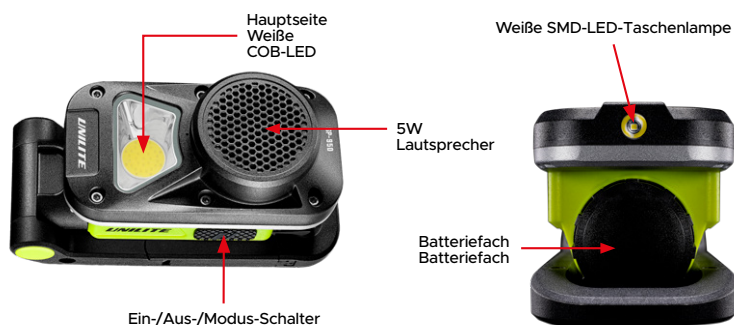

ANSI FL1 Standard

HOCH		950 Lumen	45M	3.5H
MEDIUM		500 Lumen	35M	5.5H
NIEDRIG		175 Lumen	10M	50H
ROT - HOCH		15 Lumen	5M	30H
ROT - BLINKEND		15 Lumen	5M	45H
TASCHENLAMPE		150 Lumen	48M	14H

Bitte beachten Sie: Die Betriebsdauer variiert, wenn der Lautsprecher gleichzeitig mit der Beleuchtung verwendet wird


Bluetooth-Lautsprecher:

Halten Sie den Schalter jederzeit gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher zu aktivieren. Ein hoher Ton ertönt, um die Aktivierung zu bestätigen, und ein kleines blaues Licht unter dem Lautsprecher blinkt, um die Aktivierung zu bestätigen.

Wählen Sie beim Verbinden SP-950 aus der Liste der Geräte aus. Ein weiterer Ton ertönt, um die erfolgreiche Verbindung zu bestätigen, und das kleine blaue Licht leuchtet dauerhaft.

Um den Lautsprecher zu deaktivieren, halten Sie den Schalter gedrückt. Ein tiefer Ton bestätigt die Trennung der Verbindung, und das blaue Licht unter dem Lautsprecher erlischt.

Wenn der Lautsprecher nicht innerhalb von 5 Minuten mit einem Gerät verbunden wird, trennt Bluetooth automatisch die Verbindung, um den Akku zu schonen, und ein tiefer Ton ertönt, um Sie darauf hinzuweisen.

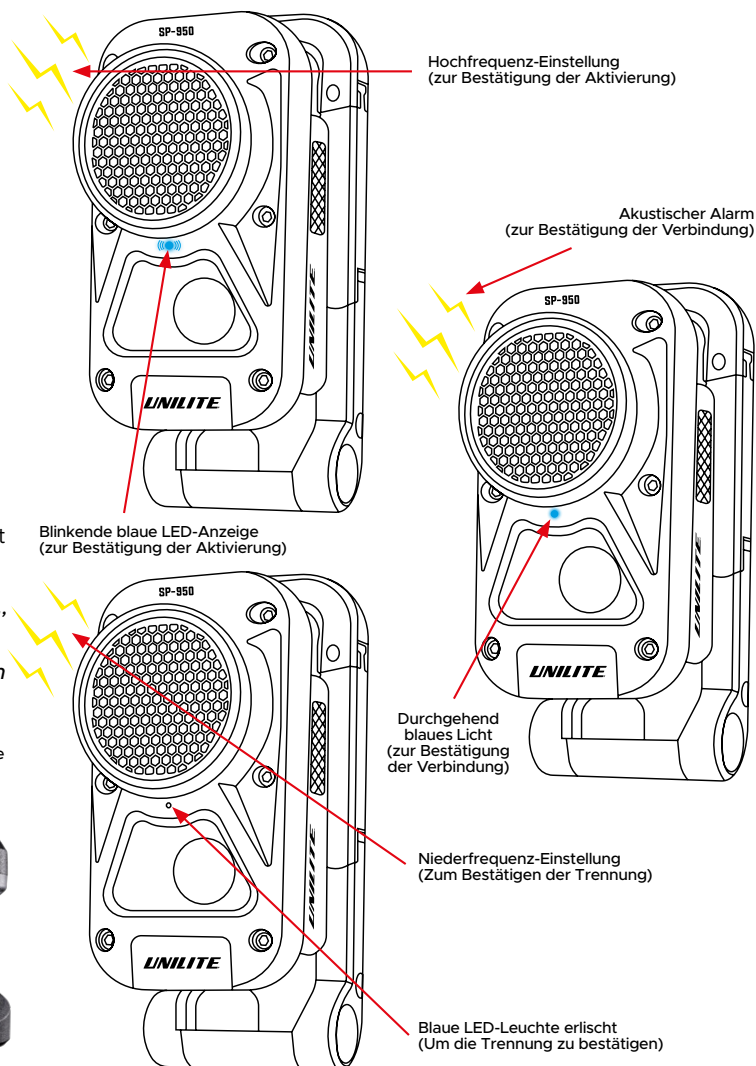


LADEN DER LAMPE


1. Heben Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses an der Seite der Lampe an.
2. Verwenden Sie ausschließlich ein 5V-USB-C-Kabel (max. Eingangsstrom 2A).
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine USB-Ladequelle (überschreiten Sie dabei nicht die Ladeeingangswerte von 5V und 2A, da sonst Schäden entstehen können. Bitte verwenden Sie keine "Schnellladegeräte", da dies zu einer Überlastung des Akkus führen kann).
5. Die vier Batterieanzeigen an der Seite der Lampe leuchten auf und blinken, um den Ladezustand anzuzeigen. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Anzeigen dauerhaft.
6. Wenn die Batterieanzeigen nicht aufleuchten, ziehen Sie das Kabel ab und versuchen Sie es erneut.
7. Ladezeit: ca. 3 Stunden
8. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des Ladeanschlusses wieder fest sitzt.

(PRODUKT KANN WÄHREND DES AUFLADENS VERWENDET WERDEN)


Die Garantie erlischt, wenn nicht das angegebene Kabel und die maximale Ladeeingangsleistung verwendet werden.

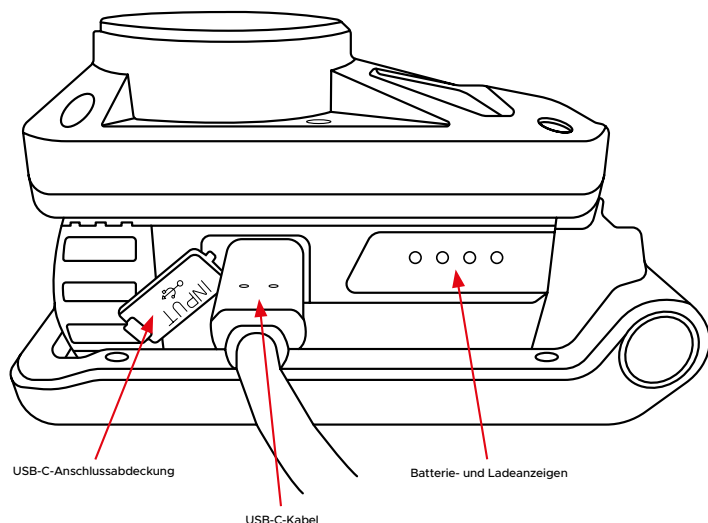

Betriebsanzeige




Ladeanzeige




AUFLADEN DER 21700-BATTERIE

Sie können den 21700-Akku außerhalb der Lampe aufladen. So können Sie einen Ersatzakku bereithalten, wenn Sie über einen besonders langen Zeitraum Licht benötigen. Sobald der Akku angeschlossen ist, leuchtet oben auf dem Akku ein rotes Licht auf, um den Ladevorgang anzuzeigen. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Licht grün.

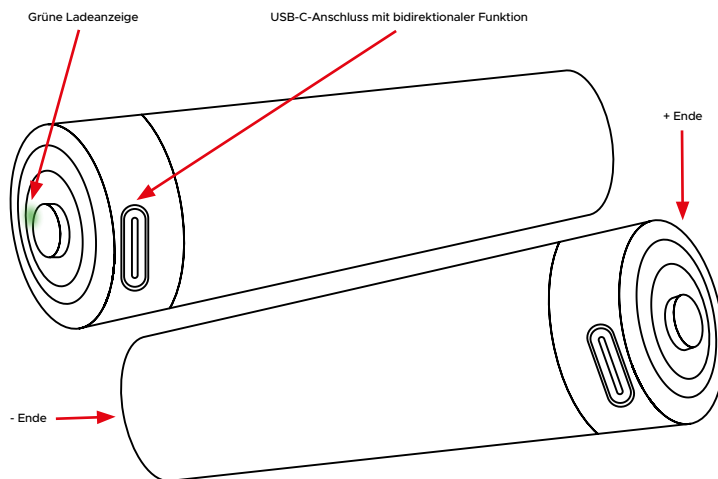

21700 POWER BANK

Der 21700-Akku in der Lampe kann entfernt und über den USB-C-Anschluss als 1A-Powerbank verwendet werden. Dazu benötigen Sie das Ladekabel Ihres Geräts. Stecken Sie das USB-C-Ende des Ladekabels Ihres Geräts in den USB-C-Anschluss. Ein blaues Licht leuchtet oben auf dem Akku auf, um zu bestätigen, dass Ihr Gerät aufgeladen wird.

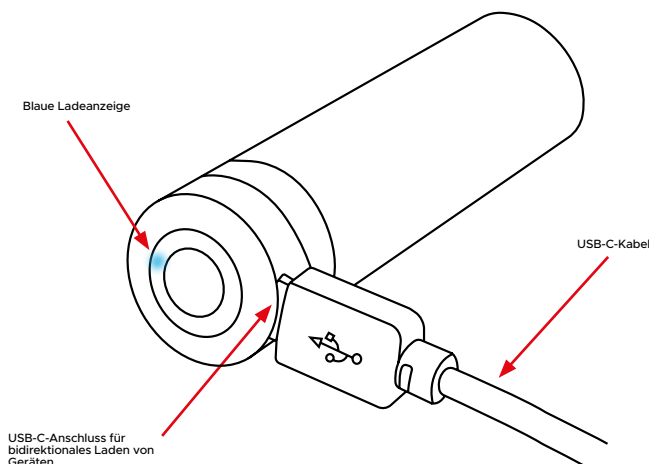

HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen (unter -20°C oder über 60°C).
- LEDs können beim Einschalten warm/heiß werden; berühren Sie sie NICHT und legen Sie das Gerät NIEMALS mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche – Brandgefahr! Auch nach dem Ausschalten des Geräts dürfen Sie es NICHT mit der Vorderseite nach unten ablegen, da die LED/Linse noch eine Weile heiß/warm bleibt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Seien Sie beim Laden vorsichtig, überprüfen Sie die Ladeausgabe der von Ihnen verwendeten Ladequelle und überschreiten Sie NICHT die angegebene maximale Ladeeingabe, da sonst der Akku beschädigt werden und die Garantie erlöschen kann.
- Der Akku erreicht seine volle Leistung nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen.
- Um den wiederaufladbaren Akku in einem optimalen Zustand zu halten, sollte er alle 3 bis 6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Laden Sie wiederaufladbare Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf. Wenn der wiederaufladbare Akku entfernt werden kann, wird dies empfohlen, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden und das Risiko eines Auslaufens des Akkus zu vermeiden.
- Schützen Sie Lithium-Akkus immer vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. VERMEIDEN Sie den Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit in die Augen gelangt.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Das Produkt darf nicht zerlegt oder verändert werden, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und gefährlich sein kann. Unsachgemäße Verwendung oder Veränderungen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.
- Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts das Ladekabel. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten, sauberen, fusselfreien Tuch und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten.
- Dieses Produkt ist wasserdicht gemäß IPX5 – NICHT UNTERTAUCHEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, kann die Garantie erlöschen.
- Dieses Produkt hat eine 2-jährige Standardgarantie auf Herstellungsfehler oder Mängel. Sie gilt nicht für normale Abnutzung, Modifikationen, versehentliche Beschädigungen oder mangelhafte Wartung. Die Unilite-Garantie deckt keine Undichtigkeiten von Einwegbatterien oder die Verwendung falscher Batterien, Ladegeräte, Kabel oder Stromkabel ab, die Schäden verursachen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über eine autorisierte Elektrogeräte-Entsorgungsstelle oder Ihre örtliche Müllentsorgungsstelle entsorgt werden.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung wieder oder recyceln Sie sie verantwortungsbewusst.
- Bewahren Sie diese Anweisungen für spätere Referenzzwecke oder für nachfolgende Besitzer auf.



PRODUCTKENMERKEN

- Krachtige witte COB-led van 950 lumen, 6500k
- Met 620nm rode statische en rode knipperende modi
- Hoogwaardige ingebouwde krachtige Bluetooth-luidspreker van 5W
- Met 150 lumen 6500k witte SMD-led-topzaklamp
- Glow-in-the-dark-strip rond COB-led
- Supersterke constructie van copolymeer en aluminium
- 180° draaibare handgreep/standaard met karabijnhaak
- Sterke magneten in de standaard
- Krachtige 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 Li-ion-batterij
- 4 x batterijniveau- en oplaadindicatoren
- Snel opladen via USB-C (5V, 2A) – oplaadtijd van ongeveer 3 uur
- Hoogwaardige USB-C-kabel meegeleverd
- Batterij kan eenvoudig worden verwijderd, zodat u altijd een reserve bij de hand hebt
- 21700-batterij heeft een eigen bidirectionele USB-C-poort, zodat deze gemakkelijk buiten de lamp kan worden opgeladen en ook als 1A-powerbank kan worden gebruikt

BATTERIJ -1 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ionbatterij

GEWICHT - 320g

AFMETINGEN - gevouwen L 122.5 x W 50 x H 65mm
verlengd L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Schakelsequentie: Schijnwerper hoog > Schijnwerper gemiddeld > Schijnwerper laag > Rood hoog > Rood knipperend > Zaklamp > Uit

Als u de knop in een willekeurige modus langer dan 10 seconden ingedrukt houdt, wordt het apparaat bij de volgende druk op de knop uitgeschakeld. Smart Memory - Bij de volgende druk op ON keert het apparaat terug naar de laatst gebruikte modus.



ANSI FL1-standaard

HOOG		950 Lumen	45M	3.5H
MEDIUM		500 Lumen	35M	5.5H
LAAG		175 Lumen	10M	50H
ROOD - HOOG		15 Lumen	5M	30H
ROOD - KNIPPEREND		15 Lumen	5M	45H
ZAKLAMP		150 Lumen	48M	14H

Let op: de gebruiksduur varieert wanneer de luidspreker tegelijkertijd met de lamp wordt gebruikt


Bluetooth-luidspreker:

Houd de schakelaar op elk gewenst moment ingedrukt om de Bluetooth-luidspreker te activeren. Er klinkt een hoge toon om te bevestigen dat deze is geactiveerd en een klein blauw lampje onder de luidspreker knippert om te bevestigen dat deze is geactiveerd.

Selecteer bij het verbinden "SP-950" uit de lijst met apparaten. Er klinkt nog een geluid om te bevestigen dat de verbinding is gelukt en het kleine blauwe lampje brandt continu.

Om de luidspreker uit te schakelen, houdt u de schakelaar ingedrukt. Er klinkt een laag geluidssignaal om te bevestigen dat de verbinding is verbroken en het blauwe lampje onder de luidspreker gaat uit.

Als de luidspreker niet binnen 5 minuten met een apparaat is verbonden, wordt de Bluetooth-verbinding automatisch verbroken om de batterij te sparen. Er klinkt een laag geluidssignaal om u hiervan op de hoogte te stellen.

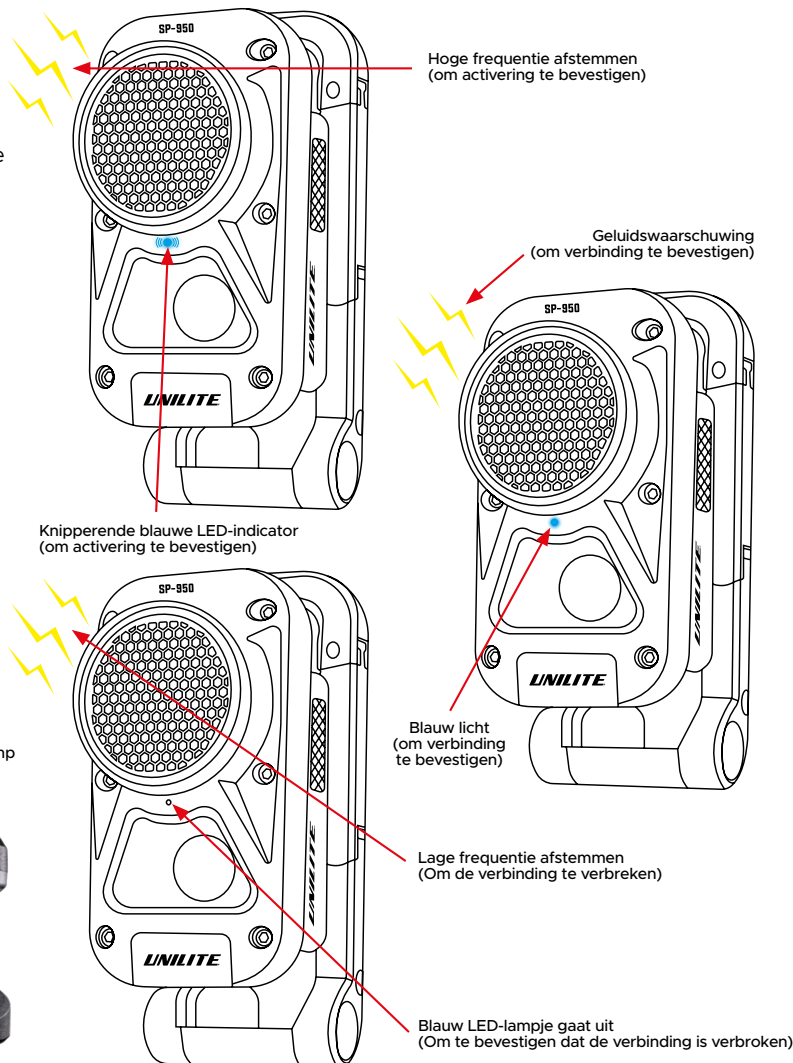


DE LAMP OPLADEN


1. Til het klepje van de oplaadaansluiting aan de zijkant van de lamp op.
2. Gebruik uitsluitend een 5V USB-C-kabel (max. ingangsstroom 2A).
3. Steek het USB-C-uiteinde van de kabel in de oplaadpoort.
4. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-oplaadpunt (houd u aan een maximale laadstroom van 5V en 2A; anders kan er schade ontstaan. Gebruik geen "snelle opladers", aangezien dit de batterij kan overbelasten).
5. De vier batterij-indicatoren aan de zijkant van de lamp gaan branden en knipperen om de oplaadstatus aan te geven. Zodra de batterij volledig is opgeladen, blijven alle indicatoren continu branden.
6. Als de batterij-indicatoren niet oplichten, verwijder dan de kabel en probeer het opnieuw.
7. Opladtid: ongeveer 3 uur
8. Zorg ervoor dat het klepje van de oplaadpoort weer goed op zijn plaats zit.

(PRODUCT KAN TIJDENS HET OPLADEN WORDEN GEBRUIKT)


Garantie vervalt indien niet gebruikt met de gespecificeerde kabel en maximale laadinput

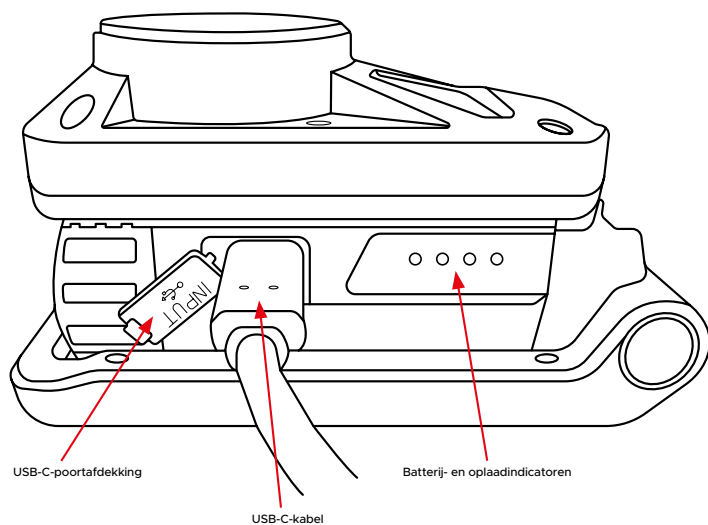

Stroomindicator



Oplaadindicator




ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks naar de LED's.
- Gebruik het apparaat niet in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -20°C of boven 60°C).
- LED's kunnen warm/heet worden wanneer ze zijn ingeschakeld; raak ze NIET aan en leg ze NOOIT aan en leg ze NOOIT met de voorkant naar beneden op een oppervlak – brandgevaar! Zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld, mag u het NIET met de voorkant naar beneden leggen, omdat de LED/lens nog een tijdje warm/heet blijft.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Wees voorzichtig bij het opladen, controleer het laadvermogen van de oplaadbron die u gebruikt en overschrijd NOOIT het aangegeven maximale laadvermogen, anders kan de batterij beschadigd raken en vervalt de garantie.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestaties na een paar volledige laad- en ontladcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze om de 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt. Als de oplaadbare batterij kan worden verwijderd, is dit aan te raden om uitputting van de batterij te voorkomen en het risico op lekkage te vermijden.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, intens zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een batterij beschadigd is, kan er vloeistof uit lekken. Vermijd contact, omdat dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Bij contact met de huid grondig spoelen met water. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.
- Demonteer het product niet en probeer het niet te wijzigen; dit maakt de garantie ongeldig en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijzigingen vallen niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat de lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen, want beschadigingen/krassen op de lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Koppel de oplaadkabel los voordat u het product reinigt. Reinig het product met een droge of licht vochtige, schone, pluisvrije doek en indien nodig een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX5 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 2 jaar op fabricagefouten of defecten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, aanpassingen, accidentele schade of slecht onderhoud.
- De garanties van Unilite dekken geen lekkende wegwerpbatterijen of het gebruik van onjuiste batterijen, opladers, kabels of stroomkabels die schade kunnen veroorzaken.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huisvuil. Het moet worden afgevoerd via een erkend afvalverwerkingscentrum voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.
- Hergebruik of recycle de verpakking op verantwoorde wijze.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende eigenaren.


DE 21700-BATTERIJ OPLADEN

U kunt de 21700-batterij buiten de lamp opladen. Zo kunt u een reservebatterij bij de hand houden als u voor een extra lange periode licht nodig hebt. Zodra de batterij is aangesloten, gaat er een rood lampje branden aan de bovenkant van de batterij om aan te geven dat deze wordt opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt het lampje groen.

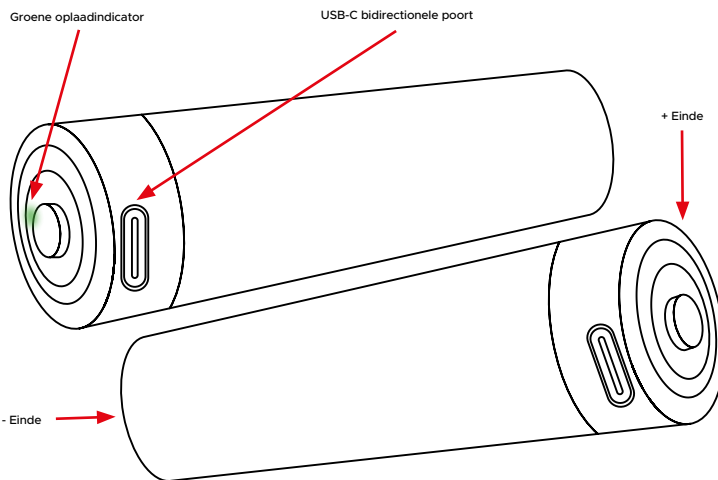

21700 POWER BANK

De 21700-batterij in de lamp kan worden verwijderd en via de USB-C-poort worden gebruikt als een 1A-powerbank. Hiervoor hebt u de oplaadkabel van uw eigen apparaat nodig. Sluit het USB-C-uiteinde van de oplaadkabel van uw apparaat aan op de USB-C-poort. Er verschijnt een blauw lampje bovenop de batterij om aan te geven dat uw apparaat wordt opgeladen.

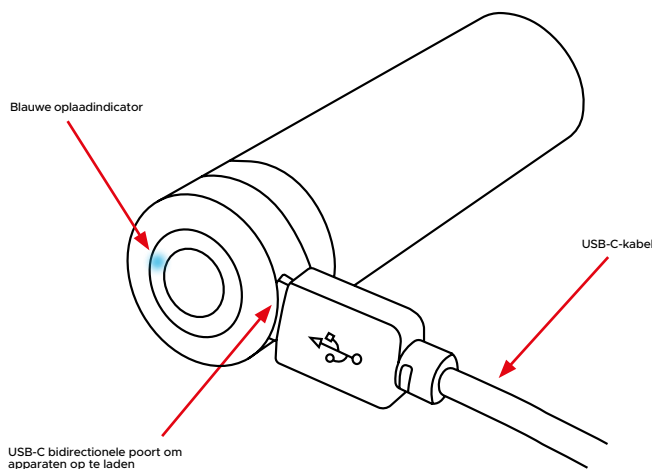



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Potente LED COB blanco de 950 lúmenes, 6500k
- Con modos estático rojo y rojo intermitente de 620nm
- Altavoz Bluetooth potente de 5W integrado de alta calidad
- Con linterna superior LED SMD blanco de 150 lúmenes y 6500k
- Tira luminosa en la oscuridad alrededor del LED COB
- Construcción de copolímero y aluminio superresistente
- Mango/soporte giratorio de 180° con mosquetón
- Imanes potentes en el soporte
- Potente batería de iones de litio 'LG' de 3.7V, 5000mAh y 21700
- 4 indicadores de nivel de batería y de carga
- Carga rápida USB-C de 5V y 2A: tiempo de carga aproximado de 3 horas
- Cable USB-C de alta calidad incluido
- La batería se puede extraer fácilmente, por lo que se puede tener a mano una de repuesto
- La batería 21700 tiene su propio puerto USB-C bidireccional, por lo que se puede cargar fácilmente fuera de la lámpara y también se puede utilizar como batería externa de 1A

BATERÍA - 1 batería de iones de litio de 3.7V, 21700 y 5000mAh

PESO - 320g

DIMENSIONES - doblado L 122.5 x W 50 x H 65mm
ampliado L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Secuencia de cambio: Foco alto > Foco medio > Foco bajo > Rojo alto > Rojo intermitente > Linterna > Apagado

Si se deja en 'ON' en cualquier modo durante más de 10 segundos, la siguiente pulsación lo apagará.

Memoria inteligente: la siguiente pulsación en ON volverá al último modo utilizado.



Norma ANSI FL1



ALTO		950 Lúmenes	45M	3.5H
MEDIO		500 Lúmenes	35M	5.5H
BAJO		175 Lúmenes	10M	50H
ROJO - ALTO		15 Lúmenes	5M	30H
ROJO - INTERMITENTE		15 Lúmenes	5M	45H
LINTERNA		150 Lúmenes	48M	14H

Nota: El tiempo de funcionamiento variará cuando se utilice el altavoz al mismo tiempo que la luz.


Altavoz Bluetooth:

Mantenga pulsado el interruptor en cualquier momento para activar el altavoz Bluetooth. Se escuchará un tono agudo para confirmar que está activado y una pequeña luz azul debajo del altavoz parpadeará para confirmar su activación.

Al conectarse, seleccione SP-950 en la lista de dispositivos y se escuchará otro sonido para confirmar que la conexión se ha realizado correctamente y la pequeña luz azul se iluminará de forma constante.

Para desactivarlo, mantenga pulsado el interruptor y sonará un tono grave para confirmar la desconexión y la luz azul situada debajo del altavoz se apagará.

Si el altavoz no se conecta a un dispositivo en 5 minutos, el Bluetooth se desconectará automáticamente para ahorrar batería y sonará un tono grave para avisarle.

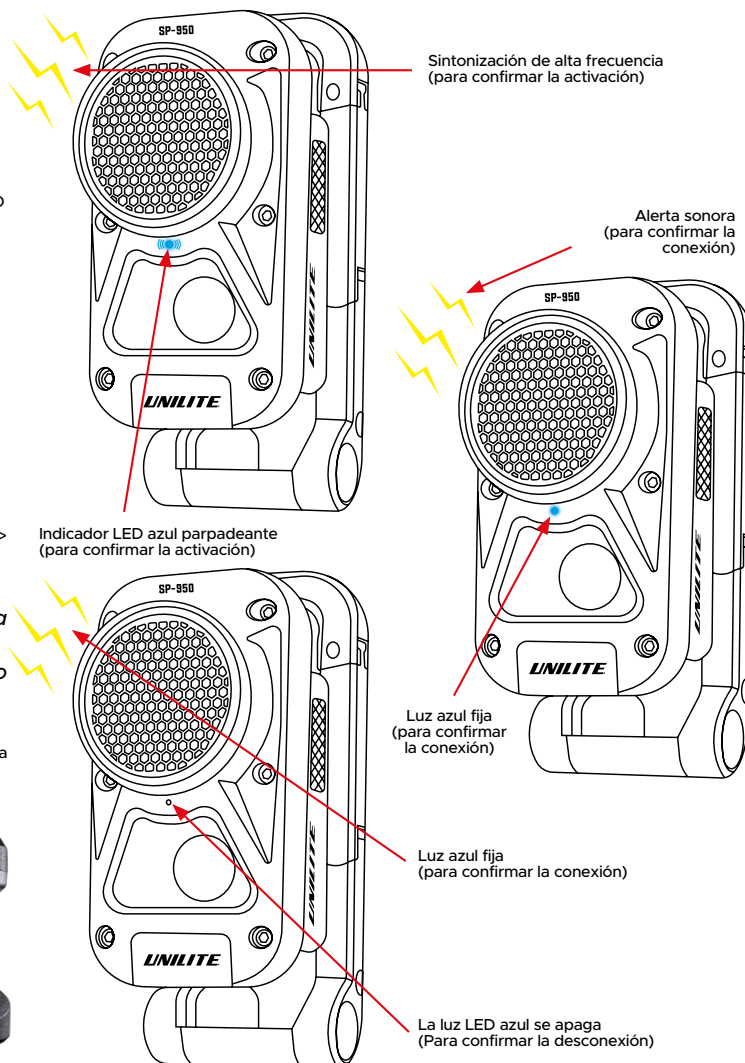


RECARGA DE LA LÁMPARA


1. Levanta la tapa del puerto de carga situada en el lateral de la lámpara.
2. Utiliza únicamente un cable USB-C de 5V (entrada máxima de 2A).
3. Conecta el extremo USB-C del cable al puerto de carga.
4. Conecta el otro extremo del cable a una fuente de carga USB (no superes los 5V y 2A de entrada de carga, ya que podrían producirse daños. No utilices "cargadores rápidos", ya que pueden sobrecargar la batería).
5. Los cuatro indicadores de batería situados en el lateral de la lámpara se encenderán y parpadearán para indicar el estado de la carga. Una vez que esté completamente cargada, todos los indicadores permanecerán encendidos de forma fija.
6. Si los indicadores de la batería no se encienden, desconecta el cable y vuelve a intentarlo.
7. Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas
8. Asegúrate de que la tapa del puerto de carga esté bien colocada en su sitio.

(EL PRODUCTO SE PUEDE UTILIZAR MIENTRAS SE RECARGA)


La garantía quedará anulada si no se utiliza con el cable especificado y la entrada de carga máxima

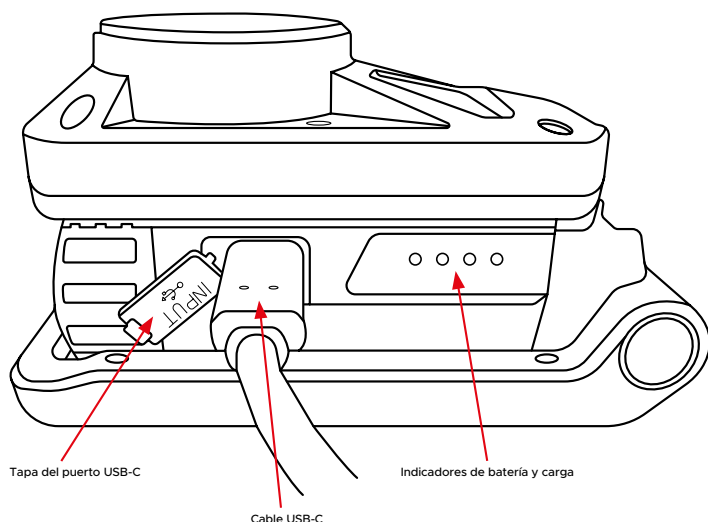

Indicador de encendido




Indicador de recarga




RECARGA DE LA BATERÍA 21700

Puede recargar la batería 21700 fuera de la lámpara. Esto le permite tener una batería de repuesto a mano si necesita luz durante un periodo de tiempo prolongado. Una vez enchufada, aparecerá una luz roja en la parte superior de la batería para confirmar que se está cargando. Cuando esté completamente cargada, la luz se volverá verde.

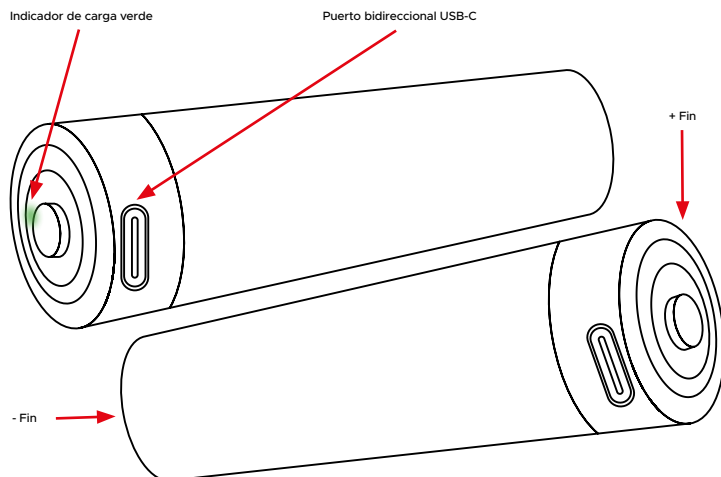

21700 BATERÍA EXTERNA

La batería 21700 que se encuentra dentro de la linterna se puede extraer y utilizar como batería externa de 1A a través del puerto USB-C. Para ello, necesitará el cable de carga de su propio dispositivo. Conecte el extremo USB-C del cable de carga de su dispositivo al puerto USB-C. Se encenderá una luz azul en la parte superior de la batería para confirmar que su dispositivo se está cargando.

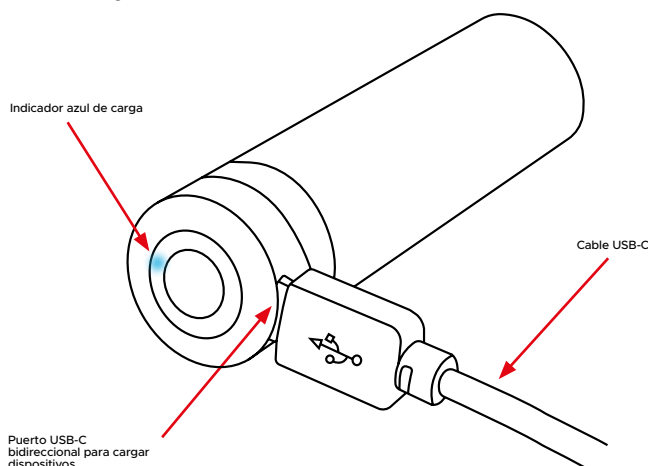

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

- No mire directamente a los LED.
- No utilice el dispositivo bajo la luz solar directa ni en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -20°C o por encima de 60°C).
- Los LED pueden calentarse o incluso quemarse cuando están encendidos; NO los toque y NUNCA coloque el dispositivo boca abajo sobre ninguna superficie, ya que existe riesgo de incendio. Incluso después de apagar el dispositivo, NO lo coloque boca abajo, ya que los LED y las lentes permanecerán calientes durante un tiempo.
- No utilice el dispositivo si presenta algún daño visible.
- No utilice el dispositivo en las inmediaciones de materiales o gases inflamables.
- Tenga cuidado al cargarlo, compruebe la salida de carga de la fuente de carga que está utilizando y NO exceda la entrada de carga máxima indicada, ya que podría dañar la batería y anular la garantía.
- La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de varios ciclos completos de carga y descarga.
- Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado.
- Cargue siempre completamente las baterías recargables antes de guardarlas y, si la batería recargable se puede extraer, se recomienda hacerlo para evitar que se agote y evitar el riesgo de fuga.
- Proteja siempre las baterías de litio del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!
- Si una batería está dañada, puede producirse una fuga de líquido. EVITE el contacto, ya que puede provocar irritación cutánea y/o quemaduras. En caso de contacto con la piel, aclárela abundantemente con agua. Si la irritación persiste, acuda al médico. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.
- Los niños menores de 12 años solo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- No desmonte ni intente modificar el producto, ya que esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso o la modificación inadecuados no están cubiertos por la garantía.
- Tenga cuidado de que las lentes no entren en contacto con objetos duros o afilados, ya que los daños o arañazos en las lentes afectarán a la salida de luz.
- Antes de limpiar el producto, desconecte el cable de carga. Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido, limpio y sin pelusa, y con un detergente suave si es necesario. No utilice limpiadores que contengan abrasivos o disolventes.
- Este producto es resistente al agua según la norma IPX5. NO LO SUMERJA. Si el producto ha estado expuesto a una humedad o agua excesivas, la garantía podría quedar anulada.
- Este producto tiene una garantía estándar de 2 años contra fallos o defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los daños accidentales o el mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de pilas desechables ni el uso de pilas, cargadores, cables o cables de alimentación incorrectos que puedan causar daños.
- No desheche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe desecharse en un centro de recogida de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de recogida de residuos local.
- Reutilice o recicle el embalaje de forma responsable.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas o para los posteriores propietarios.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Potente LED COB bianco da 950 lumen, 6500k
- Con modalità statica rossa e lampeggiante rossa a 620nm
- Altoparlante Bluetooth integrato potente da 5W di alta qualità
- Con torcia superiore LED SMD bianco da 150 lumen 6500k
- Striscia luminescente intorno al LED COB
- Struttura super resistente in copolimero e alluminio
- Maniglia/supporto girevole a 180° con moschettone
- Potenti magneti all'interno del supporto
- Potente batteria agli ioni di litio "LG" da 3.7V 5000mAh 21700
- 4 indicatori di livello della batteria e di carica
- Ricarica rapida USB-C da 5V-2A - tempo di ricarica di circa 3 ore
- Cavo USB-C di alta qualità incluso
- La batteria può essere facilmente rimossa, in modo da poter tenere a portata di mano una batteria di ricambio
- La batteria 21700 ha una propria porta USB-C bidirezionale, quindi può essere facilmente ricaricata fuori dalla lampada e utilizzata anche come powerbank da 1A

BATTERIA - 1 batteria agli ioni di litio da 3.7V 21700 5000mAh

PESO - 320g


DIMENSIONI - piegato L 122.5 x W 50 x H 65mm
esteso L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

ISTRUZIONI PER L'USO



Sequenza di commutazione: Proiettore alto > Proiettore medio > Proiettore basso > Rosso alto > Rosso lampeggiante > Torcia > Spento

Se lasciato su "ON" in qualsiasi modalità per più di 10 secondi, la pressione successiva lo spegnerà.

Memoria intelligente: la pressione successiva su ON riporterà all'ultima modalità utilizzata.

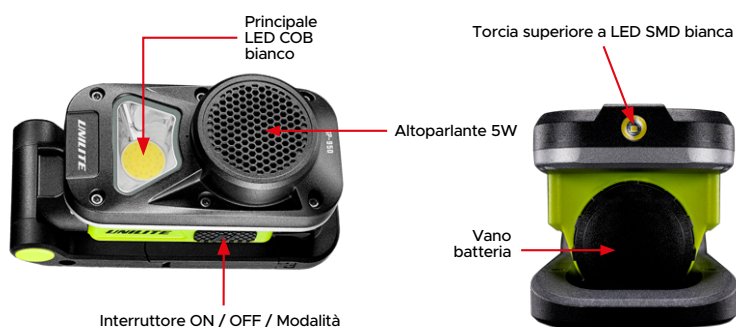

Standard ANSI FL1

ALTO		950 Lumen	45M	3.5H
MEDIO		500 Lumen	35M	5.5H
BASSO		175 Lumen	10M	50H
ROSSO - ALTO		15 Lumen	5M	30H
ROSSO - LAMPEGGIANTE		15 Lumen	5M	45H
TORCIA ELETTRICA		150 Lumen	48M	14H

Nota: la durata di funzionamento varia quando si utilizza l'altoparlante contemporaneamente alla luce


Altoparlante Bluetooth:

Tenere premuto l'interruttore in qualsiasi momento per attivare l'altoparlante Bluetooth. Un segnale acustico alto confermerà l'attivazione e una piccola luce blu sotto l'altoparlante lampeggerà per confermare l'attivazione.

Durante la connessione, selezionare "SP-950" dall'elenco dei dispositivi e un altro segnale acustico confermerà che la connessione è stata effettuata con successo e la piccola luce blu rimarrà accesa in modo fisso.

Per disattivarlo, tenere premuto l'interruttore: un segnale acustico basso confermerà la disconnessione e la luce blu sotto l'altoparlante si spegnerà.

Se l'altoparlante non viene collegato a un dispositivo entro 5 minuti, il Bluetooth si disconetterà automaticamente per risparmiare la batteria e un segnale acustico basso avviserà l'utente.

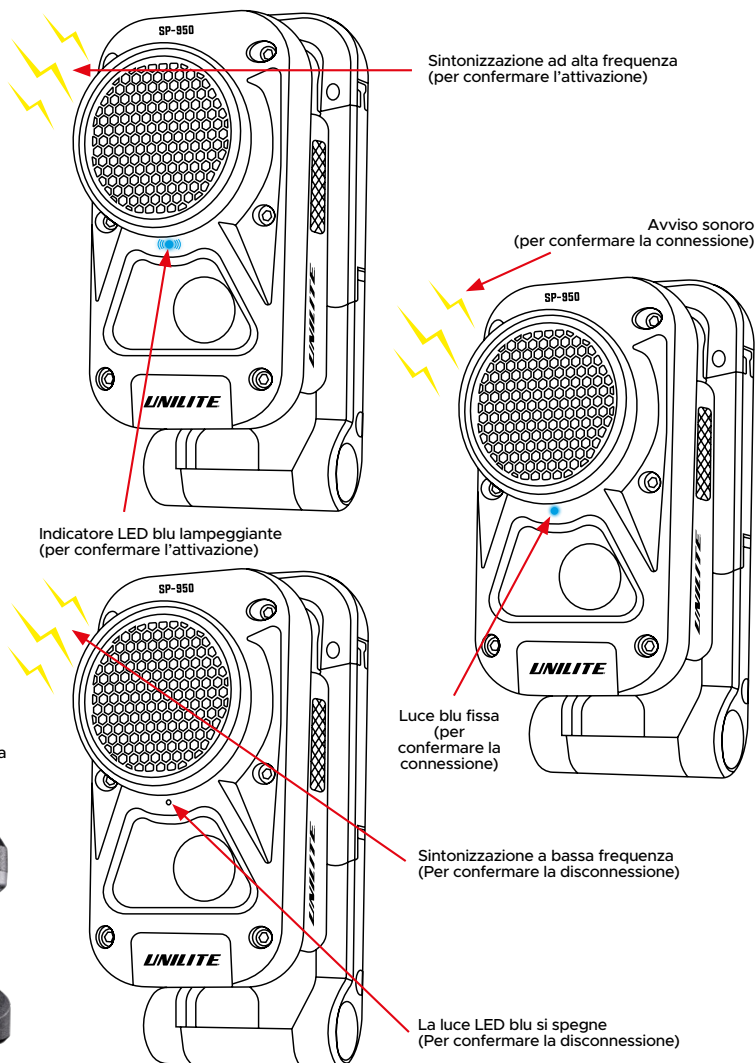


RICARICA DELLA LAMPADA


1. Sollevare il coperchio della porta di ricarica sul lato della lampada.
2. Utilizzare esclusivamente un cavo USB-C da 5V (corrente massima in ingresso 2A).
3. Collega l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica.
4. Collegare l'altra estremità del cavo a una fonte di ricarica USB (non superare i 5V-2A in ingresso, altrimenti si potrebbero verificare danni. Si prega di non utilizzare "caricabatterie rapidi", poiché potrebbero sovraccaricare la batteria).
5. I 4 indicatori di batteria situati sul lato della lampada si accenderanno e lampeggeranno per indicare lo stato di ricarica. Una volta completata la ricarica, tutti gli indicatori rimarranno accesi in modo fisso.
6. Se gli indicatori della batteria non si accendono, scollegare il cavo e riprovare.
7. Tempo di ricarica: circa 3 ore
8. Assicurati che il coperchio della porta di ricarica sia ben fissato al suo posto.

(IL PRODOTTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DURANTE LA RICARICA)


La garanzia decade se non viene utilizzato con il cavo specificato e l'alimentazione massima consentita

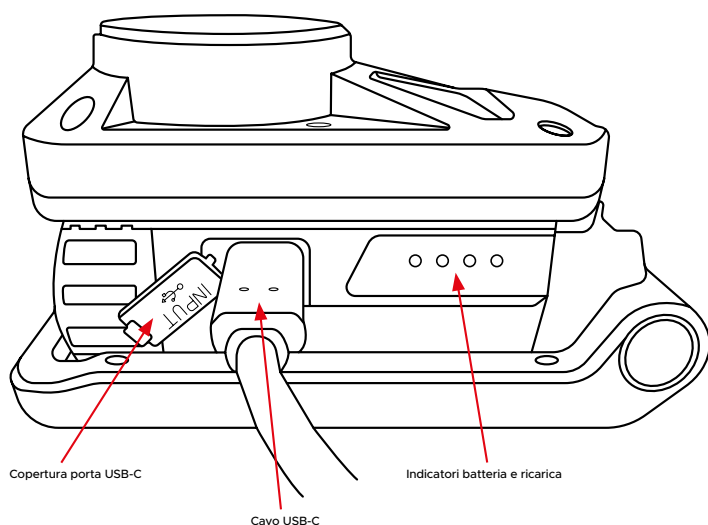

Indicatore di alimentazione




Indicatore di ricarica




RICARICA DELLA BATTERIA 21700

È possibile ricaricare la batteria 21700 all'esterno della lampada. Ciò consente di tenere a portata di mano una batteria di ricambio nel caso in cui sia necessario utilizzare la lampada per un periodo di tempo particolarmente lungo. Una volta collegata, una luce rossa apparirà sulla parte superiore della batteria per confermare la ricarica. Una volta completata la ricarica, la luce diventerà verde.

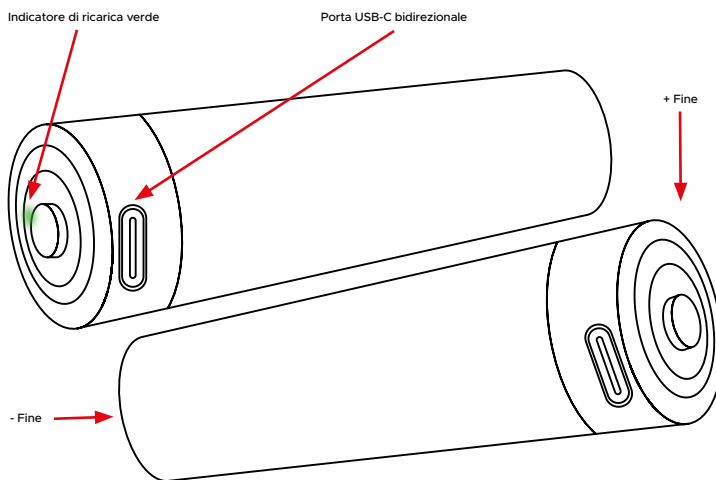

21700 POWER BANK

La batteria 21700 all'interno della lampada può essere rimossa e utilizzata come powerbank da 1A tramite la porta USB-C. Per farlo, avrai bisogno del cavo di ricarica del tuo dispositivo. Collega l'estremità USB-C del cavo di ricarica del tuo dispositivo alla porta USB-C. Una luce blu apparirà sulla parte superiore della batteria per confermare che il tuo dispositivo è in carica.

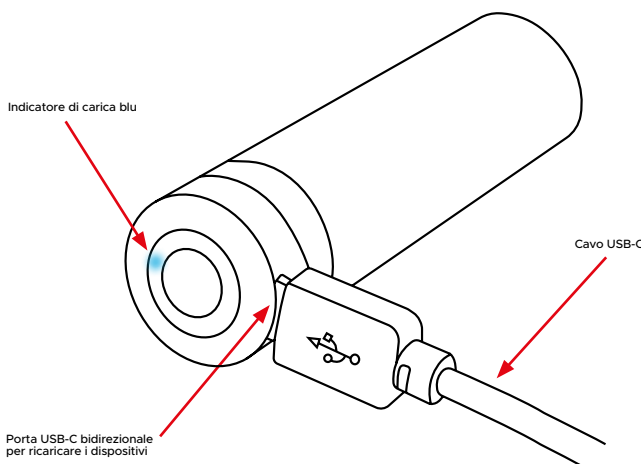

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Non guardare direttamente i LED.
- Non utilizzare il dispositivo alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estrema (inferiore a -20°C o superiore a 60°C).
- I LED possono diventare caldi/bollenti quando sono accesi; NON toccarli e NON appoggiarli MAI su una superficie con la parte frontale rivolta verso il basso: pericolo di incendio! Anche dopo aver spento il dispositivo, NON appoggiarlo con la parte frontale rivolta verso il basso, poiché i LED/le lenti rimangono caldi/bollenti per un po' di tempo.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta danni visibili.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiali o gas infiammabili.
- Prestare attenzione durante la ricarica, controllare la potenza di ricarica della fonte di ricarica utilizzata e NON superare la potenza massima di ricarica indicata, altrimenti si potrebbero danneggiare la batteria e invalidare la garanzia.
- La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
- Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, è necessario ricaricarla ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Caricare sempre completamente le batterie ricaricabili prima di riporle e, se la batteria ricaricabile può essere rimossa, si consiglia di farlo per evitare l'esaurimento della batteria e il rischio di perdite.
- Proteggere sempre le batterie al litio dal calore, dalla luce solare intensa, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità: pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto può causare irritazione cutanea e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Rivolgersi immediatamente a un medico se il liquido della batteria al litio entra in contatto con gli occhi.
- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti dalla garanzia.
- Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/taglienti, poiché danni/graffi alle lenti comprometteranno l'emissione luminosa.
- Prima di pulire il prodotto, scollegare il cavo di ricarica. Pulire con un panno asciutto o leggermente umido, pulito, privo di pelucchi e, se necessario, con un detergente delicato. Non utilizzare detergenti contenenti abrasivi o solventi.
- Questo prodotto è resistente all'acqua secondo lo standard IPX5 - NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato sottoposto a umidità/acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere invalidata.
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 2 anni contro difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la normale usura, le modifiche, i danni accidentali o la manutenzione inadeguata. Le garanzie Unilite non coprono le perdite delle batterie usa e getta o l'uso di batterie, caricabatterie, cavi o cavi di alimentazione non corretti che possono causare danni.
- Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento di apparecchi elettrici autorizzato o presso il vostro centro di smaltimento rifiuti locale.
- Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio in modo responsabile.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.



CECHY PRODUKTU

- Mocna biała dioda LED COB o jasności 950 lumenów, 6500K
- Z trybami statycznym czerwonym i migającym czerwonym o długości fali 620nm
- Wysokiej jakości wbudowany głośnik Bluetooth o mocy 5W
- Z górną latarką SMD LED o jasności 150 lumenów i temperaturze barwowej 6500K
- Świecząca w ciemności taśma wokół diody LED COB
- Super wytrzymała konstrukcja z kopolimeru i aluminium
- Obrotowy uchwyt/podstawa 180° z karabińczykiem
- Silne magnesy w podstawie
- Mocna bateria litowo-jonowa 'LG' 3.7V 5000mAh 21700
- 4 wskaźniki poziomu naładowania baterii i ładowania
- Szybkie ładowanie przez USB-C 5V/2A – czas ładowania ok. 3 godziny
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C
- Baterię można łatwo wyjąć, dzięki czemu można mieć pod ręką wygodną baterię zapasową
- Bateria 21700 ma własny dwukierunkowy port USB-C, dzięki czemu można ją łatwo ładować poza lampą, a także używać jako powerbank 1A

AKUMULATOR - 1 x bateria litowo-jonowa 3.7V 21700 5000mAh

WAGA - 320g


WYMIARY - złożony L 122.5 x W 50 x H 65mm
rozszerzony L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sekwencja przełączania: Reflektor wysoki > Reflektor średni > Reflektor niski > Czerwony wysoki > Czerwony migający > Latarka > Wyłączone

Jeśli w dowolnym trybie pozostawisz przycisk w pozycji 'ON' przez ponad 10 sekund, następne naciśnięcie spowoduje wyłączenie urządzenia.

Inteligentna pamięć — następne naciśnięcie przycisku ON spowoduje powrót do ostatnio używanego trybu.

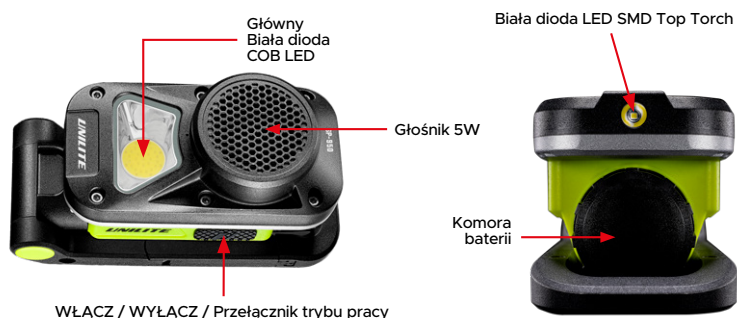

Norma ANSI FL1



WYSOKI		950 Lumenów	45M	3.5H
NISKI		500 Lumenów	35M	5.5H
NISKI		175 Lumenów	10M	50H
CZERWONY - WYSOKI		15 Lumenów	5M	30H
CZERWONY - MIGA		15 Lumenów	5M	45H
LATARKA		150 Lumenów	48M	14H


Uwaga: czas pracy będzie się różnił w przypadku jednoczesnego używania głośnika i światła

Głośnik Bluetooth:

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik w dowolnym momencie, aby włączyć głośnik Bluetooth. Usłyszysz wysoki dźwięk potwierdzający włączenie, a mała niebieska dioda pod głośnikiem zacznie migać, potwierdzając włączenie.

Podczas łączenia wybierz SP-950 z listy urządzeń, a kolejny dźwięk potwierdzi pomyślne nawiązanie połączenia, a mała niebieska dioda będzie świecić światłem ciągłym.

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przełącznik, a niski dźwięk potwierdzi rozłączenie, a niebieska dioda pod głośnikiem zgaśnie. Jeśli głośnik nie zostanie podłączony do urządzenia w ciągu 5 minut, Bluetooth automatycznie rozłączy się, aby oszczędzać baterię, a niski dźwięk powiadomi Cię o tym.

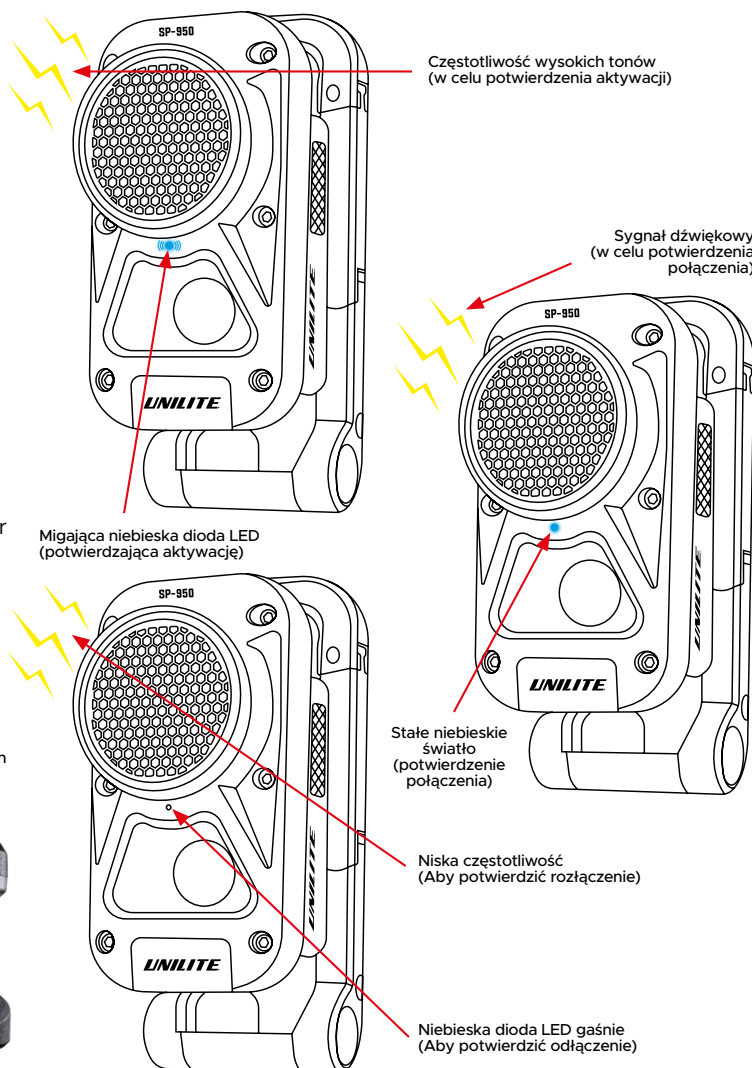


ŁADOWANIE LAMPY


1. Podnieś pokrywę portu ładowania znajdującą się z boku lampy.
2. Należy używać wyłącznie kabla USB-C o napięciu 5V (maksymalne natężenie prądu wejściowego 2A).
3. Podłącz końcówkę kabla USB-C do portu ładowania.
4. Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania USB (nie przekraczaj parametrów wejściowych 5V-2A, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Nie używaj "szybkich ładowarek", ponieważ może to doprowadzić do przeciążenia akumulatora).
5. Cztery diody stanu naładowania baterii z boku lampy będą świecić i migać, sygnalizując stan ładowania. Po pełnym naładowaniu wszystkie diody będą świecić światłem ciągłym.
6. Jeśli kontrolki baterii nie zapalają się, odłącz kabel i spróbuj ponownie.
7. Czas ładowania: ok. 3 godziny
8. Upewnij się, że osłona portu ładowania została ponownie zamontowana.

(PRODUKT MOŻE BYĆ UŻYWANY PODCZAS ŁADOWANIA)


Gwarancja traci ważność, jeśli nie jest używany z określonym kablem i maksymalnym poborem mocy

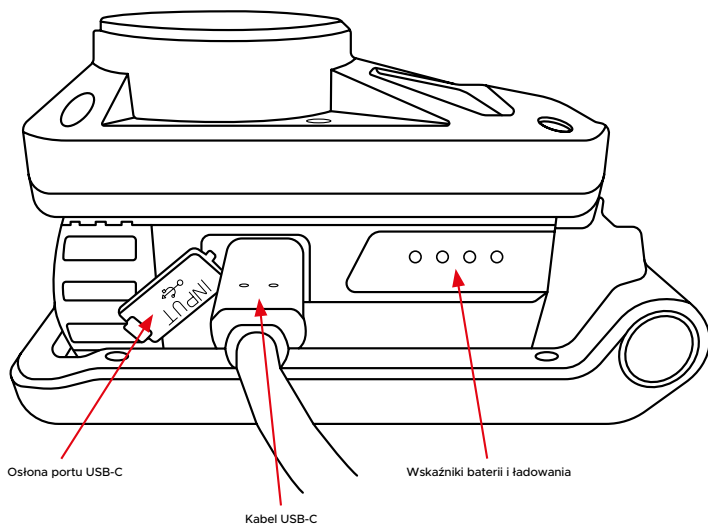

Wskaźnik zasilania




Wskaźnik ładowania




ŁADOWANIE BATERII 21700

Baterię 21700 można ładować poza lampą. Dzięki temu można mieć pod ręką zapasową baterię, jeśli potrzebujesz światła przez dłuższy czas. Po podłączeniu do ładowarki na górze baterii zapali się czerwona lampka, potwierdzająca ładowanie. Po pełnym naładowaniu lampka zmieni kolor na zielony.

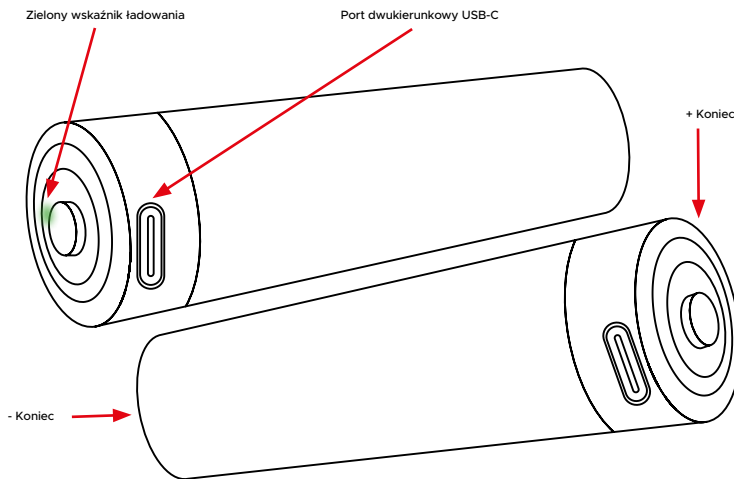

21700 POWER BANK

Bateria 21700 wewnątrz lampy może być wyjęta i używana jako powerbank 1A poprzez port USB-C. W tym celu potrzebny będzie kabel do ładowania urządzeń. Podłącz końcówkę USB-C kabla do ładowania urządzeń do portu USB-C. Na górze baterii pojawi się niebieskie światło, potwierdzające ładowanie urządzenia.

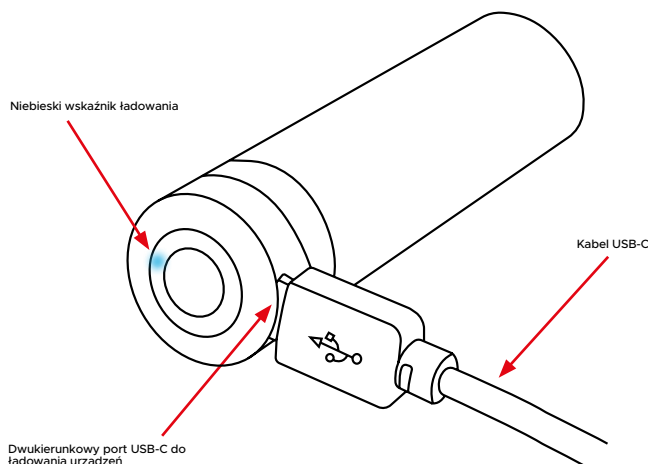

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Nie patrz bezpośrednio na diody LED.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w ekstremalnych temperaturach (poniżej -20°C lub powyżej 60°C).
- Diody LED mogą się nagrzewać/rozgrzewać po włączeniu; NIE dotykaj ich i NIGDY nie kładź urządzenia ekranem do dołu na żadnej powierzchni – istnieje ryzyko pożaru! Nawet po wyłączeniu urządzenia NIE kładź go ekranem do dołu, ponieważ diody LED/soczewka pozostają gorące/rozgrzane przez pewien czas.
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania, sprawdź moc wyjściową źródła ładowania, którego używasz, i NIE przekraczaj podanej maksymalnej mocy wejściowej ładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii i unieważnienie gwarancji.
- Akumulator osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
- Aby utrzymać akumulator w optymalnym stanie, należy go ładować co 3-6 miesięcy, zwłaszcza jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Przed przechowywaniem należy zawsze całkowicie naładować akumulatory, a jeśli akumulator można wyjąć, zaleca się to zrobić, aby uniknąć jego wyczerpania i ryzyka wycieku.
- Zawsze chroń baterie litowe przed ciepłem, intensywnym światłem słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią – istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Jeśli bateria jest uszkodzona, może dojść do wycieku płynów. NALEŻY UNIKAĆ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie spłukać ją wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu płynu z baterii litowej z oczami należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy rozmontowywać ani modyfikować produktu, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne. Nieprawidłowe użytkowanie lub modyfikacje nie są objęte gwarancją.
- Należy uważać, aby soczewki nie miały kontaktu z twardymi/ostryimi przedmiotami, ponieważ uszkodzenia/zarysowania soczewek wpływają na wydajność świetlną.
- Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć kabel ładowający. W razie potrzeby wyczyścić suchą lub lekko wilgotną, czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj środków czyszczących zawierających substancje ściernie lub rozpuszczalniki.
- Produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX5 – NIE ZANURZAJ GO. Jeśli produkt został narażony na nadmierną wilgoć/wodę, gwarancja może zostać unieważniona.
- Produkt objęty jest 2-letnią standardową gwarancją na wady produkcyjne lub usterki. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń lub niewłaściwej konserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje wycieków z baterii jednorazowych ani użycia nieprawidłowych baterii, ładowarek, kabli lub przewodów zasilających, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz z normalnymi odpadami domowymi. Należy je utylizować w autoryzowanym centrum utylizacji urządzeń elektrycznych lub w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
- Prosimy o ponowne wykorzystanie lub recykling opakowania w sposób odpowiedzialny.
- Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli.



PRODUCT FEATURES

- Powerful 950 lumen white COB LED, 6500k
- With 620nm red static & red flashing modes
- High quality built-in 5W powerful Bluetooth speaker
- With 150 lumen 6500k white SMD LED top torch
- Glow-in-the-dark strip around COB LED
- Super tough copolymer and aluminium construction
- 180° rotating handle/stand with carabiner snap hook
- Strong magnets within the stand
- Powerful 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 Li-ion battery
- 4 x Battery level & charging indicators
- Fast 5V-2A USB-C charging - approx 3 hour charge time
- High quality USB-C cable included
- Battery can easily be removed so a convenient spare can be kept at hand
- 21700 battery has its own bi-directional USB-C port so is easily charged out of the lamp and also used as a 1A powerbank

BATTERY - 1 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion Battery


WEIGHT - 11.2oz

DIMENSIONS - folded L 4.8 x W 1.9 x H 2.5in
extended L 8.6 x W 1.9 x H 2.5in

OPERATING INSTRUCTIONS

Switch Sequence: Floodlight High > Floodlight Medium > Floodlight Low > Red High > Red Flash > Flashlight > Off

*If left 'ON' in any mode for 10+ seconds, next press will turn off.
Smart Memory - Next press ON will return to the last mode used.*

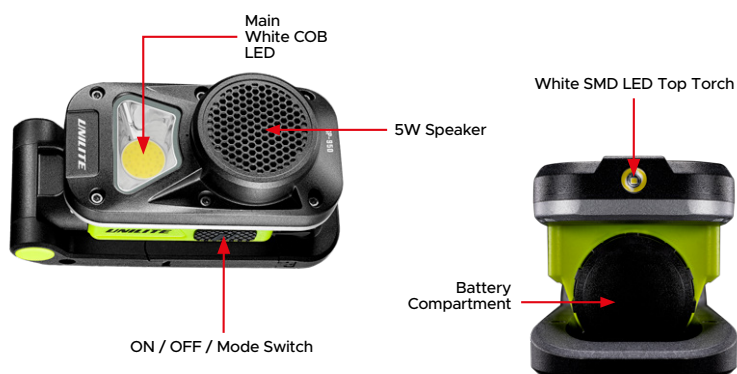

ANSI FL1 Standard



HIGH		950 Lumen	147ft	3.5H
MEDIUM		500 Lumen	114ft	5.5H
LOW		175 Lumen	32ft	50H
RED - HIGH		15 Lumen	16ft	30H
RED - FLASHING		15 Lumen	16ft	45H
FLASHLIGHT		150 Lumen	157ft	14H


Please Note: Runtime will vary when using the speaker at the same time as the light

Bluetooth Speaker:

Press and hold the switch at any time to Activate the Bluetooth speaker, a high tune will sound to confirm it is activated and a small blue light underneath the speaker will flash to confirm its activated.

When connecting, select "SP-950" from the list of devices and another sound will alert to confirm the connection is successful and the small blue light will illuminate constantly.

To deactivate, press and hold the switch and a low tune will sound to confirm disconnection and the blue light under the speaker will turn off. If the speaker is not connected to a device within 5 minutes, the Bluetooth will automatically disconnect to save the battery, and the low tune will sound to alert you.

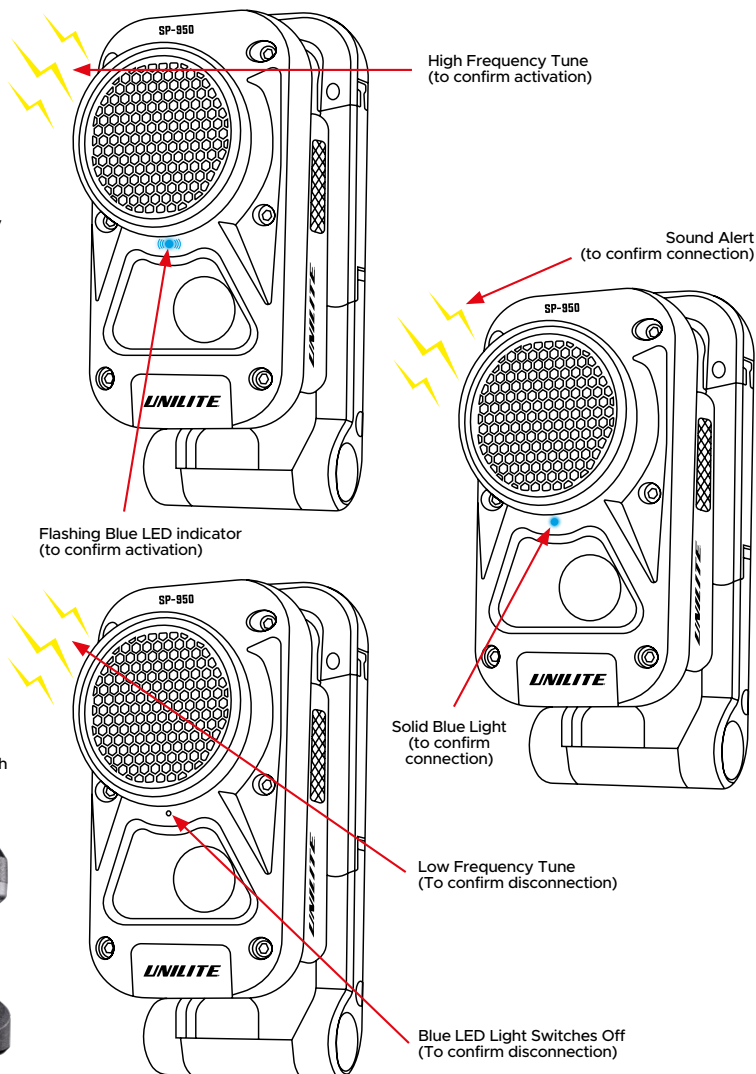


RECHARGING THE LAMP


1. Lift the charging port cover on the side of the lamp.
2. Only use a 5V USB-C cable (max input 2A).
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
4. Plug the other end of the cable into a USB charging source (do not exceed 5V-2A charging input or damage may occur. Please do not use "Fast Chargers" as this can over-load the battery).
5. The 4x battery indicators on the side of lamp will illuminate and flash to show charging status. Once fully charged, all the indicators will illuminate continually.
6. If the battery indicators do not illuminate, remove the cable and try again.
7. Charge Time: approx 3 hours
8. Make sure the charge port cover is secured back in place.

(PRODUCT CAN BE USED WHILE RECHARGING)


Warranty void if not used with the specified cable & max charge input

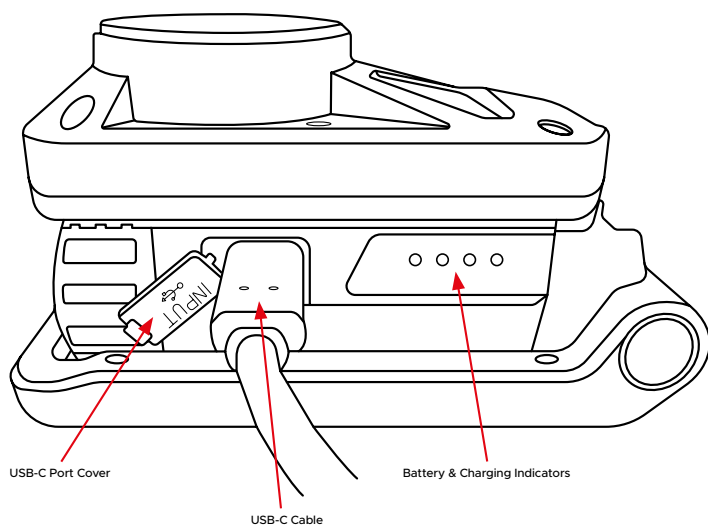

Power Indicator




Recharging Indicator




RECHARGING THE 21700 BATTERY

You can recharge the 21700 battery outside of the lamp. This enables a spare to be kept on hand if you require light for an extra long period. Once plugged in, a Red light will appear on the top of the battery to confirm charging. Once fully charged it will turn Green.

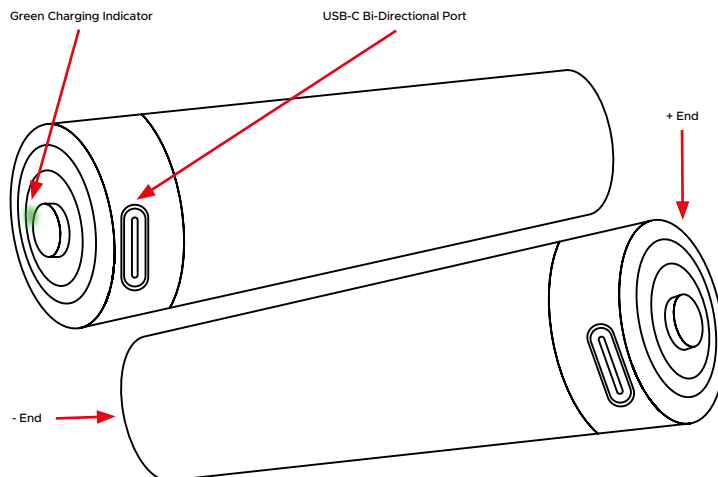

21700 POWER BANK

The 21700 battery inside the lamp can be removed and used as a 1A Powerbank via the USB-C port. You will need your own devices charging cable for this. Plug the USB-C end of your devices charging cable into the USB-C port. A Blue light will appear on the top of the battery to confirm your device is being charged.

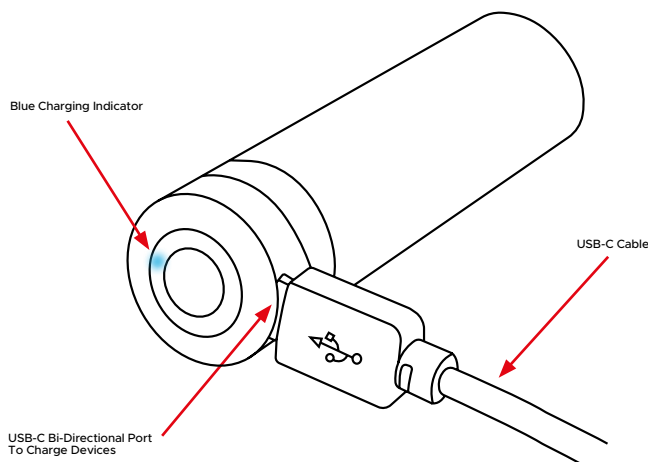

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -4°F or above 140°F).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface – risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED/Lens will stay hot/warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to lenses will affect light output.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.