



# Silent<sup>+</sup> Mini Aqua

z kompaktowym zbiornikiem



## POMPKA DO USUWANIA KONDENSATU

Silent<sup>+</sup> Mini Aqua zachowuje smukłą i elegancką formę, oferując niezrównaną elastyczność instalacji. Mieści się w kanałach i wewnątrz jednostek typu mini split. Wyposażona w naszą sprawdzoną technologię 5 generacji, jest bezkonkurencyjnie cicha – jedynie 16dB(A)\*, w połączeniu z inteligentnym, adaptacyjnym natężeniem przepływu – dodatkowo wydłuża żywotność pompki, maksymalizuje niezawodność i poprawia efektywność energetyczną. Doskonale cicha.



35 L/h max. przepływ



10m maks. wysokość podnoszenia



Niski poziom 16dB(A)\*




### Główne zalety

- Wąski profil
- Nowoczesna technologia 5 generacji: Czujniki pojemnościowe i obrotowe, cicha i wydajna
- Niskie koszty utrzymania
- Technologia Plug & Play\*\*
- 3 lata gwarancji

### Zastosowanie


- Do 40kW / 136,000Btu/h
- Klimatyzatory ściennie typu split, kanałowe, stojące i podwieszane
- **Idealna dla...** zastosowania komercyjne i domowe, gdzie wymagana jest cisza

0.408 kg

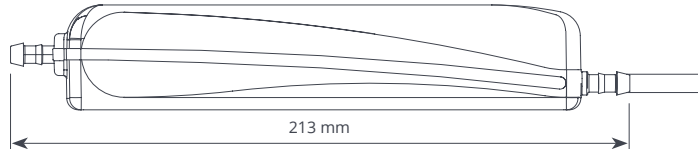

### SPECYFIKACJE

Maks. przepływ	35 L/godz. @ wys. podn. 0 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Wysokość ssania	1.5 m
Min. dB(A) @ 1 m	16
Zasilanie	100-250 VAC, 0.18A, 2.4W, 50/60 Hz
Tryb pracy	Ciągłe
Klasa	II
Maks. wydajność jednostki	40kW (136,000Btu/h)
Maks. temperatura otoczenia	40°C (104°F)
Ochrona IP	IP24
Rurka zasilająca OD	Ø16 mm (5/8")
Rurka odprowadzająca OD	Ø6 mm (1/4")
Wyłącznik bezpieczeństwa	5.0 A NO & NC
Samoczynne zasysanie	✓

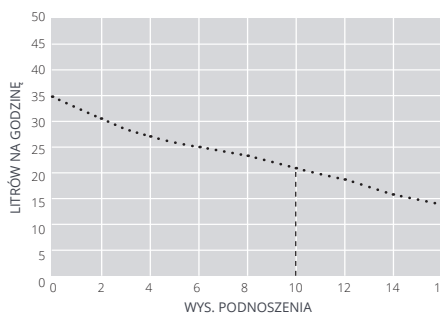

### OPCJE

Silent<sup>+</sup> Mini Aqua z kompaktowym zbiornikiem **FP3420/1**

### PROPONOWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr produktu
Zacisk węża o średnicy 10,1 mm (x10)	B3340
Urządzenie antysyfonujące	FP3336/1



Więcej akcesoriów instalacyjnych można znaleźć w ofercie Aspen Xtra

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Silent<sup>+</sup> Mini Aqua 5. pompka 5 generacji  
 • Kompaktowy zbiornik (w pokrywie) • Kabel plug and play o długości 1,5 m\*\* • Przejrzysta rura PVC o długości 1,5 m • Przejrzysty wąż odpowietrzający 150 mm • Niebieski wąż wlotowy 220 mm • Zestaw złącza spustowego: złącze proste i gumowe kolanko • Skrócona instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję na stronie [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

\*zakładając konstrukcję ściany litej z jednostką 2kW  
 \*\*brak wstecznej kompatybilności

Informacje prawidłowe w momencie oddania do druku. Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich regionach. Opakowanie produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach.