

LA NUOVA SILENT+ MINI LIME
SILENZIOSAMENTE BRILLANTE



Silent+
Mini Lime
FP3322/5
Rated 100-250V,
0.18A, 2.1W, 50/60Hz
Max. ambient temp.
40°/104° F IP24
Continuous, Alarm
contacts 230V SA, Class II
CAUTION FOR PUMPING
WATER ONLY FOR INDOOR USE ONLY
ATTENTION POUR LE
POMPAGE DE L'EAU SEUL ÉMENT
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR



Installazione semplice e veloce.

Non sono necessari antivibrante, antisifone, pulsanti o spie. Non c'è bisogno di un Maxi Lime: questa pompa è Mini e Maxi tutto in uno.

Si adatta a tutti i sistemi di canalizzazione.

Inoltre, la nostra gamma Kwik Fix è disponibile in tre colori (bianco, crema e nero).

Cavo Plug & Play. Compatibile con le versioni precedenti. Perfetto per le installazioni sostitutive.

Funzionamento quasi silenzioso.

Fino a 16dB(A) @1m. Velocità variabile, potenza on-demand, massima silenziosità.

Tecnologia comprovata.

Stessa tecnologia della nostro best-seller Silent+ Mini White. Funziona solo quando è necessario. Consumo di energia fino a 10 volte inferiore. Un'impressionante portata di 40 l/h, un serbatoio più grande e una maggiore capacità di prevalenza.

Soddisfazione garantita.

Garanzia di tre anni.



* Kwik Fix, Slimline, BBI sono marchi di Aspen Pumps.
† SpeediDuct® e Optimal® (marchi registrati di Castel Engineering).

Silent+ Mini Lime®



POMPA DI RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La nuova e migliorata Silent+ Mini Lime di quinta generazione: – con soli 16 dB(A) è la pompa per installazione angolare più silenziosa e versatile. Semplice e flessibile da installare. La tecnologia collaudata offre una portata impressionante e un consumo energetico ridotto. Massime prestazioni a tutto tondo, potenza on-demand, funzionamento quasi silenzioso, affidabilità ottimale e maggiore efficienza energetica.



- 40 l/h flusso massimo
- 15 m di prevalenza massima
- Fino a 16 dB(A)

Caratteristiche Principali

- Cavo Plug & Play compatibile con le versioni precedenti
- Si adatta a tutti i sistemi di canalizzazione più diffusi
- Installazione rapida: non sono più necessari antivibranti e, anti-sifone
- 40 l/h di portata e fino a 10 volte in meno consumo di energia

Idoneità

- Fino a 46kW / 157,000Btu/h
 - Sistemi split a parete alta
 - Installazione a destra o a sinistra con una gamma di sistemi di canalizzazione
- ✓ **Perfetta per...** Uso commerciale dove il silenzio è importante

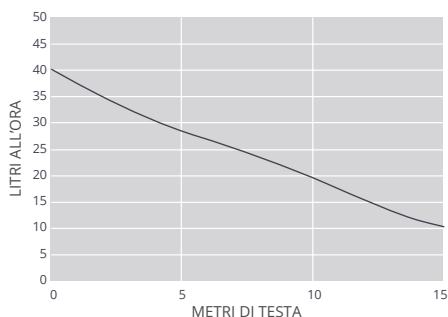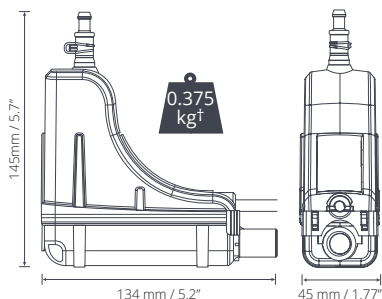

MODELLO - COD. ART.		
Systema	Colore	Cod. Art
Slimline	80 mm x 50 mm	○ Avorio FP3312/5
		○ Bianco FP3319/5
EuroSplit	80 mm x 60 mm	○ Bianco Puro FP3470/5
		○ Segnale Bianco FP3471/5
		○ Avorio Chiaro FP3472/5
		● Antracite FP3473/5
Kwik Fix	80 mm x 60 mm	● Nero FP3474/5
		○ Crema FP3323/5
		○ Bianco FP3324/5
O-Ducting	80 mm x 60 mm	● Nero FP3325/5
		○ Bianco FP3327/5 †
S-Ducting	70 mm x 65 mm	○ Bianco FP3320/5 ‡
Inoac	74 mm x 62 mm	○ Bianco FP3321/5
Silent+ Mini Lime Sostituzione†		FP3322/5

† Solo pompa – canalina non inclusa. ‡ FP3320/5 Il sistema di canaline SpeediDuct® è compatibile. †† FP3327/5 Il sistema di canaline Optimal® è compatibile. (SpeediDuct® & Optimal Duct sono marchi registrati di Castel Engineering).

Scaricate il manuale su aspenspumps.com

Per ulteriori accessori di installazione consulta la nostra gamma Aspen Xtra

SILENT+ MINI LIME Univolt: 100-250 VAC 50/60Hz

Flusso massimo	40 l/h @ 0 m testa
Testa di rec. max.	15 m
Min. dB(A) @ 1 m	16*
Alimentazione	100-250 VAC, 0.18A, 2.1W, 50/60Hz
Valutazione	Continuo
Classe	Il apparecchio <input type="checkbox"/>
Uscita massima dell'unità	Up to 46kW / 157000Btu/h
Temperatura ambiente massima	40°C
Ingresso/uscita connessioni	Ingresso o/d: Ø16 mm Uscita o/d: Ø6 mm
Protezione IP	IP24
Interruttore di sicurezza	5,0A N.C. (Normalmente chiuso)
Autoadescante	✓

* Si ipotizza una costruzione a parete solida con un'unità da 2 kW.

NELLA CONFEZIONE

Pompa Silent+ Mini Lime (incluso cavo Plug & Play da 1,5 m) • 500 mm Tubo di ingresso verde lime con ID 14 mm • Tubo di sfio in vinile da 40 mm ID 6 mm • Gomito anteriore e posteriore • Canalina da 800 mm coperchio e base • Guaina interna per il trasporto (Solo sistema Slimline) • Guarnizione (Solo per sistemi Slimline, S-Ducting e Inoac) • Passaggio a muro • Kit connettore di scarico • Kit di fissaggio • Guida rapida

ACCESSORI XTRA SUGGERITI

Descrizione	Codice
Fusibile da 1 ampere	FP2620
Adattatore per tubo di scarico	FP2038
Tubo in vinile intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100