Macerator 4L

CONDENSAFVOERPOMP

Ontworpen voor het afvoeren van dooiwater van meerdere koelvitrines. Het interne filterblad voorkomt verstopping van de pomp, waardoor langere onderhoudsintervallen mogelijk zijn.

Max. debiet 780 l/h

Max. net. opv.hoogte 8,5 m (debiet 80 l/h)

Hoofdkenmerken

- Intern filterblad
- Hoog debiet en opvoerhoogte
- Hoog-niveau veiligheidsschakelaar

Toepassingen

- Enkelvoudige en meerdere koelunits
- ***Perfect voor...*** het verwerken van voedselresten die door de pomp heen moeten kunnen stromen

5.2 kg

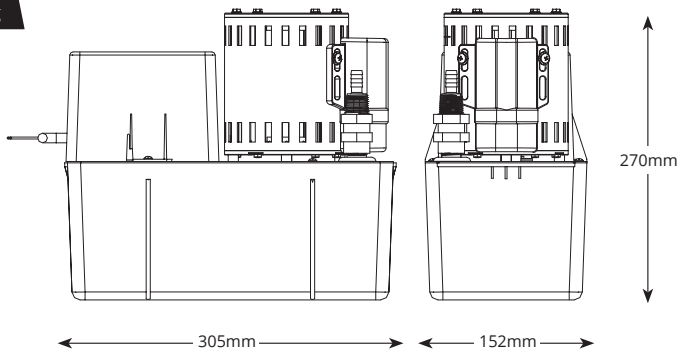

MACERATOR 4L @ 230 VAC 50-60HZ	
Max. debiet	780L/h bij 0 m opv. hoogte
Max. netto opvoerhoogte	8.5m
Tankinhoud	4L
dB(A) @ 1m	64dB(A)
Voeding	230VAC, 50Hz, 1.1A
Classificatie	continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. omgeving-stemperatuur	40ºC/104ºF
Max. watertemper-atuur	40ºC/104ºF
Inlaat/uitlaat	40mm en,10mm uit
IP bescherming	IP20
Veiligheidsschake-laar	5.0A normaal gesloten

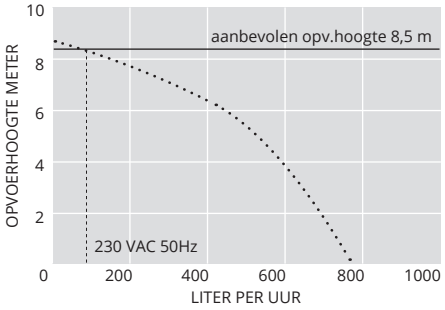

VOORGESTELDE ACCESSOIRES		
Omschrijving		Onderdeelnr.
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)		AX5101

OTIESMACERATOR 4L	
Macerator 4L	FP2305/3

DE DOOS BEVAT
Vermaalpomp 4 l • Vast aangesloten stroomkabel van 2 m • Installatiehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

De informatie is correct op het moment van publicatie. Niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Dit document is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten.