

AKUA 7

NEUTRALISATEUR DE CONDENSAT

AKUA7 aide à neutraliser l'acidité des condensats produits, en augmentant leur pH pour les rendre neutres ou alcalins : il peut être installé sur des chaudières jusqu'à 35 kW.


Il est facile à installer, même dans des espaces réduits, à l'horizontale comme à la verticale. Installez-le dans des pièces protégées du gel, des vapeurs de solvants, des huiles combustibles, des détergents, de tout type de produits chimiques, des rayons UV et des sources de chaleur.

- Facile à installer ;
- Convient pour une installation dans des espaces réduits ;
- Pour les chaudières de copropriétés à haute puissance et les chaudières de maisons individuelles ;
- Double raccordement en option pour le raccordement à la chaudière..

COD.	INSTALLATION	Ø
1 AL-006	HORIZONTAL	20 mm - 20 mm
2 AL-005	VERTICAL	40 mm - 20 mm



Schéma d'assemblage

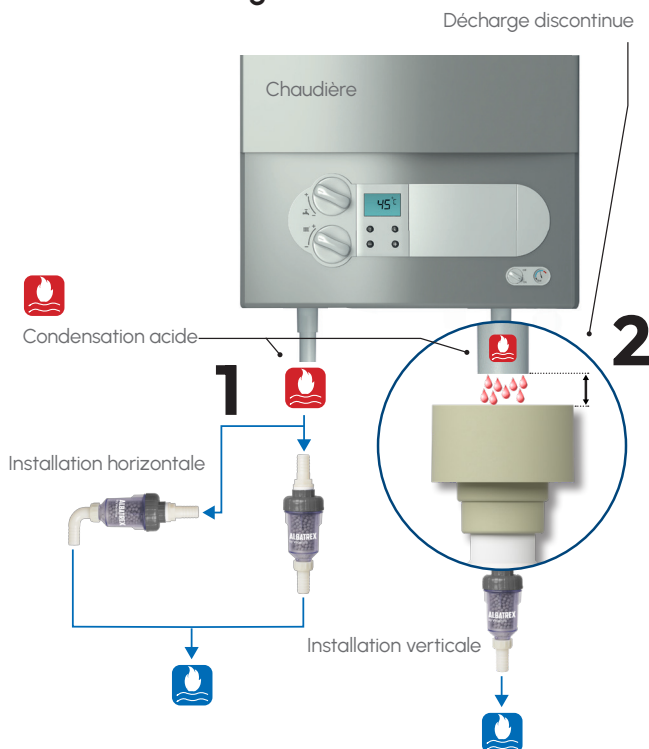

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Utilisation sur des chaudières d'une puissance maximale de 35 kW ;
- Débit maximal du fluide 3 L/h ;
- Hauteur minimale requise du siphon 18 cm ;
- Durée moyenne de neutralisation 8/12 mois ;
- Utilisation d'un neutralisant spécifique pour les condensats acides ;
- Température de fonctionnement max./min. +4 °C/+35 °C.

RECHARGE

Recharge spécifique neutralisante pour condensation acide

COD.

AL-006A

