

Silent⁺ Mini White™



POMPA DI RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Incredibilmente silenziosa, facile da installare e da mantenere, Silent+ Mini White è stata progettata per essere montata su entrambi i lati dell'unità di condizionamento. Il serbatoio è semplice da sganciare per permettere le operazioni di pulizia e manutenzione.



45 l/h Flusso max.



10 m di prevalenza massima
(portata 23L/h)




Fino a 16 dB(A) quando
è in funzione

Caratteristiche

- Funzionamento ultra silenzioso
- Montaggio rapidissimo
- Compatta e discreta
- Serbatoio rimovibile


Applicazioni

- Fino a 40kW / 136,000Btu/h
- Sistemi mini split a parete alta
- **Perfetta per...** ambienti domestici dove la riduzione al minimo del rumore è di fondamentale importanza

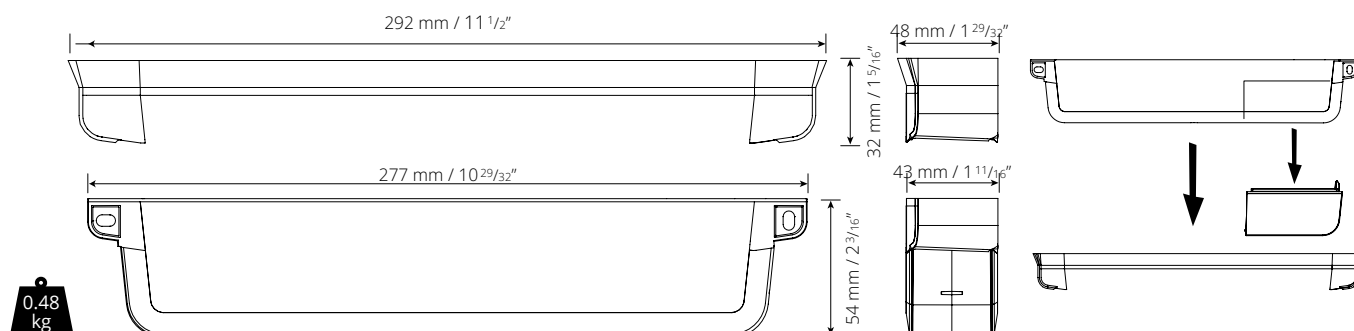

SPECIFICHE TECNICHE

Flusso max.	45L/h @ 0 m testa
Altezza max. racc.	10 m
Min. dB(A) @ 1m	16dB(A)
Alimentazione	230 VAC, 50-60 Hz, 0,18 A, 2.1 W
Valutazione	Continuo
Classe di isolamento	Classe II ☐
Uscita massima dell'unità	40kW (136,000Btu/h)
Temperatura ambiente massima	40°C (104°F)
Protezione IP	IP24
Ingresso Ø est	16 mm (5/8") - 26 mm (1")
Uscita Ø est	Ø6mm (1/4")
Interruttore di sicurezza	5.0 A NO e Contatti NC
Protezione termica	✓
Autoadescente	✓

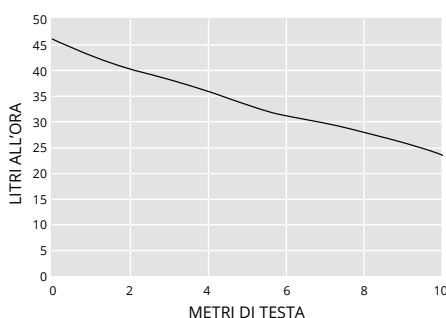

MODELLO - COD. ART.

Silent⁺ Mini White (Europa)

FP3450

ACCESSORI CONSIGLIATI

Descrizione	Cod. Art
Fusibile da 1 ampere	FP2620
Adattatore per tubo di scarico	FP2038



NELLA CONFEZIONE

Silent⁺ Mini White pompa (incluso cavo di alimentazione cablato di 1 m) • Dima per l'installazione • Gomito di uscita • Tappi a vite • Distanziatore • Guida rapida

Scarica il manuale su aspenspumps.com

Assicurarsi che TUTTI i prodotti chimici per la pulizia vengano risciacquati dal serbatoio dopo l'uso.