

01

POMPKA DO
USUWANIA
KONDENSATU

SILENT+

ASPEN
PUMPS

Silent+® Mini White™



POMPKA DO USUWANIA KONDENSATU

Niewiarygodnie cicha, łatwa w instalacji i konserwacji Silent+ Mini White została zaprojektowana tak, aby umożliwić jej montaż z obu stron parownika. Zbiornik można łatwo odpiąć w celu czyszczenia i konserwacji.



45L/h max. przepływ



10m maks. wysokość podnoszenia (przepływ 23L/h)




Niski poziom 16dB(A) podczas pracy

Główne cechy

- Bardzo cicha praca
- Bardzo szybki montaż
- Kompaktowa i dyskretna
- Wyjmowany zbiornik


Zastosowanie

- Do 40kW/136,000 Btu/h
- Klimatyzatory ścienne typu mini split
- ✓ Idealna dla... środowiska domowego gdzie minimalizacja słyszalnego hałasu jest niezwykle ważna

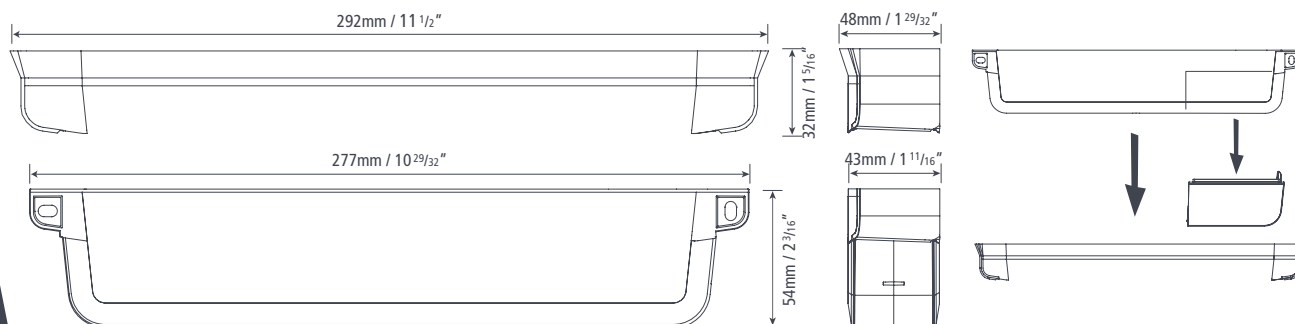

SILENT+ MINI WHITE @ 230 VAC 50Hz

Maks. przepływ	45 L/godz. @ wys. podn. 0m
Maks. wysokość podnoszenia	10m
Min. dB(A) @ 1m	16
Zasilanie	230 VAC, 0.18A, 2.1W 50/60Hz
Tryb pracy	Ciągłe
Klasa	II
Maks. wydajność jednostki	40kW / 136,000Btu/h
Maks. temperatura otoczenia	40°C / 104°F
Ochrona IP	IP24
Rurka zasilająca OD	16mm (5/8") – 26mm (1")
Rurka odprowadzająca OD	Ø6mm / 1/4"
Wyłącznik bezpieczeństwa	5.0 A NO & NC
Ochrona termiczna	✓
Samoczynne zasysanie	✓

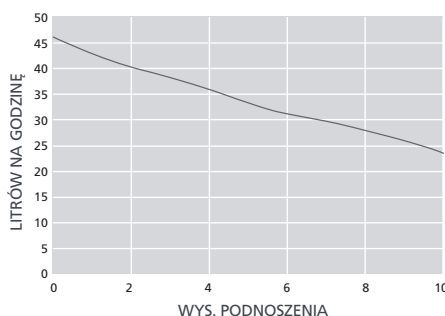

SILENT+ MINI WHITE OPCJE

Silent+ Mini White (Europa)

FP3450

PROPONOWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Część nr.
Bezpiecznik 1 Amp	FP2620
Samouszczelniająca złączka do pionu kanalizacyjnego	FP2038



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Silent+ Mini White pompa (wraz z przewodem zasilającym o długości 1m) • Szablon dopasowania • Kołano wylotowe • Nakrętki • Uszczelka dystansowa • Instrukcja

Pobierz instrukcję na stronie aspenspumps.com

Upewnij się, że WSZYSTKIE chemikalia czyszczące zostały wypłukane ze zbiornika po użyciu.

Informacja poprawna w momencie oddania do druku.

