


# Isolerende Klem

Gootklem ideaal voor grotere bedrijfsmatige airconditioning- en koelinstallaties.



Goot

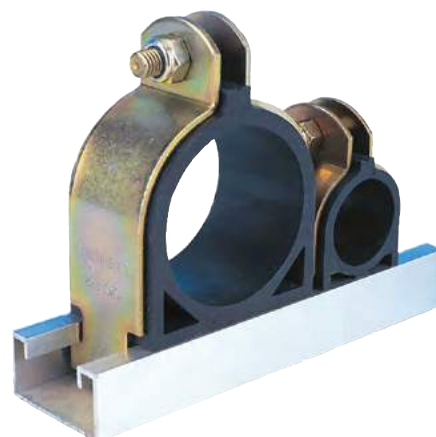

Stang



Oppervlakte

## HOOFDKENMERKEN

- Eenvoudige montage in goten 40 mm x 40 mm en 40 mm x 20 mm
- Isolatiefunctie om warmteverlies tegen te gaan, en vermindering van trillingen
- Snel te monteren met borgmoeren
- Past in ondiepe ruimtes
- Ondersteunt enkelvoudige leidingen in een kussen van thermisch rubber tussen twee metalen platen
- Het kussen van thermisch rubber is bestand tegen een maximumtemperatuur van 130°C (zinken beugel 1000°C)

## SPECIFICATIES

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Materiaal                        | Met zink gepassiveerd staal met rubber inlage 1000°C |
| Max. temp.                       |                                                      |
| Max. aanbevolen afstand per klem | 1,2 m                                                |

## OVERIGE EIGENSCHAPPEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Thermische geleiding | K = 0,27 W/m/°C |
|----------------------|-----------------|

Compatibel met Fix-it Foot van Big Foot Systems



Aluminium goot (lengtes 3 m) verkrijgbaar: Onderdeelnr. B6023



## BESCHIKBARE MATEN

| Afmeting | Max. niet-ondersteunde afstand (m) | Hoogte boven goot (mm) | Onderdeelnr. (plastic zak) | Stuks/verpakk. (plastic zak) |
|----------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1/4"     | 1,2                                | 32                     | B6268                      | 10                           |
| 3/8"     | 1,2                                | 35                     | B6274                      | 10                           |
| 1/2"     | 1,2                                | 38                     | B6267                      | 10                           |
| 5/8"     | 1,2                                | 41                     | B6276                      | 10                           |
| 3/4"     | 1,2                                | 44                     | B6273                      | 10                           |
| 7/8"     | 1,2                                | 47                     | B6277                      | 10                           |
| 1 1/8"   | 1,2                                | 54                     | B6264                      | 10                           |
| 1 3/8"   | 1,2                                | 60                     | B6265                      | 10                           |
| 1 5/8"   | 1,2                                | 76                     | B6266                      | 10                           |
| 2 1/8"   | 1,2                                | 92                     | B6269                      | 5                            |
| 2 5/8"   | 1,2                                | 98                     | B6270                      | 5                            |
| 3 1/8"   | 1,2                                | 117                    | B6271                      | 5                            |
| 3 5/8"   | 1,2                                | 130                    | B6272                      | 5                            |
| 4 1/8"   | 1,2                                | 143                    | B6275                      | 5                            |

