

Mini Tank



POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La nuova e migliorata pompa Mini Tank può essere montata a parete, a pavimento, nella vaschetta raccogli condensa o sospesa su barre filettate M8 o M10. Dotata della tecnologia a pistone, questa pompa con serbatoio è compatta, potente e multifunzionale.



Portata max. 35 l/h



Prevalenza max. 15 m (portata 10 l/h)




Caratteristiche

- Quattro metodi di installazione
- Compatta e discreta
- Semplicità di manutenzione

Applicazioni

- Fino a 46 kW
- Unità canalizzate e a pavimento
- **Perfetta per...** installazioni che richiedono versatilità


0,57 kg

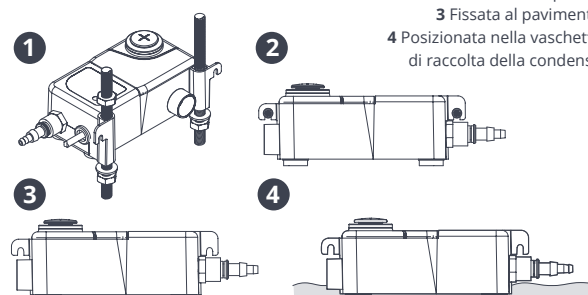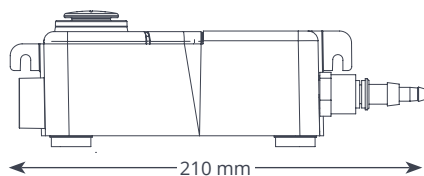

- 1 Fissata ai montanti
- 2 Fissata alla parete
- 3 Fissata al pavimento
- 4 Posizionata nella vaschetta di raccolta della condensa

SPECIFICHE TECNICHE

Portata max.	35 l/h con prevalenza 0
Prev. max. racc.	15 m
Capacità serbatoio	0,24 l
Livello sonoro a 1 m	35 dB(A)
Alimentazione	230V AC, 0,1A, 16W, 50/60Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe II <input type="checkbox"/>
Potenza max unità	46 kW
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubazioni in ingresso	x2 22 mm, 12 mm & 27 mm
Diam. uscita	6 mm & 10 mm
Protezione IP	IP65
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innescamento	n/a

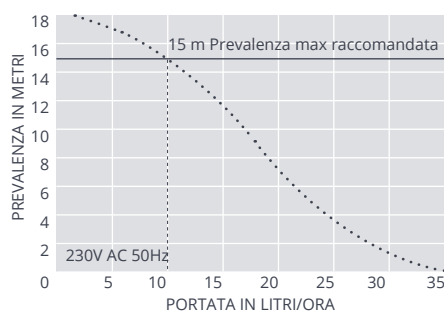

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione	Cod. Art
Connettore pompa con serbatoio 16 mm-21 mm	FP2011
Adattatore per tubo di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100



Visita aspenspumps.com per ulteriori accessori di installazione.

MODELLO - COD. ART.

Mini Tank FP1056/2

Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm) AX5200

NELLA CONFEZIONE

Pompa Mini Tank (incluso cavo di alimentazione cablato da 1,5 m) • 2 Adattatori in gomma (21,5 mme 31 mm) • Dispositivo antisifonamento • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenspumps.com

Guardate il video di installazione su aspenspumps.com