

# Heavy Duty 6 & 10

## KONDENSATPUMPE

Die Heavy Duty Kondensatpumpe ist für anspruchsvolle HLK-Systeme konzipiert und bewältigt große Kondensatmengen mit leiser und zuverlässiger Funktion. Sie ist für die härtesten gewerblichen und industriellen Umgebungen ausgelegt. Diese Pumpen sind einfach zu installieren und vereinen Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.




HD6 : Max. Förderleistung 900 l/h  
HD10 : Max. Förderleistung 1070 l/h



HD6 : Max. Förderhöhe 6 m  
(Förderleistung 180 l/h)  
HD10 : Max. Förderhöhe 9 m  
(Förderleistung 100 l/h)



5.2 kg

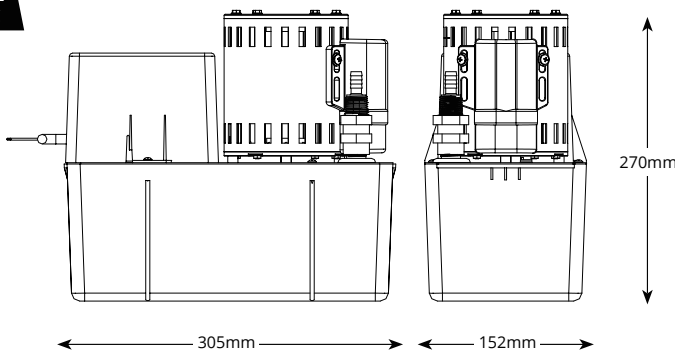

Heavy Duty 6

Heavy Duty 10

### Hauptmerkmale


- Hohe Förderleistung
- Rückschlagventil
- Einfache Installation
- 4-Liter-Tankkapazität
- Hochwertiger Sicherheitsschalter

### Eignung

- HD6: Bis 1 200 kW (4 m Btu/h)
- HD10: Bis 1 460 kW (4.9 m Btu/h)
- Luftentfeuchter; Luftbehandlungsgeräte (AHUs)
- **ideal für...** Große Wassermengen

### TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	HD6: 900 L/h HD10: 1070 L/h
Max. Förderhöherec.	HD6: 6m, HD10: 9 m
Fassungsvermögen des Tanks	4L
Geräuschpegel @ 1 m	HD6: 64dB(A), HD10: 64dB(A)
Versorgungsspannung	HD6: 230 VAC, 50Hz, 1.1A HD10: 230 VAC, 50Hz, 1.1A
Auslegung	HD6: Dauerbetrieb HD10: Dauerbetrieb
Geräteklasse	I
Max. Anschlussleistung	HD6: 1200kW (4m Btu/h) HD10: 1460kW (4.9m Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40°C (104°F)
Max. Wassertemperatur	40°C (104°F)
Zulauf / Ablauf	40mm Zulauf, 10mm Ablauf
IP-Schutz	IP20
Sicherheitsschalter	5.0A Öffnerkontakt

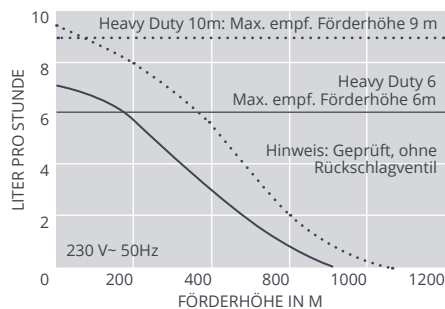

### BESTELLDATEN

Heavy Duty 6	FP2074/3
Heavy Duty 10	FP2066/3

### EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
Gummi-Adapter 3/4" (19mm) - 1 1/2" (38mm)	FP2007
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

### LIEFERUMFANG

Heavy Duty 6 or 10 pump • 2 m Netzkabel • Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)