



# Macerator 4L

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La pompe Macerator traite efficacement les condensats et l'eau de dégivrage provenant de plusieurs unités de réfrigération, et offre des performances fiables et silencieuses dans les environnements commerciaux à forte demande.




Débit max. de 780 l/h



Hauteur max. rec. :  
8,5 m (débit 80 l/h)



5.2  
kg

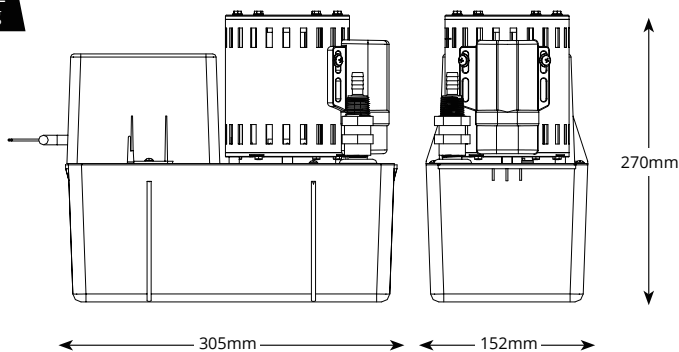

### Avantages

- Filtre à lame interne
- Débit et hauteur élevés
- Interrupteur de sécurité de haut niveau


### Compatibilité

- Unités de réfrigération simples et multiples
- **Parfaite pour...** la manipulation des déchets alimentaires susceptibles de passer dans la pompe



#### MACERATOR 4L @ 230 VAC 50-60HZ

Débit max.	780L/h
Max. rec. head	8,5m
Capacité du bac	4L
Niveau sonore@1m	64dB(A)
Alimentation électrique	230VAC, 50Hz, 1.1A
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil I
Température ambiante maximale	40°C/104°F
Temp. max. de l'eau	40°C/104°F
Admissions/ évacuations	40mm admissions, 10mm évacuations
Interrupteur de sécurité	IP20
Protection thermique	5.0A, normalement fermé

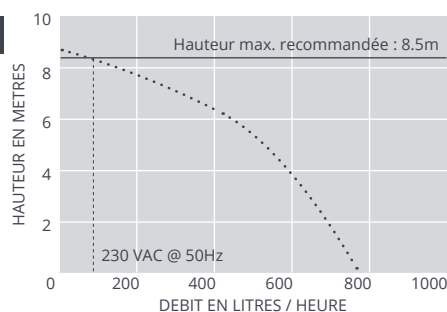

#### OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

Désignation	Code article
Tube semi rigide 3/8" (10 mm)	AX5101



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

#### MACERATOR 4L OPTIONS

Macerator 4L	FP2305/3
--------------	----------

#### INCLUS

Macerator 4L, pompe • câble d'alimentation de 2 m • Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)