



# Macerator 4L

## KONDENSATPUMPE

Die Macerator-Pumpe verarbeitet Kondensat- und Abtauwasser aus mehreren Kälteanlagen effizient und gewährleistet eine zuverlässige, leise Funktion auch in hochfrequentierten gewerblichen Anwendungen.




Max. Förderleistung 780 l/h



Max. Förderhöhe 8,5 m  
(Förderleistung 80 l/h)



5.2 kg

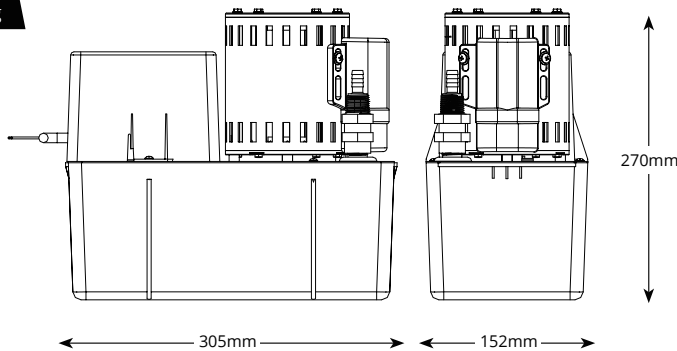

### Hauptmerkmale

- Eingebautes Filterblatt
- Hoher Durchfluss und Förderhöhe
- Hochwertiger Sicherheitsschalter


### Eignung

- Einzel- und Mehrfach-Kühlaggregate
- **Ideal für...** Handhabung von Lebensmittelabfällen, die durch die Pumpe gelangen können



### TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50-60HZ

Max. Förderleistung	780L/h
Max. Förderhöhe	8,5m
Fassungsvermögen des Tanks	4L
Geräuschpegel @ 1 m	64dB(A)
Versorgungsspannung	230VAC, 50Hz, 1.1A
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	Gerät I
Max. Umgebungstemperatur	40°C/104°F
Max. Wassertemperatur	40°C/104°F
Zulauf / Ablauf	40mm Zulauf, 10mm Ablauf
Sicherheitsschalter	IP20
Safety switch	5.0A Normalerweise geschlossen

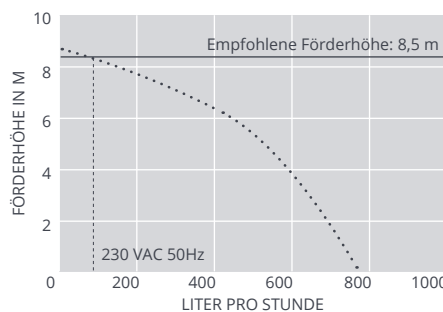

### EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
Tube semi rigide 3/8» (10 mm)	AX5101



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

### BESTELLDATEN

Macerator 4L FP2305/3

### LIEFERUMFANG

Macerator 4L-Pumpe • Fest verdrahtetes 2-m-Stromkabel • Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)