



Dispositivo Anti Sifone Spinato

CARATTERISTICHE

- Adatto per tubi in PVC da 6 mm (1/4")
- Impedisce che si verifichi l'effetto sifone e che la pompa, il serbatoio e il tubo di collegamento vengano svuotati completamente, eliminando rumori eccessivi, funzionamento inefficace e surriscaldamento.
- Si installa nel tubo di scarico in pochi secondi.
- Il design omnidirezionale consente il montaggio orizzontale o verticale senza alcuna modifica del funzionamento.
- Tutti i collegamenti devono essere fissati con fascette.

OPZIONI

Descrizione	Cod. Art
Dispositivo antisifone	FP3336/1





TOEPASSING



È opportuno evitare di installare la pompa in un punto in cui l'uscita possa sifonare. Tuttavia, se il sifonamento è inevitabile, montare il DISPOSITIVO ANTI-SIFONE come illustrato. Assicurarsi che il dispositivo antisifone sia sempre montato sopra il livello del serbatoio della pompa.



Temperatura ambiente massima 40°C.

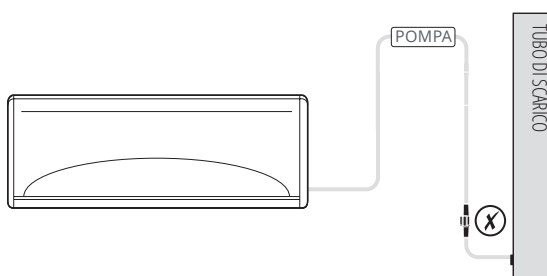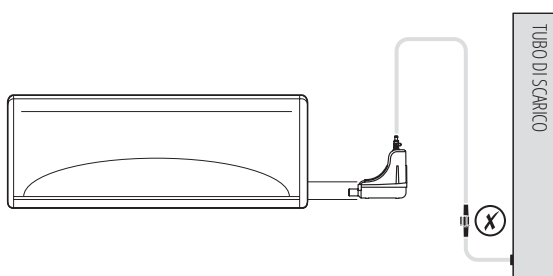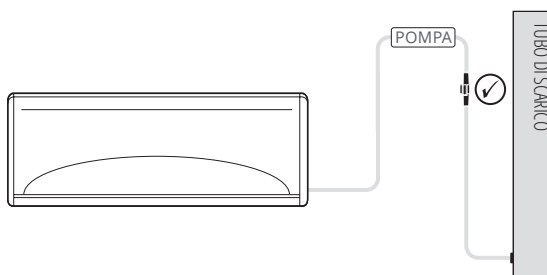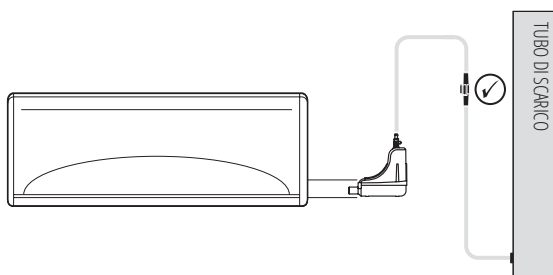

Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra