

Max Hi-Flow

CONDENSAFVOERPOMP

De best in class Max Hi-Flow-tankpomp zet de traditie van Aspen Pumps van constructiekwiteit en hoge prestaties voort. Met de laagste dB(A) classificatie & beste IP-classificatie (IP24 spatwaterveilig) van welke tankpomp dan ook, is de Max Hi-Flow de stilste en veiligste pomp in zijn klasse.



550 l/h max. debiet



Max. net. opv.hoogte
5 m (debiet 55 l/h)

HOOFDKENMERKEN



- IP24 - spatwaterdicht
- Gemakkelijke toegang tot tank
- Ingebouwde waterpas
- Plug & play

TOEPASSINGEN


- Tot 733 kW / 2,5 m Btu/h
- In buis gemonteerde eenheden; Staande & chassis-eenheden; Cassette-eenheden
- ✓ **Perfect voor...** Groter bedrijfsunits



1,65 kg


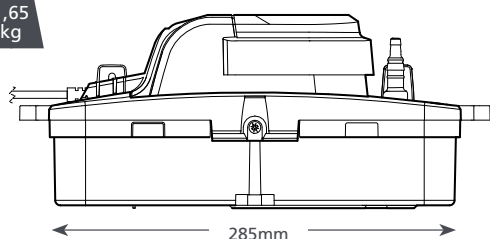


Terugslagklep kan worden ingesteld van 6 mm tot 10 mm (zie grafieken hieronder)



MAX HI-FLOW @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	550 l/h @ 0 opvoerhoogte
Max. aanbev. opvoerhoogte	5m
Tankcapaciteit	1.7L
Geluidsniveau@1 m	44 dB(A)
Voedingsspanning	230 VAC, 0.8A, 50Hz
Nominaal	Niet-continu
Klasse	I-apparaat
Max. output apparaat	733 kW / 2,5 m Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaten	x4 21-27mm
Uitlaten	6mm & 10mm
IP Beschermingsklasse	IP24
Veiligheidsschakelaar	3 A Normaal gesloten
Thermische bescherming	✓
Volledig ingegoten	n/a
Zelfaanzuigend	n/a

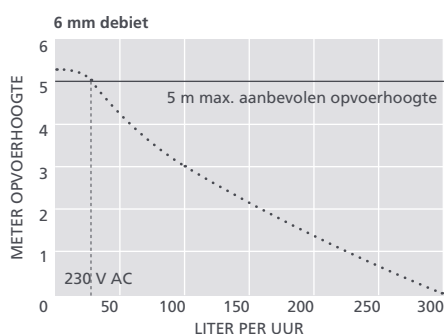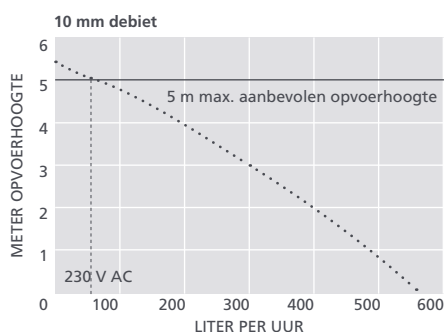

TANKPOMP OPTIES

Max Hi-Flow	FP3349
-------------	--------

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Description	Part No.
Rubber adaptor	FP2013
Harde buis 15mm / 3/4"	B7501
Slangw naar afvoer	FP2038
Max Hi-Flow isolatiehuls	AX2500

DE DOOS BEVAT

Max Hi-Flow-tankpomp • Plug & Play voedings kabel • Bevestigingsset incl. klemmen voor staaf- en muur- montage • Installatiehandboek

- Download de handleiding bij aspenspumps.com
- Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com