



Ultra Black Air

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

La nueva Ultra Black Air ofrece una fiabilidad excepcional con una garantía de 5 años*, la primera del sector. Construida sobre la tecnología del motor de pasos y el control por software, esta versión ofrece un control de velocidad programable por el usuario para minimizar y el desgaste del tubo.



Flujo máx. de 15 L/h



12 m altura máx.
(tasa de flujo de 15 L/h)



21 dB(A) @ 1m




1.12 kg

Características


- 5 años de garantía*
- Velocidad del motor configurable
- Instalación flexible con elevación excepcional
- Fácil de instalar gracias a la tecnología de montaje patentada

Idoneidad

- Hasta 20 kW / 68,000 BTU/h
- Sistemas split de pared alta; Unidades con conductos; Unidades de suelo y chasis
- **Perfecta para...** habitaciones de hotel y otros lugares de instalación remotos

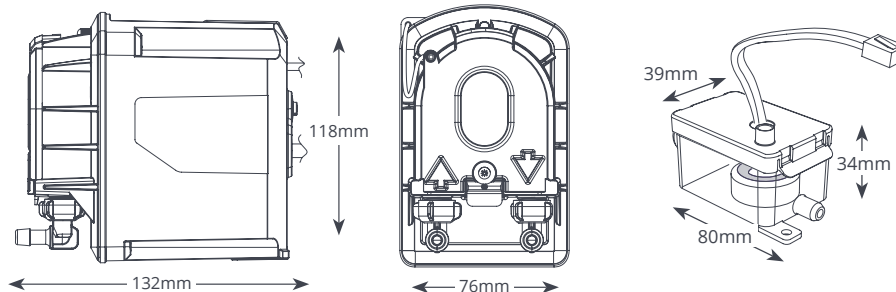

| @ 230 VAC 50Hz | |
|---------------------------|---|
| Caudal máx | 15 L/h @ 12m de altura |
| Altura máx. | 12m |
| Succión de elevación máx | 3m |
| dB(A) @1m | 21dB(A) |
| Fuente de alimentación | 110-230 VAC, 0.2A, 50/60Hz |
| Nominal | En continuo |
| Clase | II dispositivo <input type="checkbox"/> |
| KW máx. de la unidad | 20kW |
| Temperatura ambiente máx. | 40°C (104°F) |
| Entrada/salida | 6mm ID |
| Protección IP | IP24 |
| Interruptor de seguridad | Relé NC 5 A |
| Autocebante | ✓ |

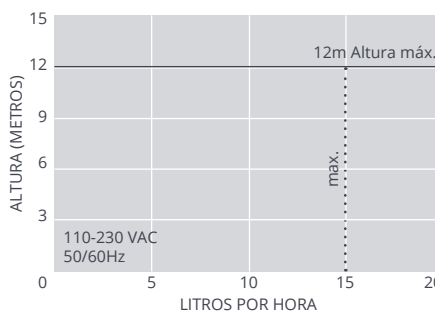

| OPCIONES Y REFERENCIA | |
|-----------------------|--------|
| Ultra Black Air | FP3390 |

| ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS | | |
|---|--|------------|
| Descripción | | Referencia |
| Kit de tubos de repuesto Peri | | FP3394 |
| Fusible de 1 amperio | | FP2620 |
| Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe | | FP2038 |
| Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra | | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | | |
| Bomba de flotador peristáltica • Cable de alimentación / sensor Plug y Play de 3 m • Soporte de pared • Kit de fijación • Manual de instalación | | |

📖 Descargue el manual en aspenspumps.com/es