
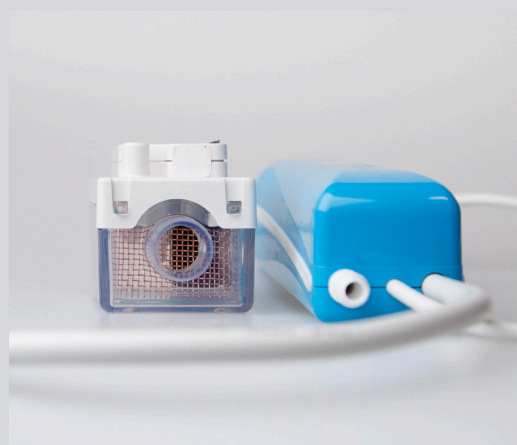


## DIE NEUE SILENT<sup>+</sup> MINI AQUA

# IMMER NOCH KLEIN, NOCH LEISER UND MIT VIEL MEHR LEISTUNG

Eine vielseitige, leise Minipumpe, die sich perfekt für kleinere gewerbliche und häusliche Anwendungen eignet, bei denen Geräuschlosigkeit gefragt ist. Silent<sup>+</sup> Mini Aqua. Brillant Leise.

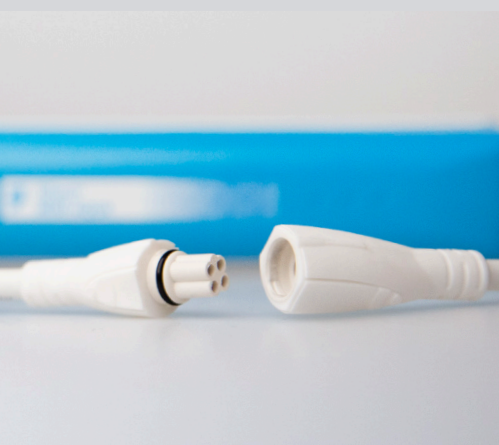

### Schlankes Profil

Dank des eleganten, kompakten Designs bietet sie außergewöhnliche Installationsflexibilität und passt sich mühelos verschiedenen Anforderungen an.

### Ultraleise 16dB(A)\*

Mit nur 16dB(A)\* sorgt der hochentwickelte, variable Pumpensteuerungsalgorithmus für geräuschlose Leistung, ganz ohne Schalldämpfer oder vibrationsdämpfende Montagesätze.

### Stille Leistung

Erleben Sie die Pumpentechnologie der 5. Generation – mit einer Messung und einer Rotations-Membran, die eine Durchflussmenge von bis zu 35 l/h bietet, für höchste Effizienz.

### Minimale Wartung

Mit anpassungsfähigen Durchflussraten und bedarfsgerechter Leistung sorgen wir für weniger Belastung der Komponenten – so bleibt der Wartungsaufwand gering.

### Plug & Play\*\*

Der einfache, schnelle Pumpentausch – ganz ohne Aufwand.

### 3 Jahre Garantie

Profitieren Sie von der langjährigen Sicherheit.

**UNIVOLT**

\* unter der Annahme einer Massivwandkonstruktion mit einem 2kW-Gerät

\*\* Neue Pumpen sind nicht rückwärtskompatibel mit früheren / aktuellen Modellen.



# Silent+ Mini Aqua®



## KONDENSATPUMPE

Die Silent+ Mini Aqua zeichnet sich durch ihr elegantes und kompaktes Design aus, das eine außergewöhnliche Flexibilität bei der Installation bietet. Sie passt mühelos in Kanalsysteme und Mini-Split-Geräte. Bewährte Pumpentechnologie in der bereits 5. Generation liefert einen nahezu lautlosen Betrieb – mit einem so gut wie kaum wahrnehmbaren Geräuschpegel von nur 16 dB(A)\*. Intelligent adaptive Steuerung der Durchflussraten sorgen für eine längere Lebensdauer, gesteigerte Zuverlässigkeit und verbesserte Energieeffizienz. Einfach brillant leise.



Max. Förderleistung 35 l/h






Max. Förderhöhe 10 m



Extrem niedriger Geräuschpegel bis zu 16 dB(A)

0.408 kg

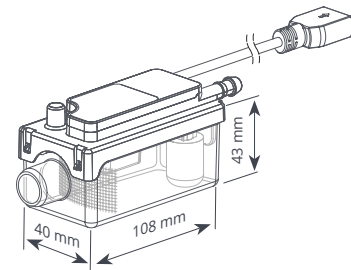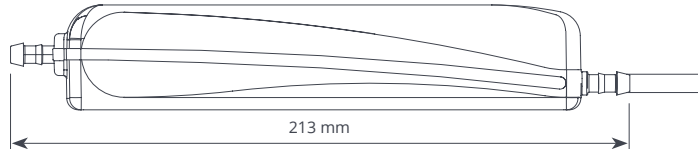

### Hauptmerkmale


- Schlankes Profil
- Stille Leistung – Pumpentechnologie der 5. Generation: Kapazitive Messung & Rotations-Membran
- Geringer Wartungsaufwand
- Plug & Play\*\*
- 3 Jahre Garantie

### Eignung

- Bis 40 kW / 136 000 Btu/h
- Kanalgeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte; Mini-Split-Systeme
- **Ideal für...** kleinere gewerbliche und private Anwendungen, bei denen Stille erforderlich ist

### SPEZIFIKATIONEN

Max. Förderleistung	35 l/h @ 0m Höhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	1.5 m
Geräuschpegel @ 1 m	Bis zu 16 dB(A)*
Versorgungsspannung	100-250 VAC, 0,18 A, 2,4 W, 50/60 Hz
Auslegung	Dauerbetrieb
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	40 kW (136 000 Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
IP-Schutzklasse	IP24
Einlass d <sub>a</sub>	Ø16 mm
Auslass d <sub>a</sub>	Ø6 mm
Sicherheitsschalter	5.0 A N.C. (Öffnerkontakt)
Selbstansaugend	✓

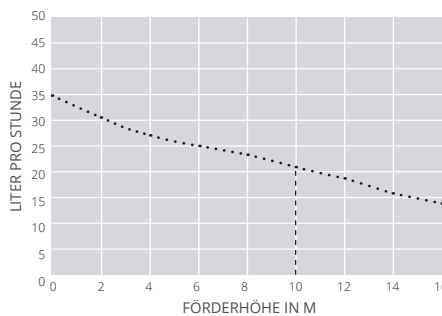

### OPTIONEN

Silent+ Mini Aqua FP3420

### LIEFERUMFANG

Silent+ Mini Aqua 5. Gen Pumpe • Reservoir (inkl. Filter und Deckel) • 1.5 m plug & play kabel\*\* • 1.5 m klarer PVC-Schlauch • 150 mm klarer entlüftungsschlauch • 220 mm blauer Zulaufschlauch • Bausatz Abflussanschluss: gerades Verbindungsstück und Gummikrümmen • Schnellstart-Anleitung

### EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
Schlauchselle Ø 10,1 (x10)	B3340
S+ Mini Pumpe Ersatzfilter (x10)	FP3330
Widerhaken-Anti-Siphon Vorrichtung	FP3336/1
Behälter Kupfergewebefilter (x10)	FP3460



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

\* unter der Annahme einer Massivwandkonstruktion mit einem 2kW-Gerät

\*\* nicht rückwärtskompatibel

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.

Handbuch herunterladen unter [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)