

LA NUOVA SILENT+ MINI ORANGE

MEGLIO CHE MAI

La minipompa Orange numero 1 al mondo è perfetta per unità canalizzate, unità a pavimento e a telaio e sistemi split a parete alta. Silenziosamente brillante.



Ultra silenziosa 16dB(A)*

Velocità variabile, potenza su richiesta, sofisticato algoritmo di controllo della pompa = silenzio. Non sono necessari smorzatori acustici o kit di montaggio antivibrazioni.

Tecnologia di 5a generazione comprovata

Rilevamento e rotazione della capacità di diaframma = Silenzio e Potenza - e portata fino a 35 L/h!

Bassa manutenzione

Le portate adattive e l'alimentazione a richiesta riducono lo stress dei componenti.

Cavo Plug & Play**

Perfetto per sostituire rapidamente la pompa.

3 anni di garanzia


Pompe Aspen Pumps Silent+ Mini

La gamma di mini pompe più silenziose al mondo e per tutte le applicazioni.

UNIVOLT

* ipotizzando una costruzione a parete solida con un'unità da 2kW

** Le nuove pompe non sono compatibili con i modelli precedenti o attuali.

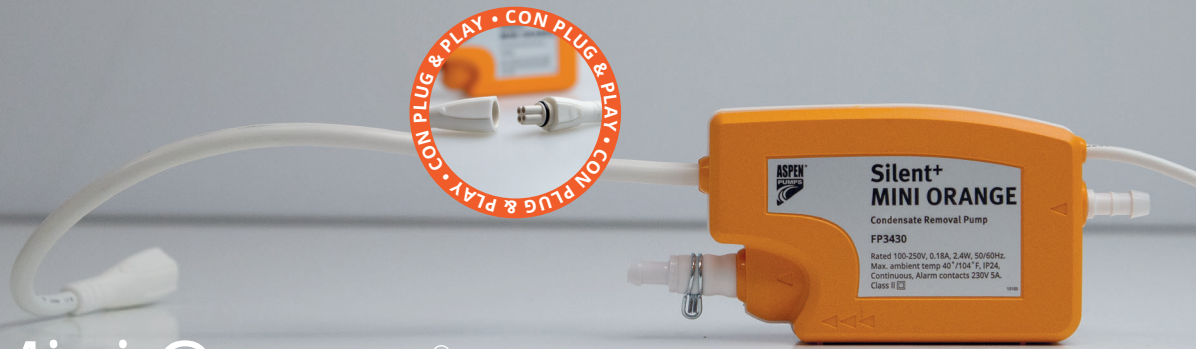

Silent⁺ Mini Orange[®]

POMPA DI RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La minipompa Orange numero 1 al mondo è ora meglio che mai. Grazie alla nostra collaudata tecnologia di 5a generazione, la pompa Silent+ Mini Orange vanta livelli sonori bassi fino a 16dB(A)*. Così silenziosa da eliminare la necessità di ulteriori smorzatori di rumore o vibrazioni. Grazie alla tecnologia del sensore di capacità, fornisce flussi intelligenti e adattabili. Silenziosamente brillante.



Flusso max. 35 L/h



Prevalenza max. 10 m




Fino a 16dB(A)*

Caratteristiche


- Tecnologia di 5a generazione comprovata: Rilevamento e rotazione della capacità di diaframma = Silenzio e Potenza
- Bassa manutenzione
- Cavo Plug & Play**
- 3 anni di garanzia

Idoneità

- Fino a 40kW / 136,000Btu/h
- Unità canalizzate; unità a pavimento e a telaio; sistemi split a parete alta
- **Perfetta per...** piccole unità commerciali e residenziali

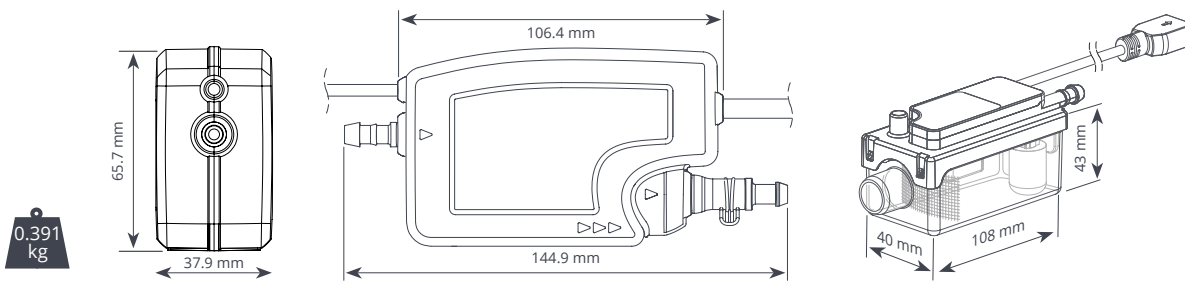

SPECIFICHE	
Flusso max.	35 L/h @ 0 m testa
Altezza max. consigliata	10 m
Altezza max. di aspirazione	1,5 m
Min. dB(A) @ 1 m	16 dB(A)*
Alimentazione	100-250 VAC, 0.18A, 2.4W, 50/60Hz
Valutazione	Continuo
Classe	II
Uscita massima dell'unità	40kW / 136,000Btu/h
Temperatura ambiente massima	40°C / 104°F
Protezione IP	IP24
Ingresso o/d	Ø16 mm (5/8")
Uscita o/d	Ø6 mm (1/4")
Interruttore di sicurezza	5.0 A Normalmente chiuso
Autoadescente	✓

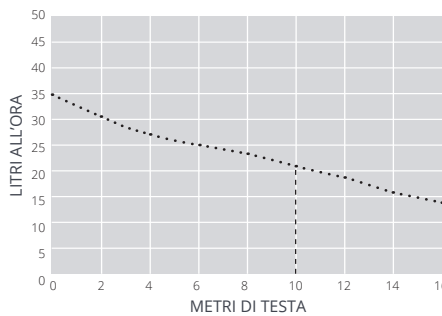

OPZIONI	
Silent ⁺ Mini Orange	FP3430

NELLA CONFEZIONE	
Pompa Silent ⁺ Mini Orange 5a generazione • Serbatoio (filtro e coperchio inclusi) • Cavo Plug & Play da 1,5 m** • Tubo in PVC trasparente da 1,5 m • Tubo di sfiato trasparente da 150 mm • Tubo di ingresso arancione da 220 mm • Kit connettore di scarico: connettore diretto e gomito in gomma • Guida rapida	

ACCESSORI XTRA SUGGERITI		
Descrizione		Codice
Collare stringitubo 10.1 dia. (x10)		B3340
Filtri di ricambio per pompa S+ Mini (x10)		FP3330
Dispositivo antisifone a spillo		FP3336/1
Filtro a maglia di rame del serbatoio (x10)		FP3460

Per ulteriori accessori di installazione consulta la nostra gamma Aspen Xtra

*ipotizzando una costruzione a parete solida con un'unità da 2kW

**non compatibile con le versioni precedenti

Informazioni corrette al momento della stampa.

Scarica il manuale da aspenspumps.com