

Compact 4L ERRP



POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La nostra pompa per la refrigerazione al dettaglio compatta ed economica da 4 litri è progettata esclusivamente per essere installata sotto i banchi di refrigerazione al dettaglio, consentendo la rimozione dell'acqua di sbrinamento e di quella contaminata.



Portata max. 190 l/h




Prevalenza max. 35 m

Caratteristiche

- Leggera e sottile
- Bassa tensione al punto di utilizzo
- Filtro a 2 stadi per prevenire la crescita e la diffusione del biofilm
- Cavo Plug & Play


Applicazioni

- Unità di refrigerazione; armadi frigoriferi
- **Perfetta per...** unità di refrigerazione singole o multiple

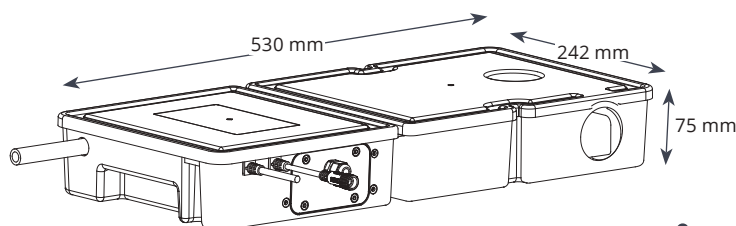

2,82 kg

SPECIFICHE TECNICHE	
Portata max.	190 L/h @ 0 head
Prev. max. racc.	35 m
Capacità serbatoio	4.2L
Livello sonoro a 1 m	60 dB(A)
Alimentazione	100-240V AC 50/60Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe	Classe II <input type="checkbox"/>
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubazioni in ingresso / uscita	40mm in, 10mm in uscita
Protezione IP	IPX4
Interruttore di sicurezza	3A NC/NO
Protezione termica	✓
Compatibilità con i refrigeranti infiammabili	Progettato per ridurre al minimo il rischio di scintille
Comunicazione con le apparecchiature	Modbus RTU (opzione extra: FP3555)

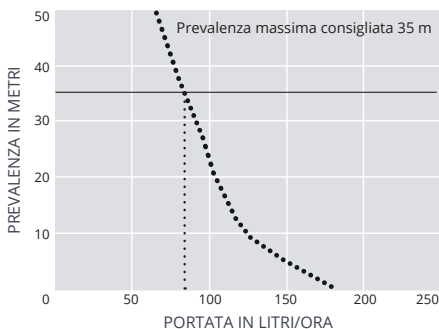

MODELLO - COD. ART.

Ingresso laterale	FP3550
Ingresso superiore	FP3551

Scarica il manuale su aspenspumps.com

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione	Cod. Art.
Tubo in vinile intrecciato 3/8" (10 mm)	AX5101
Jallystrips	S010371



Visita aspenspumps.com per ulteriori accessori di installazione.

NELLA CONFEZIONE

Pompa Compact 4L ERRP • Cavo di alimentazione Plug & Play da 2 m
• 1 connettore BSP 1/2" (per tubo di scarico con DI di 40 mm) • Manuale di installazione