



Compact 4L ERRP

KONDENSATPUMPE

Unsere kompakte 4L-Spar-Kühlpumpen für den Einzelhandel ist ausschließlich für den Einbau unter Kühltheken im Einzelhandel konzipiert und ermöglicht die Ableitung von Tauwasser und verunreinigtem Wasser.



Max. Förderleistung 190 l/h




Max. Förderhöhe 35 m

Hauptmerkmale

- Leicht und schlank
- Niederspannung am Einsatzort
- 2-stufiger Filter, um das Wachstum und die Verbreitung von Biofilm zu verhindern
- Plug & Play

Eignung


- Kühlgeräte, Kühlregale
- **ideal für...** Einzel- und Mehrfachkühlleinheiten

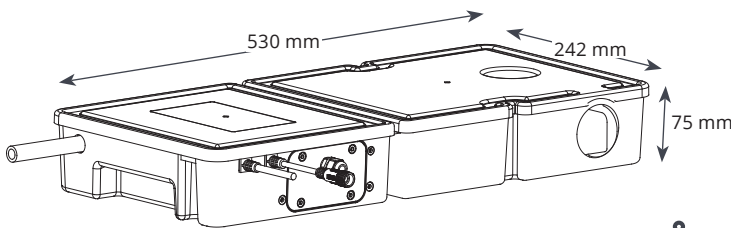

2.82
kg

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	190 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	35 m
Behälterkapazität	4,2 l
Geräuschpegel @ 1m	60 dB(A)
Spannungsversorgung	100-240V AC 50/60Hz
Auslegung	Nicht fortlaufend
Geräteklasse	Appareil II
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Zulauf / Ablauf	Zulauf 50 mm Ablauf 10 mm
IP-Schutz	IPX4
Sicherheitsschalter	3A NC/NO
Thermischer Schutz	✓
Kompatibilität mit brennbaren Kältemitteln	Entwickelt, um das Risiko von Funkenbildung zu minimieren
Gerätekommunikation	Modbus RTU (Zusatzoption: FP3555)

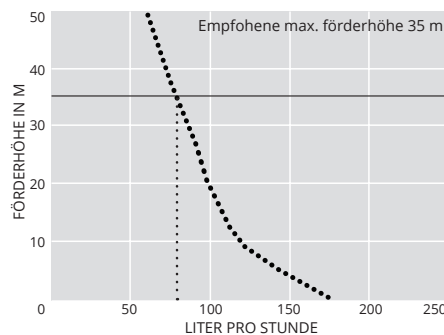

BESTELLDATEN

Seitlicher Einlass	FP3550
Oberer Einlass	FP3551

[Handbuch herunterladen unter aspenpumps.com](http://handbuch.aspenpumps.com)

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101
Jallystrips	S010371



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

LIEFERUMFANG

Compact 4L ERRP • 2 m ansteckbares Netzkabel
• 1 1/2" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID) • Installationshandbuch