


Low Profile Cold Cabinet



POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Realizzata in robusto acciaio inox, questa pompa è estremamente facile da installare e mantenere. Con una funzione progettata per mantenere le vie d'acqua in movimento, riducendo la possibilità di insediamento del biofilm, la pompa viene posizionata direttamente sotto i banchi frigoriferi dei punti vendita, rimuovendo l'acqua durante il ciclo di sbrinamento.

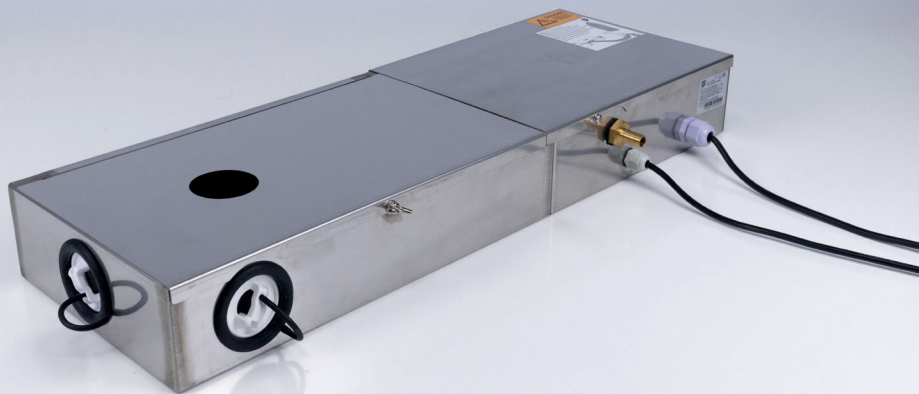

Portata max. 700 l/h



Prev. max. racc. 20 m
(portata 10 l/h)





4,8
kg

Caratteristiche


- Involucro robusto e resistente all'abrasione in acciaio inox
- Ingressi multipli per un'installazione flessibile (in alto, all'estremità e su entrambi i lati)
- Sistema integrato di dispersione del flusso a getto per ridurre l'accumulo del biofilm

Applicazioni

- Altezza ridotta di 75 mm, inferiore a quella delle unità lattiero-casearie tradizionali
- Unità a refrigerazione singola e multipla, OEM
- **Perfetta per...** unità a refrigerazione multipla con accesso poco profondo

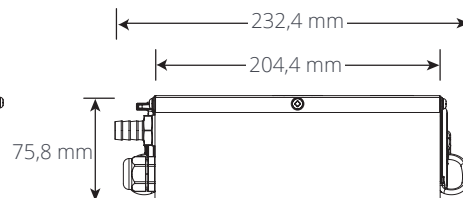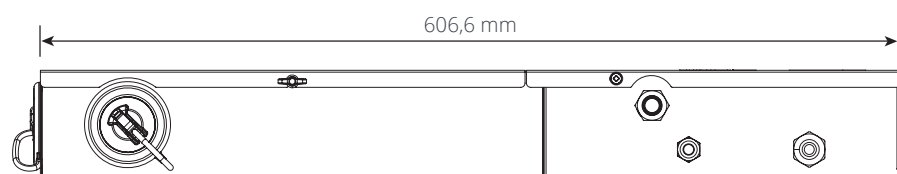

@ 230 VAC 50Hz	
Portata max.(@ 0 m/ft)	700L/h
Prev. max. racc.	20m
Capacità serbatoio	4.6L
Livello sonoro @ 1m	60 dB(A)
Alimentazione della pompa	230 VAC, 0.6A, 125W, 50Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe I
Potenza max unità	1,59m Btu/h - 460kW
Idoneità	Massimo 4 x 30kW Refrigeratori
Temp. max acqua	40° C / 104° F
Temp. ambiente massima di funzionamento	40° C / 104° F
Ingressi	4 fori ø48mm con tappi
Uscite	10mm (3/8")
Protezione IP	IP44
Interruttore di sicurezza	1A Normalmente Chiuso
Protezione termica	✓

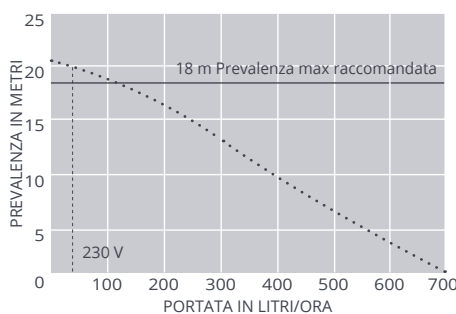

MODELLO - COD. ART.

Low Profile Cold Cabinet - Pompa di refrigerazione per celle frigorifere dal profilo basso **FP3560**

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione	Cod. Art.
Fusibile da 1 Ampere	FP2620
Tubo in vinile intrecciato 3/8" (10 mm)	AX5101
Strisce Jally Strips	S010371



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

NELLA CONFEZIONE

- Pompa Low Profile Cold Cabinet • 3 tappi di ingresso • 1 connettore di scarico da 1 1/2" per tubo di scarico da 40 mm • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com