


Low Profile Cold Cabinet



SUPERMARKTPUMPE

Diese Pumpe aus robustem Edelstahl ist einfach zu installieren und zu warten.
Mit eingebauter Funktion, die dafür sorgt, dass die Ablagerung von Biofilm verringert wird,
Der Einbau erfolgt direkt unter dem Kühlregal und pumpt anfallendes Wasser zuverlässig ab.

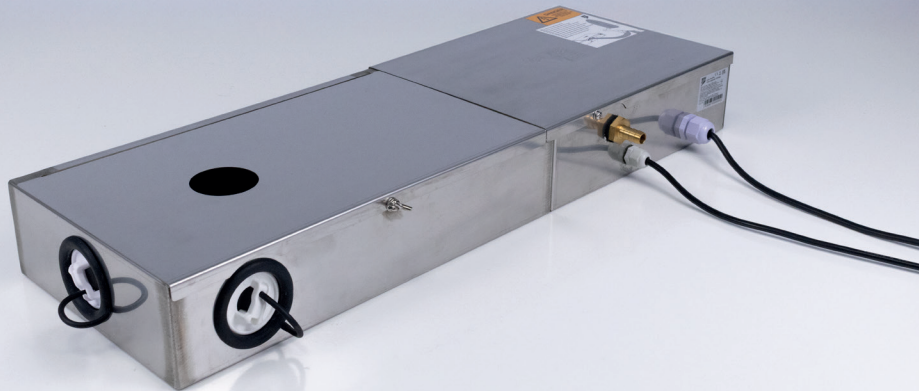

Max. Förderleistung 700 l/h



Max. Förderhöhe 20 m
(Förderleistung 10 l/h)





4.8
kg

Hauptmerkmale

- Integrierte Bypass Strömung zur Reduzierung der Biofilmbelagerungen
- Robustes, abriebfestes Gehäuse aus Edelstahl
- Mehrere Einlassmöglichkeiten für flexible Installation (oben, stirnseitig & seitlich)


Eignung

- Flache Aufbauhöhe von nur 75 mm, niedriger als herkömmlich Supermarktpumpen
- Abnehmbarer Messing-Druckstutzen für einfache Wartung. Einsetzbar in Einzel- und Mehrfach-Kühlgeräte sowie OEM-Anwendungen
- **Ideal für...** Mehrfach-Kühltheken

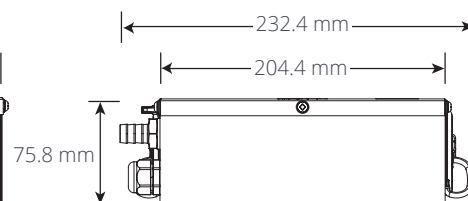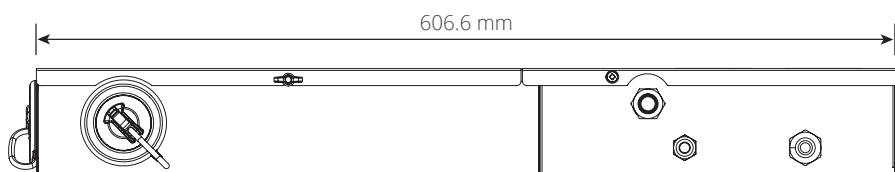

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	700 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. Förderhöhe	20 m (Aufn. max. 18m)
Tankvolumen	4.6L
Geräuschpegel @ 1 m	60 dB(A)
Stromversorgung	230 VAC, 0.6A, 125W, 50Hz
Bewertet	Nicht fortlaufend
Gerätekategorie	I Gerät
Max. Ausgangsleistung	1.59m Btu/h – 460kW
Eignung	Maximal 4 x 30-kW-Kühler
Max. Umgebungstemperatur	40° C / 104° F
Einlässe	4 x ø48 mm Löcher mit Stopfen
Auslass	10mm (3/8")
IP-Schutzklasse	IP44
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 1A
Wärmeschutz	✓

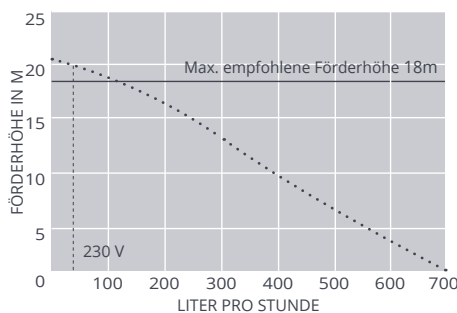

BESTELLDATEN

Low Profile Cold Cabinet
Supermarktpumpe **FP3560**

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung		Artikel-Nr.
1 A Sicherung		FP2620
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)		AX5101
Jallystrips		S010371



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

LIEFERUMFANG

- Low Profile Cold Cabinet pump • 3 x Einlassstopfen • 1 x 1 1/2"-Zulaufstutzen für 40mm-Ablaufrohr • Installationshandbuch



Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com