

Mini Orange®



KONDENSATPUMPE

Die Mini Orange – Aspen, durch und durch. Leise, zuverlässig und auf Leistung ausgelegt. In der Zwischendecke oder anderweitig verborgen verbaut bleibt sie unsichtbar und umbemerkt. Eine bewährte Alleskönnerin für jede Standard-Klimaanlageninstallation, mit 2 Jahren Garantie! **Wenn Sie auf der Suche nach den leisesten Minipumpen der Welt sind, probieren Sie unsere Silent+ Serie mit nur 16 dB(A).**



Max. Förderleistung 20L/h



Max. Förderhöhe 10 m




21dB(A) @ 1 m

Hauptmerkmale

- Geringer Wartungsaufwand
- Plug & play
- 2 Jahre Garantie


Eignung

- Bis 26kW / 90,000Btu/h
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten
- **Ideal für...** kleinere Gewerbeeinheiten sowie Wohnräume

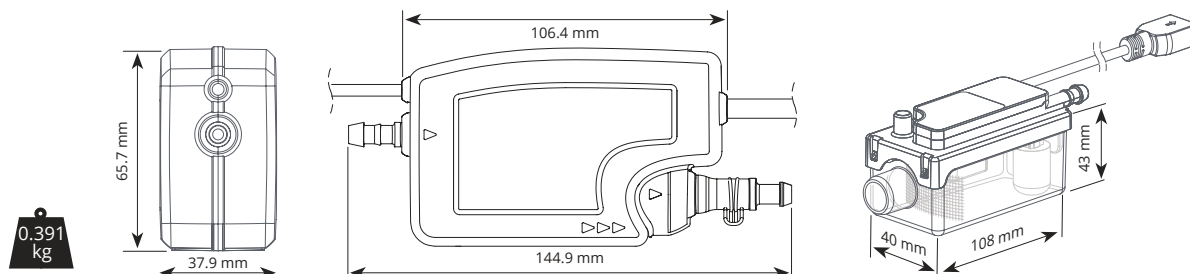

100V-250VAC @ 50Hz/60Hz

Max. Förderleistung	20L/h @ 0 m
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	1.5 m
Geräuschpegel @ 1 m	21dB(A)
Versorgungsspannung	100-250VAC, 0.18A, 2.4W, 50/60 Hz
Auslegung	Continuous
Gerätekategorie	II □
Max. Anschlussleistung	26kW (90,000Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40°C (104°F)
IP-Schutzklasse	IP24
Einlass d _a	Ø16 mm (5/8")
Auslass d _a	Ø6 mm (1/4")
Sicherheitsschalter	5.0 A (Öffnerkontakt)
Selbstansaugend	✓

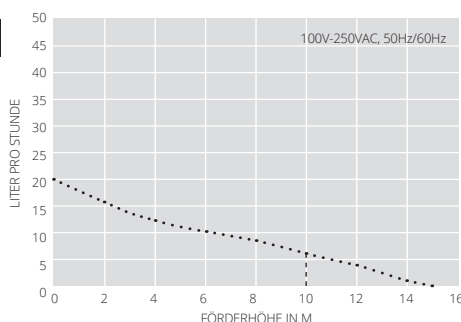

OPTIONEN

Mini Orange FP3577

LIEFERUMFANG

Mini Orange Pumpe • Reservoir (inkl. Filter und Deckel) • Wandmontageplatte • 1.5 m klarer PVC-Schlauch • 220 mm Zulaufschlauch • 150 mm Entlüftungsschlauch transparent • Bausatz Abflussanschluss: gerades Verbindungsstück und Gummikrümmen • Schnellstart-Anleitung

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
Schlauchschelle Ø 10,1 (x10)	B3340
S+ Mini Pumpe Ersatzfilter (x10)	FP3330
Antihebereffektventil	FP3336/1
Behälter Kupfergewebefilter (x10)	FP3460
Universelle Befestigungshalterung	FP3463
Zestaw zbiornika mini pompy	FP3461



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

Handbuch herunterladen unter aspenpumps.com
 Installationsvideo auf aspenpumps.com