

Mini Orange®

POMPKA DO SKROPLIN

Mini Orange, jaką znasz. Cicha, niezawodna i stworzona z myślą o wydajności. Zaprojektowana tak, aby zmieścić się w przestrzeniach sufitowych lub z dala od urządzenia, pozostaje niewidoczna. Niezawodny, wszechstronny produkt do standardowych zastosowań HVAC, objęty 2-letnią gwarancją. **Jeśli szukasz najcichszych mini pomp na świecie, wypróbuj naszą serię Silent+, która generuje hałas na poziomie zaledwie 16 dB(A).**



Maks. przepływ
20 l/godz.



10 m maks. wysokość
podnoszenia




21dB(A) @ 1 m

Główne zalety


- Niskie koszty utrzymania
- Plug & play
- 2 lata gwarancji

Przeznaczenie

- Do 26kW / 90,000 Btu/h
- Klimatyzatory ściennie typu split, kanałowe, stojące i podwieszane
- **Idealne rozwiązanie...** do małych urządzeń komercyjnych i domowych

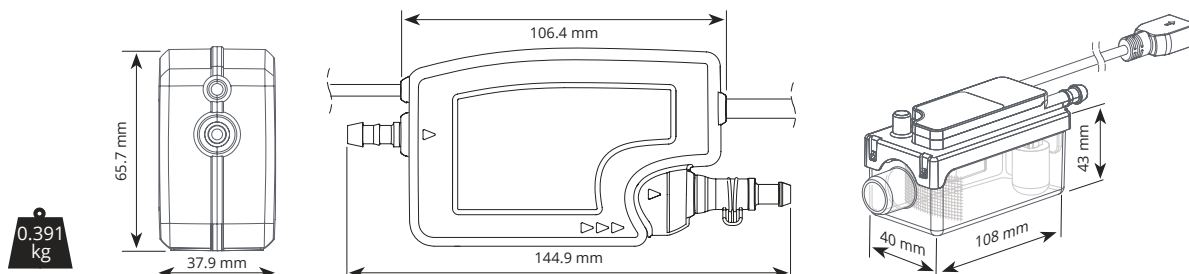

100V-250VAC @ 50Hz/60Hz	
Maks. przepływ	20 l/godz. @ wys. podn. 0 m
Maks. zalec. wys. podnoszenia	10 m
Wysokość ssania	1.5 m
Hałas (w odl. 1 m)	21dB(A)
Zasilanie	100-250VAC, 0.18A, 2.4W, 50/60 Hz
Tryb pracy	Ciągłe
Ciągłe	II
Maks. moc urządzenia	26kW (90,000 Btu/h)
Maks. temperatura otoczenia	40°C (104°F)
Ochrona IP	IP24
Rurka zasilająca OD	Ø16 mm (5/8")
Rurka dprowadzająca OD	Ø6 mm (1/4")
Wyłącznik bezpieczeństwa	5.0 A NC
Samozasysająca	✓

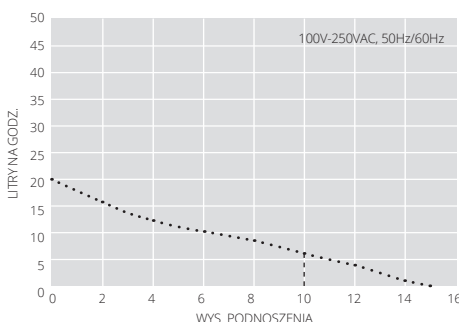

OPCJE

Mini Orange FP3577

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Mini Orange pompa • Kabel Plug & Play o długości 1,5 m • Podkładka do mocowania na ścianie • Przezroczysta rura PVC o długości 1,5 m • Pomarańczowy wąż wlotowy 220 mm • rzeźroczysty wąż odpowietrzający 150 mm • Zestaw złącza spustowego: złącze proste i gumowe kolanko • Skrócona instrukcja obsługi

CZĘŚCI ZAMIENNE

Opis	Nr produktu
Zacisk węży o średnicy 10,1 mm (x10)	B3340
S+ Filtry zapasowe do mini pompki (x10)	FP3330
Urządzenie antysifonujące	FP3336/1
Filtr miedziowy (x10)	FP3460
Uniwersalny uchwyt mocujący	FP3463
Zbiornik mini pompki	FP3461



Więcej akcesoriów instalacyjnych można znaleźć w ofercie Aspen Xtra

Pobierz instrukcję na aspenpumps.com

Obejrzyj film instalacyjny na stronie aspenpumps.com