

Mini Aqua™

POMPKA DO SKROPLIN

Niezwykle smukła. Niezwykle niezawodna. Nowa, kompaktowa pompa Mini Aqua, którą można szybko i łatwo zamontować wewnątrz dowolnego urządzenia, a charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi i maksymalną wszechstronnością. W połączeniu z naszym kompaktowym Zbiornikiem stanowi jedną z najmniejszych pomp kondensatu na rynku – bez kompromisów, bez kłopotów. **Szukasz jeszcze cichszej pompy? Wybierz Silent+ – najsłabsze mini pomy na rynku.**



Maks. przepływ: 20 l/h



Maks. zalec. wys. podnoszenia o długości 10 m



19 dB(A) w odległości 1 m*




0.18 kg

Główne Zalety


- **Nowa**, ultracienka konstrukcja!
- **Nowy**, kompaktowy zbiornik!
- Wysoka wydajność
- Plug & Play

Przeznaczenie


- Do 26 kW / 90 000 Btu/h
- Klimatyzatory ściennie typu split mini; Urządzenia kanałowe; Urządzenia stojące i na podłodze
- **Idealny do...** montażu bezpośrednio wewnątrz urządzenia

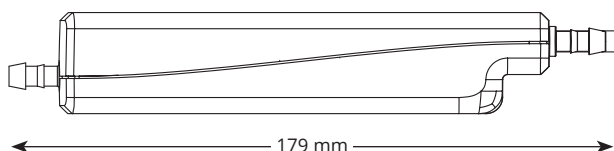


179 mm



33 mm



DANE TECHNICZNE	
Maks. przepływ	20 l/h przy wysokości podnoszenia 0 m
Maks. zalec. wys. podnoszenia	10m
Maksymalna wysokość ssania	1.5m
dB(A) w odległości 1 m	19 dB(A)*
Zasilanie	100–250 V AC, 0,18 A, 2,4 W, 50–60 Hz (wstępne dane)
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	II
Maks. moc urządzenia	26 kW (90 000 Btu/h)
Maks. moc urządzenia	40 °C (104 °F)
Rura wyładowcza	Średnica wewnętrzna 6 mm
Klasa ochrony IP	IP24
Wyłącznik bezpieczeństwa	5,0 A, styk Normalnie zamknięty
Samozasysająca	✓

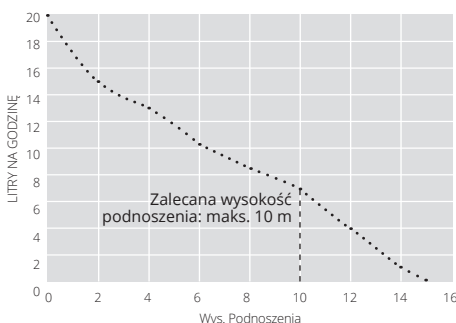

WARIANTY MODELU

Mini Aqua FP3589

Pobierz instrukcję z aspenspumps.com

Film instruktażowy dotyczący montażu na stronie aspenspumps.com

*Przy założeniu konstrukcji ścian pełnych i zastosowaniu urządzenia o mocy 2 kW.

POLECANE AKCESORIA

Opis	Nr części
Opaska zaciskowa dla węża o średnicy 10,1 (10 szt.)	B3340
Zapassowe filtry do kompaktowego zbiornika typu „ ” (10 szt.)	FP3618
System antysyfonyowy ne z kółkami	FP3336/1

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Mini pompa wodna • Przewód zasilający „Plug & Play” o długości 1,5 m • Kompaktowy zbiornik (wraz z filtrem i pokrywą) • Rurka odpowietrzająca z winylu o długości 150 mm • Rurka ssąca o długości 1,5 m i średnicy wewnętrznej 6 mm • Niebieski wąż wlotowy o długości 220 mm i średnicy wewnętrznej 14 mm • Zest. przyłącza przewodu odprowadzającego • Skrócona instrukcja obsługi