



HT12 dB(A) Bereich

Schallschutzhaube bis zu 12 dB(A) Schalldämmung, gemessen nach DIN EN ISO 3744.


Wesentliche Merkmale

- Entwickelt, um die Geräuschemissionen von Kühlgeräten, Klimageräten und Wärmepumpen zu reduzieren, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen
- Ausgeklügelte Zu- und Ablufttrennung für optimale Effizienz des eingebauten Außengeräts
- Service- und Wartungszugang möglich
- Schutz vor Witterung und Vandalismus
- Farblich an die Umgebung anpassbar
- Konstruktion aus selbstheilendem Magnelis: korrosionsbeständig
- Schrägdach zur Regenwasserableitung

AKUSTIKGEHÄUSE


2 Modelle: hinterer Lufteinlass oder seitlicher Lufteinlass

Einfache Installation HT100NP Lufteinlass hinten

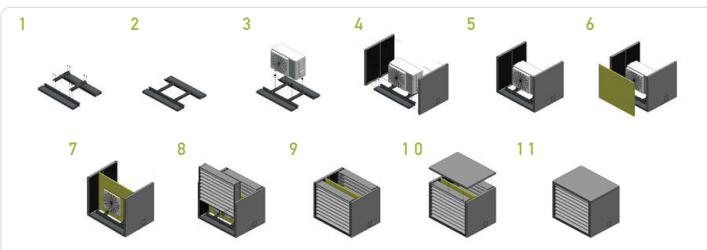

Ausführliches Installationshandbuch erhältlich unter www.solflex.eu

Einfache Installation HT100NP Seitlicher Lufteinlass

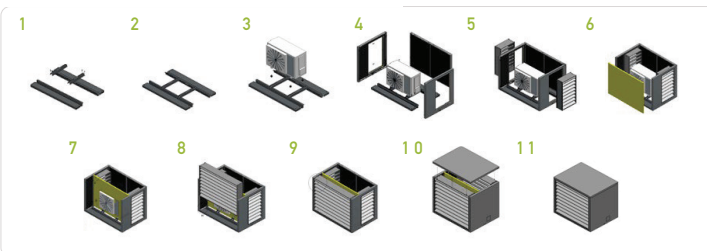

Ausführliches Installationshandbuch erhältlich unter www.solflex.eu



Schalldämmung HT-Akustikgehäuse

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Schalldämmung dB(A)	2	1	4	7	12	18	18	16	18

Modell	Material	Äußere Abmessungen H x L x P (mm)	Gewicht (kg)	Innenmaße, Platzangebot* H x L x P (mm)
Prinzip: Ansaugung hinten, Auspuff vorne				
HT100NP	Magnelis	1080 x 1210 x 910	140	1010 x 1100 x 450
HTX100NP		1080 x 1510 x 910	170	1010 x 1400 x 450
HTY100NP		1280 x 1210 x 910	160	1210 x 1100 x 450
HTXY100NP		1280 x 1510 x 910	180	1210 x 1400 x 450
HT200NP		1620 x 1210 x 910	200	1550 x 1100 x 450
HTX200NP		1620 x 1510 x 910	230	1550 x 1400 x 450
HTY200NP		1820 x 1210 x 910	220	1750 x 1100 x 450
HTXY200NP		1820 x 1510 x 910	250	1750 x 1400 x 450
HT100NPVI		1080 x 1400 x 1150	170	1010 x 1250 x 700
HTX100NPVI		1080 x 1700 x 1150	200	1010 x 1550 x 700
HTY100NPVI		1280 x 1400 x 1150	200	1210 x 1250 x 700
HTXY100NPVI		1280 x 1700 x 1150	230	1210 x 1550 x 700
HT200NPVI		1680 x 1400 x 1150	230	1610 x 1250 x 700
HTX200NPVI		1680 x 1700 x 1150	260	1610 x 1550 x 700
HTY200NPVI		1880 x 1400 x 1150	250	1810 x 1250 x 700
HTXY200NPVI		1880 x 1700 x 1150	280	1810 x 1550 x 700
Prinzip: seitliche Absaugung, frontale Entladung				
HT100NPS A	Magnelis	1080 x 1510 x 910	140	1010 x 1100 x 450
HTX100NPSA		1080 x 1810 x 910	170	1010 x 1400 x 450
HTY100NPSA		1280 x 1510 x 910	160	1210 x 1100 x 450
HTXY100NPSA		1280 x 1810 x 910	180	1210 x 1400 x 450
HT200NPSA		1620 x 1510 x 910	200	1550 x 1100 x 450
HTX200NPSA		1620 x 1810 x 910	30	1550 x 1400 x 450
HTY200NPSA		1820 x 1510 x 910	220	1750 x 1100 x 450
HTXY200NPSA		1820 x 1810 x 910	250	1750 x 1400 x 450
HT100NPS AVI		1080 x 1700 x 1150	170	1010 x 1250 x 700
HTX100NPS AVI		1080 x 2000 x 1150	200	1010 x 1550 x 700
HTY100NPS AVI		1280 x 1700 x 1150	200	1210 x 1250 x 700
HTXY100NPS AVI		1280 x 2000 x 1150	230	1210 x 1550 x 700
HT200NPS AVI		1680 x 1700 x 1150	230	1610 x 1250 x 700
HTX200NPS AVI		1680 x 2000 x 1150	260	1610 x 1550 x 700
HTY200NPS AVI		1880 x 1700 x 1150	250	1810 x 1250 x 700
HTXY200NPS AVI		1880 x 1700 x 1150	280	1810 x 1550 x 700

* Die Abmessungen des zu installierenden Außengeräts müssen individuell geprüft werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.