




Safe Seal

TUBI FLESSIBILI DI CARICO



Tecnologia brevettata Safe Seal: il design "one touch" consente di avvitare il raccordo sull'impianto prima di avviare il flusso di refrigerante, per evitare fuoriuscite e il rischio di "ustioni da refrigerante". Girare semplicemente la manopola per avviare/fermare il flusso.

- Tubo flessibile da 72" (1,82 m) adatto a tutti i refrigeranti standard
- Il manicotto di sicurezza orientabile consente la rotazione libera del tubo flessibile senza che il raccordo si allenti o sia sottoposto a sforzo eccessivo, ed evitando perdite impreviste

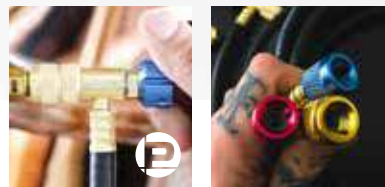

Safety Swivel
One-touch design

Descrizione	Cod. Art.
Flessibili di carico, Safe Seal, 1/4", Pressione di esercizio: 600/3000 psi (41 bar). Scoppio della pressione: 3000 psi (207 bar).	JAV-1071
Flessibili di carico R410A/R32, Safe Seal, 1/4" x 5/16", Pressione di esercizio: 800/4000 Psi (55 bar). Scoppio della pressione: 4000 psi (276 bar).	JAV-1072
Guarnizioni per tubi flessibili Safe Seal	Cod. Art.
Estremità del manometro 1/4" (10 pack)	JAV-1374
Fine del servizio 5/16 x 1/4" (10 pack)	JAV-1276
O-ring Safe Seal per 5/16"	JAV-1355
O-ring Safe Seal per 5/16"	JAV-1354