


Bulldog A2L

VONKBESTENDIGE VACUÛMPOMP



HOOFDKENMERKEN

- Vonkbestendig ontwerp: 5 m vaste 240 V kabel
- Tweetraps vacuÛmpomp met olie afdichting
- Afsluitlemagneetventiel
- Dubbele olienevel filters om olienevel te voorkomen
- De unieke drievoudige aansluiting biedt drie slangaansluitingen die zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingsmogelijkheden
- A2L en A3 klaar

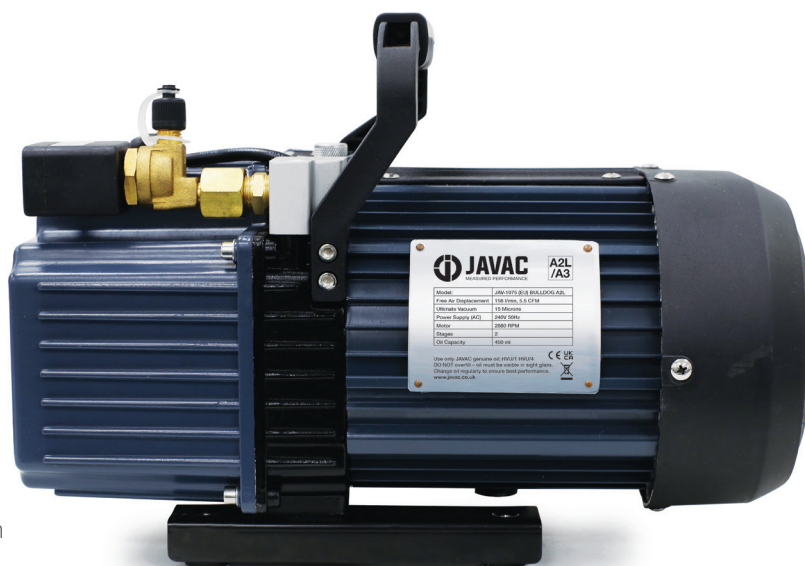

Omschrijving	Bulldog A2L
Onderdeelnr.	JAV-1075
Geschiktheid	Alle standaard- en A2L/A3-toepassingen
Stage	Dubbel
Ultiem vacuÛm	15 Microns
Free air displacement	156 l/m (5.5 CFM)
Voeding	240 V 50 Hz
Motorgrootte	2880 rpm
Stroomkabel	5 m, Glanded
Oliecapaciteit	450 ml
Inlaatfittings	1/4", 5/16", 3/8" SAE
Gewicht	12.5 kg
Afmetingen	338 x 212 x 238 mm



Vonkvrij ontwerp



Anti-olie demister om olienevel te voorkomen



Inlaatfittings



Voor gebruik op A3, scan de QR code om de A3 veiligheidsinstructies te lezen. **NIET GEBRUIKEN TENZIJ VOLLEDIG GEKwalificeerd voor A3.**

Universele vacuÛmpompolie

HOOFDKENMERKEN

- Ontworpen voor vacuÛmpompen met roterende schoepen
- Maximaliseert de prestaties en verhoogt de vacuÛmdiepte
- Bevat additieven om de anti-slijtageprestaties te verbeteren, oxidatieweerstand, corrosiebescherming, gietpunt (koude start), ontluchting en anti-schuimende tendensen
- Lage tendens tot lak- en koolstofophoping zorgt voor schonere systemen
- Uitstekende corrosieweerstand
- Verbeterde afdichting en mechanische efficiëntie
- Hoge filmsterkte. Minimale olie-overdracht



Omschrijving	Onderdeelnr.
Universele vacuÛmpompolie 1 L	HV68/1
Universele vacuÛmpompolie 4 L	HV68/4

Informatie is correct bij het ter perse gaan.