

Bulldog A2L


ISKROBEZPIECZNA POMPA PRÓŻNIOWA



GŁÓWNE CECHY

- Urządzenie iskrobezpieczne, zabezpieczenie: kabel przyłączeniowy 5 m 240 V
- Pompa próżniowa dwustopniowa z uszczelnieniem olejowym
- Izolowany zawór elektromagnetyczny
- Podwójny filtr mgły olejowej zapobiegający jej tworzeniu
- Unikalna trójzłączka oferuje trzy złącza do węży zaprojektowane tak, aby objąć szeroki zakres możliwości zastosowań
- A2L i A3 gotowe

Zgodność	Wszystkie standardowe czynniki chłodnicze i czynniki klasy A2L/A3
Liczba stopni	Dwustopniowa
Poziom próżni	15 mikronów
Swobodne wypieranie powietrza	156 l/m (5,5 CFM)
Zasilanie	240 V 50 Hz
Moc silnika	2880 obr./min
Przewód zasilania	5 m, dławnicowy
Objętość oleju	450 ml
Złącza wlotowe	1/4", 5/16", 3/8" SAE
Waga	12,5 kg
Wymiary	338 x 212 x 238 mm

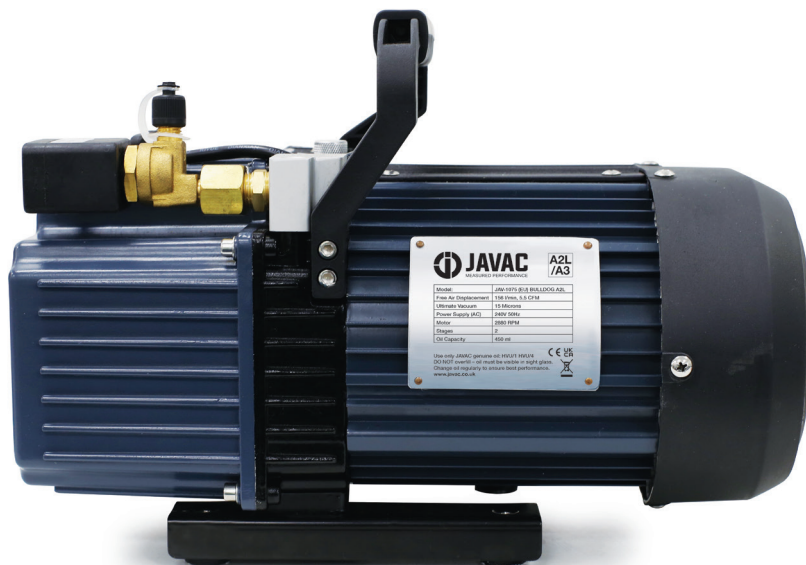

Opis	Nr produktu
Bulldog A2L	JAV-1075



Projekt iskrobezpieczny



Odmgławiacz ze środkiem odłuszcającym przeciwdziałający tworzeniu się mgły



Złącza wlotowe



Przed użyciem należy zeskanować kod QR, aby przeczytać instrukcje bezpieczeństwa A3. **NIE UŻYWAJ, JEŚLI NIE POSIADASZ PEŁNYCH KWALIFIKACJI DLA A3.**

Olej Uniwersalny

OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH

GŁÓWNE CECHY

- Przeznaczony do łopatkowych pomp próżniowych
- Maksymalizuje wydajność i zwiększa poziom próżni
- Zawiera dodatki poprawiające trwałość, odporność na utlenianie, ochronę antykorozyjną, temperaturę krzepnięcia (zimny rozruch), uwalnianie powietrza i właściwości przeciwpieniące
- Zmniejsza przyczyny tworzenia się osadów lakieru i węgla, co zapewnia czystszy układ
- Znakomita odporność na korozję
- Lepsze uszczelnienie i sprawność mechaniczna
- Wysoka wytrzymałość powłoki. Minimalne przenoszenie oleju



Opis	Nr produktu
Olej uniwersalny 1 l	HV68/1
Olej uniwersalny 4 l	HV68/4