




JAV-1609

JAV-1608

Hi-Flow-Zugangs-T-Stück

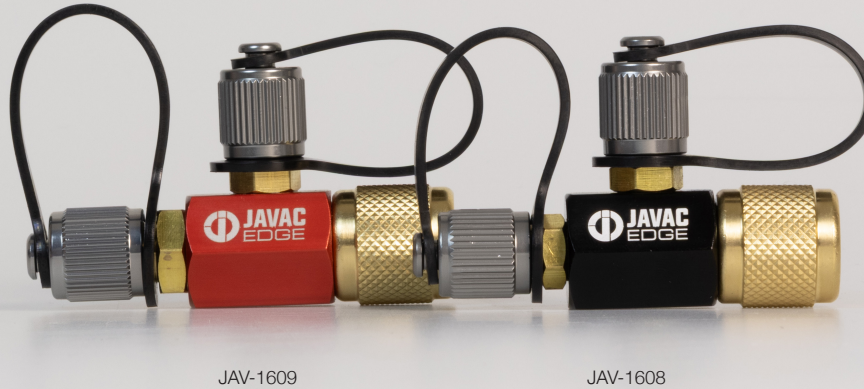

Die Ultimate Hi-Flow Access T-Stück sind vakuum- und druckgeprüfte T-Adapter mit Auslegung für die Wartung, Befüllung und Entleerung von HLK/K-Anlagen. Sie sind in zwei Größen erhältlich und bieten einen kompakten und verlustarmen Zugangspunkt für Messgeräte, Vakuumpumpen oder Rückgewinnungsgeräte. Mit ihrem leichten und kompakten Design eignen sie sich ideal für den Anschluss an ein System, ohne dass sperrige Verteiler oder unnötige zusätzliche Schläuche erforderlich sind.

Technische daten

Körpermaterial	Flugzeugaluminium für Festigkeit, geringes Gewicht und eloxiert für Korrosionsbeständigkeit
Beide männliche Anschlüsse	1/4-Zoll- oder 5/16-Zoll-Außengewindeanschluss für Messgeräte oder Schläuche für Service-Anwendungen
Maximaler sicherer Arbeitsdruck	800 psi (/55 bar) entsprechend den Anforderungen für Kältesysteme mit höherem Druck (R410a)
Material & Dichtungen	Hochwertige Flanschverbindungen und HNBR (Super-Dichtungen), kompatibel mit Standard-Kältemitteln (A1, HFC/HFO und gegebenenfalls A2L & A3)
Vakuumierbarkeit	Entwickelt für Tiefvakuumbetrieb (Auslegung 20 Mikrometer)
Oberfläche/ Beschichtung	Langlebige Oberfläche oder Beschichtung, um Verschleiß und Korrosion zu widerstehen und die Lebensdauer im Einsatz zu optimieren

Beschreibung	Artikel-Nr.
Ultimative Hi-Flow-Zugangs-T-Stück	JAV-1608/1609

Teilenummer	Anschlussgröße	Typische Verwendung
JAV-1608	1/4" Innengewinde	Standard-Serviceanschlüsse und -Systeme mit 1/4-Zoll-Bördelanschlüssen
	1/4" Außengewinde	
	1/4" Außengewinde seitlicher Anschluss	
	1/4" Außengewinde seitlicher Anschluss	
JAV-1609	5/16" Innengewinde	Für Systeme mit größeren 5/16-Zoll-Anschlussstücken – insbesondere in Mini-Split-Anwendungen
	5/16" Außengewinde	
	5/16" Außengewinde seitlicher Anschluss	
	5/16" Außengewinde seitlicher Anschluss	

Hauptmerkmale und Vorteile

Verlustarmes Füllventil – Ermöglicht das Befüllen, Entleeren, Entlüften oder die

Diagnose mit minimalem Kältemittelverlust – kein sperriger Füllventilblock erforderlich.

Seitenanschluss – Schneller Anschluss für Messgeräte, Pumpen oder Schläuche, ohne den Hauptanschluss zu trennen.

Vakuum- und druckfest – Mit Auslegung für Tiefvakuum- und Hochdruckanwendungen (bis zu 800 psi / 55 bar).

Kompaktes Design – Ideal für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen.

Effizienter Zugang – Vereinfacht die Verwaltung der Schläuche und beschleunigt die Arbeit in jeder Umgebung.