



Mini Aqua™

KONDENSATPUMPE

Ultraflach. Ultrazuverlässig. Die neue, kompakte Mini Aqua lässt sich schnell und einfach in jedes Gerät einbauen – bei minimalem Wartungsaufwand und maximaler Vielseitigkeit. In Kombination mit unserem kompakten Behälter ist sie eine der kleinsten Kondensatpumpen auf dem Markt – ohne Kompromisse, ohne Aufwand. **Ist ein noch niedrigerer Geräuschpegel gefragt? Dann ist unsere Silent+ Reihe mit ihren weltweit leisesten Mini-Kondensatpumpen die ideale Lösung.**



Max. Förderleistung: 20 l/h



Max. Förderhöhe 10 m



19 dB(A) bei 1 m*




0.18
kg

Hauptmerkmale

- **Neues**, ultraschlankes Design!
- **Neuer** kompakter Behälter!
- Hochleistung
- Sofort einsatzbereit


Eignung

- Bis zu 26 kW / 90.000 Btu/h
- Wandgeräte; Luft-kanal-Einheiten; Standgeräte und Chassis-Einheiten
- **Ideal für...** den direkten Einbau im Inneren des Geräts

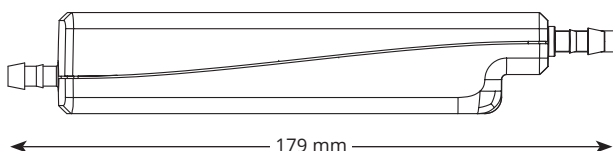

TECHNISCHE DATEN

Max. Förderleistung	20 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10m
Max. Ansaughöhe	1.5m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)*
Versorgungsspannung	100–250 V Wechselstrom, 0,18 A, 2,4 W, 50–60 Hz (vorläufig)
Auslegung	Dauerbetrieb
Geräteklasse	II
Max. Anschlussleistung	26 kW (90.000 Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Entladungsröhre	6 mm Innendurchmesser
IP-Schutz	IP24
Sicherheitsschalter	5,0 A, Öffnerkontakt
Selbstansaugend	✓

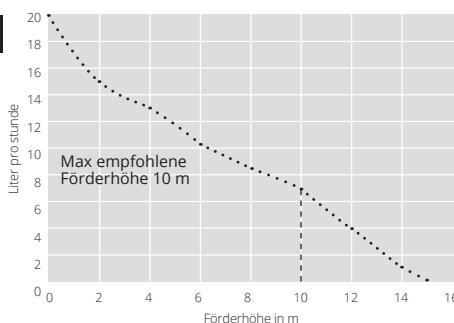

OPTIONEN

Mini Aqua FP3589



Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com



Installationsvideo auf aspenspumps.com

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
Schlauchschelle, Durchmesser 10,1, (10 Stück)	B3340
Kompakter Behälter-Filter-Ersatzteile (10 Stück)	FP3618
Antihebereffektventil	FP3336/1

IM LIEFERUMFANG

Mini-Aquapumpe • 1,5 m langes Sofort einsatzbereites Netzkabel • Kompakter Behälter (inkl. Filter und Deckel) • 150 mm langes Vinyl-Entlüftungsröhr • 1,5 m langes Saugrohr mit 6 mm Innendurchmesser • 220 mm langer blauer Zulaufschlauch mit 14 mm Innendurchmesser • Zulaufadapter • Kurzanleitung

*Ausgehend von einer Massivwandkonstruktion mit einem 2-kW-Gerät.

Die Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Dieses Dokument wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten.