

Mini Aqua™

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

Ultradelgada. Ultrafiable. La nueva y compacta Mini Aqua se instala de forma rápida y sencilla en cualquier unidad, con un mantenimiento mínimo y una versatilidad máxima. Combinada con nuestro depósito compacto, es una de las bombas de condensados más pequeñas del mercado: sin concesiones y sin complicaciones. **¿Buscas una bomba aún más silenciosa? Elige Silent+ Mini Aqua: la gama de Mini bombas más silenciosa del mundo.**



Caudal máx de 20 l/h



Altura máx. recomendada de la cabeza de registro: 10 m




19 dB(A) a 1 m*

Características


- ¡Nuevo diseño ultradelgado!
- ¡Nuevo depósito compacto!
- Alto rendimiento
- Plug y Play

Idoneidad


- Hasta 26 kW / 90 000 Btu/h
- Sistema minisplit de pared; unidades con conductos; unidades de suelo y de chasis
- **Perfecto para...** instalarlo directamente en el interior del aparato



179 mm




33 mm



ESPECIFICACIONES

Caudal máx.	20 l/h a una altura manométrica de 0 m
Altura máx. recomendada	10m
Max. suction lift	1.5m
dB(A) a 1 m	19 dB(A)*
Fuente de alimentación	100-250 V CA, 0,18 A, 2,4 W, 50-60 Hz (provisional)
Nominal	Continuo
Clase	II □
Salida máx. por unidad	26 kW (90 000 Btu/h)
Temperatura ambiente máx.	40 °C (104 °F)
Tubo de descarga	6 mm de diámetro interior
Protección IP	IP24
Interruptor deseguridad	5,0 A, normalmente cerrado
Autocebante	✓

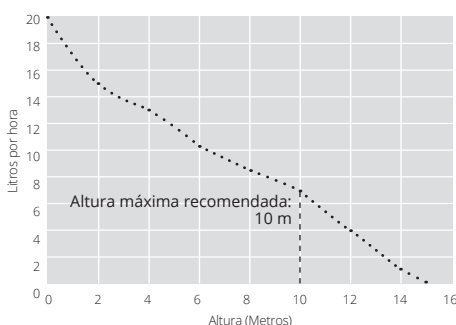

OPCIONES Y REFERENCIA

Mini Aqua con depósito compacto FP3589



Descargue el manual en aspenspumps.com/es



Vídeo de instalación en aspenspumps.com

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Abrazadera para mangueras, diámetro 10,1, (x10)	B3340
Recambios para el filtro con depósito compacto (x10)	FP3618
Dispositivo antirretorno con barbas	FP3336/1

CONTENIDO DE LA CAJA

Mini bomba Aqua • Suministro eléctrico Plug y Play de 1,5 m • Depósito compacto (con filtro y tapa incluidos) • Tubo de ventilación de vinilo de 150 mm • Tubo de succión de 1,5 m con diámetro interior de 6 mm • Manguera de entrada azul de 220 mm con diámetro interior de 14 mm • Kit de conexión de condensado • Guía de inicio rápido

*Suponiendo una construcción con paredes macizas y una unidad de 2 kW.

Información válida en el momento de la publicación. No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Este documento ha sido traducido mediante IA y puede contener imprecisiones.