


Il fenomeno del sifonamento si verifica quando l'estremità del tubo di scarico si trova a un livello inferiore rispetto al serbatoio della pompa. In questa situazione, l'acqua può continuare a defluire anche dopo l'arresto della pompa. Ciò può provocare il funzionamento della pompa a secco, generando potenzialmente un gorgoglio o un rumore anomalo fino al ripristino del normale funzionamento.

PREVENZIONE

Il nostro Antisifone previene impedisce l'effetto sifone immettendo aria nella linea di scarico, bloccando così il flusso d'acqua indesiderato dopo lo spegnimento della pompa. Ciò contribuisce ad eliminare i gorgogli e garantisce un funzionamento più silenzioso e regolare.

Ove possibile, gli impianti dovrebbero essere progettati in modo da evitare condizioni che possano causare l'effetto sifone. Tuttavia, se l'effetto sifone non può essere evitato, installare il Dispositivo Antisifone (componente opzionale Xtra FP3336).

ATTENZIONE! Per la nostra nuova gamma di Mini pompe rotative a diaframma, il fenomeno del sifonamento non danneggia né la pompa né il motore. A differenza delle pompe a pistone, queste pompe non dipendono dell'acqua trattenuta per la lubrificazione. Tuttavia, il sifonamento può causare un temporaneo gorgoglio o un rumore di bollicine quando l'aria entra nella linea di scarico. L'installazione del Dispositivo Antisifone contribuirà a prevenire questo rumore.

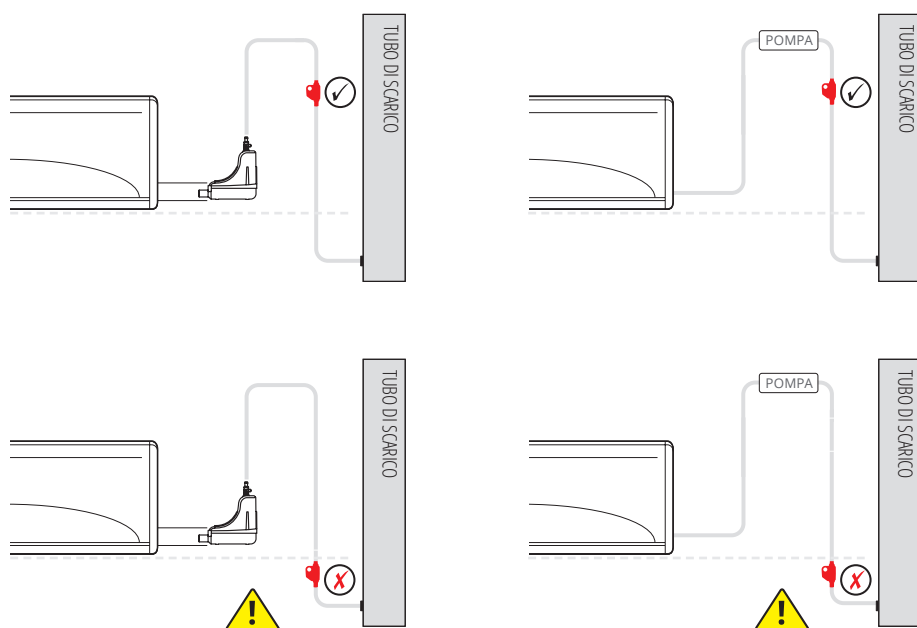

Assicurarsi che il dispositivo antisifone sia sempre montato sopra il livello del serbatoio della pompa.



Caratteristiche

- Adatto per tubi in PVC da 6 mm (1/4")
- Si installa nel tubo di scarico in pochi secondi.
- Il design omnidirezionale consente il montaggio orizzontale o verticale senza alcuna modifica del funzionamento.
- Tutti i collegamenti devono essere fissati con fascette.

FP3336/1

