



Hot Water Economy

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La pompa Hot Water Economy garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso alle alte temperature, gestendo con facilità le installazioni più impegnative. Costruita per resistere a temperature dell'acqua fino a 100°C, è ideale per le unità di trattamento dell'aria industriali e commerciali.



Portata max. 900l/h



Prev. max. racc. 6m
(portata 280 l/h)




5.2
kg

Caratteristiche

- Prestazioni elevate
- Gestisce acqua a 100°C
- Interruttore di sicurezza di alto livello
- Ingresso da 40 mm


Applicazioni

- Fino a 1200 kW / 4m Btu/h
- Umidificatori; refrigerazione; unità di trattamento dell'aria (UTA)
- **Perfetta per...** Umidificatori

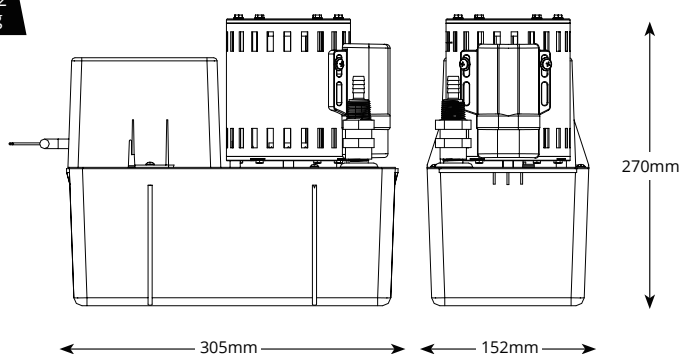

HOT WATER ECONOMY @ 230 VAC 50Hz

Portata max.	900L/h
Prev. max. racc.	6m
Capacità serbatoio	4L
Livello sonoro a 1 m	64dB(A)
Alimentazione	230 VAC 50/60Hz 1.1A
Funzionamento	Continuous
Classe di isolamento	I appliance
Temp. max ambiente	40°C / 104°F
Temp. max acqua	100°C / 212°F
Ingresso/uscita	40 mm in entrata, 10 mm in uscita
Protezione IP	IP20
Interruttore di sicurezza	5.0A Normalmente chiuso

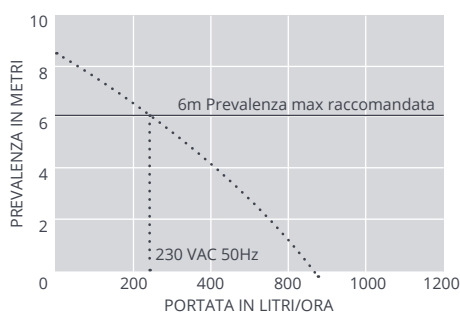

MODELLO - COD. ART.

Hot Water Economy

FP2092/3

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione	Cod. Art.
Adattatore in gomma 3/4" (19mm) - 1 1/2" (38mm)	FP2007
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm- colonna di scarico	FP2038
Tubo in vinile intrecciato 3/8" (10mm)	AX5111



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

NELLA CONFEZIONE

Pompa Hot Water Economy • Cavo di alimentazione da 2 m • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com