



Compact 4L ERRP

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

Nuestra bomba de refrigeración compacta de 4 litros para el comercio minorista está diseñada exclusivamente para instalaciones bajo mostradores refrigerados del comercio minorista y permite el drenaje de la condensación y el agua contaminada.



Caudal máx. 190 L/h




Altura máx. recomendada 35 m

Características

- Ligera y delgada
- Bajo voltaje en el punto de uso
- Filtro de 2 etapas para prevenir el crecimiento y la propagación de biopelículas
- Cable Plug & play


Idoneidad

- Unidades de refrigeración; armarios de cámaras frigoríficas
- **Perfecta para...** Unidades de refrigeración pequeñas individuales o múltiples

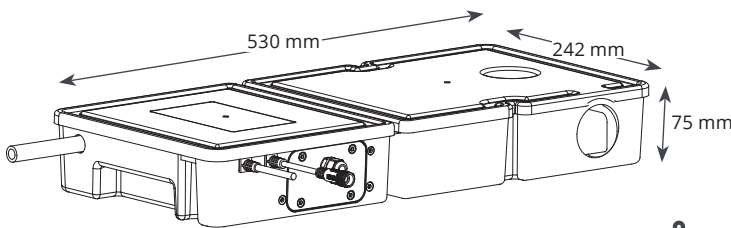

2.82 kg

@ 230 VAC 50Hz	
Caudal máx.	190 L/h a 0 m altura
Altura máx. recomendada	35 m
Capacidad	4,2 L
dB(A) @1m	60 dB(A)
Fuente de alimentación	100~240V AC 50/60Hz
Nominal	No Continuo
Clase	Dispositivo de Clase II
Temperatura máxima del agua	40 °C (104 °F)
Entrada/Salida	40 mm entrada, 10 mm salida
Protección IP	IPX4
Interruptor de seguridad	3A NC/NO
Protección térmica	Diseñado para minimizar el riesgo de chispas
Equipo de comunicación	Modbus RTU (opción extra: FP3555)

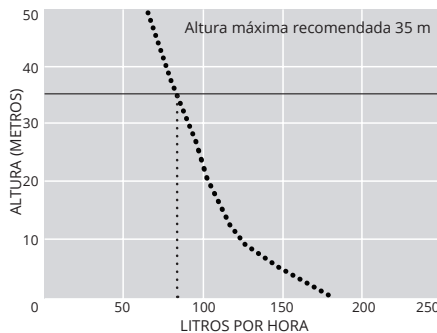

OPCIONES Y REFERENCIA

Entrada lateral	FP3550
Entrada superior	FP3551

📖 Descargue el manual en aspenspumps.com/es

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Tubo de vinilo reforzado 3/8" (10 mm)	AX5101
Jallystrips	S010371



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba Compact 4L ERRP • Cable de alimentación Plug and Play de 2 m • 1 conector 1/2" BSP (para tubería de desagüe de 40 mm de DI)* • Manual de instalación