

High Capacity 11L ERRP



BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

Nuestra bomba de refrigeración económica de 11 litros para aplicaciones minoristas tiene un depósito grande, pero el mismo perfil bajo que nuestra Compact 4L: ¡solo 75 mm! Cumple con los requisitos de los aparatos de refrigeración modernos de hoy. Bombea eficazmente el agua de descongelación y el agua contaminada.



Caudal máx. 230 L/h




Altura máx. recomendada 35 m

Características


- Solo 75 mm de altura
- Filtro de dos etapas para atrapar los residuos y evitar la propagación y el crecimiento de la biopelícula
- Bajo voltaje en el punto de uso
- Cable Plug & Play

Idoneidad

- Unidades de refrigeración; armarios de cámaras frigoríficas
- **Perfecta para...** Unidades de refrigeración pequeñas individuales o múltiples

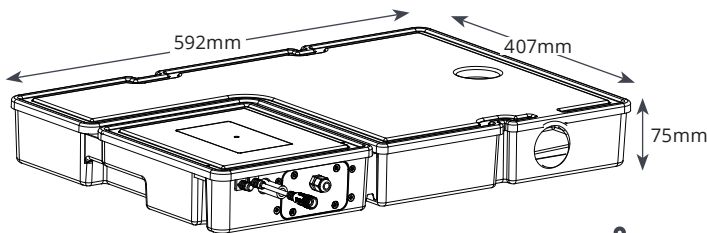

@ 230 VAC 50Hz	
Caudal máx.	230 L/h a 0 m altura
Altura máx. recomendada	35 m
Capacidad del tanque	11,1 L
dB(A) @1m	60 dB(A)
Fuente de alimentación	100-240V AC 50/60Hz
Nominal	No Continuo
Clase	Dispositivo de Clase II
Temperatura máxima del agua	40 °C (104 °F)
Entrada/Salida	40 mm entrada, 10 mm salida
Protección IP	IPX4
Interruptor de seguridad	3A NC/NO
Protección térmica	Diseñado para minimizar el riesgo de chispas
Equipo de comunicación	Modbus RTU (opción extra: FP3555)

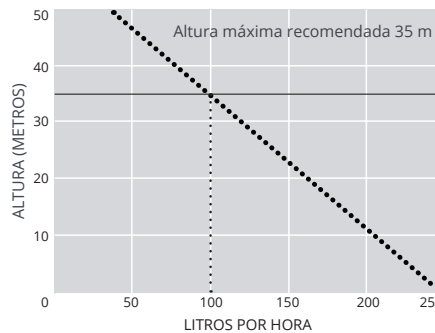

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS		
Descripción		Referencia
Tubo de vinilo reforzado 3/8" (10 m)		AX5101
Jallystrips		S010371



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

OPCIONES Y REFERENCIA	
Entrada lateral	FP3552
Entrada superior	FP3553
Descargue el manual en aspenspumps.com/es	

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba High Capacity 11L ERRP • Cable de alimentación Plug y Play de 2 m • 1 conector 1/2" BSP (para tubería de desagüe de 40 mm de DI)* • Manual de instalación