



Gama HT12 dB(A)

Carcasa acústica con una reducción del ruido de hasta 12 dB(A), medida según DIN EN ISO 3744.


Características principales

- Diseñada para reducir las emisiones sonoras de los equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor sin comprometer su funcionalidad
- Ingeniosa separación del aire de entrada y de salida para una eficiencia óptima de la unidad exterior incorporada
- Posibilidad de acceso para servicio y mantenimiento
- Protección contra la intemperie y el vandalismo
- Color personalizable
- Construcción en Magnelis autorreparable: resistente a la corrosión
- Techo inclinado para el drenaje de aguas pluviales

CARCASA ACÚSTICA


2 modelos: toma de aire trasera o toma de aire lateral

Fácil instalación HT100NP - Toma de aire trasera

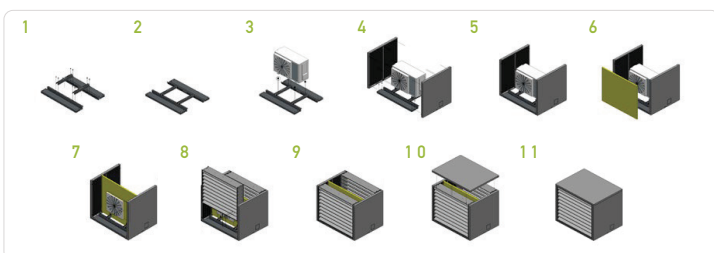

Manual de instalación detallado disponible en www.solflex.eu

Fácil instalación HT100NP - Toma de aire lateral

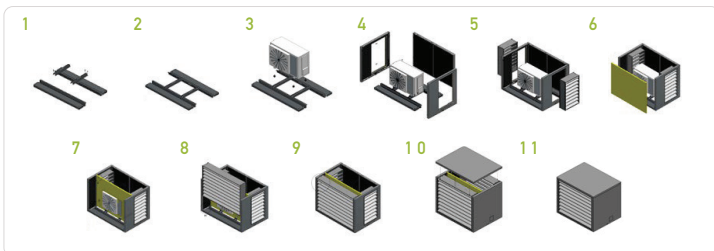

Manual de instalación detallado disponible en www.solflex.eu



Aislamiento acústico HT

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Aislamiento acústico dB(A)	2	1	4	7	12	18	18	16	18

Modelo	Material	Dimensiones exteriores H x L x P (mm)	Peso (kg)	Dimensiones interiores, espacio disponible* H x L x P (mm)
Principio: admisión trasera, escape delantero				
HT100NP	Magnelis	1080 x 1210 x 910	140	1010 x 1100 x 450
HTX100NP		1080 x 1510 x 910	170	1010 x 1400 x 450
HTY100NP		1280 x 1210 x 910	160	1210 x 1100 x 450
HTXY100NP		1280 x 1510 x 910	180	1210 x 1400 x 450
HT200NP		1620 x 1210 x 910	200	1550 x 1100 x 450
HTX200NP		1620 x 1510 x 910	230	1550 x 1400 x 450
HTY200NP		1820 x 1210 x 910	220	1750 x 1100 x 450
HTXY200NP		1820 x 1510 x 910	250	1750 x 1400 x 450
HT100NPVI		1080 x 1400 x 1150	170	1010 x 1250 x 700
HTX100NPVI		1080 x 1700 x 1150	200	1010 x 1550 x 700
HTY100NPVI		1280 x 1400 x 1150	200	1210 x 1250 x 700
HTXY100NPVI		1280 x 1700 x 1150	230	1210 x 1550 x 700
HT200NPVI		1680 x 1400 x 1150	230	1610 x 1250 x 700
HTX200NPVI		1680 x 1700 x 1150	260	1610 x 1550 x 700
HTY200NPVI	1880 x 1400 x 1150	250	1810 x 1250 x 700	
HTXY200NPVI	1880 x 1700 x 1150	280	1810 x 1550 x 700	
Principio: aspiración lateral, descarga frontal				
HT100NPS A	Magnelis	1080 x 1510 x 910	140	1010 x 1100 x 450
HTX100NPSA		1080 x 1810 x 910	170	1010 x 1400 x 450
HTY100NPSA		1280 x 1510 x 910	160	1210 x 1100 x 450
HTXY100NPSA		1280 x 1810 x 910	180	1210 x 1400 x 450
HT200NPSA		1620 x 1510 x 910	200	1550 x 1100 x 450
HTX200NPSA		1620 x 1810 x 910	30	1550 x 1400 x 450
HTY200NPSA		1820 x 1510 x 910	220	1750 x 1100 x 450
HTXY200NPSA		1820 x 1810 x 910	250	1750 x 1400 x 450
HT100NPS AVI		1080 x 1700 x 1150	170	1010 x 1250 x 700
HTX100NPS AVI		1080 x 2000 x 1150	200	1010 x 1550 x 700
HTY100NPS AVI		1280 x 1700 x 1150	200	1210 x 1250 x 700
HTXY100NPS AVI		1280 x 2000 x 1150	230	1210 x 1550 x 700
HT200NPS AVI		1680 x 1700 x 1150	230	1610 x 1250 x 700
HTX200NPS AVI		1680 x 2000 x 1150	260	1610 x 1550 x 700
HTY200NPS AVI		1880 x 1700 x 1150	250	1810 x 1250 x 700
HTXY200NPS AVI		1880 x 1700 x 1150	280	1810 x 1550 x 700

* Las dimensiones de la unidad exterior a instalar deben comprarse individualmente. Consulte el manual de instalación para obtener más información.