

Mini Aqua™

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Ultra sottile. Ultra affidabile. La nuova Mini Aqua compatta si installa in modo semplice e veloce in qualsiasi unità, con una manutenzione minima e la massima versatilità. Abbinata al nostro serbatoio compatto, è una delle pompe per condensa più piccole sul mercato: nessun compromesso, nessuna complicazione. **Cerchi una pompa ancora più silenziosa? Scegli Silent+: la gamma di Mini pompe più silenziose al mondo.**






Portata max.: 20 L/h



Prevalenza max. 10 m



Fino a 19 dB(A) a 1 m*

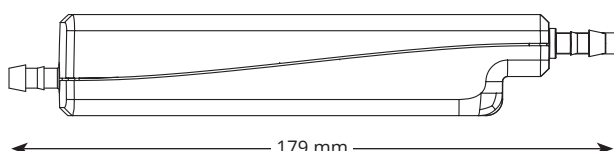

Caratteristiche principali


- **Nuovo** design ultrasottile!
- **Nuovo** serbatoio compatto!
- Prestazioni elevate
- Cavo Plug & Play

Applicazioni

- Fino a 26 kW / 90.000 Btu/h
- Sistemi split a parete alta; Unità canalizzate; Unità a pavimento e su telaio
- **Ideale per...** l'installazione direttamente all'interno dell'unità

SPECIFICHE TECNICHE

Flusso max.	20 L/h a 0 m di prevalenza
Prevalenza max.	10m
Altezza max. di aspirazione	1.5m
Min. dB(A) a 1 m	19 dB(A)*
Alimentazione	100-250 V CA, 0,18 A, 2,4 W, 50-60 Hz (dati provvisori)
Valutazione	Continuo
Classe di isolamento	II
Uscita massima dell'unità	26 kW (90.000 Btu/h)
Temperatura ambiente massima	40 °C (104 °F)
Tubo di scarico	Øint 6 mm
Protezione IP	IP24
Interruttore di sicurezza	5.0 A Normalmente chiuso
Auto-innescamento	✓

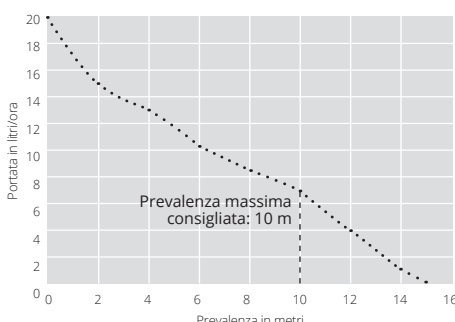

MODELLO - COD. ART.

Pompa Mini Aqua con serbatoio compatto FP3589

Scarica il manuale su aspenspumps.com

Video di installazione su aspenspumps.com

ACCESSORI CONSIGLIATI

Descrizione	Cod. Art
Collare stringitubo Ø 10.1 mm (10 pcs)	B3340
Filtri di ricambio per serbatoio compatto (10 pcs)	FP3618
Dispositivo antisifone a spillo	FP3336/1

NELLA CONFEZIONE

Pompa Mini Aqua • Cavo di alimentazione Plug & Play da 1,5 m • Serbatoio compatto (con filtro e coperchio inclusi) • Tubo di sfiato in vinile da 150 mm • Tubo di aspirazione da 1,5 m con Øint 6 mm • Tubo di ingresso blu da 220 mm con Øint 14 mm • Kit connettore di scarico • Guida rapida

*Ipotizzando una struttura con pareti piene e un'unità da 2 kW.